



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Trzebnicy
ul. Milicka 23
55-100 Trzebnica

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W TRZEBNICY
NA OBSZARACH POWIATÓW: TRZEBNICKIEGO, WOŁOWSKIEGO,
GÓROWSKIEGO, MILICKIEGO, OLEŚNICKIEGO
ZA ROK 2024**

Trzebnica, czerwiec 2025 rok



Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Planowane prace konserwacyjne cieków i budowli na rok 2025.**
- 7. Pozostałe informacje – podsumowanie działań.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2025 rok poz. 216, 680) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023 na terenie powiatów trzebnickiego, górowskiego, wołowskiego, milickiego, oleśnickiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Trzebnicy.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
- b) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK);
- c) prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- d) przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich;
- e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- f) wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- g) informowanie wnioskodawcy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;
- h) wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego;
- i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego;
- j) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru;
- k) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów;
- l) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych;
- m) nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych;
- n) uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych;
- o) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych w zakresie pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
- p) kontrole terenowe w ramach działalności statutowej i zgłoszeń od interesariuszy;
- q) prowadzenie spraw z zakresu ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 532).

Nadzór Wodny może także:


- a) utrzymywać i eksploatować urządzenia wodne oraz ciek;
- b) współdziałać z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego;
- c) zapewniać należyty stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych;
- d) określać potrzeby oraz niezbędne działania dla poprawy stanu wód i urządzeń wodnych;
- e) współdziałać w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód;

- f) informować właściwy zarząd zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;
- g) eksploatować elektrownie wodne oraz stacje pomp;
- h) wnioskować o realizację projektów dotyczących budowy i odbudowy obiektów gospodarki wodnej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zapobiegającym skutkom suszy;
- i) współpracować w szacowaniu szkód powodziowych;
- j) współpracować w akcji powodziowej;
- k) współpracować z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- l) konserwować i eksploatować tabor pływający i inny sprzęt;
- m) dokonywać odczytu wskazań przyrządów pomiarowych;
- n) współdziałać w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami;
- o) administrować obiektami nadzoru wodnego;
- p) prowadzić bieżący nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne w ramach remontów i inwestycji;
- q) prowadzić bieżący nadzór nad firmami zewnętrznymi obsługującymi urządzenia wodne;
- r) współpracować z innymi jednostkami Wód Polskich w zakresie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Wodach Polskich oraz w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji spraw obronnych.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Trzebnicy obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat trzebnicki, a także część powiatu wołowskiego, górowskiego, milickiego i oleśnickiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Trzebnica wynosi 820,20 km².

Długość cieków w tym również kanałów na terenie administrowanym przez NW Trzebnica wynosi ponad 486 km. Na naszym terenie znajduje się 96,411 km wałów przeciwpowodziowych wraz ze 117 szt. budowli wałowych. Administrujemy 7 szt. przepompowni melioracyjnych z czego 6 jest w ciągłym naszym użyciu oraz wykorzystywana przez Stawy Milickie S.A.. Posiadamy w utrzymaniu 44 budowle hydrotechniczne (w tym jazy i zastawki) oraz wiele innych budowli regulacyjnych tj. progi, bystrza, stopnie wodne, zapory przeciwrumowiskowe, przepusty z piętrzeniem etc.

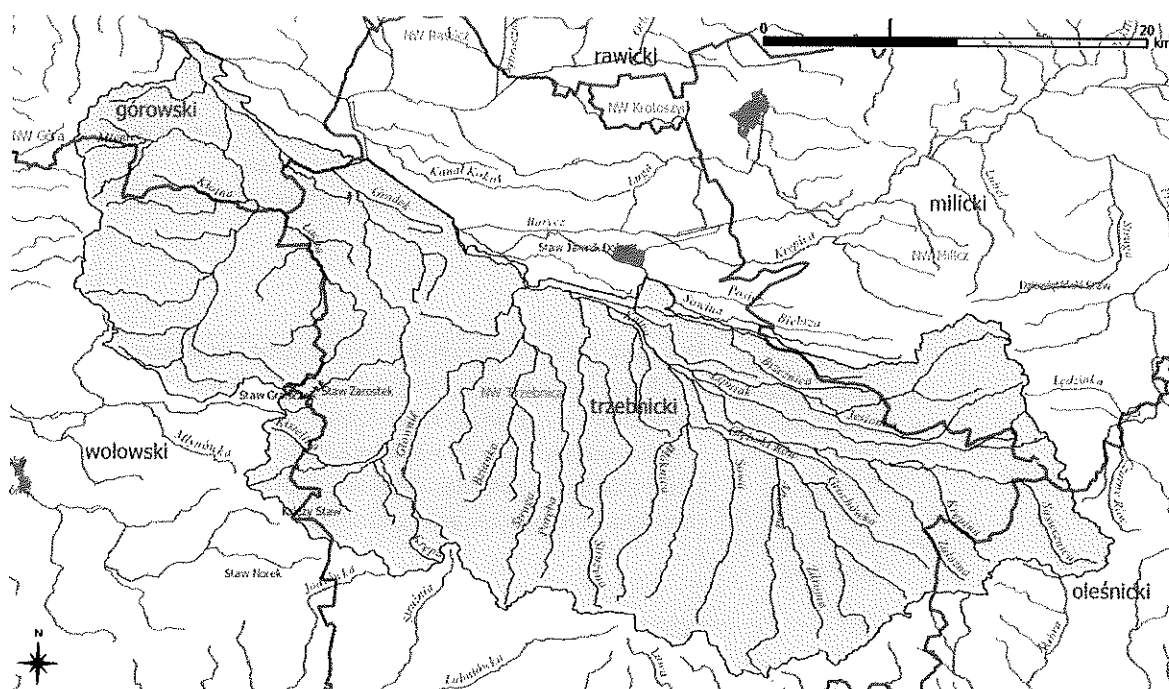

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Lesznie	Trzebnica	trzebnicki	Żmigród
			Prusice
			Trzebnica
			Zawonia
			Oborniki Śląskie
		wołowski	Brzeg Dolny
			Wińsko
			Wołów
		górowski	Wąsosz
			Jemielno
		milicki	Milicz
			Krośnice
		oleśnicki	Dobroszyce
			Twardogóra

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Trzebnica.

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Żmigród	Prace naprawcze po awarii pompy w przepompowni melioracyjnej Kędzie w km 1+750 rzeki Krępa, gm. Żmigród, pow. trzebnicki na terenie Nadzoru Wodnego w Trzebnicy w Zarządzie Zlewni w Lesznie.	Naprawa po awarii pompy w przepompowni melioracyjnej Kędzie w km 1+750 rzeki Krępa, gm. Żmigród,	13 530,00 zł
2	Trzebnica	Usuwanie drzewa i konarów drzew z terenu działki rz. Sąciecznica w km 25+800 zagrażającemu bezpieczeństwu linii telekomunikacyjnej w m. Kuźniczysko gm. Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie	- wycinka zagrażającego drzewa przy pomocy podnośnika koszowego metodą alpinistyczną, - obcięcie 5 szt. konarów opartych o linię telekomunikacyjną metodą alpinistyczną z podnośnika koszowego, - oczyszczenie nawierzchni terenu ze zrębkowaniem gałęzi.	2 268,00 zł
3	Prusice	Awaryjna naprawa wyrwy brzegowej w km 0+200 kanału Struga I – Poręba w Prusicach, ul. Górkowicka, gm. Prusice, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie	Naprawa wyrwy brzegowej w km 0+200 kanału na długości 6 mb jako zabezpieczenie drogi poprzez wykonanie jednostronnie z prawego brzegu opaski o szerokości 1,5 m, - wykonanie kieszki faszynowej wysokości łącznej 0,5 m (potrójna) wraz z palisadą, ubezpieczeniem geowłókniną oraz uzupełnieniem ubytków gruntu i obsiewem.	2 524,65 zł
4	Wąsosz, Żmigród, Prusice, Trzebnica, Dobroszyce	Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie cz. 16 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy – Barycz, Łacha, Krępa, Sąciecznica	Konserwacja cieków na terenie NW Trzebnica: - Rzeką Barycz - konserwacja w km 37+600 do 38+677 na długości 1,077 km w obrębie miasta Wąsosz, gm. Wąsosz (wykoszenie skarp i hakowanie roślinności z dna), - Rzeką Łacha - konserwacja w km 0+000 – 10+800 na długości 10,8 km gm. Wąsosz, Żmigród Prusice , gm. Trzebnica (wykoszenie skarp i hakowanie roślinności z dna), - Rzeką Krępa - konserwacja cieków w km 7+860 do 16+900 na długości 9,040 km, gm. Żmigród i Prusice (wykoszenie skarp, lokalnie wygrabienie, hakowanie roślinności z dna, usuwanie zatorów), - Rzeką Sąciecznica - konserwacja w km 0+000 - 12+300 i 42+700 -43+400, na dł. 12,7 km, gm. Żmigród, gm. Trzebnica, gm. Dobroszyce	345 448,15 zł
5	Wąsosz, Żmigród	Prace konserwacyjne w Zarządzie Zlewni w Lesznie w 2024 r., etap 2 Część nr 7 Konserwacja wałów rzek Barycz prawy i lewy w km 35+950 – 56-100, Krępa lewy i prawy w km 0+020 – 10+980.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych polegająca na wykoszeniu korony i skarp wałów wg przedmiaru prac: - rz. Barycz w km 35+950 – 56+100 tj. 41,375 km, - rz. Krępa w km 0+020 – 10+980 tj. 19,29 km, gm. Żmigród, powiat trzebnicki; gm. Wąsosz, powiat górowski.	156 338,10 zł

6	Prusice, Żmigród, Wąsosz	<i>Ścinanie na ciekach drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów w roku 2023 na terenie Zarządu Zlewni w Lesznie. - Ścinanie na ciekach drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów na terenie Nadzoru Wodnego Trzebnica</i>	Umowa łączona, na terenie NW Trzebnica wykonano: Ciek Żurawiniec, obr. Raszowice, gm. Prusice – wierzba 9 szt. Rzeka Barycz, obr. Żmigród – dąb szypułkowi 3 szt. Rzeka Rów Leśny, obr. Morzyna, gm. Wińsko – wierzba 5 szt.	86 419,77 zł
7	Żmigród	<i>Naprawa wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych w czasie powodzi w okresie listopad 2023 r. – marzec 2024 r. Część 4 – Naprawa wałów w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy na rzece Łacha w km 8+960 – 9+160, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie.</i>	Naprawa zaniżeń i uszkodzeń w korpusie prawego wału oraz niwelację korony wraz z zabudowa kolein na odcinku 200 mb od mostu w km 9+960 do końca odcinka wału w km 9+160 obr. Barkowo, gm. Żmigród, pow. trzebnicki	82 041,00 zł
8	Żmigród	<i>Naprawa wałów przeciwpowodziowych uszkodzonych w czasie powodzi w okresie listopad 2023 r. – marzec 2024 r. Część 5 – Naprawa wałów w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy na rzekach Krępa w km 0+510 – 0+650, Poręba w km 0+400 – 0+440, Sąsiecznica w km 6+400 – 6+480, gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie.</i>	Naprawa zapadlisk i uszkodzeń pozwierzęcych lewego wału przeciwpowodziowego w 8 lokalizacjach powyżej przepustu arot, na długości 140 mb w km 0+510 do 0+650, obr. Kędzie, gm. Żmigród, pow. trzebnicki 2. Naprawa 2 szt. punktowych uszkodzeń w korpusie lewego wału na odcinku ujściowym do rzeki Sąsiecznica w km 0+400 i 0+440 obr. Kancierzowice, gm. Żmigród, pow. trzebnicki 3. Remont odcinka lewego wału przeciwpowodziowego w Kancierzowicach do stacji wodowskazowej IMGW na długości 80 mb w km 6+400 do 6+480, obr. Kancierzowice, gm. Żmigród, pow. trzebnicki	55 837,08 zł
9	Trzebnica	<i>Prace interwencyjne na rzece Sąsiecznica w km od 14+200 do 21+100 oraz na rzece Jesionka w km od 0+000 do 1+600 w gm. Trzebnica, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie.</i>	- Przywrócono drożność odcinka rzeki Sąsiecznica od Domanowic do wsi Koczurki tj. od km 14+200 do 21+100 na dł. 6,9 km poprzez jego wyhakowanie, - Przywrócono drożność odcinka rzeki Jesionka w obrębie wsi Domanowice i Przyborów w km 0+000 (ujście do Sąsiecznicy) do km 1+600 na dł. 1,6 km poprzez jego wyhakowanie, usunięcie zatorów i zakrzaczeń z dna cieku.	100 983,00 zł
10	Oborniki Śląskie, Wińsko, Prusice, Krośnice, Trzebnica	<i>Interwencyjne usunięcie tam bobrowych na terenie Nadzoru Wodnego w Trzebnicy woj. dolnośląskie</i>	Rz. Główniak – 3 szt, Rz. Graniczna Woda – 2 szt., Rz. Struga II – 3 szt., Rz. Krępa – 2 szt., Rz. Krościnka – 1 szt., Rz. Lipniak – 2 szt., Rz. Mleczna – 1 szt., Rz. Włóknica – 1 szt.	36 764,70 zł
11	Żmigród	<i>Roboty budowlane na rzece Barycz wraz z jej dopływami – etap I Cz. 4 Remont w Nadzorze Wodnym Trzebnica – przepustu wałowego w km 1+300</i>	Remont przepustu wałowego w km 1+300 rz. Główniak, obr. Morzęcino, gm. Żmigród, pow. Trzebnicki, woj. dolnośląskie	23 911,20 zł

		<i>rz. Główniak, obr. Morzęcino, gm. Żmigród, pow. Trzebnicki, woj. dolnośląskie.</i>		
12	Żmigród, Prusice	<i>Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie. Część nr 7 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Trzebnica – 1 – koszenie rz. Barycz z przegradą dolinową Wąsosz, Łacha, Sąciszczka z wałami zimowymi, Poręba, Krościnka, Główniak z wałem cofkowym</i>	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych polegająca na wykoszeniu korony i skarp wałów oraz lokalnie usuwanie zakrzaceń wg przedmiaru prac: - rz. Barycz w km 37+600 – 38+677 tj. 2,614 km (II koszenie) - rz. Sąciszczka w km 0+000 – 12+300 tj. 24,504 km, - rz. Poręba w km 0+300 - 4+400 tj. 6,60 km, - rz. Łacha w km 0+000 – 5+150 i 8+680 - 10+800 tj. 8,25 km, - rz. Krościnka w km od 0+000 - 0+500 tj. 0,5 km, - rz. Główniak w km od 1+100 - 2+625 tj. 3,325 km. gm. Żmigród, gm. Prusice, powiat trzebnicki; gm. Wąsosz, powiat górowski.	140 191,43 zł
13	Żmigród	<i>Awaryjna naprawa zapadlisk w koronie wałów przeciwpowodziowych oraz napraw budowli wałowych rz. Barycz oraz ujściowego odcinka rzeki Krępa w obrębie Kędzie i Bartków, pow. trzebnicki i pow. górowski, woj. dolnośląskie.</i>	Naprawy korpusu wałów rzeki Barycz w trzech lokalizacjach: - 46+390 – tj. zabudowa zapadliska korony lewego wału przeciwpowodziowego na wysokości jazu Bartków, gm. Wąsosz; - 46+285 do 46+330 – likwidacja kolein i obniżeń w koronie wału oraz naprawa zjazdu z wału w km 46+315, gm. Wąsosz; - 38+680 – naprawa rozmycia strony odwodnej wału w lokalizacji jazu w Wąsoszu, gm. Wąsosz. Naprawy budowli wałowych rzeki Barycz: - PW 49+990 na lewym wale p.pow, obr. Kędzie, gm. Żmigród; - PW 49+200 na lewym wale p.pow, obr. Kędzie, gm. Żmigród; - PW 49+000 na lewym wale p.pow, obr. Kędzie, gm. Żmigród; - ŚW 49+985 na lewym wale p.pow, obr. Kędzie, gm. Żmigród; - PW 46+315 na lewym wale p.pow, obr. Bartków, gm. Wąsosz; oraz rzeki Krępa na ujściowym odcinku do rzeki Barycz: - PW 0+510 na lewym wale p.pow, obr. Kędzie, gm. Żmigród.	144 525,00 zł
14	Wąsosz	<i>Interwencyjna naprawa zapadlisk i uszkodzeń pozwierzęcych w koronie wałów przeciwpowodziowych rzeki Łacha w km 4+000 – 4+513 obr. Lubiel, gm. Wąsosz, pow. górowski, woj. dolnośląskie.</i>	W ramach zakresu prac na odcinku w km 4+000 do 4+513 lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Łacha wykonano zabudowę uszkodzeń i zapadlisk	155 890,62 zł
15	Prusice, Wińsko, Żmigród	<i>Prace konserwacyjne na wałach i rzekach w Zarządzie Zlewni w Lesznie woj. wielkopolskie, woj.</i>	Konserwacja cieków na terenie NW Trzebnica: - Konserwacja rzeki Rów Leśny w km 2+440 – 3+440 - Konserwacja kanału Struga I – Poręba w km 1+740 - 0+000, dł. 1,74km m. Prusice, gm. Prusice,	347 275,30 zł

		dolnośląskie, woj. lubuskie. cz. 17 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy – Struga I, Kozina, Kanał Struga I – Poręba, Kanał Sąsiedzka, Kanał K2-Kędzie, Poręba, Rów Leśny, Krościnka.	- Konserwacja rzeki Struga I w km 4+750 – 8+825 na dł. 4,005 km, - Konserwacja rzeki Poręba w km 0+000 do 6+500, 8+000 do 9+000, 10+000 do 12+200 na długości 9,70 km, gm. Żmigród, Prusice, - Konserwacja kanału Sąsiedzka - konserwacja kanału w km 0+000 – 5+320, 5+415 – 5+655 i 6+465 – 11+180, gm. Żmigród, - Konserwacja kanału K-2 Kędzie w km 0+000 – 6+900 na dł. 6,9 km, - Konserwacja rzeki Krościnka w km 0+000 – 0+400 i 3+600 – 8+800, gm. Prusice, - Konserwacja rzeki Kozina w km 3+900 – 7+500 na dł. 3,6 km, gm. Prusice,	
16	Żmigród, Wąsosz	<i>Diagnostyka pomp w pompowniach melioracyjnych ZZ Leszno</i> <i>Cz.2 – Diagnostyka pomp w pompowniach Barkówko, Kędzie, Lubiel, Garbce.</i>	Zadanie dzielone. Wykonano prace polegające na ustaleniu przyczyn niesprawności, określeniu wymaganego zakresu prac naprawczych, ustaleniu orientacyjnego kosztu prac naprawczych pomp na pompowniach melioracyjnych.	6 027,00 zł
17	Trzebnica, Zawonia, Żmigród, Wińsko, Wąsosz, Prusice	<i>Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni w Lesznie woj. Wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie</i> <i>Cz. 2 na terenie Nadzorów Wodnych Trzebnica i Ostrzeszów</i>	Zadanie dzielone: Zlecenie nr 1 - rzeka Główniak, rzeka Krościnka, rzeka Lipniak, rzeka Graniczna Woda, rzeka Łacha, rzeka Sowa, rzeka Mleczna, rzeka Poręba, rzeka Polska Woda Zlecenie nr 2 - rzeka Krępa, rzeka Zdrojna, rzeka Sąsiedzka, rzeka Struga I, rzeka Rów Leśny Zlecenie nr 3 - rzeka Graniczna Woda, Sowa, Mleczna Zlecenie nr 4 - rzeka Rów Smogorzowski, Poręba Zlecenie nr 5 - rzeka Krępa, Główniak	96 937,20 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2025 rok poz. 216, 680)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, opinie, uzgodnienia techniczne, inne)
I	31	446
II	42	452
III	48	460
IV	43	442
ROCZNIE	164	1800

6. Planowane prace konserwacyjne cieków i budowli na rok 2025.

L.p.	Gmina	Nazwa zadania	Opis zadania
1	Żmigród, Wąsosz	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – Konserwacja wałów w WN Trzebnica</i>	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Trzebnica - 1 koszenie 1 rz. Krępa km 0+020 - 10+980 (19,29), Sąsiedzka km 0+030 - 12+300 z wałami zimowymi(24,504), Poręba km 0+300 - 4+400 (6,60), Krościnka km 0+000 - 0+500 (0,500), Główniak km 1+100 - 2+625 z wałem cofkowym (3,325), rz. Barycz km 35+950 - 56+150 z przegradą dolinową Wąsosz i wałem zimowym Kędzie (41,375), Łacha km 0+000 - 5+150 i 8+680 - 10+800 (8,250)
2	Wąsosz, Prusice, Żmigród, Trzebnica, Dobroszyce	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów –Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy</i>	Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy - Barycz w km 37+600 - 38+677, Łacha w km 0+000 - 10+800, Graniczna Woda km 0+000 - 2+200, 9+700 - 10+800, Krępa km 1+440 - 7+400, 7+860 - 12+300, 15+300 - 16+900, Sąsiedzka km 0+000 - 12+300. 42+700 - 43+400
3	Prusice, Trzebnica, Wińsko, Żmigród, Wąsosz	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów –Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy</i>	Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy - Struga I km 4+750 - 9+825, Kozina km 0+000 - 1+240, 3+900 - 7+500, Kanał Struga I - Poręba km 0+000 - 1+740, Rów Białawski km 0+000 - 1+850, Kanał Sąsiedzka km 0+000 - 5+320, 5+415 - 5+655, 6+465 - 7+860, Włóknica km 8+800 - 10+610, Poręba km 0+000 - 6+500, 8+000 - 9+300, Głęboki Rów km 1+400 - 2+800, 6+700 - 8+100, 11+700 - 12+150, Rów Leśny km 2+440 - 3+440, Zdrojna km 0+000 - 0+500, Krościnka km 0+00 - 0+400, 3+600 - 8+800, Sowa km 9+700 - 10+800, Kisielnica km 3+000 - 4+000.
4	Trzebnica	<i>Remont jazu Domanowice I w km 15+602 rzeki Sąsiedzka, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki.</i>	Remont konstrukcji betonowych i metalowych, remont zamknięć wymiana szandorów.
5	Trzebnica	<i>Naprawa wyrw brzegowych na rz. Polska Woda w km 1+060 - 1+320</i>	Naprawa obustronnych ubezpieczeń oraz progów dennych na długości 260 mb.
6	Wąsosz	<i>Naprawa zapadlisk wału rz. Łacha w km 0+000 – 1+200 oraz w km 4+513 - 5+150</i>	Liniowa oraz punktowa naprawa zapadlisk i szkód po wezbraniach
7	Żmigród	<i>Naprawa uszkodzonych przepustów wałowych wału rzeki Sąsiedzka w km 5+720 i 6+250</i>	Naprawa przepustów wałowych rzeki Sąsiedzka uszkodzonych po wezbraniach

7. Pozostałe informacje – podsumowanie działań.

Rok 2024 na terenie działania Nadzoru Wodnego w Trzebnicy pod względem hydrologicznym był rokiem spokojnym, choć przez Barycz przetoczyło się wezbranie po obfitych opadach deszczu w sierpniu. Przykładowo 03.08.2024 r. na stacji opadowej IMGW w Trzebnicy dobową sumę opadów wyniosła rekordowe 81,0 mm. Efektem tych opadów było poważne zalanie kilku obiektów użyteczności publicznej w mieście Trzebnica na skutek spływu powierzchniowego wód oraz niewydolności kanalizacji burzowej.

W ubiegłym roku sieć monitoringu IMGW PIB wzbogaciła się o dwie stacje wodowskazowe: w Żmigrodzie oraz w Wąsoszu, których odczyty są bardzo przydatne w naszej pracy. Stało się to dzięki naszej współpracy z instytutem. Bez urządzeń monitorujących stany i przepływy na rzekach prowadzenie przez nas monitoringu w sytuacjach zagrożenia byłoby praktycznie niemożliwe ze względu na zbyt małą obsadę kadrową większości nadzorów wodnych.

W planowaniu prac konserwacyjnych priorytetem jest dla nas systematyczność i dążymy do tego, aby ujściowe odcinki naszych rzek były konserwowane regularnie – co roku. Regularne utrzymywanie cieków jest mniej pracochłonne co za tym idzie tańsze. Ponadto regularna konserwacja pozwala zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne. W działaniach utrzymaniowych, które prowadzimy staramy się wykorzystywać nasze wieloletnie doświadczenie zwłaszcza w działaniach na rzecz ochrony środowiska. W pracach, które planujemy kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz dobrymi praktykami w utrzymaniu wód. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że Wody Polskie jako instytucja, wbrew temu co się sądzi, nie zostały powołane do prowadzenia prac utrzymaniowych na ciekach. Naszym podstawowym zadaniem jest ochrona wód.


W ubiegłym roku z powodzeniem przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane przez nas prace utrzymaniowe. Wykonaliśmy konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Barycz od Żmigrodu do Wąsosza, wałów rzeki Sącicznicy, Krępy, Łachy, Poręby i innych mniejszych cieków. W mieście Wąsosz wały zostały wykoszone dwukrotnie – latem oraz jesienią. Utrzymujemy bieżącą konserwację i dozór nad urządzeniami hydrotechnicznymi tj. przepompowniami, budowlami piętrzącymi czy budowlami wałowymi w ramach umów z zewnętrznymi firmami. Mamy podpisane umowy z wykonawcą na prace interwencyjne usuwania tam bobrowych, zatorów i wywrotów z koryt cieków dzięki czemu jesteśmy w stanie w ciągu maksymalnie kilku dni reagować a w czasie zagrożenia powodziowego – niezwłocznie. Wartość wykonanych przez nas prac i ich zakres zostały przedstawione w tabeli powyżej. Staramy się, żeby środki przeznaczone na utrzymanie cieków i urządzeń wodnych były przez nas spożytkowane efektywnie i celowo, tam, gdzie są najbardziej potrzebne również z uwzględnieniem cieków i budowli, na których nie prowadzono konserwacji od wielu lat. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wymagane przepisami Prawa budowlanego okresowe kontrole roczne oraz pięcioletnie stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych będących w naszej administracji. Po wezbraniu jakie miało miejsce we wrześniu 2024 roku pozyskaliśmy środki w ramach usuwania skutków powodzi na pilne awaryjne prace naprawcze na wałach i budowlach wałowych. Część z tych prac została wykonana z końcem 2024 roku w trybie prac interwencyjnych. Ponadto również z wykorzystaniem środków pozyskanych na usuwanie skutków powodzi w 2024 r. zaplanowaliśmy oraz przygotowaliśmy dokumentację na kolejne naprawy w 2025 r. tym: na remont prawobrzeżnych wałów rzeki Łacha w gminie Wąsosz, na remont dwóch przepustów wałowych rzeki Sącicznica w gminie Żmigród oraz na odtworzenie odcinka rzeki Polska Woda w gminie Trzebnica. Obecnie jesteśmy już po podpisaniu umów z wyłonionymi wykonawcami i po przekazywaniu terenu prac. Ofertowa wartość tych prac ogółem wynosi blisko 490 tys. zł.

Co roku pozyskujemy środki w ramach Programu Kształtowania Zasobów Wodnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyremontować dodatkowe budowle. W 2024 roku wyremontowaliśmy ważny dla rolników przepust wałowy rzeki Główniak w gm. Żmigród. Na 2025 rok zaplanowaliśmy do remontu duży jaz na rzece Sącicznica w km 15+602 w gm. Trzebnica, który z powodzeniem służy rolnictwu.

Jesteśmy otwarci na dyskusję nt. funkcjonowania i utrzymania budowli wodnych czy urządzeń hydrotechnicznych na Państwa terenach. Przekonaliśmy się już kilkakrotnie, że niewielkim nakładem

sił oraz we współpracy z samorządem i lokalną społecznością można wiele zdziałać dla gospodarki wodnej i środowiska naturalnego z korzyścią np. dla rolnictwa czy walorów turystycznych regionu.

Podsumowując nasze działania za rok 2024 chciałbym w tym miejscu podziękować moim współpracownikom. Bez nich nie byłoby możliwe wywiązywanie się ze wszystkich ustawowo narzuconych nam obowiązków i pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na utrzymanie wód. W Nadzorze Wodnym w Trzebnicy poza kierownikiem pracują dwie osoby. Nasza praca łączy w sobie działalność administracyjną (przyjmujemy zgłoszenia, przygotowujemy setki opinii do odpowiedzi na pisma i uzgodnienia dla Zarządu Zlewni) oraz pracę terenową (monitoring w sytuacjach zagrożenia, interwencje i wizje terenowe, przedmiary, kontrola realizacji prac w terenie).

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Trzebnicy

Bartosz Tabaka