




Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny
w Krośnie Odrzańskim
ul. Zamkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

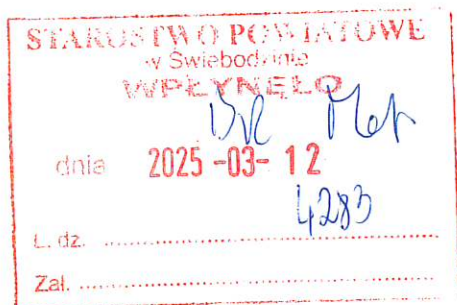

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
NA OBSZARACH POWIATÓW KROŚNIEŃSKIEGO,
ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ZA ROK 2024**

Krosno Odrzańskie, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10,11 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023, na terenie powiatów krośnieńskiego i świebodzińskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat krośnieński, a także fragment powiatu świebodzińskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Krosno Odrzańskie wynosi 635 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Krosno Odrzańskie wynosi **167,257 km**. Ponadto zlokalizowana jest jedna pompownia w miejscowości Kosarzyn (obsługiwana przez ZWT Sulechów), dwa jazy piętrzące na rzece Strumień, oraz **41,02 km wałów przeciwpowodziowych** rzeki Odry.

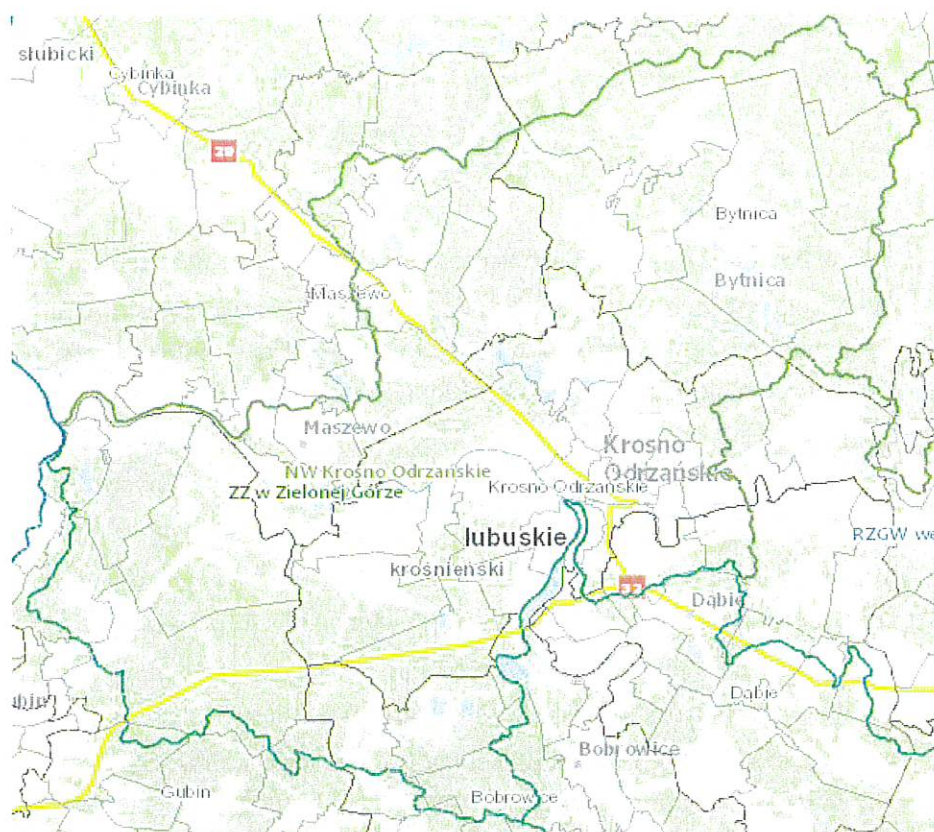

Mapka dot. terenu działalności NW w Krośnie Odrzańskim.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Zielonej Górze	Krosno Odrzańskie	Krośnieński	Bytnica
			Maszewo
			Gubin
			Bobrowice
			Dąbie
			Krosno Odrzańskie
		Świebodziński	Łagów

Zakres prac wykonanych w 2024r. na terenie działania NW Krosno Odrzańskie

Rzeki:

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Długość km /Wartość wykonanych prac w zł
1.	Krosno Odrz., Maszewo, Gubin.	„„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 1: - Rzeką Strumień w km 3+091-19+500 ; 20+000-24+500.	Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, wiatrolomów oraz wywóz wydobytej roślinności z terenu wsi Strumienno.	20,909/153515 ,67
2.	Krosno Odrz., Maszewo.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Część 2 – Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: - Rzeką Biała w km 1+000-6+000; 9+300-10+800; 23+900-25+000; - Rzeką Lińska Struga w km 0+000-1+600; 7+900-14+000.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniem tam bobrowych oraz zatorów, usunięcie 3 szt. drzew na rzece Biała, oczyszczenie terenu z pozostałości z wywiezieniem	15,300/73040,44
3.	Krosno Odrz., Bobrowice.	„„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 3: - Kanał Kamień Morsko w km 0+000-0+050; 0+150-1+670, - Rzeką Radoszczanka w km 0+000-4+500; 5+500-7+100, - Rzeką Lasówka w km 0+000-0+480; 3+000-4+000; 4+050-5+100, - Kanał Sarbia nr 7 w km 0+000-2+900.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów, tam bobrowych oraz usuwaniu namulów i rumoszu, udroźnieniu przepustu przy młynie na rzece Lasówka, ścięciu 3 szt. drzew na kanale Kamień Morsko, ścięciu 1 szt. drzewa na rz. Radoszczanka, oczyszczeniu terenu z pozostałości z wywiezieniem we wskazane miejsce przez Nadzór Wodny oraz wywozie wydobytej roślinności z terenu wsi Radoszecz Nowy.	13,100/53409,77
4.	Bytnica	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 4: - Rzeką Biała w km 21+350-22+300; 23+100-23+900.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, wydobycie urobku /refulerem, koparką pływającą lub na pontonach/ oraz usuwaniu tam bobrowych, usunięcie leżących drzew ze złożeniem ich na pasie przy rzece.	1,750/24894,99
5.	Bytnica, Bobrowice, Maszewo,, Krosno Odrz..	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze ” Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim Część 1:	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w	9,581/43558,86

		Rzeka Dobrosułka w km 14+000-15+500, Rzeka Maszewka w km 0+000+2+447; 2+592-2+752; 2+826-3+300, Rzeka Jeziornica w km 0+000-4+500; 10+500-11+500.	dnie, usuwaniu zatorów, tam bobrowych, nadzorze przyrodniczym oraz wywozie wydobytej roślinności z terenu wsi Dobrosułów i Maszewo.	
6.	Krosno Odrz., Gubin	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (partia 2)” Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim Część 2: Rzeka Tęcza w km 0+000-3+700 , Rzeka Tęcza A w km 0+000-2+100, Rzeka Młynówka Chlebowo w km 0+000-2+250, Kanał Opaskowy Nr 1 w km 0+000-2+450, Rzeka Racza w km 0+000-1+000.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów, tam bobrowych, nadzorze przyrodniczym	11,500/54489,15
7.	Gubin, Krosno Odrz.	Utrzymanie jazów PRACOWNICY ZPT	Konserwacja jazów	2 szt
			Razem Rzeki: 72,140 km	402908,88
x	<u>Wały:</u>			
1.	Krosno Odrz., Maszewo, Gubin	„„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. części: Część 1 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: - Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 0+000 - 20+000, 0+000 - 5+513 - Wał Miłów - Krzesin w km 0+000 - 4+000.	Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony na wałach p.pow.rzeki Odry przy użyciu kosiarek bijakowych oraz ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp wału - dokoszenie 10% , ręcznym ścinaniu krzaków gęstych, oczyszczenie terenu z pozostałości oraz likwidacji dziur w koronie i skarpie wału.	29,513/89466,45
2.	Gubin	Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: - Wał Raduszec Stary - Kosarzyn w km 20+000-25+615- PRACOWNICY ZPT	wykoszenie porostów ze skarp i korony na wale p.powodziowym.	5,615/ 4500,00
3.	Gubin	Wał Raduszec Stary-Kosarzyn w km 24+000-25+000.	Wyrównanie korony wału.	52000,00
4.	Maszewo	Naprawa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Miłów-Krzesin likwidacja dziur w km 2+650 i 3+000.	Likwidacja dziur.	2/ 29054,19
5.	Maszewo	„Wał przeciwpowodziowy rz. Odry Miłów-Krzesin w km 0+000-4+000 -uporządkowanie wału.	Uporządkowanie wału po powodzi.	60270,00

6.		Przeglądy pięcioletnie i doraźne wałów p.powodziowych .	Wał p.pow .Raduszec Stary_ Kosarzyn; Wał Miłów-Krzesin	2 szt.
x			Razem wały:	35,128/235290,64
x	Łączne wykonanie za rok 2024 :		Rzeki+ Wały:	107,268/638199,52

4. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2024. 1087).

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, pisma, skargi, inne)
I	14	135
II	14	78
III	8	118
IV	8	114
ROK 2024	44	445

5. Pozostałe informacje.

W dniu 24.01.2024 zostało zakończone i odebrane realizowane na terenie powiatu krośnieńskiego zadanie budowy nowych wałów p.pow.w dolnej części miasta , inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.- zadanie nr 1B.8 zrealizowane przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu JRP OPDOW ze środków Banku Światowego. Dokonano odbioru prac wykończeniowych i usterkowych a w grudniu 2024 przeglądu pogwarancyjnego.

W ramach zadania wykonano nowe odcinki wałów, murów oporowych o łącznej długości **5,892 km** w tym 1613,7 mb ciągów pieszych i pieszo – rowerowych z czego:

☑️ ciągi pieszo – rowerowe o długości 619,0 mb (wał p. pow. I i II),

☑️ ciągi piesze o długości 994,7 mb (wał. P. pow. I, III, IV).

Nowe w/w wały o konstrukcji ziemnej zostały poddane dwukrotnym pracom utrzymaniowym tj: wykaszaniu w miesiącu maju oraz wrześniu 2024r. oraz pracom pielęgnacyjnym.

Natomiast w grudniu, po powodzi z września wykonano prace naprawcze i porządkowe na nowych wałach dolnego miasta Krosno Odrz. np.: naprawy uszkodzonych barierek, usunięcia naniesionego piasków z kanału ulgi, drzew, worków, roślinności oraz śmieci.

Po wrześniowej powodzi dokonano naprawy wału Miłów-Krzesin w miejscu przecieku oraz likwidacji drugiej dziury odzwierzęcej w wale.(poz.4 zestawienia -wały).

Na tym samym wale w grudniu dokonano prac uporządkowania wału z zalegających worków po akcji p.pow. oraz naniesionych śmieci na korpus wału.

Dokonano przeglądów okresowych stanu technicznego istniejących wałów p.pow. powiatu zlewni rzeki Odry tj:

- 1) Wał Raduszec Stary – Kosarzyn o długości łącznej 25,615 km ;0+000- 5+513
- 2) Wał Miłów Krzesin – o długości 4,000km.

Ich stan oceniono na : Wał Miłów Krzesin- stan techniczny dostateczny;

Wał Raduszec Stary – Kosarzyn - stan techniczny dostateczny/bardzo dobry.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Krośnie Odrzańskim

Grażyna Łochman
Grażyna Łochman