


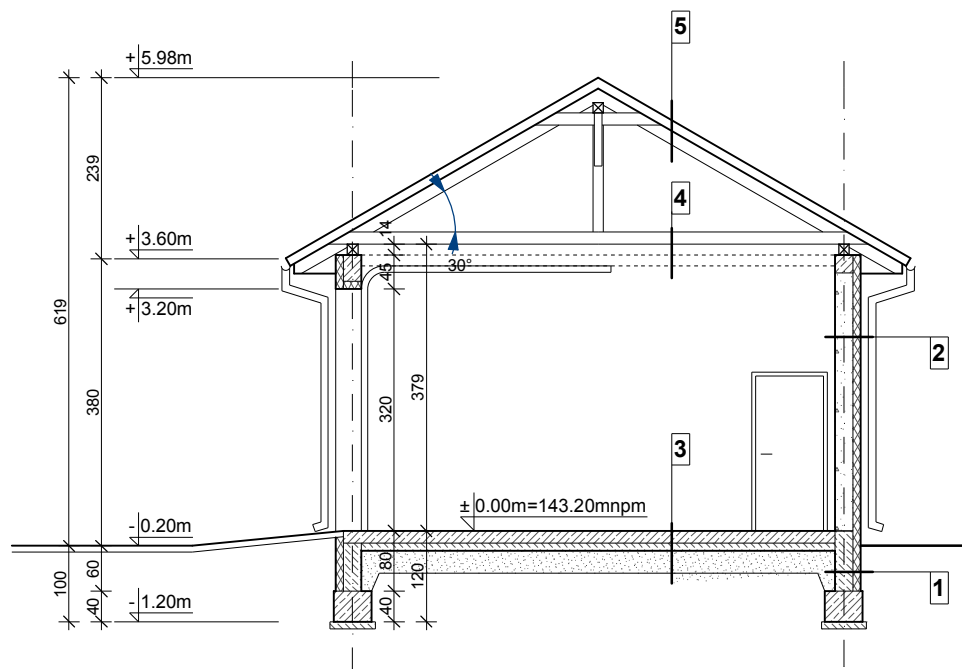

#### UKŁAD WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

##### warstwa 1 (ściana fundamentowa)

folia fundamentowa  
 polistyren ekstrudowany gr. 6cm  
 izolacja p. wodna pionowa  
 ściana z bloczków bet. B15, gr. 24cm  
 izolacja p. wodna pionowa

##### warstwa 2 (ściana osłonowa)

tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy  
 styropian EPS 70-032 gr. 10cm (wełna min. 10cm w ścianie REI 60)  
 ściana z bloczków bet. komórkowego 600, gr. 24cm  
 tynk wewn. cem-wap.

##### warstwa 3 (podłoga na gruncie)

beton zbrojony, zatarty, gr. 15cm  
 papa termozgrzewalna SBS  
 chudziak B10 gr. 12cm  
 piasek zagęszczony mechanicznie (do w. nośnej)


##### warstwa 4 (strop nad pom. 1 i 2)

płyta stropowa żelbetonowa  
 tynk cem-wap. gr. 1cm

##### warstwa 5 (dach)

blacha dachówkowa z filcem, gr 0.7mm  
 łąty  
 konstrukcja dachu

Wieniec W1 wym. przekroju 24/24cm  
 stal A-III (RB 500) 4#12mm  
 strzemiona A-0, #6mm co 25cm

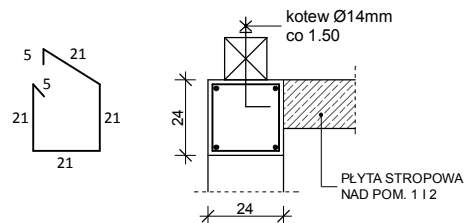

Tytuł rysunku:

**PRZEKRÓJ A-A**

Skala rysunku: **1:100**

Nr rysunku: **5**

Nazwa obiektu budowlanego:  
 Budowa budynku magazynowo-garażowego dla  
 potrzeb przechowywania sprzętu obrony cywilnej  
 i ochrony przeciwpowodziowej  
 Chotcza Józefów gm. Chotcza, dz. nr 719

opracował:  
 inż. Franciszek Olszowiec  
 nr upr. bud.: WBP-II-K/8386/RA/160/81  
 data: 02.2025  
 podpis:

str. 17