


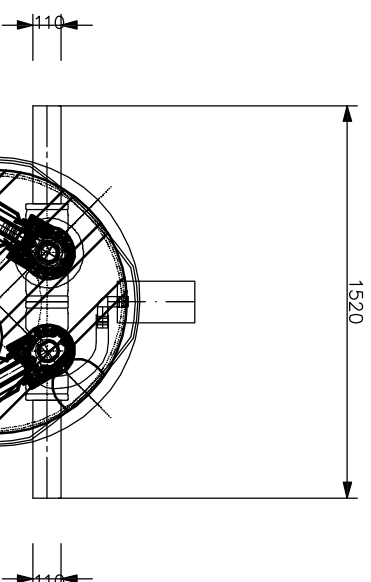

1 - włącz żelazny ciężki DN600 mm, klasy D400

- 2 - mieszczący betonowy dystansowy pod wąż
- 3 - płyt podłogowa przeciwybojowa 1970/625x200
- 4 - mieszczący odchwytny przeciwybojowy na podbudowie bet. B15 gr. 15 cm
- 5 - piankiści PE DN1000
- 6 - podstawa PE DN1000
- 7 - stopnice stalowe żelazne osadzone śrubowczynie
- 8 - podłoga piankowo-żwirowa, gr. 20 cm
- 9 - przejście szczelne

- zawór napowietrzająco-odpowietrzający kolnierzyowy do ściągów DN50 - 1 szt.

- zasława nożowa DN50 do ściągów - 1 szt.
- trójnik żelazny kominowy DN100x100x100 - 2 szt.
- tuleja kominowa PE/stal - 2 szt.
- zasława nożowa DN100 do ściągów - 1 szt.
- zwiększ. żelazna dwukominowa DN100x50 - 1 szt.
- nasada z gwintem wewnętrznym i polyrwę nasad - 1 szt.
- kocioł 1-kominowy z gwintem /wyk. warszt./ - 1 szt.

[illegible]