

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 93, pkt 99 i pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku DNP Sp. z o.o. Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk,

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory

1. **stwierdza brak potrzeby** przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na **zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięsnych Łuków S. A. – Zakład Produkcyjny Śmiłowo, na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanej przez DNP Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 – obręb Śmiłowo;**
2. określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) na terenie zakładu prowadzić produkcję suszonej karmy dla zwierząt w maksymalnej ilości do 3 Mg/h, 72 Mg/dobę i do 26280 Mg/rok.
 - 2) Instalacje zamontować w istniejących halach.
 - 3) Surowiec mięsny magazynować w chłodniach lub mroźniach.
 - 4) W hali produkcyjnej utrzymywać warunki podciśnienia zapobiegającego wydostawaniu się powietrza przez otwory stolarki okiennej i drzwiowej.
 - 5) Spaliny z palników zmieszane z powietrzem odciągany z dwóch suszarni odprowadzać do atmosfery emitorami E-3.1 i E-3.2 oraz E-4.1 i E-4.2. Wyloty z emitorów E-3.1 i E-4.1 zlokalizować na wysokości min. 6,5 m n.p.t., a z emitorów E-3.2 i E-4.2 na wysokości min. 6,7 m n.p.t.
 - 6) Powietrze odciągane z dwóch linii chłodzenia surowców odprowadzać do atmosfery emitorami E-3.3 i E-4.3. Wyloty z emitorów E-3.3 i E-4.3 zlokalizować na wysokości min. 6,3 m n.p.t.
 - 7) Przed odprowadzeniem powietrza ze spalinami odciąganego z suszarek oraz powietrza odciąganego z linii chłodzących oczyszczać je w oddzielnych dla każdego emitora cyklonach o wydajności 11730 ($\pm 10\%$) m³/h, zapewniających uzyskanie stężenia pyłów na każdym wylocie nie większe niż 20 mg/m³.
 - 8) Na planowanych emitorach obu linii produkcyjnych odprowadzających substancje z suszenia i chłodzenia surowców zainstalować króćce pomiarowe i przygotować stanowiska pomiarowe zgodnie z Polską Normą.
 - 9) Zainstalować 4 szt. wentylatorów wyciągowych pary o poziomie mocy akustycznej do 68 dB każdy, 2 szt. wentylatorów wyciągowych pary o poziomie mocy akustycznej do 90 dB, 2 szt.

centrali klimatyzacyjnych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każda oraz 1 szt. czerpni sprężarkowni o poziomie mocy akustycznej do 83 dB.

- 10) Obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.
- 11) Sprzęt budowlany użyty do budowy powinien być sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki substancji ropopochodnych należy natychmiastowo usuwać odpowiednimi sorbentami uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
- 12) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom lub korzystać z istniejących węzłów sanitarnych na terenie istniejącego zakładu.
- 13) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej.
- 14) Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe i ścieki przemysłowe pochodzące z procesu produkcyjnego i utrzymania czystości na terenie zakładu, odprowadzać istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie sąsiedniego zakładu Farmutil w Śmiłowie.
- 15) Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu przed odprowadzeniem do odbiornika (Kanału Okaliniec w km 4+600), oczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem.
- 16) Zbiorniki na tłuszcz zwierzęcy realizować w konstrukcji szczelnej i umieścić na terenie utwardzonym, uniemożliwiając przenikanie zawartych w nich substancji do środowiska gruntowo-wodnego.
- 17) Odpady powstające w wyniku eksploatacji inwestycji magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
- 18) Prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddać odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy — unieszkodliwieniu.
- 19) W celu ograniczania wtórnej emisji pyłu z terenu zakładu należy:
 - ograniczyć prędkość pojazdów na wjeździe na teren zakładu,
 - powierzchnie utwardzone dróg i parkingów utrzymywać w czystości poprzez cykliczne usuwanie pyłu,
 - powierzchnie nieutwardzone obsadzić trawą,
 - w słoneczne i wietrzne dni zraszać wodą powierzchnie dróg i parkingów.
- 20) W fazie realizacji prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku.
- 21) Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi.

UZASADNIENIE

Inwestor – DNP Sp. z o.o. Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk w dniu 26.04.2022 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięsnych Łuków S. A. – Zakład Produkcyjny Śmiłowo, na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanej przez DNP Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 – obręb Śmiłowo. Do wniosku dołączono 4 egzemplarze karty informacyjnej przedsięwzięcia (k.i.p.) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 dla terenu objętego wnioskiem, kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 oraz w skali pomniejszonej, obejmującej teren objęty wnioskiem oraz obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, oddalony o 100 m od granic terenu, na którym inwestycja będzie realizowana,

uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działki objętej wnioskiem i działek, na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać. W dniu 12.05.2022 r. tut. organ, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 2, w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) i art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, z późn. zm.) oraz część I pkt 45 załącznika do ww. ustawy, wezwał inwestora do uzupełnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji o dodatkowy egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 205 zł za wydanie decyzji środowiskowej. W dniu 01.06.2022 r. inwestor uzupełnił wniosek.

Planowana inwestycja została zakwalifikowana do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 93, pkt 99 i pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie zostały powiadomione strony postępowania zawiadomieniem Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory z dnia 17.06.2022 r., znak GP.6220.1.2022. Jednocześnie, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, Starosty Pilskiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Ponadto, organ prowadzący postępowanie w dniu 24.06.2022 r. podał do publicznej wiadomości, zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Kaczorach, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa w Śmiłowie, informację o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile w dniu 05.07.2022 r. wydał opinię sanitarną znak ON-NS.9011.4.39.2022, w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięśnych „Łuków” S.A. — Zakładu Produkcyjnego Śmiłowo na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanego przez DNP Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 — obręb Śmiłowo. W opinii organ wskazał, iż w celu ograniczania wtórnej emisji pyłu z terenu zakładu należy: ograniczyć prędkość pojazdów na wjeździe na teren zakładu, powierzchnie utwardzone dróg i parkingów utrzymywać w czystości poprzez cykliczne usuwanie pyłu, powierzchnie nieutwardzone obsadzić trawą, w słoneczne i wietrzne dni zraszać wodą powierzchnie dróg i parkingów. W fazie realizacji prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy w środowisku. Należy zastosować wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania odpowiednich standardów jakości środowiska i zapobiegania występowaniu negatywnych skutków na zdrowie ludzi. Powyższe zostało uwzględnione w niniejszej decyzji.

Starosta Pilski postanowieniem znak ŚR.604.185.2022.IX z dnia 05.07.2022 r. stwierdził brak podstaw do wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięśnych Łuków S.A.- Zakład Produkcyjny Śmiłowo, na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanej przez DNP Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 — obręb Śmiłowo, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu organ wskazał, iż w toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do żadnej z instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia

27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169). Z uwagi na powyższe oraz po przeanalizowaniu uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w opinii Starosty Pileckiego, brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wód Polskich w Bydgoszczy pismem znak BD.RZŚ.435.55.2022.KZ z dnia 01.07.2022 r. przekazał wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory o wydanie opinii dla planowanego przedsięwzięcia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile. W piśmie wyżej wymieniony organ wyjaśnił, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postanowienia w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wydaje się po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.). Natomiast, zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, w zakresie niezastrzeżonym dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW). Planowane przedsięwzięcie nie jest wymienione w art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, tzn. nie należy do przedsięwzięć, dla których organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych jest dyrektor RZGW. Organ wskazał, iż z analizy akt sprawy wynika, że teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze działania Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile. Zasadne jest zatem przekazanie ww. wniosku Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, jako organowi właściwemu do rozpatrzenia powyższej sprawy.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 22.07.2022 r. pismem znak BD.ZZŚ.2.208.49.2022.AK wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ opiniujący wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowanych warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, lub nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś, tj.:

1. sprzęt budowlany użyty do budowy powinien być sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki substancji ropopochodnych należy natychmiastowo usuwać odpowiednimi sorbentami uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska.
2. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom lub korzystać z istniejących węzłów sanitarnych na terenie istniejącego zakładu.
3. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę realizować z sieci wodociągowej.
4. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe i ścieki przemysłowe pochodzące z procesu produkcyjnego i utrzymania czystości na terenie zakładu, odprowadzać istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie sąsiedniego zakładu Farmutil w Śmiłowie.
5. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu przed odprowadzeniem do odbiornika (Kanału Okaliniec w km 4+600), oczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem.
6. Zbiorniki na tłuszcze zwierzęcy realizować w konstrukcji szczelnej i umieścić na terenie utwardzonym, uniemożliwiając przenikanie zawartych w nich substancji do środowiska gruntowo-wodnego.

7. Odpady powstające w wyniku eksploatacji inwestycji magazynować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.
8. Prace budowlane prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ograniczyć negatywne ich oddziaływanie na środowisko. Wytworzone odpady w pierwszej kolejności poddać odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie będzie możliwy – unieszkodliwieniu.

Powyższe warunki zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak WOO-IV.4220.835.2022.MDK.1 z dnia 12.07.2022 r., skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, poinformował, że przedłożone przez inwestora dokumenty wymagają uzupełnienia. Jednocześnie organ opiniujący zwrócił się o wskazanie kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia oraz potwierdzenie informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu w otoczeniu przedsięwzięcia, przedstawionych w k.i.p. Jeśli nie są one zgodne ze stanem faktycznym o podanie informacji jaki jest faktyczny sposób zagospodarowania i wykorzystania terenów otaczających planowane przedsięwzięcie oraz o wyjaśnienie, do którego rodzaju terenów, o których mowa w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) należą tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem, a także o wskazanie gdzie i w jakiej odległości znajdują się najbliższe tereny wymienione w cytowanym rozporządzeniu i wymagające ochrony akustycznej. Jednocześnie zwrócono się o przedstawienie wyżej wymienionych zagadnień w formie graficznej z zaznaczeniem granic terenów, dla których w cytowanym akcie prawa określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu. W związku z powyższym tut. organ w dniu 26.07.2022 r. przesłał inwestorowi kopię ww. pisma oraz wezwał do złożenia wyjaśnień dot. zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia złożonej razem z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie wskazanym w treści pisma przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w terminie 21 dni od dnia doręczenia wezwania. W wyznaczonym terminie inwestor nie złożył stosownych wyjaśnień. Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory, pismem z dnia 16.09.2022 r. ponownie wezwał inwestora do złożenia wymaganych wyjaśnień pod rygorem rozpatrzenia sprawy w oparciu o dotychczas zgromadzony materiał dowodowy. W dniu 28.09.2022 r. inwestor złożył stosowne wyjaśnienia. Wobec powyższego, tut. organ w dniu 12.10.2022 r. przesłał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu ww. wyjaśnienia. Jednocześnie, organ przedstawił kwalifikację przedsięwzięcia oraz wyjaśnił, że inwestycja będzie realizowana na terenie istniejącego zakładu przemysłowego, w otoczeniu innych obiektów produkcyjnych służących funkcjonowaniu zakładu. Wskazano otoczenie miejsca planowanej inwestycji oraz najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej. Jednocześnie tut. Organ poinformował, że podtrzymuje wystąpienie o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz że z wyjaśnień przedłożonych przez inwestora wynika wprost, iż przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem planowanym.

W dniu 04.11.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ponownie poinformował, iż przedłożona karta informacyjna przedsięwzięcia wymaga uzupełnienia. W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory pismem z dnia 18.11.2022 r. przysyłał kopię ww. pisma inwestorowi oraz wezwał do złożenia wyjaśnień dot. zapisów w karcie informacyjnej przedsięwzięcia., w zakresie wskazanym w treści pisma organ ochrony środowiska. Ponadto poinformowano wnioskodawcę, iż pismo przewodnie do uzupełnienia k.i.p. winno zostać podpisane przez wnioskodawcę/pełnomocnika, a opracowanie stanowiące uzupełnienie k.i.p. winno być podpisane przez autora k.i.p. lub w przypadku, gdy wykonawcą k.i.p. jest zespół autorów – przez kierującego tym zespołem, zgodnie z art. 62a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zwrócono się także o wypełnienie i dołączenie do wyjaśnień oświadczenia załączonego do wezwania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wyznaczono trzydziestodniowy termin na złożenie wyjaśnień dni od dnia doręczenia wezwania oraz poinformowano, iż niezłożenie wyjaśnień w terminie będzie skutkowało rozpatrzeniem sprawy na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego. W dniu 22.12.2022 r. inwestor przedłożył wyjaśnienia, które pismem z dnia 30.12.2022 r. zostały przekazane Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z uwagi na powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 20.01.2023 r. postanowieniem znak WOO-IV.4220.835.2022.MDK.3 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie, organ wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. na terenie zakładu prowadzić produkcję suszonej karmy dla zwierząt w maksymalnej ilości do 3 Mg/h, 72 Mg/dobę i do 26280 Mg/rok.
2. Instalacje zamontować w istniejących halach.
3. Surowiec mięsny magazynować w chłodniach lub mroźniach.
4. W hali produkcyjnej utrzymywać warunki podciśnienia zapobiegającego wydostawaniu się powietrza przez otwory stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Spaliny z palników mieszane z powietrzem odciągany z dwóch suszarni odprowadzać do atmosfery emitorami E-3.1 i E-3.2 oraz E-4.1 i E-4.2. Wyloty z emitorów E-3.1 i E-4.1 zlokalizować na wysokości min. 6,5 m n.p.t., a z emitorów E-3.2 i E-4.2 na wysokości min. 6,7 m n.p.t.
6. Powietrze odciągane z dwóch linii chłodzenia surowców odprowadzać do atmosfery emitorami E-3.3 i E-4.3. Wyloty z emitorów E-3.3 i E-4.3 zlokalizować na wysokości min. 6,3 m n.p.t.
7. Przed odprowadzeniem powietrza ze spalinami odciąganego z suszarek oraz powietrza odciąganego z linii chłodzących oczyszczać je w oddzielnych dla każdego emitora cyklonach o wydajności 11730 ($\pm 10\%$) m³/h, zapewniających uzyskanie stężenia pyłów na każdym wylocie nie większe niż 20 mg/m³.
8. Na planowanych emitorach obu linii produkcyjnych odprowadzających substancje z suszenia i chłodzenia surowców zainstalować króćce pomiarowe i przygotować stanowiska pomiarowe zgodnie z Polską Normą.
9. Zainstalować 4 szt. wentylatorów wyciągowych pary o poziomie mocy akustycznej do 68 dB każdy, 2 szt. wentylatorów wyciągowych pary o poziomie mocy akustycznej do 90 dB, 2 szt. centrali klimatyzacyjnych o poziomie mocy akustycznej do 80 dB każda oraz 1 szt. czepni sprężarkowni o poziomie mocy akustycznej do 83 dB.
10. Ścieki z zakładu, w tym ścieki przemysłowe odprowadzać do zakładowej oczyszczalni ścieków na terenie zakładu Farmutil w Śmiłowie.
11. Obiekt wyposażać w sorbenty do neutralizacji potencjalnych zanieczyszczeń.

Powyższe zostało w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Ww. opinie, pismem z dnia 07.02.2023 r. tut. organ doręczył stronom postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, celem zapoznania się z ich treścią.

W związku ze zbyciem na rzecz INVESTA Sp. z o.o. ul. Poznańska 28a, 64-920 Piła, przez p. Dorotę i Jarosława Pawłowskich, będących stroną postępowania, działki o numerze ewidencyjnym 119/1, położonej w Śmiłowie w dniu 30.12.2022 r. poinformowano wyżej wymienionych, iż z dniem zbycia wymienionej działki utracili status strony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięsnych Łuków S. A. – Zakład Produkcyjny Śmiłowo, na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanej przez DNP

Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 – obręb Śmitowo, z wniosku DNP Sp. z o.o. Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk.

Uwzględniając przepis art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) w dniu 24.02.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w trakcie prowadzonego postępowania dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron przedmiotowego postępowania nie wypowiedziała się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosiła żadnych żądań.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięśnych Łuków S. A. – Zakład Produkcyjny Śmitowo, na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanej przez DNP Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 – obręb Śmitowo, gm. Kaczory. Przedmiotem działalności zakładu produkcji karmy w obiektach, dla których przewiduje się zmianę sposobu użytkowania będzie produkcja suszonej karmy dla zwierząt towarzyszących.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wydzielenie następujących podstawowych elementów:

- strefy przyjęcia i magazynowania surowców mięsnych, w której przyjmowane będą samochody z surowcem mięsnym dostarczonym w paletopojemnikach izolowanych; surowiec będzie tu również magazynowany w chłodniach w temp 0-4°C lub w mroźni -22°C; będzie tu również następowało również przygotowanie surowców do produkcji (detekcja, selekcja),
- strefy magazynowania materiałów pomocniczych takich jak kartony, przyprawy, dodatki funkcyjne do produkcji premiksi,
- strefy produkcji mokrej, w której surowiec mięsny będzie mielony, mieszany z dodatkami i pompowany do strefy formowania i suszenia,
- strefy formowania i suszenia, w której farsz przygotowany w strefie produkcji mokrej będzie formowany na tunelu parowym, cięty i poddany procesowi suszenia, w suszarniach zasilanych gazem ziemnym; po procesie suszenia produkt zostanie schłodzony i poddawany procesowi powlekania tłuszczem, a następnie będzie przekazywany do strefy pakowania i magazynowania,
- strefy pakowania i magazynowania, w której produkt gotowy będzie pakowany w torebki oraz kartony zbiorcze, paletyzowany i przygotowywany do wysyłki do magazynu centralnego,
- strefy szatni i stołówki, z której przewiduje się wyjście na teren produkcji,
- pomieszczeń technicznych i techniczno-naprawczych,
- pomieszczeń biurowych,
- pomieszczeń sprężarkowni.

W zakładzie funkcjonowały będą dwie bliźniacze linie produkcyjne o łącznej wydajności do 3 Mg/h, 72 Mg/dobę i 26280 Mg/rok produktu gotowego. Założenia dotyczące wydajności instalacji zostały ujęte w warunkach niniejszej decyzji. Inwestycja będzie realizowana w zespole zabudowy o powierzchni przekraczającej 1 ha. Przedsięwzięcie bazować będzie na istniejącej infrastrukturze.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystanie istniejącego namiotu magazynowego do przechowywania materiałów opakowaniowych, ustawienie dwóch zbiorników na tłuszcz o pojemności 30 m³ każdy, ustawienie agregatu prądotwórczego oraz wydzielenie przestrzeni na istniejącym placu do przechowywania kontenerów na odpady. Tłuszcz magazynowany będzie w zbiornikach zewnętrznych, izolowanych i podgrzewanych. Surowiec dostarczany będzie cysternami samochodowymi i wypompowywany do zbiorników poprzez szczelne złącze. Na linię produkcyjną tłuszcz będzie pompowany szczelnym, izolowanym rurociągiem bezpośrednio do urządzenia powlekającego. Surowcem wyjściowym do produkcji będzie mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które trafiać będą do zakładu w formie mrożonej lub chłodzonej oraz owoce i warzywa. Surowiec mięsny poddawany będzie rozdrobnieniu, a następnie procesowi mieszania z warzywami,

owocami, premiksem witaminowo-mineralnym oraz dodatkami funkcjonalnymi. Rozdrobniony i wymieszany surowiec pompowany będzie do ekstruderów, których celem jest nadanie kształtu. Ukształtowane kawałki surowca poddawane będą procesowi parzenia w tunelu parowym a następnie, chłodzone i cięte do wymaganych rozmiarów. Ukształtowane kawałki poddawane będą procesowi suszenia powietrznego w dwufazowej suszarni powietrznej w temp od 70 do 110°C. Suszarnia zasilana będzie gazem ziemnym. Wysuszone kawałki mięsne będą następnie wstępnie chłodzone i transportowane do powlekarki próżniowej, celem powleczenia kawałka tłuszczem, który nadaje smak oraz ostateczny wygląd produktu. Po tym procesie produkt zostanie schłodzony do temperatury pokojowej i transportowany za pomocą przenośników kubełkowych do naważarki wielogłowicowej umieszczonej nad maszyną pakującą. Odważona porcja kawałków mięsnych trafi do maszyny pakującej i tam pakowana będzie w torebki o różnych gramaturach, a te następnie pakowane będą w kartony zbiorcze i układane na palecie. Tak przygotowany produkt trafiać będzie do magazynu wyrobu gotowego.

Planowane zatrudnienie w DNP po uruchomieniu instalacji to docelowo około 50 osób (system trózmianowy, 6 dni w tygodniu).

Stwierdzono, że po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji substancji do powietrza z terenu działki inwestycyjnej będzie: 12 szt. wylotów z istniejących komór wędzarniczych, 1 istniejący i 1 planowany agregat prądotwórczy zasilane olejem napędowym, palniki linii suszarniczych, procesy suszenia (w suszarniach wstępnych i zasadniczych) oraz procesy chłodzenia surowców, a także procesy spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych i ciężarowych obsługujących zakłady mięsne i produkcji karmy dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną dwie bliźniacze linie produkcyjne. Każda z dwóch linii będzie posiadała dwie suszarnie — wstępną i zasadniczą oraz przenośnik chłodzący. Spaliny z dwóch palników zmieszane z powietrzem odciągającym z dwóch linii suszarni będą odprowadzane dwoma oddzielnymi wylotami (emitory E-3.1, E-3.2 oraz E-4.1 i E-4.2). Moc cieplna palników gazowych dla jednej linii wyniesie 2,5 MW (2x1,25 MW). Powietrze odciągane z dwóch linii chłodzących będzie odprowadzane dwoma oddzielnymi emitorami (emitory E-3.3 i E-4.3). Wnioskodawca przewiduje przed odprowadzeniem powietrza ze spalinami odciąganego z suszarek oraz powietrza odciąganego z linii chłodzących do atmosfery oczyszczać je w oddzielnych dla każdego emitora cyklonach o wydajności 11730 ($\pm 10\%$) m³/h, zapewniających uzyskanie stężenia pyłów na każdym wylocie nie większe niż 20 mg/m³. Powyższe parametry z uwagi na założenia przyjęte w analizie, zostały uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji. Ponadto z w celu ograniczenia zapachowego oddziaływania zakładu zobowiązano wnioskodawcę do tego, aby surowiec mięsny magazynował w chłodniach lub mroźniach, a w hali produkcyjnej utrzymywał warunki podciśnienia aby zapobiec wydostawaniu się powietrza przez otwory stolarki okiennej i drzwiowej. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł emisji, poza terenem działki inwestycyjnej nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy zauważyć, że oddziaływanie innych przedsięwzięć znajdujących się w sąsiedztwie zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. Prowadzący instalację nowo zbudowaną, z której emisja wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji. W związku z powyższym, prowadzący instalację w ciągu 14 dni od zakończenia rozruchu nowo zbudowanej instalacji będzie zobowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji zgodnie

z art. 147 ust 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.). W celu umożliwienia przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z przedmiotowej instalacji, w niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę warunek przygotowania stanowisk pomiarowych i zainstalowania króćców pomiarowych na projektowanych emitorach obu linii produkcyjnych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów wykorzystywanych podczas prac realizacyjnych. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac realizacyjnych. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy, a także uwzględniając nałożone na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunki realizacji przedsięwzięcia, należy stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza.

Przedsięwzięcie zaplanowano na terenie istniejącego zakładu, który znajduje się w otoczeniu innych zakładów, terenów leśnych oraz drogi krajowej nr 10. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się po drugiej stronie drogi krajowej nr 10, w odległości ok. 435 m w kierunku południowym i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych i prac realizacyjnych. Z k.i.p. wynika, iż przedsięwzięcie związane będzie z ruchem pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Przewiduje się ruch 18 pojazdów ciężarowych w ciągu doby, z czego w ciągu pory dnia natężenie ruchu wynosiło będzie 80 %, a w porze nocy 20 %. Ruch pojazdów ciężarowych odbywał się będzie po terenie przedsięwzięcia, natomiast ruch pojazdów osobowych odbywał się będzie poza zakładem, na terenie wyznaczonego parkingu. W k.i.p. podano, iż instalacje zamontowane zostaną w istniejących halach, co ujęte zostało w warunkach niniejszej decyzji. W związku z planowanym przedsięwzięciem na terenie zakładu wprowadzone zostaną nowe punktowe źródła hałasu, tj. wentylatory wyciągowe pary w obiekcie suszarni, centrale wentylacyjne w budynku magazynowym oraz czerpnia sprężarkowni w obiekcie sprężarkowni. Liczbę oraz poziom mocy akustycznej planowanych punktowych źródeł hałasu ujęto w warunkach niniejszej opinii. Planuje się również lokalizację agregatu prądotwórczego. Z k.i.p. wynika, iż w oddziaływaniu akustycznym uwzględniono istniejące oraz planowane źródła hałasu. Przedstawiono wartości uzyskanych poziomów hałasu w porze dnia i nocy dla wyznaczonych punktów receptorowych. Na załącznikach graficznych przedstawiono rozkład izofon. W obszarze rozkładu izofon nie występują tereny podlegające ochronie akustycznej. Wyniki przedstawionego oddziaływania akustycznego są niższe od wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki oddziaływania akustycznego, lokalizację przedsięwzięcia, odległość od terenów podlegających ochronie akustycznej oraz realizację zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Ustalono, że na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady związane będą z prowadzoną działalnością. Odpady będą selektywnie gromadzone w pojemnikach i kontenerach w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Z uzupełnienie k.i.p. wynika, iż odpady mające kontakt z substratem lub produktem będą magazynowane w szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach. Magazynowanie odpadów winno być zgodne z przepisami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych rodzajów wytwarzanych odpadów. Wytwórcą odpadów powstających na etapie budowy (ewentualnie likwidacji przedsięwzięcia) będzie firma prowadząca prace budowlane, w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.). Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami.

Woda pobierana będzie na cele socjalno-bytowe, technologiczne i porządkowe (mycie hal produkcyjnych) z przyłącza wodociągowego. Ścieki bytowe na etapie prac budowlanych gromadzone będą w przenośnych toaletach typu TOI-TOI, opróżnianych za pomocą wozów asenizacyjnych lub pracownicy budowlani korzystać będą z istniejących na terenie zakładu zapleczy socjalnych. Ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe pochodzące z procesu produkcyjnego karmy dla zwierząt i z utrzymania czystości na terenie zakładu, odprowadzane będą za pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie sąsiedniego zakładu Farmutil w Śmiłowie, która pełni rolę oczyszczalni komunalnej dla aglomeracji Śmiłowo. Szacuje się powstawanie ścieków przemysłowych w ilości ok. 50 m³/dobę. Powyższe ujęto w warunkach niniejszej decyzji. Całość posadzek w obrębie zabudowy oraz urządzenia kanalizacyjne wykonane będą w technologii szczelnej, uniemożliwiającej migrację zanieczyszczeń z produkcji do środowiska gruntowo-wodnego.

Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu, tak jak dotychczas, odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje się zmian w bilansie terenu, w związku z tym ilości odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie ulegną zmianie w stosunku do sytuacji aktualnej. Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca budynki, drogi i place manewrowe zaopatrzona jest w osadnik wód deszczowych wraz z komorą do zatrzymywania substancji ropopochodnych. Podczyszczone ścieki opadowe odprowadzane są do odbiornika — Kanału Okaliniec w km 4+600. Wody opadowe i roztopowe na wejściu do odbiornika nie będą przekraczać dopuszczalnych wskaźników określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Z k.i.p. nie wynika, aby w związku z przedsięwzięciem planowana była zmiana w zakresie odprowadzania i dalszego zagospodarowania ścieków oraz wód opadowych. Dodatkowo, celem zabezpieczenia przed możliwym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego wynikającym z funkcjonowania inwestycji, nałożono na wnioskodawcę warunek wyposażenia obiektu w sorbenty do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń.

Na etapie realizacji inwestycji wykonane zostaną wykopy pod fundamenty na zbiorniki na tłuszcz. Zbiorniki te posiadać będą szczelną konstrukcję, w związku z tym nie będzie zachodzić ryzyko przenikania zawartych w nich substancji do środowiska gruntowo-wodnego. Prace budowlane realizowane będą przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu. Zaplecze prac budowlano-montażowych zlokalizowane będą na terenie utwardzonym. Ponadto teren inwestycji wyposażony będzie w sorbenty do neutralizacji awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębie JCWP PLRW6000201886990 Radacznica, która posiada status naturalnej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600026. Stan ilościowy i chemiczny wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako niezagrożone. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości ok. 439 m w kierunku południowym od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Najbliższy ciek przepływa w odległości ok. 207 m w kierunku zachodnim od miejsca realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach

szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.).

Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wykazała, że teren przeznaczony pod inwestycję zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 jest obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza nad Gwdą PLB300012, oddalony o ok. 0,8 km i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Pilska PLH300045, oddalony o ok. 2 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia.

Teren, na którym planuje się realizację inwestycji nie jest położony na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach leśnych oraz obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarach przylegających do jezior. Działka, na której planuje się inwestycję znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 127, Subzbiornik Złotów – Piła – Strzelce Krajeńskie. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia podano, iż najbliższe ujęcie wody znajduje się w odległości ok. 250 m w kierunku północno-zachodnim od miejsca realizacji inwestycji.

Eksploatacja inwestycji nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w istniejących obiektach. Nie przewiduje się także przekroczenia standardów jakości środowiska w związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Zakład nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do żadnej z instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 169).

Przedsięwzięcie winno być zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia należy stwierdzić, że nie wpłynie ono znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia oraz złożoność oddziaływania w k.i.p. przedstawiono skumulowane oddziaływanie w zakresie emisji hałasu z istniejącym zakładem. Analiza skumulowanego oddziaływania wykazała, że nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Oddziaływanie skumulowane w zakresie emisji do powietrza, jak wyżej wskazano, zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, a wykonana analiza wykazała, iż stężenia maksymalne zanieczyszczeń są niższe od dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi, trzęsień ziemi i terenami osuwiskowymi stwierdzono, że realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, przy uwzględnieniu stosowanych technologii, nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych katastrof naturalnych i budowlanych. Z uwagi na znaczną odległość od granic państwa inwestycja nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia, jego lokalizację poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącego zakładu, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się

znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani nie spowoduje pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korzyści ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile, po przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, po uwzględnieniu charakteru, skali i lokalizacji przedsięwzięcia oraz planowanych rozwiązań technicznych chroniących środowisko, stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967). W opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a Kpa strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Kaczory oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i nie może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

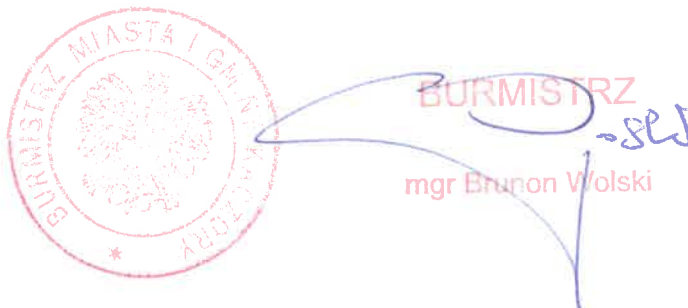

Załącznik

Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. DNP Sp. z o.o.
Polanowo 27A
89-300 Wyrzysk

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zmianie sposobu użytkowania części hal technologicznych na terenie Zakładów Mięśnych Łuków S. A. – Zakład Produkcyjny Śmiłowo, na cele produkcji suszonej karmy dla zwierząt, realizowanej przez DNP Sp. z o.o., na działce o numerze ewidencyjnym 112/14 – obręb Śmiłowo, gm. Kaczory. Przedmiotem działalności zakładu produkcji karmy w obiektach, dla których przewiduje się zmianę sposobu użytkowania będzie produkcja suszonej karmy dla zwierząt towarzyszących. W zakładzie funkcjonowały będą dwie bliźniacze linie produkcyjne o łącznej wydajności do 3 Mg/h, 72 Mg/dobę i 26280 Mg/rok produktu gotowego. Inwestycja będzie realizowana w zespole zabudowy o powierzchni przekraczającej 1 ha. Przedsięwzięcie bazować będzie na istniejącej infrastrukturze.

Surowcem wejściowym do produkcji będzie mięso i produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, które trafiać będą do zakładu w formie mrożonej lub chłodzonej oraz owoce i warzywa. Surowiec mięsny poddawany będzie rozdrobnieniu, a następnie procesowi mieszania z warzywami, owocami, premiksem witaminowo-mineralnym oraz dodatkami funkcjonalnymi. Rozdrobniony i wymieszany surowiec pompowany będzie do ekstruderów, których celem jest nadanie kształtu. Ukształtowane kawałki surowca poddawane będą procesowi parzenia w tunelu parowym a następnie będą chłodzone i cięte do wymaganych rozmiarów. Ukształtowane kawałki poddawane będą procesowi suszenia powietrznego w 2 fazowej suszarni powietrznej w temperaturze od 70 do 110°C. Suszarnia zasilana będzie gazem ziemnym. Wysuszone kawałki mięsne będą następnie wstępnie chłodzone i transportowane do powlekarki próżniowej, celem powleczenia kawałka tłuszczem, który nadaje smak oraz ostateczny wygląd produktu. Po tym procesie produkt zostanie schłodzony do temperatury pokojowej i transportowany za pomocą przenośników kubełkowych do naważarki wielogłowicowej umieszczonej nad maszyną pakującą. Odważona porcja kawałków mięsnych trafi do maszyny pakującej i tam pakowana będzie w torebki o różnych gramaturach, a te pakowane będą w kartony zbiorcze i układane na palety. Tak przygotowany produkt trafiać będzie do magazynu wyrobu gotowego. W związku z planowanym przedsięwzięciem przewiduje się wydzielenie w ramach istniejącej zabudowy: strefy przyjęcia i magazynowania surowców mięsnych, strefy magazynowania materiałów pomocniczych, strefy produkcji mokrej, strefy formowania i suszenia, strefy pakowania i magazynowania, stołówki i szatni, pomieszczeń technicznych i techniczno-naprawczych, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sprężarkowni. Na potrzeby przedsięwzięcia przewiduje się wykorzystać istniejący namiot magazynowy do przechowywania materiałów opakowaniowych. Ponadto przewiduje się ustawienie dwóch szczelnych, izolowanych i podgrzewanych zbiorników na tłuszcz o pojemności 30 m³ każdy, ustawienie agregatu prądotwórczego oraz wydzielenie przestrzeni na istniejącym placu do przechowywania kontenerów na odpady. Zbiorniki tłuszczu posadowione zostaną na terenie istniejących utwardzonych placów. Tłuszcz dostarczany będzie cysternami samochodowymi i wypompowywany do zbiorników poprzez szczelne złącze. Na linię produkcyjną tłuszcz pompowany będzie szczelnym, izolowanym rurociągiem bezpośrednio do

urządzenia powlekającego. Planowane zatrudnienie w zakładzie po uruchomieniu instalacji to docelowo około 50 osób (system trózmianowy, 6 dni w tygodniu).

Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu. Woda wykorzystywana będzie do celów socjalno-bytowych, porządkowych i technologicznych. Wykorzystywane na potrzeby przedsięwzięcia instalacje zamontowane zostaną w istniejących halach wyposażonych w szczelne posadzki. Ścieki bytowe i przemysłowe będą odprowadzane za pośrednictwem istniejącej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie zakładu Farmutil w Śmitowie. Wody opadowe i roztopowe z terenu zakładu odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się zmian w bilansie terenu, w związku z tym ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie. Sieć kanalizacji deszczowej odwadniająca budynki, drogi i place manewrowe zaopatrzona jest w osadnik wód deszczowych wraz z komorą zatrzymywania substancji ropopochodnych. Podczyszczone wody opadowe odprowadzane są do odbiornika – Kanału Okaliniec.

Wytwarzane podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady związane będą z prowadzoną działalnością. Odpady będą selektywnie gromadzone w pojemnikach i kontenerach w wyznaczonych miejscach, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Odpady mające kontakt z substratem lub produktem będą magazynowane w szczelnych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach. Wytwarzane na etapie realizacji oraz ewentualnej likwidacji przedsięwzięcia odpady, głównie budowlane będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Źródłami emisji substancji do powietrza z terenu działki inwestycyjnej będzie: 12 szt. wylotów z istniejących komór wędzarniczych, 1 istniejący i 1 planowany agregat prądotwórczy zasilane olejem napędowym, palniki linii suszarniczych, procesy suszenia (w suszarniach wstępnych i zasadniczych) oraz procesy chłodzenia surowców, a także procesy spalania paliw w silnikach pojazdów osobowych i ciężarowych obsługujących zakłady mięsne i produkcji karmy dla zwierząt. Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wynika, iż wielkości emisji z ww. źródeł emisji, poza terenem działki inwestycyjnej nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845), a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Przedsięwzięcie zaplanowano na terenie istniejącego zakładu, który znajduje się w otoczeniu innych zakładów, terenów leśnych oraz drogi krajowej nr 10. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się po drugiej stronie drogi krajowej nr 10, w odległości ok. 435 m w kierunku południowym i jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych i prac realizacyjnych. Przedsięwzięcie związane będzie z ruchem pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Przewiduje się ruch 18 pojazdów ciężarowych w ciągu doby, z czego w ciągu pory dnia natężenie ruchu wynosiło będzie 80 %, a w porze nocy 20 %. Ruch pojazdów ciężarowych odbywał się będzie po terenie przedsięwzięcia, natomiast ruch pojazdów osobowych odbywał się będzie poza zakładem, na terenie wyznaczonego parkingu. Instalacje zamontowane zostaną w istniejących halach. W związku z planowanym przedsięwzięciem na terenie zakładu wprowadzone zostaną nowe punktowe źródła hałasu, tj. wentylatory wyciągowe pary w obiekcie suszarni, centrale

wentylacyjne w budynku magazynowym oraz czerpnia sprężarkowni w obiekcie sprężarkowni. Planuje się również lokalizację agregatu prądotwórczego. Wyniki przedstawionego oddziaływania akustycznego są niższe od wartości dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). Z uwagi na przedstawione wyniki oddziaływania akustycznego, lokalizację przedsięwzięcia, odległość od terenów podlegających ochronie akustycznej oraz realizację zgodnie z warunkami nałożonymi w niniejszej opinii, nie przewiduje się aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. Realizacja inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Obszar, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie nie jest objęty formami ochrony przyrody wymienionymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn. zm.). W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej.

BURMISTRZ

mgr Brunon Wolski

