


ELEWACJA WSCHODNIA

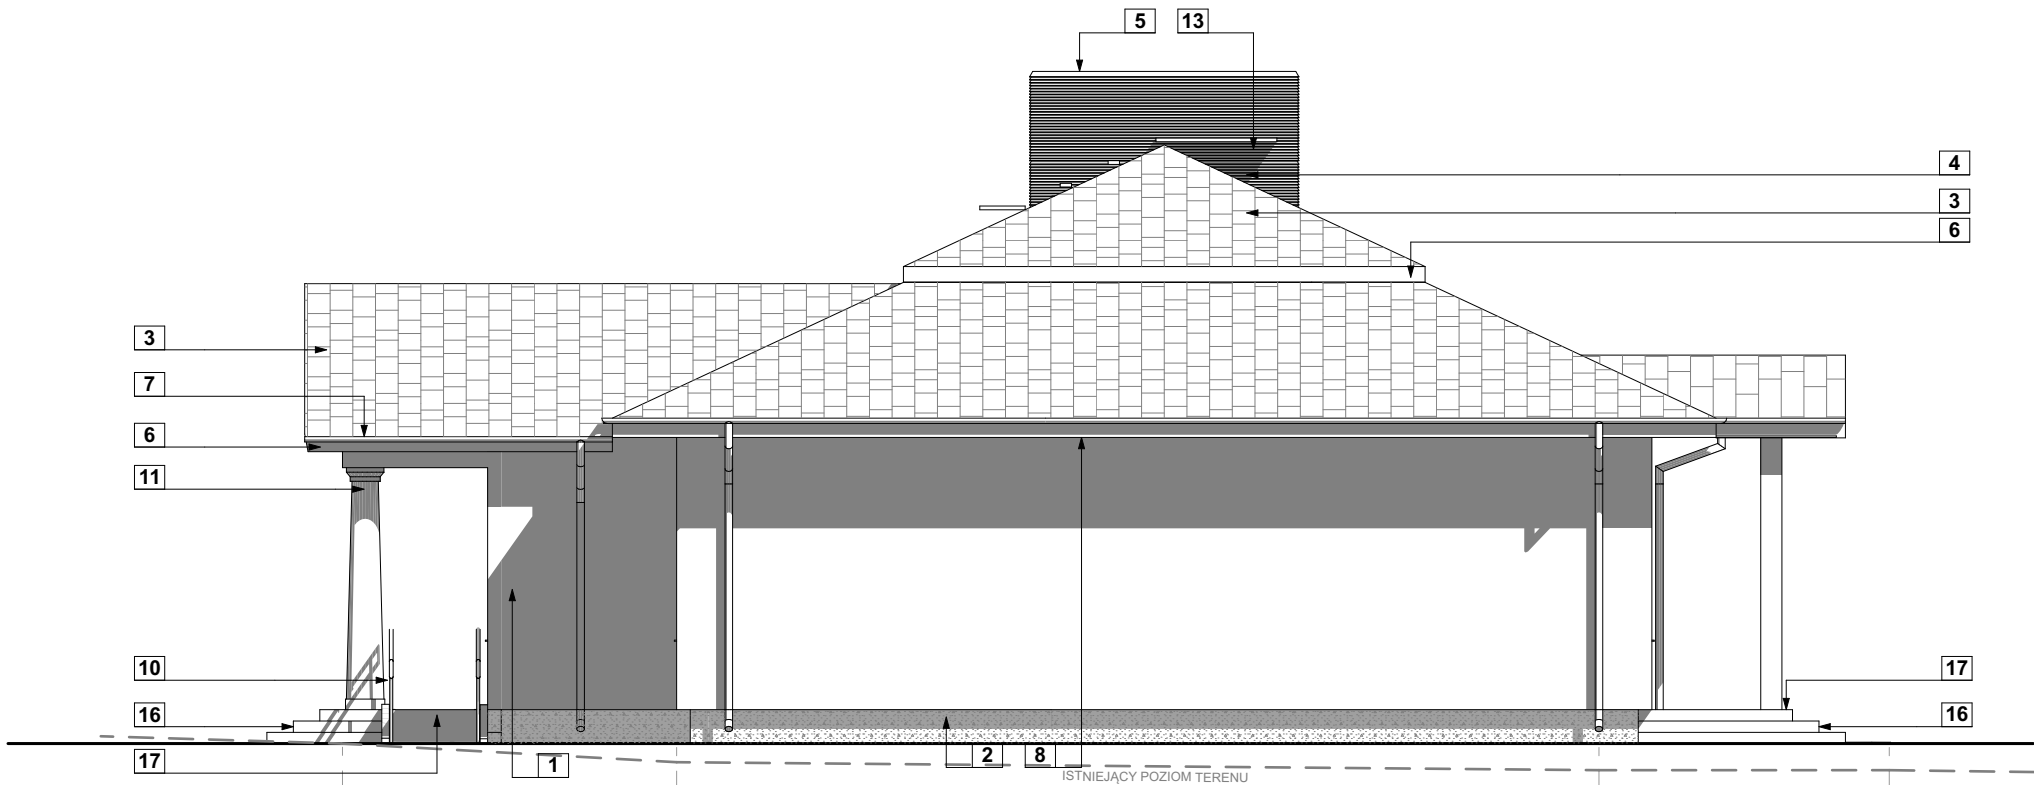

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE

skala - 1:100

- 1

ELEWACJA: TYNK
CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
DROBNOZIARNISTY: KOLOR BIAŁY
RAL 9002 NP. BAUMIT LIFE 0017
- 2

ELEWACJA: TYNK DEKORACYJNY
MOZAIKOWY Z MIKĄ, KOLOR
JASNOPIASKOWY, NP. DRYVIT
AMERISTONE T216 SCANDIC
- 3

POKRYCIE DACHOWE:
BLACHODACHÓWKA PANELOWA PŁASKA:
KOLOR BRĄZOWY MATOWY RR 032,
NP. BLACHY PRUSZYŃSKI REGLE
- 4

KOMIN: BLACHA POWLEKANA: KOLOR
BRĄZOWY MATOWY RR032
(W KOLORZE BLACHODACHÓWKI)
- 5

ZABUDOWA WENTYLACYJNA KOMINA:
ŻALUZJE LAMELOWE SYSTEMOWE:
KOLOR BRĄZOWY MATOWY RR032
(W KOLORZE BLACHODACHÓWKI)
- 6

OBROBKI BLACHARSKIE: BLACHA
POWLEKANA: KOLOR BRĄZOWY
MATOWY RR032
- 7

ORYNNOWANIE: BLACHA POWLEKANA:
KOLOR BRĄZOWY MATOWY RR032
- 8

PODBITKA: KOLOR DREWNOPODOBNY
BRĄZOWY WENGE LUB ORZECH
(W KOLORZE BLACHODACHÓWKI)
- 9

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:
DREWNIANE, OKŁADZINA
DREWNOPODOBNA KOLOR BRĄZOWY
WENGE LUB ORZECH
- 10

BALUSTRADA: KOLOR BRĄZOWY
MATOWY RR032
- 11

KOLUMNA: PREFABRYKOWANA
ZWEŻANA TOSKAŃSKA 50/40, KOLOR
BIAŁY RAL 9002 NP. BAUMIT LIFE 0017
- 12

STOPIEŃ DACHOWY: MONTOWANY
DO BLACHODACHÓWKI, KOLOR
BRĄZOWY RR032 (W KOLORZE
BLACHODACHÓWKI)
- 13

PÓŁKA KOMINIARSKA: MONTOWANA
DO RAMY STALOWEJ KONSTRUKCJI
KOMINA, KOLOR BRĄZOWY RR032
(W KOLORZE BLACHODACHÓWKI)
- 14

KRATKI NAWIEWNE I WYWIEWNE:
KOLOR BIAŁY
- 15

SŁUPY DREWNIANE: KOLOR WENGE
LUB ORZECH
- 16

SCHODY ZEWNĘTRZNE: STOPNICE
15x35x100 CM, KOLOR POPIELATY
LUB PIASKOWY, NP. LIBET COMPLETTO
MAXIMA
- 17

PODEST WEJŚCIOWY I TARAS: KOSTKA
BRUKOWA GR. 6 CM, KOLOR
POPIELATY LUB PIASKOWO-BEŻOWY,
NP. LIBET MERANO ANTICO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE		
NAZWA I ADRES INWESTYCJI		
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR EWID. 120/1 jednostka ewid.: 142611_2.0001.120/1 BORKI-KOSIORKI 35, 08-112 WIŚNIEW, GMINA WIŚNIEW		
INWESTOR		
GMINA WIŚNIEW UL. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW		
NAZWA RYSUNKU		
ELEWACJE WSCHODNIA I ZACHODNIA		
BRANŻA		
ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS
architektura	PAWEŁ PŁYWACZ	
Nr uprawnień	137/LBOKK/2015	
SPECJALNOŚĆ	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
architektura	MAGDALENA RAFALSKA	
Nr uprawnień	2/02/OL	
SPECJALNOŚĆ	OPRACOWANIE	PODPIS
architektura	MARCIN SEMENIUK	
architektura	KAMIL JADCZUK	
Nr rysunku	A11	skala
	1:100	JAKUBOWICE KONIŃSKIE SIERPIEŃ 2021