



Widok z boku od strony dolnej wody - Stan projektowany - Skala 1:50

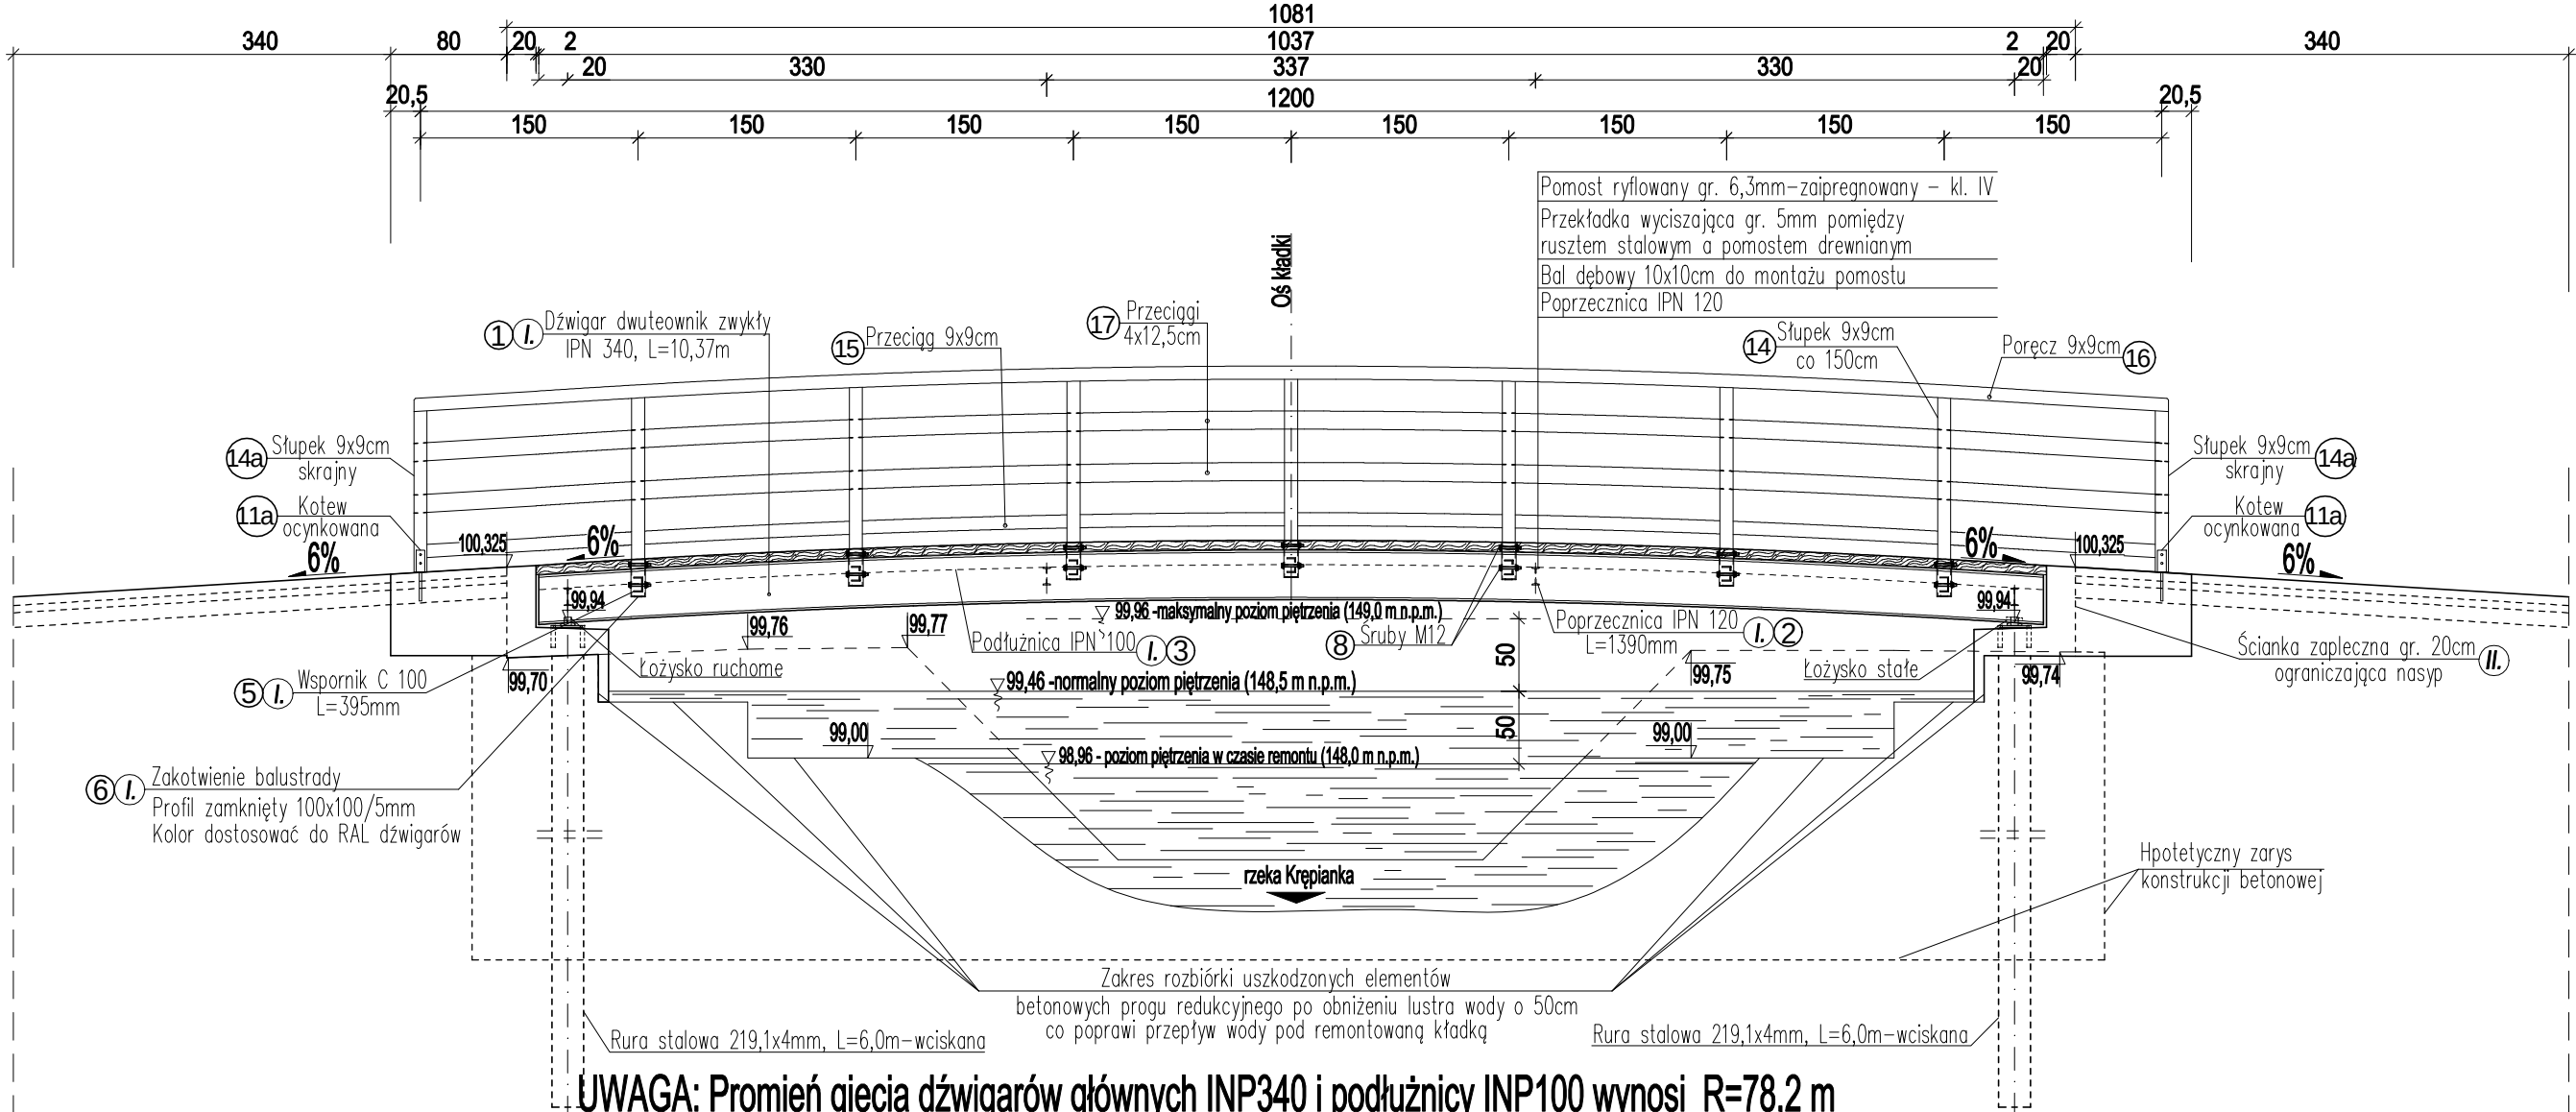

UWAGA: Promień gięcia dźwigarów głównych INP340 i podłużnicy INP100 wynosi $R=78,2\text{ m}$

Widok z góry - Stan projektowany - Skala 1:50

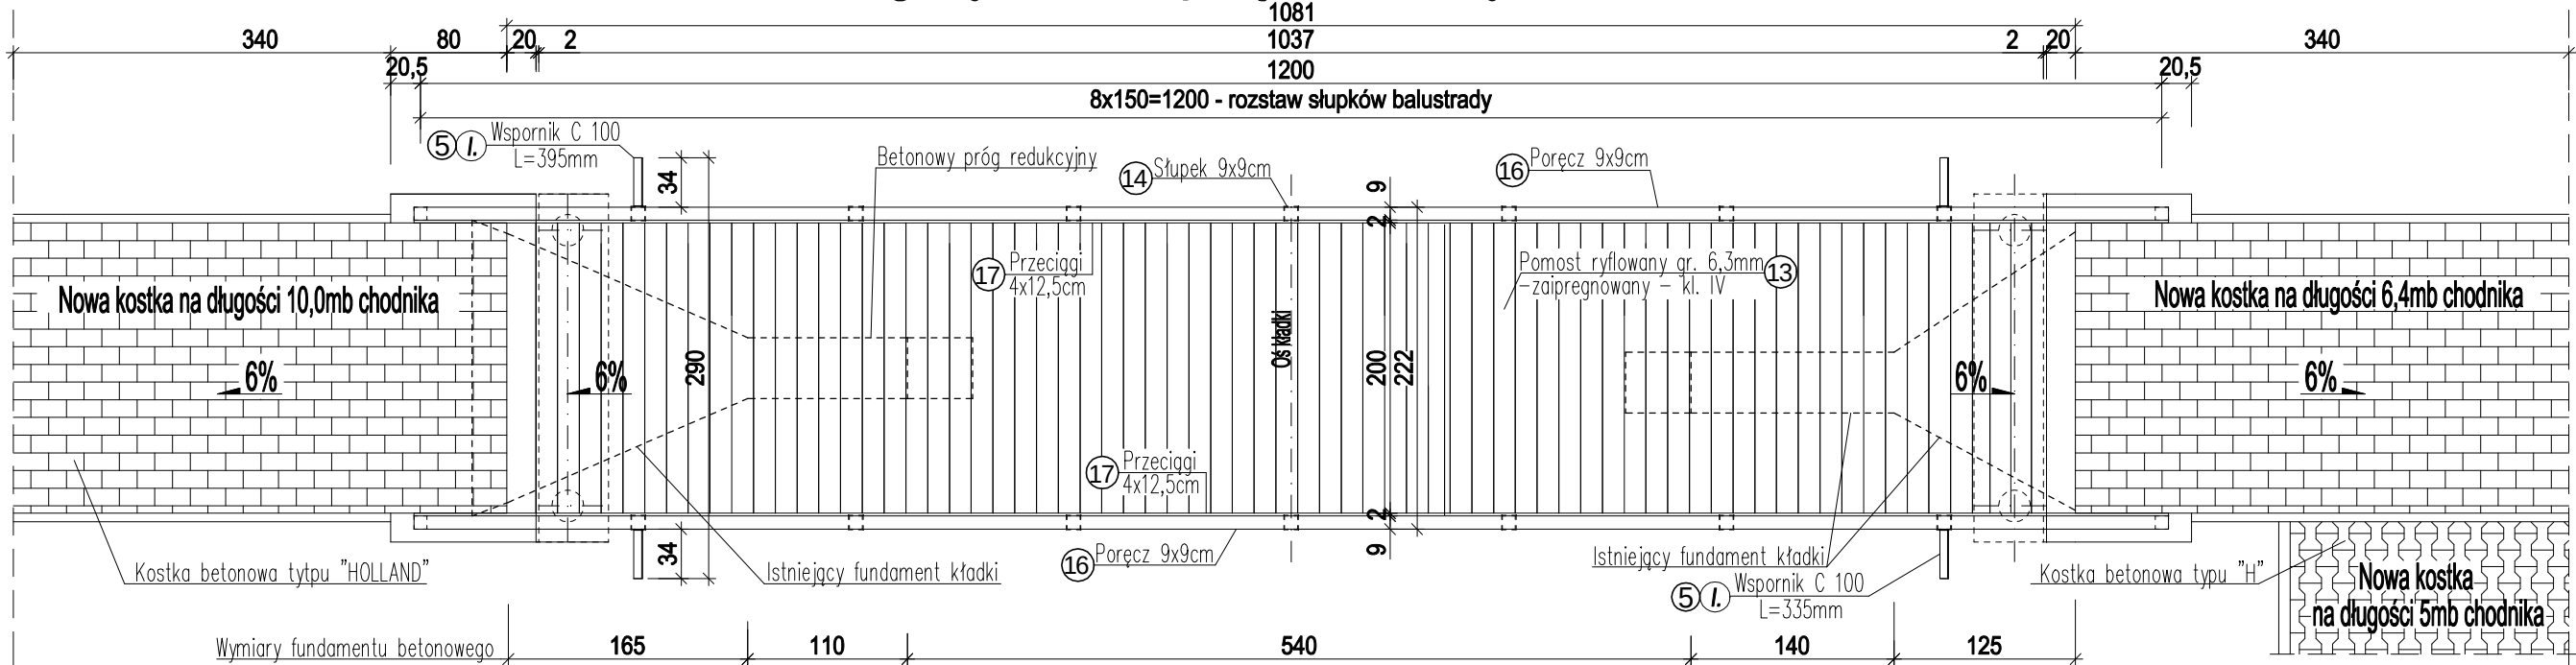

TAB. 1 ZESTAWIENIE STALI - ELEMENTY KŁADKI

NR ELEM.	PROFIL [mm/mm]	DŁUGOŚĆ [mm]	LICZBA [szt.]	MASA JEDNOSTKOWA kg/m i kg/szt.	MASA RAZEM [kg]	MATERIAŁ
1	IPN340 do wygięcia	12000	2	68,00	1632,00	S235J2G3
2	IPN120	1390	4	11,10	61,72	S235J2G3
3	IPN100 do wygięcia	12000	1	8,34	100,08	S235J2G3
4	C100	310	14	10,60	46,00	S235J2G3
5	C100	335	4	10,60	14,20	S235J2G3
6	Profil zamknięty 100x100x5mm	256	14	14,40	51,61	S235J2G3
7	Bl. 70x8mm	75	16	4,40	5,28	S235J2G3
8	Śruby M12	150	36	0,15	5,40	S235
9	Wkręty do drewna $\phi 6,3\text{mm}$ z łbem walcowym do mocowania pomostu	120	170	0,04	6,80	S235
10	Łącznik kątowy 75x75x50/2mm do mocowania elementów drewnianych wraz z wkrętami	75	64	0,20	12,80	S235
11	Wkręty do drewna $\phi 6,3\text{mm}$ z łbem walcowym do mocowania przegród	80	72	0,03	2,16	S235
11a	Kotwy do mocowania słupów drewnianych w betonie skrzydełek	200	4	1,60	6,40	S235
RAZEM					1944	
Dodatek na spoiny 1,5%					30	
OGÓŁEM					1974	

TAB. 2 ZESTAWIENIE DREWNA - ELEMENTY KŁADKI

NR ELEM.	RODZAJ ELEMENTU	PRZEKRÓJ [cm]	POWIERZCHNIA PRZEKROJU [m ²]	DŁUGOŚĆ JEDNEGO ELEMENTU [m]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ [m]	OBJĘTOŚĆ DREWNA [m ³]	KLASA DREWNA	
12	Belka do przykręcenia pomostu - dębowa	10x10	0,01	10,37	2	20,74	0,21	D24	KW
13	Pomost z desek ryflowanych	12,5x6,3	0,008	2,00	84	168,00	1,35	C24	KW
14	Słupki na pomoście	9x9	0,008	1,36	14	19,04	0,15	C24	KW
14a	Słupki na skrzydełkach	9x9	0,008	1,11	4	4,44	0,04	C24	KW
15	Przeciągi dolne	9x9	0,008	1,41	16	22,56	0,18	C24	KW
16	Poręcz	4x12,5	0,005	12,10	2	24,20	0,12	C24	KW
17	Przeciągi pośrednie	9x9	0,008	12,10	4	48,40	0,39	C24	KW
OGÓŁEM KLASA DREWNA LIŚCIASTEGO min. D24							0,21	D24	KW
OGÓŁEM KLASA DREWNA IGLASTEGO min. C24							2,23	C24	KW
RAZEM							2,44		

Inwestor: Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko

Jednostka projektowa:



Projektowanie, nadzory, przeglądy i ekspertyzy obiektów mostowych

Paweł Kalista
ul. Lelewela 7/35, 27-200 Starachowice
tel. 601 817 989, e-mail: p.kalista@wp.pl

Zamierzenie budowlane:

Remont kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Krepianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku

Obiekt budowlany:

Kładka pieszo-rowerowa nad rzeką Krepianką przy zbiorniku rekreacyjnym w Lipsku

Tytuł rysunku:

Widok z boku od strony górnej wody / Widok z góry - Stan projektowany

Branża:

Mostowa

Stanowisko:

Imię i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant:

mgr inż. Paweł Kalista

SWK/0041/POOM/06

Nr archiwalny:
PK-3/2025
4/Z/2025

Stadium:

P.W.

Skala:

1:50

Data:

04.2025

Nr rys.-Ark.:

2