



Projekt Architektoniczno-Budowlany
SCHODY S1, S2
STAN PROJEKTOWANY


Schody S1

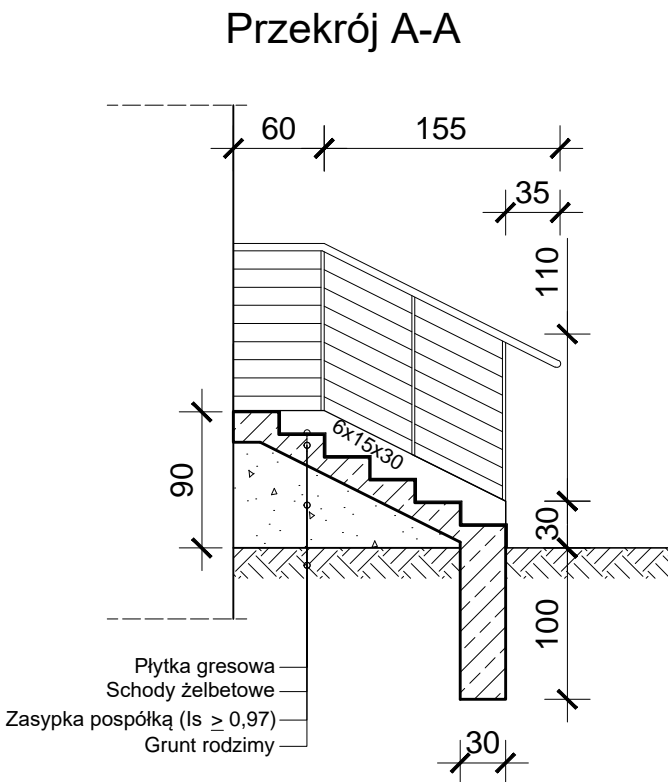

Widok

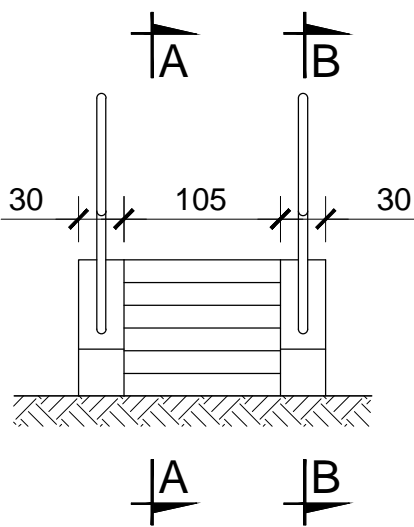

Przekrój B-B

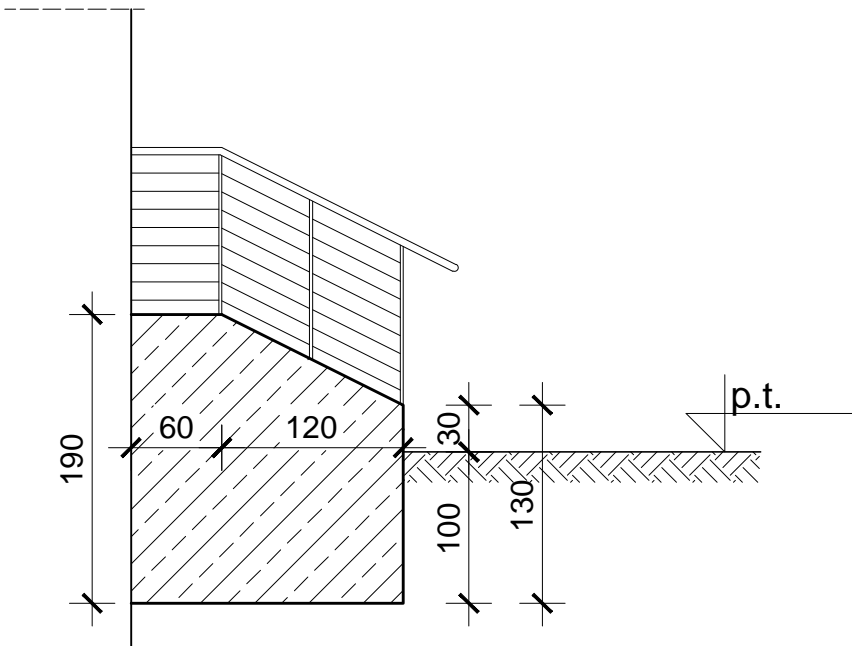


Uwagi:

- Schody S1:
- bieg schodowy oraz fundament należy wykonać jako zbrojony prętami $\varnothing 10$ mm co 15 cm,
 - ściany policzkowe należy wykonać jako żelbetowe zbrojone prętami $\varnothing 6$ mm co 15 cm (siatka pojedyncza)
 - Beton klasy C20/25,
 - otulina biegu - 25 mm
 - otulina fundamentu oraz ścian - 50 mm


- Schody S2:
- bieg schodowy oraz fundament należy wykonać jako zbrojony prętami $\varnothing 10$ mm co 15 cm,
 - ściany policzkowe należy wykonać jako jednolite z biegiem schodowym (brak fundamentu),
 - Beton klasy C20/25,
 - otulina biegu - 25 mm
 - otulina fundamentu oraz ścian - 50 mm

Schody S2 - 2 szt.

Przekrój C-C

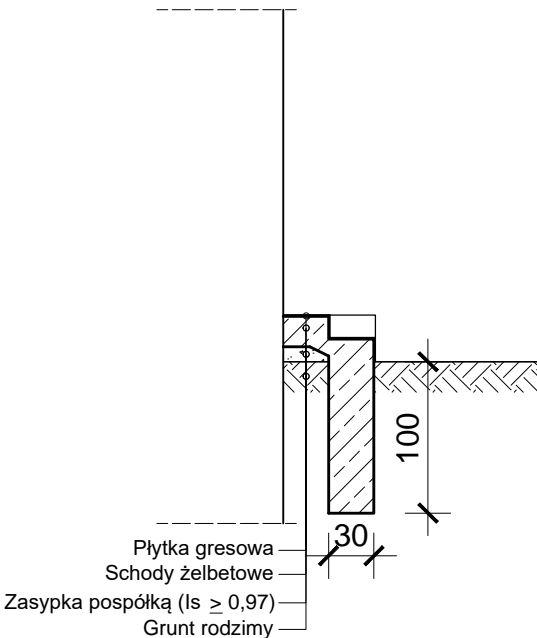

Widok

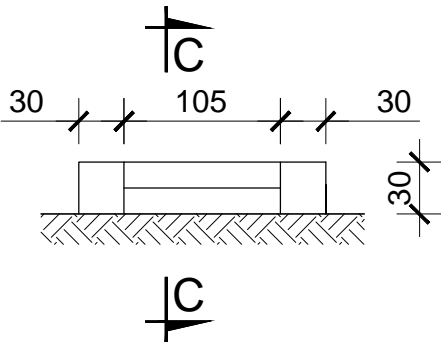

Uwagi:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie w naturze. W razie wystąpienia różnic w stosunku do projektu - wprowadzić stosunkowe poprawki za zgodą Projektanta lub wezwać Projektanta.

Ze względu na sposób wymiarowania i zaokrąglania wymiarów jednostkowych w stosowanych programach typu CAD - mogą wystąpić nieznaczne niezgodności sumy wymiarów częściowych z wymiarami zbiorczymi.

Niniejszy rysunek nie może być powielany, kopiowany, uzupełniany i udostępniany komukolwiek bez pisemnej zgody BNI Silesia Adam Codogni					
BNI SILESIA Adam Codogni  44-122 Gliwice ul. Toruńska 53B tel: 600-362-730	Projekt	PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOLOKALOWEGO PRZY UL. CENTRALNEJ 59 USYTUOWANEGO NA DZIAŁCE KOMUNALNEJ NR 1433/39, Z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ I WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA			
	Temat	SCHODY S1, S2			
	Obiekt	Budynek wielorodzinny ul. Centralna 59 43-210 Kobiór	Inwestor	GMINA KOBIÓR ul. Kobiórska 5 43-210 Kobiór	
	Projektował architekturę	Justyna Juroszek	Podpis	Uprawnienia 23/SŁOKK /2016	Skala 1:50
				Data 08.09. 2022 r.	Rys.A_14