

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : **Przychodnia lekarska w Kaczorach III etap**

Adres : ul. Piłska 2 64-810 Kaczory

Roboty budowlano instalacyjne

Inwestor : Urząd Miasta i Gmina Kaczory

Adres : ul. Piłska 1 64-810 Kaczory

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Inwestor :

Wykonawca :

Roboty budowlano instalacyjne

Budowa : -

Obiekt : Przychodnia lekarska w Kaczorach III etap

Adres : ul. Piłska 2 64-810 Kaczory

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Część od ulicy Piłskiej		
I.A	Rejestracja RTG pozostałe	
I.B	Pomieszczenie RTG	
I.C	Archiwum	
I.D	Pomieszczenie RTG	
I.E	Toaleta dla personelu	
I.F	Rejestracja - ginekologia	
I.G	Gabinet ginekologiczny	
I.H	Brudnik (9)	
I.I	Pomieszczenie (10) x 3	
I.J	Rejestracja	
I.K	Wymiana opraw oświetleniowych	
I.L	Elementy zewnętrzne	
I.M	Toaleta dla stomatologa	
I.N	Toaleta od strony dietetyka psychologa	
Razem : Część od ulicy Piłskiej		

Wartość kosztorysowa robót :

Roboty budowlano instalacyjne

Budowa : -
 Obiekt : Przychodnia lekarska w Kaczorach III etap
 Adres : ul. Piłska 2 64-810 Kaczory

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + ... % od (M) + ... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I Część od ulicy Piłskiej**I.A Rejestracja RTG pozostałe**

1	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana fartuszek	1,388 m2			
				$(0.46 * 2 + 0.93) * 0.75 =$	1,388
				Razem =	1,388 m2
2	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	8,064 m2			
				8.064 =	8,064
				Razem =	8,064 m2
3	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotnie, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrza -kolor. odporna na ścieranie	8,064 m2			
				8.064 =	8,064
				Razem =	8,064 m2
4	KSNR 004-0211-05-10 WACETOB Warszawa Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej na szafce	1,000 kpl			
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl
5	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N	2,000 kpl			
6	KNR 403-0307-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
7	KNR 403-0306-02-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.-typu PT-130PF	2,000 szt			

I.B Pomieszczenie RTG

8	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	4,000 kpl			
---	--	-----------	--	--	--

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.B. Pomieszczenie RTG

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
9	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
10	KNR 403-0306-02-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	1,000 szt			
11	KNR 402-0515-01-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa Dłożenie Grzej.st.t20 2-pl.PURMO 600/800 mm łącznie z zaworami uzgodnić z inwestorem	1,000 kpl			

I.C Archiwum

12	KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnętrznych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, przyjęto tylko montaż rg 1,3	1,000 szt			
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 szt
13	KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana fartuszek	1,388 m2			
				(0.46 * 2 + 0.93) * 0.75 =	1,388
				Razem =	1,388 m2
14	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	8,064 m2			
				8.064 =	8,064
				Razem =	8,064 m2
15	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrza - kolor: odporna na ścieranie	8,064 m2			
				8.064 =	8,064
				Razem =	8,064 m2
16	KSNR 004-0211-05-10 WACETOB Warszawa Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej na szafce	1,000 kpl			
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl
17	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N	2,000 kpl			
18	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
19	KNR 403-0306-02-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	2,000 szt			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.D. Pomieszczenie RTG

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I.D Pomieszczenie RTG

20	KNR 202-1016-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnętrznych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, przyjęto tylko montaż rg 1,3	1,000 szt		1 = 1,000 Razem = 1,000 szt	
21	KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednokierunkowe, przeszklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ościeżnice regulowane z okuciami	1,890 m2		0.9 * 2.1 * 1 = 1,890 Razem = 1,890 m2	
22	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu + utylizacja	0,525 m3		0.525 = 0,525 Razem = 0,525 m3	
23	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	0,525 m3		0.525 = 0,525 Razem = 0,525 m3	
24	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzi/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	21,717 m2		3.81 * 5.7 = 21,717 Razem = 21,717 m2	
25	KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	21,771 m2		21.771 = 21,771 Razem = 21,771 m2	
26	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzi/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	57,060 m2		(3.81 * 2 + 5.7 * 2) * 3.0 = 57,060 Razem = 57,060 m2	
27	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	57,060 m2		(3.81 * 2 + 5.7 * 2) * 3.0 = 57,060 Razem = 57,060 m2	

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.D. Pomieszczenie RTG

Str. 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
28	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	21,771 m2			
				21.771 =	21,771
				Razem =	21,771 m2
29	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrza -biała sufit	21,771 m2			
				21.771 =	21,771
				Razem =	21,771 m2
30	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	57,060 m2			
				(3.81 * 2 + 5.7 * 2) * 3.0 =	57,060
				Razem =	57,060 m2
31	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrza -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu z inwestorem (odcięcie lamperii innym odcieniem farby w uzgodnieniu z inwestorem) na 1,5 lakier lamperyjny	57,060 m2			
				(3.81 * 2 + 5.7 * 2) * 3.0 =	57,060
				Razem =	57,060 m2
32	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	3,000 kpl			
33	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
34	KNR 403-0306-02-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	2,000 szt			
35	KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana fartuszek	0,567 m2			
				0.7 * 0.81 =	0,567
				Razem =	0,567 m2
36	KSNR 004-0211-05-10 WACETOB Warszawa Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej na szafce	1,000 kpl			
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl

I.E Toaleta dla personelu

37	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	3,718 m2			
----	---	----------	--	-------	-------

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.E. Toaleta dla personelu

Str. 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				$2.86 * 1.3 =$	<u>3,718</u>
				Razem =	<u>3,718</u> m2
38	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównaia różnicy poziomów do rg 0,5	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	<u>3,718</u>
				Razem =	<u>3,718</u> m2
39	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie w pom wc	13,312 m2			
				$1.6 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) =$	<u>13,312</u>
				Razem =	<u>13,312</u> m2
40	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu +utylizacja	0,842 m3			
				$2.86 * 1.3 * 0.05 + 13.12 * 0.05 =$	<u>0,842</u>
				Razem =	<u>0,842</u> m3
41	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	0,842 m3			
				$0.842 =$	<u>0,842</u>
				Razem =	<u>0,842</u> m3
42	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana	13,312 m2			
				$1.6 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) =$	<u>13,312</u>
				Razem =	<u>13,312</u> m2
43	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	<u>3,718</u>
				Razem =	<u>3,718</u> m2
44	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	<u>3,718</u>
				Razem =	<u>3,718</u> m2
45	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej nowe	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	<u>3,718</u>
				Razem =	<u>3,718</u> m2

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.E. Toaleta dla personelu

Str. 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
46	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana dodatek za cokolik	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	3,718
				Razem =	3,718 m2
47	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	3,718
				Razem =	3,718 m2
48	KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	3,718 m2			
				$2.86 * 1.3 =$	3,718
				Razem =	3,718 m2
49	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	11,648 m2			
				$1.4 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) =$	11,648
				Razem =	11,648 m2
50	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	11,648 m2			
				$1.4 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) =$	11,648
				Razem =	11,648 m2
51	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	3,718 m2			
				3.718 =	3,718
				Razem =	3,718 m2
52	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrza -biała sufit	3,718 m2			
				3.718 =	3,718
				Razem =	3,718 m2
53	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	11,648 m2			
				11.648 =	11,648
				Razem =	11,648 m2
54	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrza -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu	11,648 m2			
				11.648 =	11,648

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.E. Toaleta dla personelu

Str. 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	11,648 m2
55	KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t	1,000	szt		
56	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	2,000	kpl		
57	KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa Wypusty gniazd wtynkowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo 2-bieg. 10A, 10A/Z	2,000	szt		
58	Kalkulacja wł. Dostawa materiałów i montaż kratki wentylacyjnych w ścianie elektryczne WC (na czujkę)	1,000	kpl		
59	KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnętrzno-lokalowych, przyjęto tylko montaż rg 1,3	1,000	szt		
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 szt
60	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzno-lokalowe, jednoodzielnne, przeszklone, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ościeżnica regulowane z okuciami wc:	1,890	m2		
				0.9 * 2.1 * 1 =	1,890
				Razem =	1,890 m2
61	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	1,000	kpl		
62	KSNR 004-0214-02-00 WACETOB Warszawa Montaż ustępu z płuczką typu "kompakt" wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego. wymiana geberyt z zabudową płytą GK	1,000	kpl		
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl
63	KSNR 004-0212-01-10 WACETOB Warszawa Montaż umywalk porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucz. i baterią umywalkową ścienną wymiana	2,000	kpl		
				2 =	2,000
				Razem =	2,000 kpl

I.F Rejestracja - ginekologia

64	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	32,602	m2		
				6.38 * 5.11 =	32,602
				Razem =	32,602 m2

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.F. Rejestracja - ginekologia

Str. 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
65	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	32,602 m2			
				6.38 * 5.11 =	32,602
				Razem =	32,602 m2
66	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu +utylizacja	1,630 m3			
				6.38 * 5.11 * 0.05 =	1,630
				Razem =	1,630 m3
67	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	1,630 m3			
				6.38 * 5.11 * 0.05 =	1,630
				Razem =	1,630 m3
68	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	32,602 m2			
				6.38 * 5.11 =	32,602
				Razem =	32,602 m2
69	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	32,602 m2			
				6.38 * 5.11 =	32,602
				Razem =	32,602 m2
70	KNR 202-1112-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym tarket wywinięty na ścianę w uzgodnieniu z inwestorem	39,122 m2			
				6.38 * 5.11 * 1.2 =	39,122
				Razem =	39,122 m2
71	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	39,122 m2			
72	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	24,895 m2			
				5.52 * 4.51 =	24,895
				Razem =	24,895 m2
73	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	65,380 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.F. Rejestracja - ginekologia

Str. 9

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				$(4.52 * 2 + 4.51 * 2) * 3.0 = 54,180$ $0.8 * 2.0 * 3 + 0.80 * 2.0 * 4 = 11,200$ Razem = 65,380 m2	
74	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	24,895 m2		24.895 = 24,895 Razem = 24,895 m2	
75	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -biała sufit	24,895 m2		24.895 = 24,895 Razem = 24,895 m2	
76	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	65,380 m2		65.38 = 65,380 Razem = 65,380 m2	
77	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu	65,380 m2		65.38 = 65,380 Razem = 65,380 m2	
78	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto kinkiety wymiana	2,000 kpl			
79	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	5,000 kpl			
80	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
81	KNR 403-0306-02-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	3,000 szt			
82	KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie Ościeżnic do drzwi wewnętrznych, wbudowane , przyjęto tylko montaż rg 1,3 w kabinach	4,000 szt		4 = 4,000 Razem = 4,000 szt	
83	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnętrzne, jednoodzielne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 wzmocnione kompletne + ościeżnice regulowane z okuciami do kanin wc:	7,200 m2		$0.9 * 2.0 * 4 = 7,200$ Razem = 7,200 m2	

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.G. Gabinet ginekologiczny

Str. 10

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

I.G Gabinet ginekologiczny

84	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	24,895 m2			
				$5.52 * 4.51 =$	24,895
				Razem =	24,895 m2
85	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	24,895 m2			
				$5.52 * 4.51 =$	24,895
				Razem =	24,895 m2
86	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu + utylizacja	1,245 m3			
				$5.52 * 4.51 * 0.05 =$	1,245
				Razem =	1,245 m3
87	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	1,245 m3			
				$5.52 * 4.51 * 0.05 =$	1,245
				Razem =	1,245 m3
88	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	24,895 m2			
				$5.52 * 4.51 =$	24,895
				Razem =	24,895 m2
89	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	24,895 m2			
				$5.52 * 4.51 =$	24,895
				Razem =	24,895 m2
90	KNR 202-1112-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym tarket wywinięty na ścianę w uzgodnieniu z inwestorem	29,874 m2			
				$5.52 * 4.51 * 1.2 =$	29,874
				Razem =	29,874 m2
91	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	29,874 m2			
92	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	24,895 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.G. Gabinet ginekologiczny

Str. 11

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				5.52 * 4.51 =	24,895
				Razem =	24,895 m2
93	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	54,180 m2			
				(4.52 * 2 + 4.51 * 2) * 3.0 =	54,180
				Razem =	54,180 m2
94	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	24,895 m2			
				24.895 =	24,895
				Razem =	24,895 m2
95	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -biała sufit	24,895 m2			
				24.895 =	24,895
				Razem =	24,895 m2
96	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	54,180 m2			
				(4.52 * 2 + 4.51 * 2) * 3.0 =	54,180
				Razem =	54,180 m2
97	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu	54,180 m2			
				(4.52 * 2 + 4.51 * 2) * 3.0 =	54,180
				Razem =	54,180 m2
98	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	5,000 kpl			
99	KNR 403-0307-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
100	KNR 403-0306-02-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.-typu PT-130PF	3,000 szt			

I.H Brudnik (9)

101	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	3,851 m2			
				2.55 * 1.51 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
102	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównaia różnicy poziomów do rg 0,5	3,851 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.H. Brudnik (9)

Str. 12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				2.55 * 1.51 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
103	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na odleglosc: do 1 km Opłata za składowanie gruzu + utylizacja	1,411 m3			
				(3.851 + 24.36) * 0.05 =	1,411
				Razem =	1,411 m3
104	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z zaladowaniem i wyladowaniem, na odleglosc: za kazdy nastepny 1 km x 9	1,411 m3			
				1.411 =	1,411
				Razem =	1,411 m3
105	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
106	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
107	KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej nowe	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
108	KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana dodatek za cokolik	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
109	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
110	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	24,360 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.H. Brudnik (9)

Str. 13

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
$(2.55 * 2 + 1.51 * 2) * 3.0 = 24,360$ $\text{Razem} = 24,360 \text{ m}^2$					
111	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłożu poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
112	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -biała sufit	3,851 m2			
				3.851 =	3,851
				Razem =	3,851 m2
113	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłożu pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	24,360 m2			
				24.36 =	24,360
				Razem =	24,360 m2
114	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłożu gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu	24,360 m2			
				24.36 =	24,360
				Razem =	24,360 m2
115	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	1,000 kpl			
116	KNR 403-0307-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	1,000 szt			
117	KNR 403-0306-02-04 IZOiEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	1,000 szt			

I.I Pomieszczenie (10) x 3

118	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	35,719 m2			
				4.51 * 2.64 * 3 =	35,719
				Razem =	35,719 m2
119	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównaia różnicy poziomów do rg 0,5	35,719 m2			
				4.51 * 2.64 * 3 =	35,719
				Razem =	35,719 m2
120	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu +utylizacja	1,786 m3			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.I. Pomieszczenie (10) x 3

Str. 14

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
$4.51 * 2.64 * 0.05 * 3 = 1,786$ Razem = 1,786 m3					
121	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	1,786 m3			
$4.51 * 2.64 * 0.05 * 3 = 1,786$ Razem = 1,786 m3					
122	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	35,719 m2			
$4.51 * 2.64 * 3 = 35,719$ Razem = 35,719 m2					
123	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	35,719 m2			
$4.51 * 2.64 * 3 = 35,719$ Razem = 35,719 m2					
124	KNR 202-1112-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa Posadzki z wykładziny rulonowej PCW, bez warstwy izolacyjnej, układane na kleju winylowym osakrylowym tarket wywinięty na ścianę w uzgodnieniu z inwestorem	42,863 m2			
$4.51 * 2.64 * 1.2 * 3 = 42,863$ Razem = 42,863 m2					
125	KNR 202-1112-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Zgrzewanie wykładzin rulonowych PVC	42,863 m2			
$4.51 * 2.64 * 1.2 * 3 = 42,863$ Razem = 42,863 m2					
126	KNR 202-2009-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	35,719 m2			
$4.51 * 2.64 * 3 = 35,719$ Razem = 35,719 m2					
127	KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzie/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	35,718 m2			
$11.906 * 3 = 35,718$ Razem = 35,718 m2					
128	KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	128,700 m2			
$(4.51 * 2 + 2.64 * 2) * 3.0 * 3 = 128,700$					

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.I. Pomieszczenie (10) x 3

Str. 15

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	128,700 m2
129	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	128,700 m2			
				$(4.51 * 2 + 2.64 * 2) * 3.0 * 3 =$	128,700
				Razem =	128,700 m2
130	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	35,718 m2			
				$11.906 * 3 =$	35,718
				Razem =	35,718 m2
131	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -biała sufit	35,718 m2			
				$11.906 * 3 =$	35,718
				Razem =	35,718 m2
132	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	128,700 m2			
				$(4.51 * 2 + 2.64 * 2) * 3.0 * 3 =$	128,700
				Razem =	128,700 m2
133	KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu z inwestorem	171,180 m2			
				$(3.81 * 2 + 5.7 * 2) * 3.0 * 3 =$	171,180
				Razem =	171,180 m2
134	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	6,000 kpl			
				$2 * 3 =$	6,000
				Razem =	6,000 kpl
135	KNR 403-0307-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana wyłączników podtynkowych na prąd o natężeniu do 10 A - typ łącznika: wyłącznik	3,000 szt			
				$1 * 3 =$	3,000
				Razem =	3,000 szt
136	KNR 403-0306-02-04 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 A, podtynkowych: ze stykiem uziemiaj.- typu PT-130PF	6,000 szt			
				$2 * 3 =$	6,000
				Razem =	6,000 szt
137	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana fartuszek	3,192 m2			
				$(0.92 + 0.6) * 0.70 * 3 =$	3,192
				Razem =	3,192 m2

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.I. Pomieszczenie (10) x 3

Str. 16

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
138	KSNR 004-0211-05-10 WACETOB Warszawa Montaż zlewozmywaków wraz z baterią ścienną oraz wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, przy montażu zlewozmywaka z blachy stalowej na szafce	3,000	kpl		
				1 * 3 =	3,000
				Razem =	3,000 kpl
139	Kalkulacja ind. Dostawa materiałów i montaż Honeywell filtr do wody pitnej 1/2" FF06-1/2AA	1,000	kpl		

I.J Rejestracja

140	KSNR 007-0702-01-00 PROMOCJA Warszawa Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami przyjęto Płyty sufit.podw.600x600mm-OWA"Cosmos"-E	33,000	m2		
				5.5 * 6.0 =	33,000
				Razem =	33,000 m2
141	KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t	1,000	szt		
142	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N	5,000	kpl		

I.K Wymiana opraw oświetleniowych

143	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana do rg 1,15	33,000	kpl		
				33 =	33,000
				Razem =	33,000 kpl

I.L Elementy zewnętrzne

144	KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej na schodach do rg 1,1	4,800	m2		
				2.0 * 0.6 * 4 =	4,800
				Razem =	4,800 m2
145	KNR 202-1121-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą kombinowaną	4,800	m2		
				2.0 * 0.6 * 4 =	4,800
				Razem =	4,800 m2
146	KNR 202-1121-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną, wymiar płytek: 30 x 30 cm nawiązując do istniejących kolorów gres antypoślizgowy	4,800	m2		

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.L. Elementy zewnętrzne

Str. 17

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				$2.0 * 0.6 * 4 =$	4,800
				Razem =	4,800 m2
147	KNR 202-1219-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wycieraczki do obuwia typowe z osadzeniem Wycieraczka do butów stalowa Wycieraczka metalowa # ramka aluminiowa, wkład gumowy wycieraczkę należy uzgodnić z inwestorem należy wykuć w płytkach i z licować z powierzchnią posadzki	2,000 szt			

I.M Toaleta dla stomatologa

148	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
149	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównania różnicy poziomów do rg 0,5	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
150	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej łącznie z drzwiami	0,630 m3			
				$1.4 * 3.0 * 0.15 =$	0,630
				Razem =	0,630 m3
151	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek ułożonych na zaprawie w pom wc	11,600 m2			
				$(2.4 * 2 + 3.4 * 2) * 2.0 * 0.5 =$	11,600
				Razem =	11,600 m2
152	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Opłata za składowanie gruzu + utylizacja	1,591 m3			
				$8.16 * 0.05 + 11.06 * 0.05 =$	0,961
				0.63 =	0,630
				Razem =	1,591 m3
153	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	1,591 m3			
				$8.16 * 0.05 + 11.06 * 0.05 =$	0,961
				0.63 =	0,630
				Razem =	1,591 m3
154	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana	16,640 m2			
				$2.0 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) =$	16,640

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.M. Toaleta dla stomatologa

Str. 18

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	16,640 m2
155	KNR 202-0829-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	16,640 m2			
				$2.0 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) =$	16,640
				Razem =	16,640 m2
156	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
157	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
158	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej nowe	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
159	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
160	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	8,160 m2			
				$2.4 * 3.4 =$	8,160
				Razem =	8,160 m2
161	KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	8,160 m2			
162	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	18,624 m2			
				$(2.4 * 2 + 3.4 * 2) * 3.04 =$	35,264
				$2.0 * (2.86 * 2 + 1.3 * 2) * - 1 =$	- 16,640
				Razem =	18,624 m2
163	KNR 202-2009-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	18,620 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.M. Toaleta dla stomatologa

Str. 19

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				18.62 =	18,620
				Razem =	18,620 m2
164	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	8,160	m2		
				8.16 =	8,160
				Razem =	8,160 m2
165	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrz -biała sufit	8,160	m2		
				8.16 =	8,160
				Razem =	8,160 m2
166	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	18,620	m2		
				18.62 =	18,620
				Razem =	18,620 m2
167	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrz -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu	18,620	m2		
				18.62 =	18,620
				Razem =	18,620 m2
168	KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t	2,000	szt		
169	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	2,000	kpl		
170	KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo 2-bieg.10A,10A/Z	2,000	szt		
171	Kalkulacja wł. Dostawa materiałów i montaż krętek wentylacyjnych w ścianie elektryczne WC (na czujkę)	1,000	kpl		
172	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	1,000	kpl		
173	KSNR 004-0214-02-00 WACETOB Warszawa Montaż ustępu z płuczką typu "kompakt" wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego. wymiana geberyt z zabudową płytą GK	1,000	kpl		
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl
174	KSNR 004-0212-01-10 WACETOB Warszawa Montaż umywalk porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucz.i baterią umywalkową ścienną wymiana	1,000	kpl		

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.M. Toaleta dla stomatologa

Str. 20

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 = 1,000 Razem = 1,000 kpl					
175	KNNR 004-0233-02-00 MRRiB Miski ustęp.porc.zaw.dla niepełn.KOŁO33520 lub na stelarzu wisząca	1,000	kpl		
176	KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa Ścianki HPL z drzwiami	2,620	m2		
				1.31 * 2.0 = 2,620	
				Razem = 2,620 m2	
177	KNR 402-0515-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana grzejnika żeliwnego na Grzej.st.t30 3-pl.PURMO HYGIENE 600/1800mm łącznie z zaworami	1,000	kpl		

I.N Toaleta od strony dietytyka psychologa

178	KNR 404-0504-03-00 IGM Warszawa Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych.	12,000	m2		
				3.0 * 4.0 = 12,000	
				Razem = 12,000 m2	
179	KNR 401-0211-01-00 IGM Warszawa Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia: do 1 cm na ścianach lub podłogach celem wyrównaia różnicy poziomów do rg 0,5	12,000	m2		
				3.0 * 4.0 = 12,000	
				Razem = 12,000 m2	
180	KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa Rozebranie ścian, filarów, kolumn, wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej łącznie z drzwiami	1,412	m3		
				(1.96 + 1.16 * 2) * 2.2 * 0.15 = 1,412	
				Razem = 1,412 m3	
181	KNR 401-0819-15-00 IGM Warszawa Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek ułożonych na zaprawie w pom wc	9,416	m2		
				(1.96 + 1.16 * 2) * 2.2 = 9,416	
				Razem = 9,416 m2	
182	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: do 1 km Oplata za skaladowanie gruzu +utylizacja	2,483	m3		
				12.0 * 0.05 + 1.412 + 9.416 * 0.05 = 2,483	
				Razem = 2,483 m3	
183	KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, z załadowaniem i wyladowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km x 9	1,591	m3		
				8.16 * 0.05 + 11.06 * 0.05 = 0,961	
				0.63 = 0,630	

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.N. Toaleta od strony dietytyka psychologa

Str. 21

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				Razem =	1,591 m3
184	KNR 202-0829-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 20 x 20 cm - metoda kombinowana	22,380 m2			
				(1.96 + 1.34 + 1.16 + 1.06 * 2 + 1.21 + 3.4) * 2.0 =	22,380
				Razem =	22,380 m2
185	KNR 202-0829-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	22,380 m2			
				(1.96 + 1.34 + 1.16 + 1.06 * 2 + 1.21 + 3.4) * 2.0 =	22,380
				Razem =	22,380 m2
186	NNRKB 007-1131-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72	12,000 m2			
				3.0 * 4.0 =	12,000
				Razem =	12,000 m2
187	NNRKB 007-1131-03-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm, wykonywane przy użyciu "Miksokreta" - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm zaprawa "CERESIT" CN 72 x 3	12,000 m2			
				3.0 * 4.0 =	12,000
				Razem =	12,000 m2
188	KNR 202-1118-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej nowe	12,000 m2			
				3.0 * 4.0 =	12,000
				Razem =	12,000 m2
189	KNR 202-1118-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 60x60 cm - metoda kombinowana	12,000 m2			
				3.0 * 4.0 =	12,000
				Razem =	12,000 m2
190	KNR 202-2009-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	12,000 m2			
				12.0 =	12,000
				Razem =	12,000 m2
191	KNR 202-2009-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzie/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na stropach	12,000 m2			
				12.0 =	12,000
				Razem =	12,000 m2
192	KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku z obróbką ościeży	19,620 m2			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.N. Toaleta od strony dietetyka psychologa

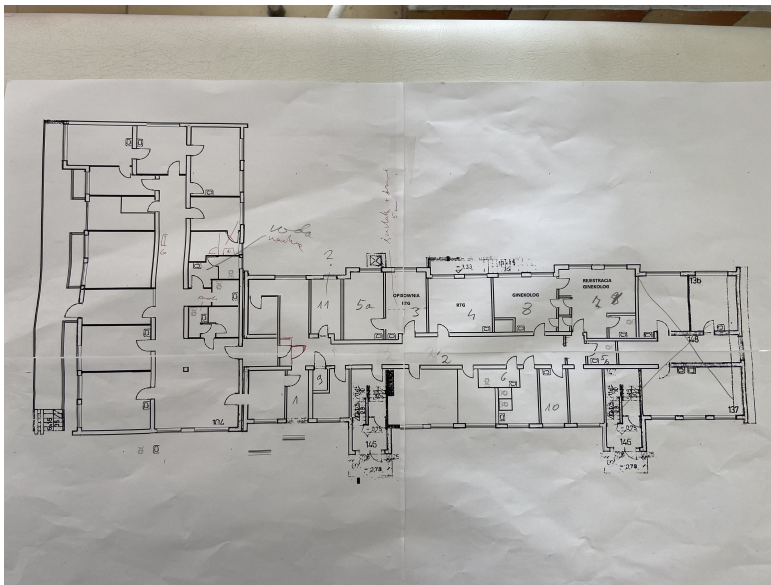
Str. 22

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
				$(3.0 * 2 + 4.0 * 2) * 3.0 = 42,000$ $(1.96 + 1.34 + 1.16 + 1.06 * 2 + 1.21 + 3.4) * 2.0 * - 1 = - 22,380$ $\text{Razem} = 19,620 \text{ m}^2$	
193	KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Nakłady uzupełniające do tynków jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gładzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na ścianach	19,620 m2		$(3.0 * 2 + 4.0 * 2) * 3.0 = 42,000$ $(1.96 + 1.34 + 1.16 + 1.06 * 2 + 1.21 + 3.4) * 2.0 * - 1 = - 22,380$ $\text{Razem} = 19,620 \text{ m}^2$	
194	NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	12,000 m2		$12.0 = 12,000$ $\text{Razem} = 12,000 \text{ m}^2$	
195	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do wnętrza -biała sufit	12,000 m2		$12.0 = 12,000$ $\text{Razem} = 12,000 \text{ m}^2$	
196	NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"	19,620 m2		$19.62 = 19,620$ $\text{Razem} = 19,620 \text{ m}^2$	
197	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Malowanie farbą emulsyjną podłoża gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe do wnętrza -kolor. odporna na ścieranie w uzgodnieniu	19,620 m2		$19.62 = 19,620$ $\text{Razem} = 19,620 \text{ m}^2$	
198	KSNR 005-0404-02-20 WACETOB Warszawa Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na przełącznik n/t-w/t	2,000 szt			
199	ZAL1 005-0502-03-00 MRRiB Oprawy oświetleniowe przykręcane przyjęto Panel sufitowy LED 60x60cm 40W 4950lm - 120lm/W - VT-6060-6-N wymiana	2,000 kpl			
200	KSNR 005-0404-03-20 WACETOB Warszawa Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych, na podłożu z cegły - na gniazdo 2-bieg.10A,10A/Z	2,000 szt			
201	Kalkulacja wł. Dostawa materiałów i montaż kratek wentylacyjnych w ścianie elektryczne WC (na czujkę)	1,000 kpl			
202	KNR 402-0235-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	2,000 kpl			
203	KSNR 004-0214-02-00 WACETOB Warszawa Montaż ustępu z płuczką typu "kompakt" wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego.	2,000 kpl			

Roboty budowlano instalacyjne

I. Część od ulicy Piłskiej
I.N. Toaleta od strony dietytyka psychologa

Str. 23

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
wymiana geberyt z zabudową płytą GK					
				2 =	2,000
				Razem =	2,000 kpl
204	KSNR 004-0212-01-10 WACETOB Warszawa Montaż umywalk porcelanowych pojedynczych wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego, z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucz. i baterią umywalkową ścienną wymiana	1,000	kpl		
				1 =	1,000
				Razem =	1,000 kpl
205	KNR 202-1029-05-00 WACETOB Warszawa Ścianki HPL z drzwiami	8,960	m2		
				$(1.96 + 1.26 * 2) * 2.0 =$	8,960
				Razem =	8,960 m2
206	KNR 402-0515-01-05 IZOIEPB ORGBUD W-wa Wymiana grzejnika żeliwnego na Grzej.st.t30 3-pl.PURMO HYGIENE 600/1800mm łącznie z zaworami	1,000	kpl		
Plan przychodni					
					
Wartość kosztorysowa robót					