



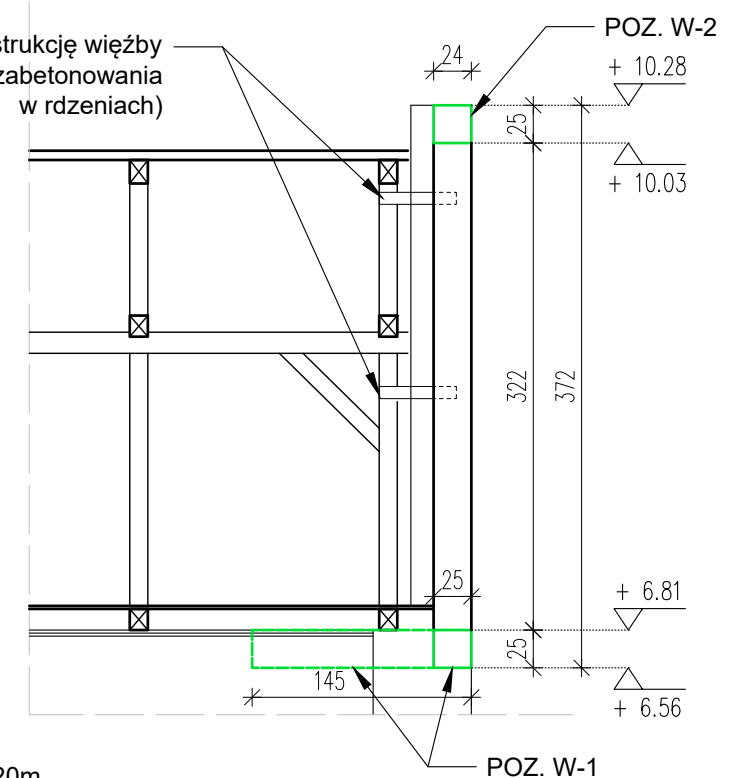

1. Przed rozpoczęciem robót wykonać stemplowanie stropów zarówno w kondygnacji parteru oraz w kondygnacji piętra - zgodnie z opisem technicznym.
2. Zachować kolejność wykonywania robót zgodnie z opisem technicznym.
3. Roboty prowadzić w trakcie sprzyjających warunków atmosferycznych - brak obciążenia wiatrem i śniegiem. Na czas przebudowy zaprzestać użytkowania budynku.
4. Rdzenie żelbetowe łączyć z murem na strzemia lub poprzez szyny kotwiące.
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią przedmiotowego opracowania projektowego.
7. Wszelkie wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.

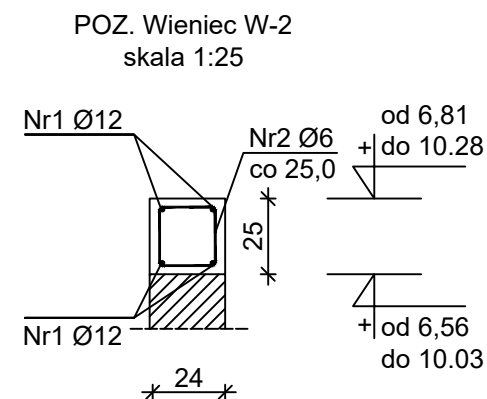

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				AIIIN	
				Ø6	Ø12
dla wieńca o łącznej długości l = 28,00 m					
1	12	2940	4		117,60
2	6	90	113	101,70	
Długość całkowita wg średnic [m]				101,7	117,5
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów wg średnic			[kg]	22,6	104,3
Masa prętów wg gatunków stali				[kg]	126,9
Masa całkowita				[kg]	127

Beton	C20/25	(B25)
Stal	AlIIN	
Otulina	25 mm	

Jednostka projektowa:		<u>PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J</u> mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Łżecka 22 tel. (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-70	
Temat:		Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	
Adres budowy: dz. nr ewid. 2893/2 (obr. 0001) ul. Plac Bolesława Śmiałego 1, 27-320 Solec nad Wisłą			
Brand:	Faza projektu:	Data:	Skala:
Konstrukcja	PT	marzec 2024r	1:50
Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PROJ. ŚCIANY SZCZYTOWEJ			K-02
Projektował: mgr inż. Grzegorz Mizera		Nr uprawnień: K-94/02	Podpis:
Sprawdził: inż. Piotr Wojtan		Nr uprawnień: SWK/POOK/0037/12	Podpis:
Opracował: mgr inż. Kamil Zacharewicz		Nr uprawnień: -	Podpis:
Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie i powielanie bez zgody autora zabronione!			