NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1293/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 24221 (15303N!) WWA_WOLOMIN_PILSUDSKIEG44

Adres: WOŁOMIN, PIŁSUDSKIEGO 44, Powiat wołomiński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-06-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WOŁOMIN, PIŁSUDSKIEGO 44.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24221 (15303N!) WWA_WOLOMIN_PILSUDSKIEG44 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).*

6. Pomiary zostały wykonane przez:
Smoliński Mateusz
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych
Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia
Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na poddaszu kościoła. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	Znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	Stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	69	2-12**/2-12**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	29	28332
2	3600	AAU5339W Huawei	1	69	-2-13**	30.7	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	189	2-12**/2-12**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	29	28332
4	3600	AAU5339W Huawei	1	189	-2-13**	30.7	57572
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	309	2-12**/2-12**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	29	28332
6	3600	AAU5339W Huawei	1	309	-2-13**	30.7	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie:telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-40GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2025-06-13	12:40-14:10	17.4	20.1	63.8	58.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Kościoła, piętro 2, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'3.6" 21°13'53.8"
2	DPP - wewnątrz kościoła, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'2.9" 21°13'51.6"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego pokój socialny, hospicjum, piętro 2/2, Marszałka Józefa Piłsudskiegoo 44, Wołomin	2.0	1.2	1.8	0.06	52°21'3.6" 21°13'54.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Błońska 24, Wołomin	2.0	1.4	2.1	0.08	52°21'5.4" 21°13'55.6"
5	PKP - w wejściu na posesję	2.0	1.8	2.7	0.1	52°21'4.7" 21°13'55.6"
6	PKP - w wejściu na teren zamknięty	2.0	2.1	3.2	0.11	52°21'5.4" 21°14'1.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Gdańska 57, Wołomin	2.0	1.2	1.8	0.06	52°21'2.2" 21°13'55.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Błońska 27, Wołomin	2.0	**2.8**	4.2	0.15	52°21'2.5" 21°13'54.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parafialnego , na parterze, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	2.0	2.0	3	0.11	52°21'2.2" 21°13'52.7"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parafialnego , na parterze, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	2.0	1.7	2.6	0.09	52°21'1.8" 21°13'52.0"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Marszałka Józefa Piłsudskiego 54A, Wołomin	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'6.1" 21°13'48.4"
12	GKP w odległości poziomej 3m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°21'3.6" 21°13'53.8"
13	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°21'4.0" 21°13'55.2"
14	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.9	2.9	0.1	52°21'4.3" 21°13'56.6"
15	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.8	2.7	0.1	52°21'4.7" 21°13'58.4"
16	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.7	2.6	0.09	52°21'4.7" 21°13'58.8"
17	PKP na az. 23° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	2.0	3	0.11	52°21'5.0" 21°13'54.8"
18	PKP na az. 39° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	2.2	3.3	0.12	52°21'4.7" 21°13'55.2"
19	PKP na az. 84° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.9	2.9	0.1	52°21'4.0" 21°13'57.0"
20	PKP na az. 99° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.8	2.7	0.1	52°21'3.2" 21°13'57.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 115° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.5	2.3	0.08	52°21'2.9" 21°13'56.6"
22	GKP w odległości poziomej 150m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	2.1	3.2	0.11	52°21'5.4" 21°14'1.3"
23	PKP na az. 143° w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.7	2.6	0.09	52°21'2.9" 21°13'54.5"
24	PKP na az. 143° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°21'2.2" 21°13'55.2"
25	PKP na az. 159° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.9	2.9	0.1	52°21'1.8" 21°13'54.8"
26	PKP na az. 174° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.2	3.3	0.12	52°21'1.8" 21°13'54.1"
27	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.5	2.3	0.08	52°21'2.9" 21°13'53.8"
28	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.4	3.6	0.13	52°21'1.8" 21°13'53.4"
29	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.9	2.9	0.1	52°21'0.0" 21°13'53.0"
30	PKP na az. 204° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.0	3	0.11	52°21'1.8" 21°13'52.7"
31	PKP na az. 219° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	2.2	3.3	0.12	52°21'2.2" 21°13'52.3"
32	PKP na az. 235° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	1.2	1.8	0.06	52°21'2.2" 21°13'51.6"
33	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.7	2.6	0.09	52°21'5.4" 21°13'50.2"
34	GKP na az. 309° w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'6.5" 21°13'48.0"
35	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°21'4.0" 21°13'52.7"
36	PKP na az. 355° w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.3	2	0.07	52°21'4.3" 21°13'53.0"
37	PKP na az. 339° w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.7	2.6	0.09	52°21'4.3" 21°13'52.7"
38	PKP na az. 294° w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°21'4.0" 21°13'52.3"
39	PKP na az. 279° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.8	2.7	0.1	52°21'4.0" 21°13'52.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

40	PKP na az. 263° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.5	2.3	0.08	52°21'4.0" 21°13'52.0"
-	GKP w odległości poziomej 277m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°20'54.2" 21°13'51.6"
-	GKP w odległości poziomej 192m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°21'7.9" 21°13'45.1"
-	GKP w odległości poziomej 185m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	1.6	2.4	0.09	52°21'5.8" 21°14'2.8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego Kościoła, piętro 2, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'3.6" 21°13'53.8"
2	DPP - wewnątrz kościoła, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'2.9" 21°13'51.6"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego pokój socialny, hospicjum, piętro 2/2, Marszałka Józefa Piłsudskiegoo 44, Wołomin	2.0	0.003	0.005	0.07	52°21'3.6" 21°13'54.1"
4	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Błońska 24, Wołomin	2.0	0.004	0.006	0.08	52°21'5.4" 21°13'55.6"
5	PKP - w wejściu na posesję	2.0	0.005	0.007	0.1	52°21'4.7" 21°13'55.6"
6	PKP - w wejściu na teren zamknięty	2.0	0.006	0.008	0.12	52°21'5.4" 21°14'1.0"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Gdańska 57, Wołomin	2.0	0.003	0.005	0.07	52°21'2.2" 21°13'55.6"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, piętro 1/1, Błońska 27, Wołomin	2.0	**0.007**	0.011	0.15	52°21'2.5" 21°13'54.8"
9	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parafialnego , na parterze, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	2.0	0.005	0.008	0.11	52°21'2.2" 21°13'52.7"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parafialnego , na parterze, Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin	2.0	0.005	0.007	0.09	52°21'1.8" 21°13'52.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego budynku mieszkalnego, na parterze, Marszałka Józefa Piłsudskiego 54A, Wołomin	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'6.1" 21°13'48.4"
12	GKP w odległości poziomej 3m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°21'3.6" 21°13'53.8"
13	GKP w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°21'4.0" 21°13'55.2"
14	GKP w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°21'4.3" 21°13'56.6"
15	GKP w odległości poziomej 92m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°21'4.7" 21°13'58.4"
16	GKP w odległości poziomej 103m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°21'4.7" 21°13'58.8"
17	PKP na az. 23° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.008	0.11	52°21'5.0" 21°13'54.8"
18	PKP na az. 39° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.006	0.009	0.12	52°21'4.7" 21°13'55.2"
19	PKP na az. 84° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°21'4.0" 21°13'57.0"
20	PKP na az. 99° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°21'3.2" 21°13'57.0"
21	PKP na az. 115° w odległości poziomej 59m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°21'2.9" 21°13'56.6"
22	GKP w odległości poziomej 150m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.006	0.008	0.12	52°21'5.4" 21°14'1.3"
23	PKP na az. 143° w odległości poziomej 24m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°21'2.9" 21°13'54.5"
24	PKP na az. 143° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°21'2.2" 21°13'55.2"
25	PKP na az. 159° w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°21'1.8" 21°13'54.8"
26	PKP na az. 174° w odległości poziomej 46m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.006	0.009	0.12	52°21'1.8" 21°13'54.1"
27	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°21'2.9" 21°13'53.8"
28	GKP w odległości poziomej 47m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.006	0.01	0.13	52°21'1.8" 21°13'53.4"
29	GKP w odległości poziomej 105m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.005	0.008	0.1	52°21'0.0" 21°13'53.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

30	PKP na az. 204° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.005	0.008	0.11	52°21'1.8" 21°13'52.7"
31	PKP na az. 219° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.006	0.009	0.12	52°21'2.2" 21°13'52.3"
32	PKP na az. 235° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 189°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°21'2.2" 21°13'51.6"
33	GKP w odległości poziomej 66m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°21'5.4" 21°13'50.2"
34	GKP na az. 309° w odległości poziomej 122m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'6.5" 21°13'48.0"
35	GKP w odległości poziomej 8m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°21'4.0" 21°13'52.7"
36	PKP na az. 355° w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.003	0.005	0.07	52°21'4.3" 21°13'53.0"
37	PKP na az. 339° w odległości poziomej 12m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.005	0.007	0.09	52°21'4.3" 21°13'52.7"
38	PKP na az. 294° w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°21'4.0" 21°13'52.3"
39	PKP na az. 279° w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.005	0.007	0.1	52°21'4.0" 21°13'52.0"
40	PKP na az. 263° w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.004	0.006	0.08	52°21'4.0" 21°13'52.0"
-	GKP w odległości poziomej 277m od anteny sektorowej az. 189°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°20'54.2" 21°13'51.6"
-	GKP w odległości poziomej 192m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°21'7.9" 21°13'45.1"
-	GKP w odległości poziomej 185m od anteny sektorowej az. 69°	2.0	0.004	0.006	0.09	52°21'5.8" 21°14'2.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W remontowanym budynku oraz na terenie budowy pod adresem Marszałka Józefa Piłsudskiego 44, Wołomin, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	W budynku mieszkalnym pod adresem ul. Błońska 22, z powodu braku mieszkańców
C	Na terenie posesji zamkniętej pod adresem ul. Sławkowska 35, z powodu terenu zamkniętego
D	W budynku mieszkalnym pod adresem ul. Gdyńska 57, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
E	W budynku mieszkalnym pod adresem Marszałka Józefa Piłsudskiego 52A,Wołomin, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24221 (15303N!) WWA_WOLOMIN_PILSUDSKIEG44, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.
Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Adrianna Wiatrowska

Elektronicznie podpisany przez Adrianna Wiatrowska
Data: 2025.06.23 10:24:14 +02'00'

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by / Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data:
2025-06-23 10:27

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 24221 (15303N!) WWA_WOLOMIN_PILSUDSKIEG44 Lokalizacja instalacji

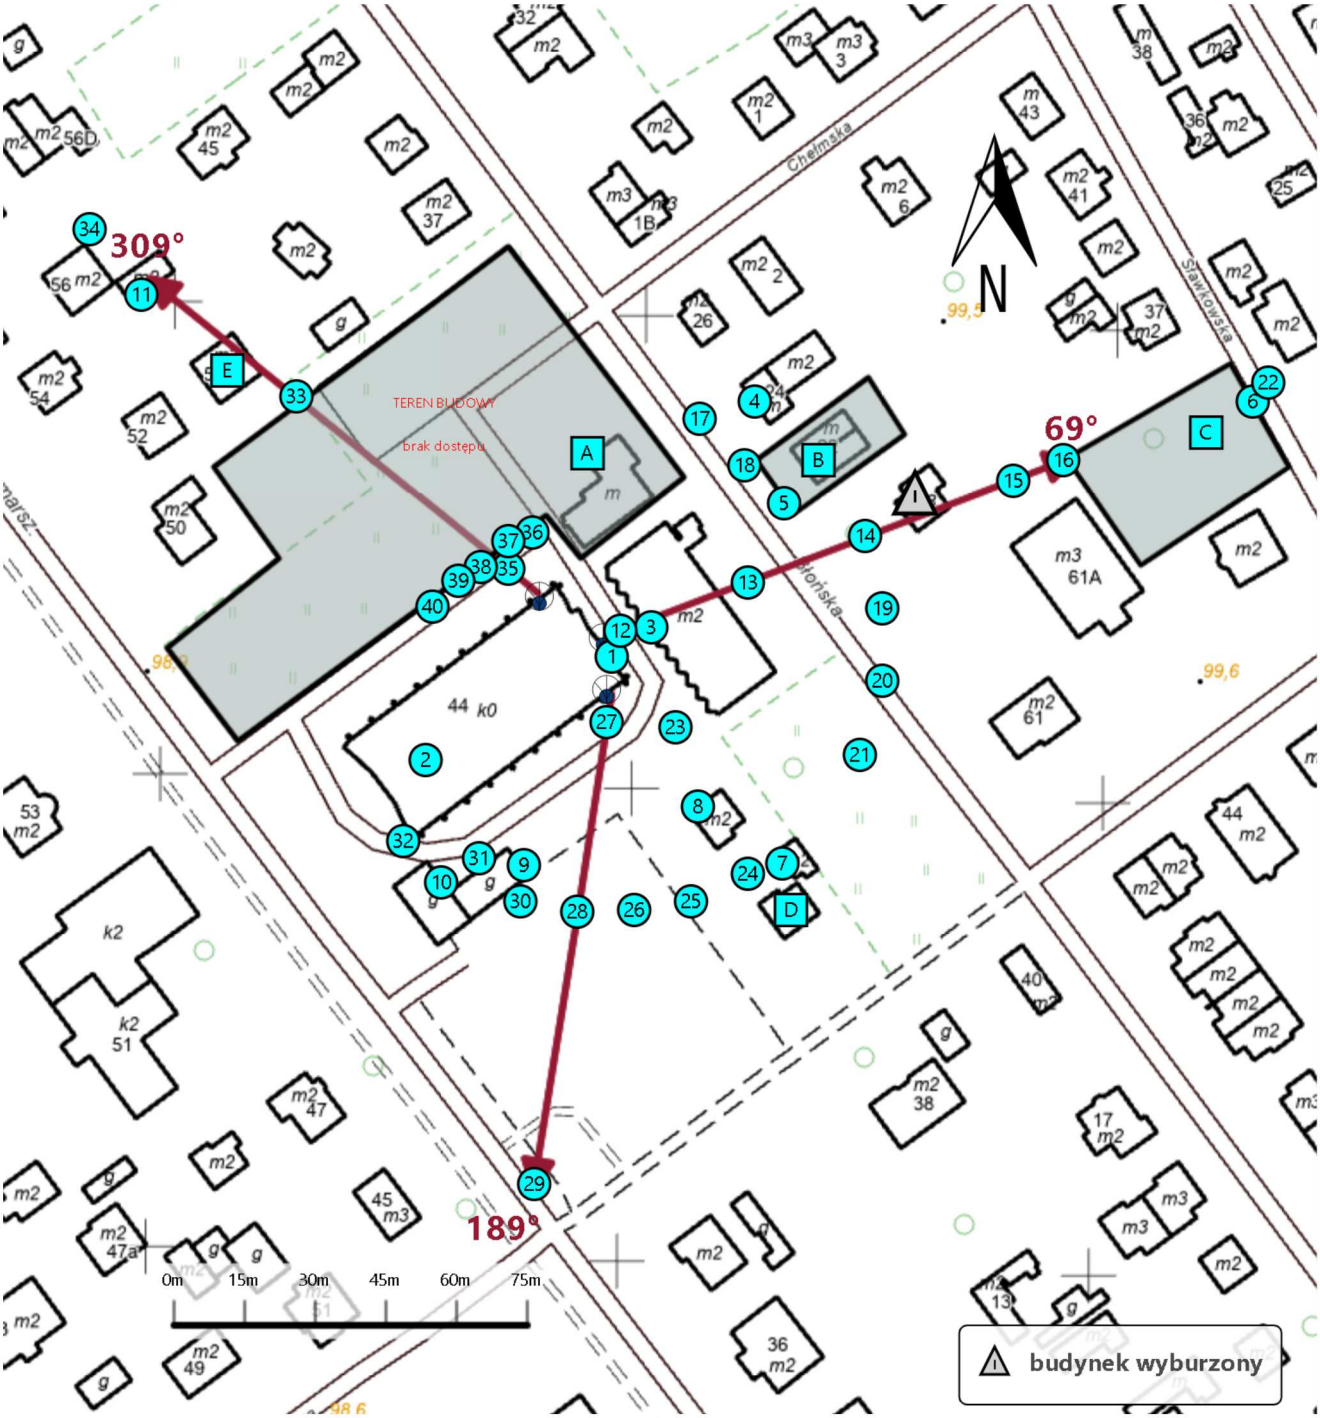

Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WWA_WOLOMIN_PILSUDSKIEG44 (15303N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: Źródło pola elektromagnetycznego; Brak dostępu; Pion pomiarowy; Kierunek oddziaływania anten sektorowych; Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 24221 (15303N!) WWA_WOLOMIN_PILSUDSKIEG44 Dokumentacja fotograficzna