

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa skweru w Skórcu

Adres obiektu budowlanego

m. Skórzec, gmina Skórzec, powiat siedlecki

Kategoria obiektu budowlanego

VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej

142609_2.0017

Nazwa i numeru obrębu

2.0017 SKÓRZEC

Numery działek ewidencyjnych

119/17

Inwestor

Gmina Skórzec

ul. Siedlecka 3

08-114 Skórzec

Zakres opracowania	Pełniona funkcja projektowa	Imię i nazwisko, specjalności, numer uprawnień	Data opracowania	Podpis
Architektura,	Projektant	mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz	16.05.2025 r.	
Zagospodarowanie terenu	Nr uprawnień budowlanych, specjalność	9/WMOKK/2017 architektura		

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA str.2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- | | |
|---|--------|
| 1. Rodzaj i kategoria obiektu | str. 3 |
| 2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy | str. 3 |
| 3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna | str. 3 |
| 4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego | str. 3 |
| 5. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia | str. 7 |
| 6. Liczba lokali użytkowych | str. 7 |
| 7. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne | str. 7 |
| 8. Parametry techniczne obiektu budowlanego | str. 7 |
| 9. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem | str. 7 |
| 10. Warunki ochrony przeciwpożarowej | str. 8 |

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Karty techniczne str. 9

Siedlce, 16 maja 2025 r.

Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - tekst jednolity - (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 z późniejszymi zmianami),

oświadczam,

że Projekt architektoniczno - budowlany pn.

PRZEBUDOWA SKWERU W SKÓRCU

NA DZ. EWID. 119/17

w miejscowości Skórzec, gmina Skórzec

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura:

mgr inż. arch. Martyna Kuryłowicz, upr. bud. nr 9/WMOKK/2017



1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na przebudowie skweru w Skórcu na działce nr ewid. 119/17 w obrębie 2.0017 SKÓRZEC w m. Skórzec, gmina Skórzec, powiat siedlecki.

Obiekt budowlany w VIII kategorii budowlanej – inne budowle.

Współczynnik wielkości obiektu: 1,0

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie uzgodnień z Inwestorem projektuje się elementy małej architektury zlokalizowane wzdłuż głównego ciągu pieszego skweru. Projekt zakłada wyposażenie skweru w niezbędne elementy służące rekreacji oraz spełniające podstawową funkcję strefy publicznej w miejscowości Skórzec.

Zestawienie projektowanych elementów małej architektury zgodnie z rysunkiem PZT:

- A. ŁAWKA Z OPARCIEM – 2 szt.
- B. ŁAWKA BEZ OPARCIA – 6 szt.
- C. KOSZ NA ŚMIECI – 4 szt.
- D. HAMAK – 2 szt.
- E. LEŻAK POJEDYNCZY – 2 szt.
- F. LEŻAK PODWÓJNY – 1 szt.
- G. STÓŁ PIKNIKOWY MIEJSKI – 1 szt.
- H. STOJAK NA ROWERY – 6 szt.
- I. STACJA NAPRAWCZA ROWEROWA – 1 szt.

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zmiany w zagospodarowaniu terenu:

- Mała architektura – 25 elementów : ławki, kosze na śmieci, leżaki, hamaki miejskie, stół piknikowy miejski, stojaki na rowery, stacja naprawcza rowerowa

Projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje realizacji nawierzchni utwardzonych. Prace ziemne prowadzone na terenie dotyczyć będą posadowienia projektowanych elementów małej architektury.

Projekt zagospodarowania terenu zakłada w maksymalnym stopniu poszanowanie zieleni istniejącej wysokiej. Nie zakłada się wycinek.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Roboty budowlane zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności:

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.),
- ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami),
- PN-EN 1176:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami

Prowadzone roboty:

- Roboty ziemne – posadowienie urządzeń.
- Montaż elementów małej architektury zgodnie z wytycznymi producenta.
- Prace porządkowe, uzupełnienie zieleni niskiej w miejscach prowadzenia prac ziemnych.

Ogólna wytyczna dla wszystkich elementów małej architektury: Należy dobrać obiekty małej architektury z takim samym typem drewna oraz zabezpieczenia drewna (utrzymanie jednego, spójnego odcienia) oraz z elementami metalowymi ocynkowanymi, malowanymi proszkowo na kolor RAL 7016 (antracyt). Wszystkie ostateczne doboru potwierdzić z projektantem i Zamawiającym.

ŁAWKA Z OPARCIEM

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy A2-311, kolekcja A

Wymiary: 181,4 x 68,3 x 86,8 cm

Opis ogólny: Rama nośna ławki składa się ze ścian bocznych wykonanych z żeliwa szarego, połączonych spawanym stalowym wzmocnieniem. Drewniane szczeliny siedziska i oparcia przymocowane są do nich za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Ławka przeznaczona jest dla 3 osób, nośność to 450 kg (3 x 150 kg).

Elementy metalowe: Boki wykończone są odlewami z żeliwa szarego z grafitem płatkowym. Powierzchnia odlewów i wzmocnienia stalowego pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor RAL 7016 (antracyt).

Drewno: Szczeliny siedziska i oparcia wykonane są z litego drewna europejskiego; zabezpieczone olejem teakowym.

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

ŁAWKA BEZ OPARCIA

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy A2-331, kolekcja A

Wymiary: 180,0 x 68,3 x 45,8 cm

Opis ogólny: Rama nośna ławki składa się ze ścian bocznych wykonanych z żeliwa szarego, połączonych spawanym stalowym wzmocnieniem. Drewniane szczeliny siedziska i oparcia przymocowane są do nich za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Ławka przeznaczona jest dla 3 osób, nośność to 450 kg (3 x 150 kg).

Elementy metalowe: Boki wykończone są odlewami z żeliwa szarego z grafitem płatkowym. Powierzchnia odlewów i wzmocnienia stalowego pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor RAL 7016 (antracyt).

Drewno: Szczeliny siedziska i oparcia wykonane są z litego drewna europejskiego; zabezpieczone olejem teakowym.

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

KOSZ NA ŚMIECI – ze składanym daszkiem

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy A20-1111

Wymiary: 34,8 x 34,8 x 95,3 cm

Pojemność: 38 l

Opis ogólny: Stalowa rama nośna wyłożona jest drewnianymi panelami. Kosz zawiera daszek i wewnętrzny metalowy pojemnik. Pojemnik można wysunąć do góry poprzez odblokowanie i przechylenie daszka.

Elementy metalowe: Spawana konstrukcja stalowa wykonana jest z giętej blachy i profili. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, kolor RAL 7016 (antracyt). Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).

Pojemnik wewnętrzny: Cienkościenna gięta blacha ocynkowana, uchwyty do przenoszenia. Pojemność 38 litrów.

Drewno: Okładzina kosza wykonana jest z litego drewna europejskiego; zabezpieczona olejem teakowym.

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

HAMAK

Np. firmy nie gorszej niż Asklepios, numer katalogowy HM003

Wymiary: 330,0 x 70,0 x 90,0 cm

Opis ogólny: Hamak miejski rekreacyjny

Elementy metalowe: konstrukcja: rura $\varnothing 159$ mm, linka stalowa; stal ocynkowana i malowana proszkowo, kolor RAL 7016 (antracyt).

Drewno: szczelinki „siedziska” z litego drewna europejskiego; zabezpieczona olejem teakowym.

Kotwienie: przykręcenie do podłoża / betonowych fundamentów zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

LEŻAK POJEDYNCZY

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy I1-3561 i numer katalogowy I1-3571

(leżaki z oparciem po różnych stronach)

Wymiary: 150,8 x 63,0 x 85,1 cm

Opis ogólny: Stalowa rama leżanki ze stalowym podłokietnikiem dla prawej ręki jest osłonięta drewnianymi szczelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Elementy metalowe: Rama składa się ze spawanych listew stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, kolor RAL 7016 (antracyt).

Drewno: Szczeliny leżaka wykonane są z litego drewna europejskiego; zabezpieczone olejem teakowym.

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

LEŻAK PODWÓJNY

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy I1-3481-10 lub I1-3451

Wymiary: 150,1 x 125,4 x 85,0 cm

Opis ogólny: Stalowa rama podwójnej leżanki ze stolikiem jest osłonięta drewnianymi szczelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.

Elementy metalowe: Rama nośna składa się ze spawanych listew stalowych. Stolik jest przykręcony do konstrukcji leżaka. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku

oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, kolor RAL 7016 (antracyt).

Drewno: Szczepki leżaka wykonane są z litego drewna europejskiego; zabezpieczone olejem teakowym.

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

STÓŁ PIKNIKOWY

Np. firmy nie gorszej niż ZANO, numer katalogowy DOMINO 13.440

Wymiary: śr. kompletu 280 cm; śr. stołu 164 cm, głębokość siedziska 45 cm, wysokość siedziska 45 cm; wysokość kompletu 77 cm

Opis: Konstrukcja spawana połączona z drewnianymi deskami za pomocą połączeń. Spaw konstrukcji rur stalowych o średnicy 48 mm, ze stali węglowej S235JR ocynkowanej i malowanej proszkowo RAL 7016 (antracyt). Błat stołu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o przekroju prostokątnym w najszerszym miejscu 1180 x 120 x 38 mm i 3 desek o przekroju 873 x 95 x 38 mm. Siedzisko stołu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o przekroju prostokątnym w najszerszym miejscu 971 x 82 x 38 mm, i 3 desek o przekroju 879 x 95 x 38 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie. Wszystkie elementy małej architektury muszą być odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta.

STOJAK NA ROWERY TYP 1 – 3 SZT.

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy E33-101

Wymiary: 83,3 x 8,0 x 68,7 cm

Opis ogólny: Stojak do dwustronnego parkowania rowerów. Aby zapewnić miękki kontakt z rowerem lub hulajnogą, jest przymocowany do stalowej konstrukcji nośnej gumowy pas jest przymocowany do konstrukcji stalowej. Zalecany odstęp między stojakami wynosi 750 mm.

Materiały: Rama nośna stojaka wykonana jest ze spawanej, giętej taśmy stalowej. Wystająca taśma gumowa jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowej szyny i łączników ze stali nierdzewnej. Obróbka powierzchni elementów stalowych składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz lakieru wypalanego proszkowo. Kolor o delikatnej, matowej fakturze RAL 7016 (antracyt).

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

STOJAK NA ROWERY TYP 2 – 3 SZT.

Np. firmy nie gorszej niż Egoé life, numer katalogowy E33-111

Wymiary: 90,0 x 8,0 x 70,6 cm

Opis ogólny: Stojak do dwustronnego parkowania rowerów. Aby zapewnić miękki kontakt z rowerem lub hulajnogą, jest przymocowany do stalowej konstrukcji nośnej gumowy pas jest przymocowany do konstrukcji stalowej. Zalecany odstęp między stojakami wynosi 750 mm.

Materiały: Rama nośna stojaka wykonana jest ze spawanej, giętej taśmy stalowej. Wystająca taśma gumowa jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowej szyny i łączników ze stali nierdzewnej. Obróbka powierzchni elementów stalowych składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz lakieru wypalanego proszkowo. Kolor o delikatnej, matowej fakturze RAL 7016 (antracyt).

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

STACJA NAPRAWCZA ROWEROWA

Np. firmy nie gorszej niż Asklepios, numer katalogowy SNR01

Opis ogólny: Stacja naprawy rowerów SNR01:

- pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich jak wymiana dętki, usuwanie luzów, regulacja przerzutek, hamulców itd.,
- umożliwia podwieszenie roweru, co ułatwia dostęp do podzespołów,
- wyjątkowa konstrukcja chroniąca narzędzia przed działaniem czynników atmosferycznych,
- narzędzia dodatkowo pokryte powłoką hydrofobową przedłużającą ich żywotność,
- podatne na uszkodzenia elementy zabezpieczone wytrzymałym tworzywem,
- wykonana z profilu stalowego 200x100mm,
- ocynk + malowanie proszkowe w kolorze RAL 7016 (antracyt)

Wyposażenie: pompka z ciśnieniem 10 bar, Manometr, Zestaw sprawdzonych, markowych narzędzi zabezpieczonych za pomocą linek ze stali pokrytych PCV, Wkrętak krzyżowy, Wkrętak płaski, Wkrętak Torx T25, Klucz nastawny, Klucz płaski 8x9mm, 13x15mm, Zestaw kluczy imbusowych w rękojeści, Łyżki do opon z tworzywa (eliminują ryzyko uszkodzenia obręczy) itp.

Kotwienie: Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą kotew stalowych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia - wytyczną producenta.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy – posadowienie w formie prefabrykowanych fundamentów betonowych punktowych do głębokości maks. 1 m poniżej poziomu terenu.

Szczegółowe rozwiązania zgodnie z wytyczną docelowego producenta danego obiektu małej architektury.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Bez ograniczeń. Mała architektura dostępna z poziomu terenu.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE.

Przedmiotowa inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi w tym użytkowników projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia.

9. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM:

Nie dotyczy.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ


Nie dotyczy.

UWAGI KOŃCOWE



- Wszystkie zastosowane materiały powinny być wprowadzone do obrotu wyrobów budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny zgodności wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo 2) wyrób został umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 3) oznakowany jest znakiem budowlanym.
- Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych", zgodnie z zasadami BHP oraz według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
- Dobór materiałów, aprobat kart produktów, próbek i modeli według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
- Zastosowanie innych materiałów, o ile nie mają gorszych właściwości i są dopuszczone do obrotu WYŁĄCZNIE za zgoda Projektanta i Inwestora
- Każde urządzenie powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.
- Podejścia instalacyjne do urządzeń wymagających stałych podłączeń należy wykonać po otrzymaniu DTR urządzeń.
- Elementy drewniane zaimpregnować środkiem konserwującym i ogniochronnym.
- Elementy stalowe zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym i zestawem ogniochronnym.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze.
- Ewentualne niezgodności między rysunkami lub rysunków ze stanem faktycznym muszą każdorazowo zostać zgłoszone Projektantom przed przystąpieniem do prac ich dotyczących.
- Detale połączeń wykonać ściśle z zgodnie z dokumentacją projektową
- Inne opisy robót budowlanych zgodnie z rysunkami.
- Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE.

Siedlce, 16 maja 2025 r.



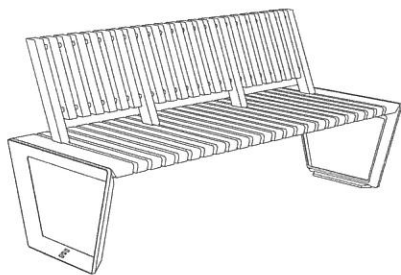

A2-311
odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

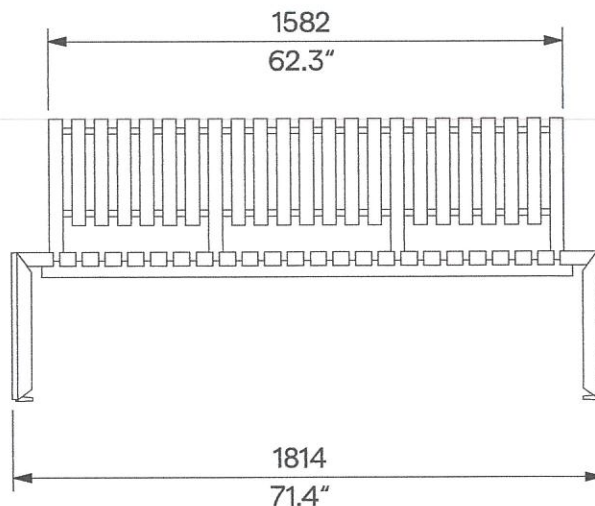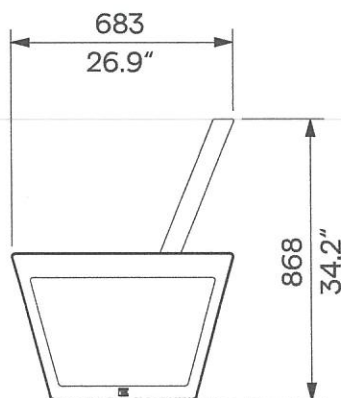


Design Egoé studio



Charakter	Nosnou kostru lavičky tvoří bočnice ze šedé litiny, propojené svařencem ocelové výztuhy. Dřevěné lamely sedáku a opěradla jsou k nim připevněny nerezovým spojovacím materiálem. Lavička je určena pro 3 osoby, nosnost je 450 kg (3 x 150 kg).	Charakter	Rama nośna ławki składa się ze ścian bocznych wykonanych z żeliwa szarego, połączonych spawanym stalowym wzmocnieniem. Drewniane szczeliny siedziska i oparcia przymocowane są do nich za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Ławka przeznaczona jest dla 3 osób, nośność to 450 kg (3 x 150 kg).
Kovové prvky	Bočnice jsou apretované odlitky ze šedé litiny s lupínkovým grafitem. Povrchová úprava odlitků a ocelové výztuhy je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy metalowe	Boki wykończone są odlewami z żeliwa szarego z grafitem płatkowym. Powierzchnia odlewów i wzmocnienia stalowego pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Dřevo	Lamely sedáku a opěradla jsou z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem.	Drewno	Szczeliny siedziska i oparcia wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s akátem 80 kg » s tropickým dřevem 91 kg	Waga	» z akacją 80 kg » z drewna tropikalnego 91 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhraujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

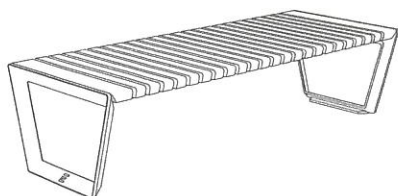




A2-331
odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

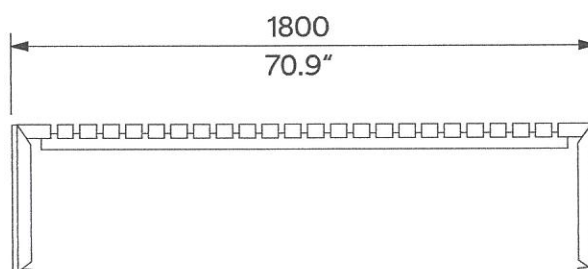


Design Egoé studio			
Charakter	Nosnou kostru lavičky tvoří bočnice ze šedé litiny, propojené svařencem ocelové výztuhy. Dřevěné lamely jsou k nim připevněny nerezovým spojovacím materiálem. Lavička je určena pro 3 osoby, nosnost je 450 kg (3 x 150 kg).	Charakter	Rama nošna ławki składa się ze ścian bocznych wykonanych z żeliwa szarego, połączonych spawanym stalowym wzmocnieniem. Drewniane szczeliny przymocowane są do nich za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Ławka przeznaczona jest dla 3 osób, nośność to 450 kg (3 x 150 kg).
Kovové prvky	Bočnice jsou apretované odlitky ze šedé litiny s lupínkovým grafitem. Povrchová úprava odlitků a ocelové výztuhy je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy metalowe	Boki wykończone są odlewami z żeliwa szarego z grafitem płatkowym. Powierzchnia odlewów i wzmocnienia stalowego pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Dřevo	Lamely jsou z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem.	Drewno	Szczeliny wykonane są z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s akátem 63 kg » s tropickým dřevem 75 kg	Waga	» z akacją 63 kg » z drewna tropikalnego 75 kg

technický list / karta techniczna


Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

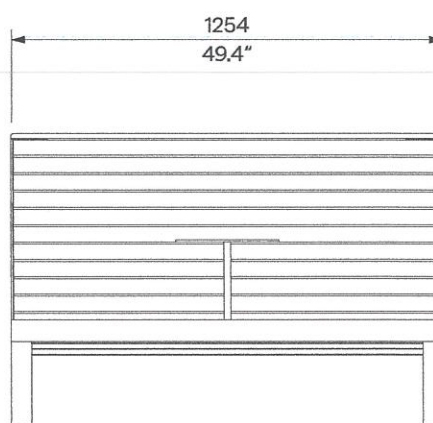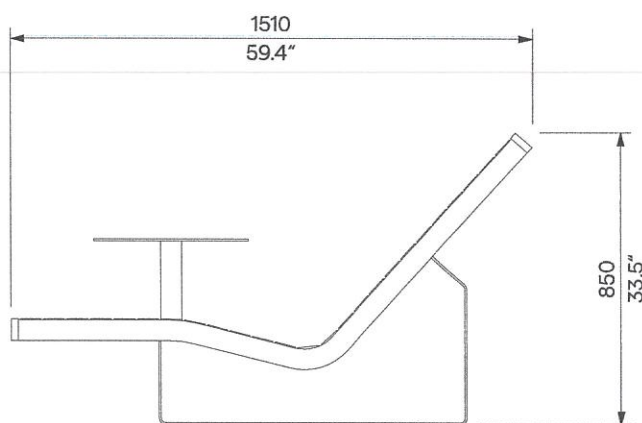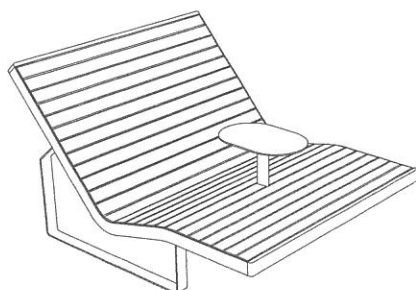

Design	Egoé studio				
Charakter	Ocelový rám dvoj-lehátka se stolkem je opláštěn dřevěnými lamelami pomocí spojovacích prvků z nerezové oceli.		Charakter	Stalowa rama podwójnej leżanki ze stolikiem jest osłonięta drewnianymi szczelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.	
Ocelové prvky	Nosný rám lehátka tvoří svařenec ocelových pásovin. Stolek je ke konstrukci lehátka přišroubován. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikoroziční ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .		Elementy stalowe	Rama nośna składa się ze spawanych listew stalowych. Stolek jest przykręcony do konstrukcji leżaka. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL .	
Dřevo	Lamely lehátka jsou z masivního dřeva, volitelně bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.		Drewno	Szczeliny leżaka wykonane są z litego drewna, opcjonalnie naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.	
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.		Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.	
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.		Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.	
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem	66 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej	66 kg
	» s akátem	71 kg		» z akacją	71 kg
	» s tropickým dřevem	87 kg		» z drewna tropikalnego	87 kg

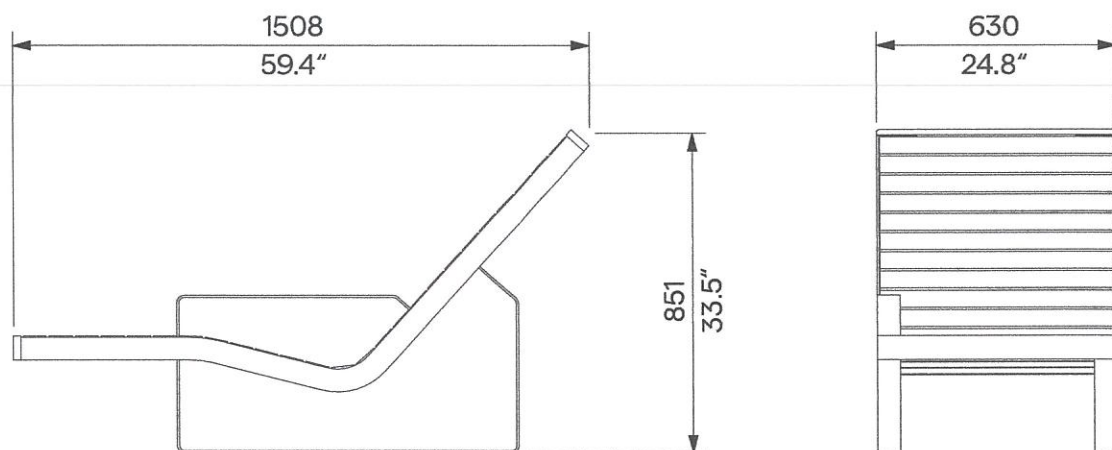

Design	Egoé studio		
Charakter	Nosný ocelový rám lehátka s ocelovou područkou pro pravou ruku je opláštěn dřevěnými lamelami pomocí spojovacích prvků z nerezové oceli.	Charakter	Stalowa rama leżanki ze stalowym podłokietnikiem dla prawej ręki jest osłonięta drewnianymi szczelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ocelové prvky	Rám tvoří svařenec ocelových pásovin. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Rama składa się ze spawanych listew stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL .
Dřevo	Lamely lehátka jsou z masivního dřeva, volitelně bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Szczeliny leżaka wykonane są z litego drewna, opcjonalnie naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 42 kg » s akátem 44 kg » s tropickým dřevem 53 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 42 kg » z akacją 44 kg » z drewna tropikalnego 53 kg

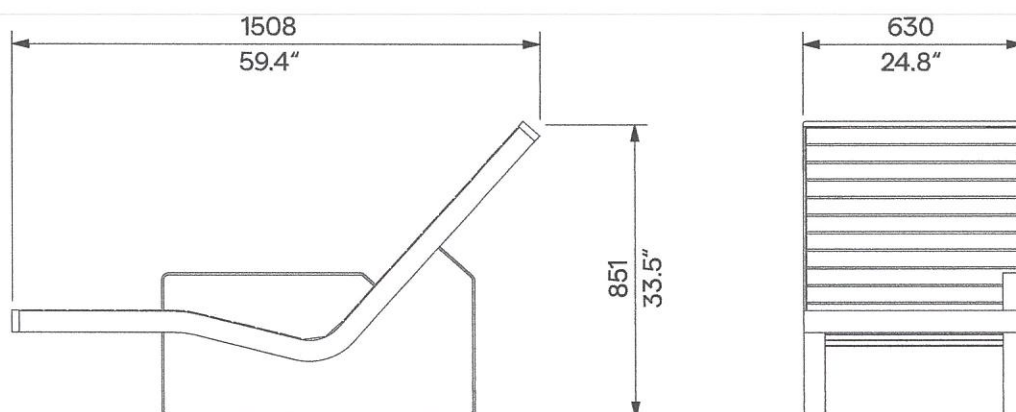

Design	Egoé studio		
Charakter	Nosný ocelový rám lehátka s ocelovou područkou pro levou ruku je oplášťen dřevěnými lamelami pomocí spojovacích prvků z nerezové oceli.	Charakter	Stalowa rama leżanki ze stalowym podłokietnikiem dla lewej ręki jest osłonięta drewnianymi szczepelinami za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.
Ocelové prvky	Rám tvoří svařenec ocelových pásovin. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikoroziní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Elementy stalowe	Rama składa się ze spawanych listew stalowych. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z wzornikiem RAL .
Dřevo	Lamely lehátka jsou z masivního dřeva, volitelně bez povrchové úpravy nebo ošetřeny teakovým olejem.	Drewno	Szczepeliny leżaka wykonane są z litego drewna, opcjonalnie naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostryżne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	» s vakuově termizovaným dřevem 42 kg » s akátém 44 kg » s tropickým dřevem 53 kg	Waga	» z drewnem poddanym termizacji próżniowej 42 kg » z akacją 44 kg » z drewna tropikalnego 53 kg

Opis

Stacja naprawy rowerów SNR01:

- o pozwala na wykonanie wszystkich podstawowych napraw, takich jak wymiana łańcucha, regulacja przerzutek, hamulców itd.,
- o umożliwia podwieszenie roweru, co ułatwia dostęp do podzespołów,
- o wyjątkowa konstrukcja chroniąca narzędzia przed działaniem czynników atmosferycznych,
- o narzędzia dodatkowo pokryte powłoką hydrofobową przedłużającą ich żywotność,
- o podatne na uszkodzenia elementy zabezpieczone wytrzymałym tworzywem,
- o wykonana z profilu stalowego 200x100mm,
- o ocynk + malowanie proszkowe w dowolnym kolorze z palety RAL,
- o możliwość zastosowania dodatkowych naklejek,
- o montaż za pomocą kotew stalowych (w twardych i solidnych podłożach).

[Czytaj więcej](#)

Tabela wymiarów

Standardowe wyposażenie

Pompka z ciśnieniem 10 bar umożliwia pompowanie wentyli typu: Dunlop DV, Presta SV/FV, Schrader AV

Manometr

Zestaw sprawdzonych, markowych narzędzi zabezpieczonych za pomocą linek ze stali pokrytych PCV

Wkrętak krzyżowy

Wkrętak płaski

Wkrętak Torx T25

Klucz nastawny

Klucz płaski 8x9mm, 13x15mm


Zestaw kluczy imbusowych w rękojeści



Łączki do opon z tworzywa (eliminują ryzyko uszkodzenia obręczy)

Możliwość montażu dowolnych dodatkowych narzędzi na życzenie klienta np. skuwacz do łańcucha



Wykończenie

Ocynk

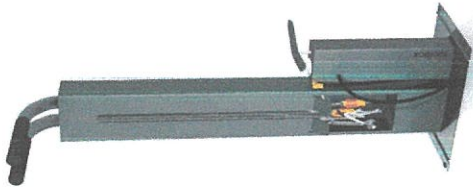

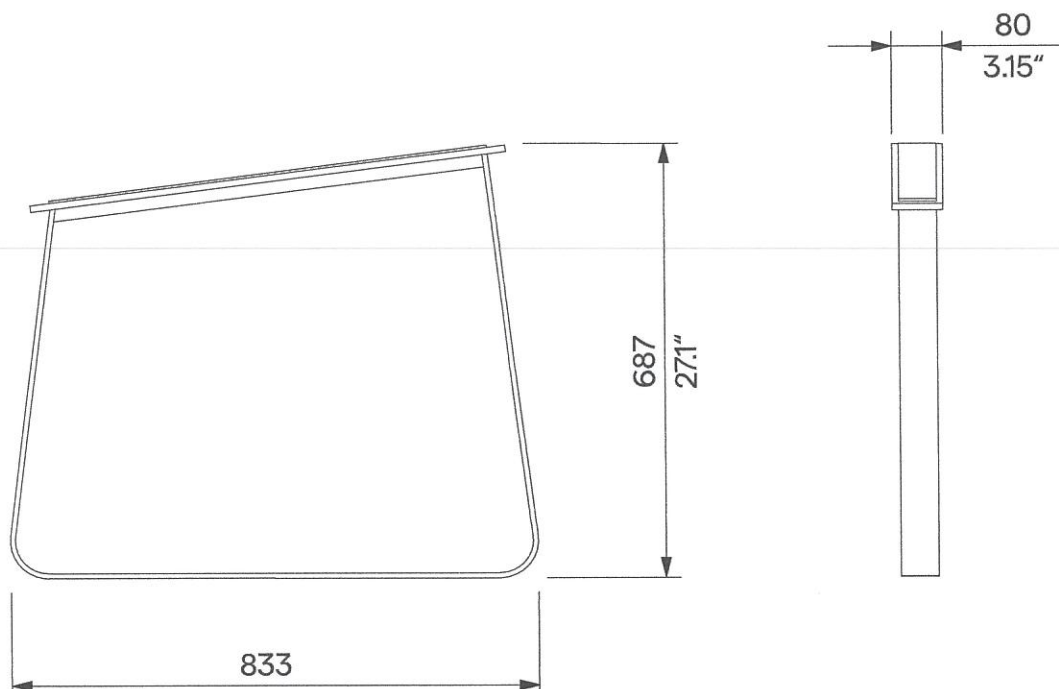

Design	Egoé studio		
Charakter	Stojan pro oboustranné parkování jízdních kol. Pro měkký kontakt s jízdním kolem nebo koloběžkou je k nosné ocelové konstrukci připevněn pryžový pás. Doporučené rozestupy mezi stojany jsou 650 až 750 mm.	Charakter	Stojak do dwustronnego parkowania rowerów. Aby zapewnić miękki kontakt z rowerem lub hulajnogą, jest przymocowany do stalowej konstrukcji nośnej gumowy pas jest przymocowany do konstrukcji stalowej. Zalecany odstęp między stojakami wynosi od 650 do 750 mm.
Materiály	Nosný rám stojanu tvoří svařenec z ohýbané ocelové pásoviný. Přechýlující pryžový pás je ke konstrukci fixován ocelovou lištou a nerezovým spojovacím materiálem. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikoroziní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Materiały	Rama nośna stojaka wykonana jest ze spawanej, giętej taśmy stalowej. Wystająca taśma gumowa jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowej szyny i łączników ze stali nierdzewnej. Obróbka powierzchni elementów stalowych składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz lakieru wypalanego proszkowo. Kolor o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	12 kg	Waga	12 kg

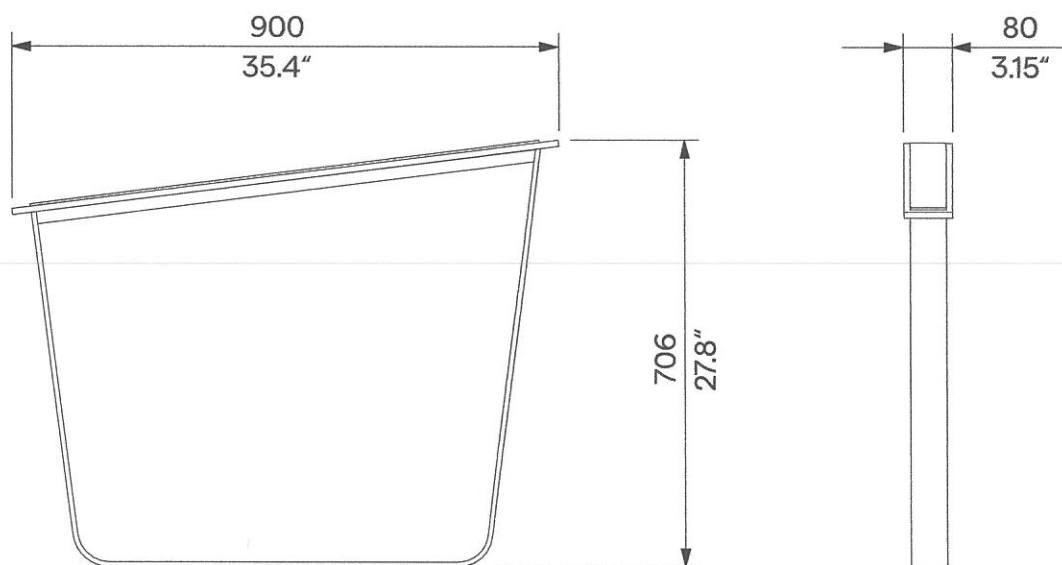

Design	Egoé studio		
Charakter	Stojan pro oboustranné parkování jízdních kol. Pro měkký kontakt s jízdním kolem nebo koloběžkou je k nosné ocelové konstrukci připevněn pryžový pás. Doporučené rozestupy mezi stojany jsou 650 až 750 mm.	Charakter	Stojak do dwustronnego parkowania rowerów. Aby zapewnić miękki kontakt z rowerem lub hulajnogą, jest przymocowany do stalowej konstrukcji nośnej gumowy pas jest przymocowany do konstrukcji stalowej. Zalecany odstęp między stojakami wynosi od 650 do 750 mm.
Materiály	Nosný rám stojanu tvoří svařenec z ohýbané ocelové pásovin. Přechínající pryžový pás je ke konstrukci fixován ocelovou lištou a nerezovým spojovacím materiálem. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozií ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Materiály	Rama nośna stojaka wykonana jest ze spawanej, giętej taśmy stalowej. Wystająca taśma gumowa jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowej szyny i łączników ze stali nierdzewnej. Obróbka powierzchni elementów stalowych składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz lakieru wypalanego proszkowo. Kolor o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	11 kg	Waga	11 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE

wymiary: - szerokość: 280cm

- wysokość całkowita: 77 cm

- wysokość siedziska: 45 cm

- głębokość: 280 cm

waga: - z drewnem europejskim iglastym 255 kg

- z drewnem egzotycznym 338 kg

materiały: - stal nierdzewna lub stal węglowa




- drewno: europejskie iglaste lub egzotyczne

OPIS

Konstrukcja spawana połączona z drewnianymi deskami za pomocą połączeń. Spaw konstrukcji rur stalowych o średnicy 48 mm, ze stali węglowej s235Jr ocynkowanej i malowanej proszkowo wg palety RAL lub w całości ze stali nierdzewnej 1.4301 szlifowanej.

Błat stołu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o przekroju prostokątnym w najszerszym miejscu 1180 x 120 x 38 mm i 3 desek o przekroju 873 x 95 x 38 mm. Siedzisko stołu z zastosowaniem drewnianych 3 desek o przekroju prostokątnym w najszerszym miejscu 971 x 82 x 38 mm, i 3 desek o przekroju 879 x 95 x 38 mm. Drewno europejskie iglaste impregnowane i lakierowane dwukrotnie lub drewno egzotyczne impregnowane i olejowane dwukrotnie.

Wszystkie elementy małej architektury muszą być odpowiednio zakotwiczone zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedbatym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji.

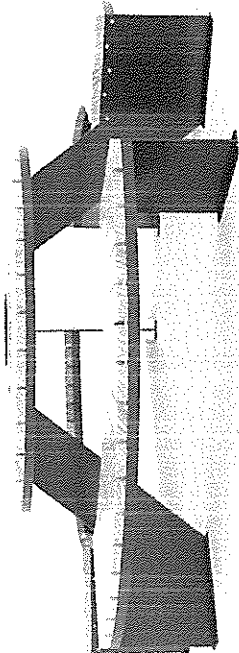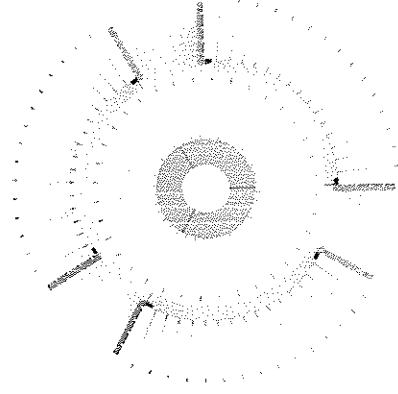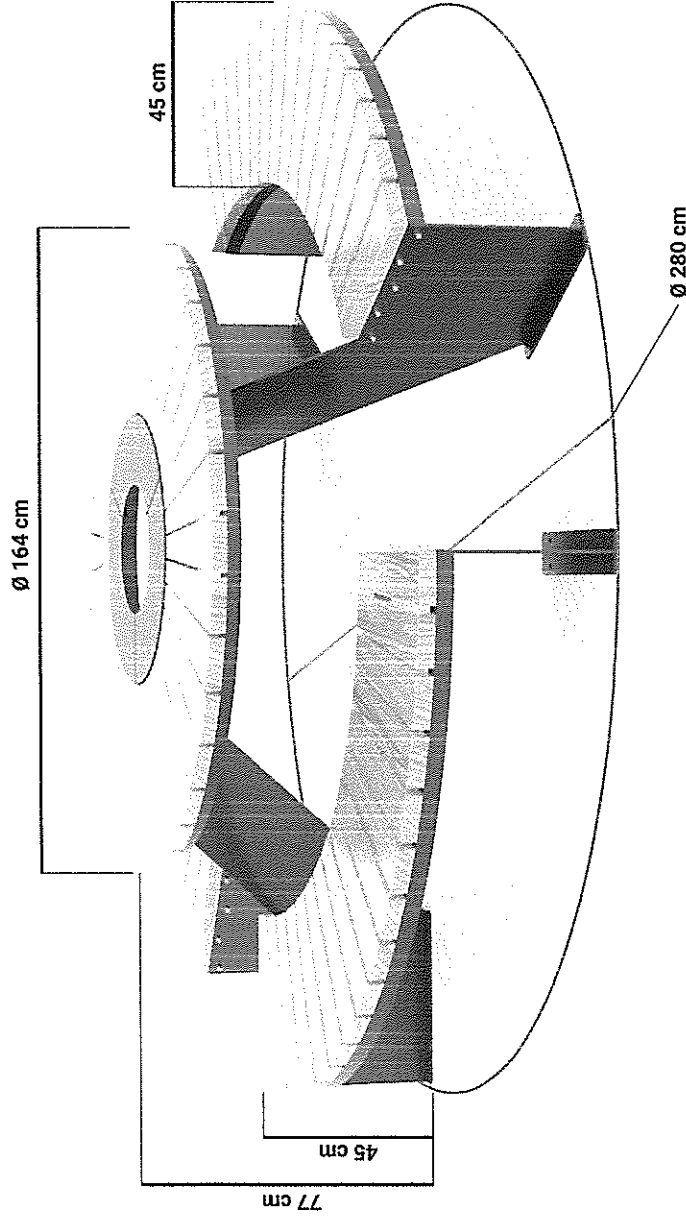

produkt:

stół piknikowy Domino 13.440

wersja: v1

projektant: Filip Babiarczyk



Firma Zano Mirosław Zarotyński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r.(Dz.U.94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.90, Nr 43 poz.170), a także z prawodawstwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony prawnoautorskiej, w tym wszystkim dyktującymi i rozporządzeniami UE dotyczącymi praw autorskich, zastrzega sobie prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści zawartych w ofertach, załącznikach do ofert oraz innych dokumentach - ich zawartość stanowi własność intelektualną firmy ZANO Mirosław Zarotyński; wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Mirosław Zarotyński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.


WIDOK Z FRONTU



- Warianty stali:
- Stal konstrukcyjna (S235JR, DC01) ocynkowana i malowana proszkowo wg palety RAL
 - Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana


- Warianty drewna:
- Europejskie iglaste impregnowane i lakierowane
 - Egzotyczne olejowane

WIDOK Z GÓRY

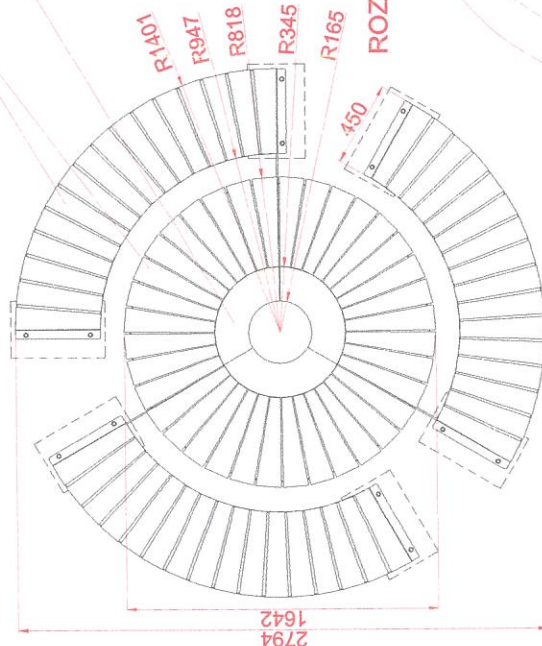

- Warianty stali:
- Stal konstrukcyjna (S235JR, DC01) ocynkowana i malowana proszkowo wg palety RAL
 - Stal nierdzewna (1.4301) szlifowana

ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH

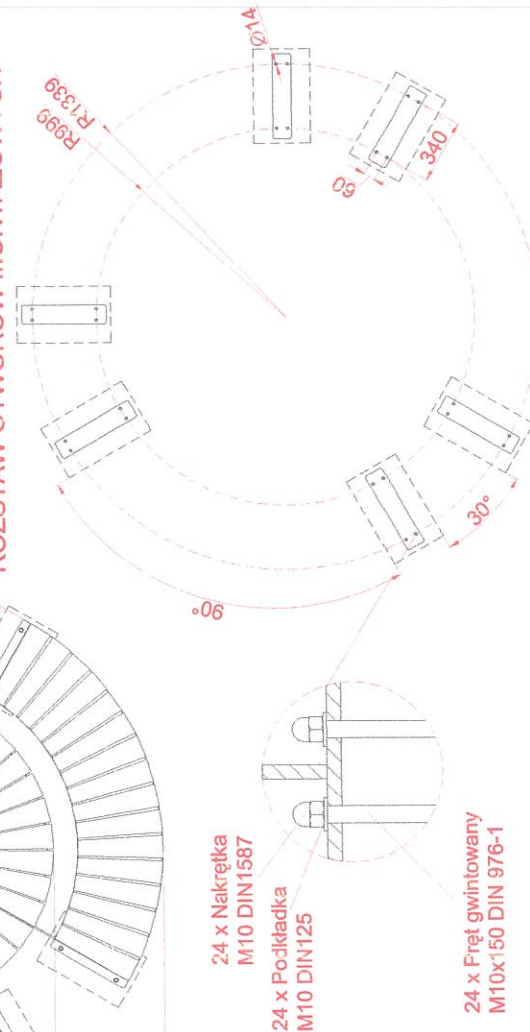


24 x Nakrętka
M10 DIN1587

24 x Podkładka
M10 DIN125

24 x Pręt gwintowany
M10x150 DIN 976-1

WIDOK Z BOKU

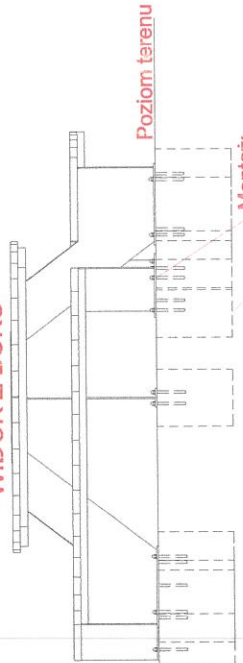


Montaż:

przykręcenie do
fundamentu

RZUT IZOMETRYCZNY

Przykładowy fundament

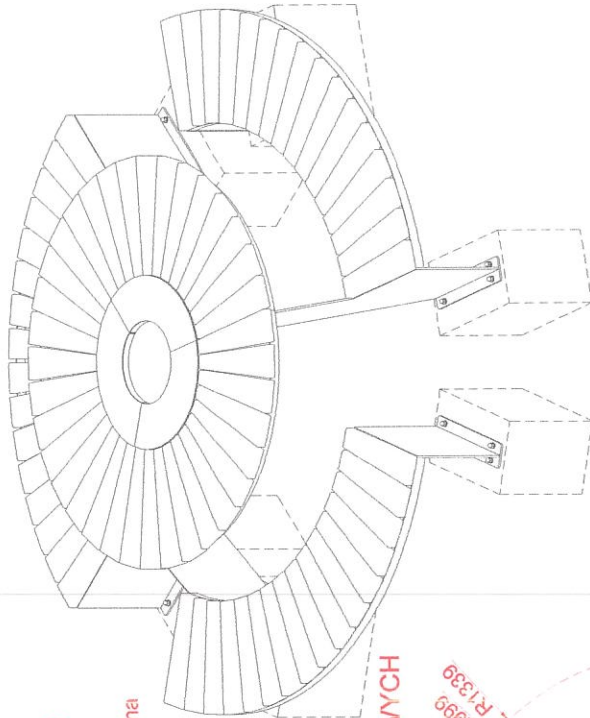

wymiary podane w [mm]

Stół Piknikowy Domino

13.440

Firma Zano Miroslaw Zaroński, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83), oświadczam, że niniejszy projekt jest moją własnością intelektualną. Ewentualne rozprowadzanie i udostępnianie praw autorskich, zastrzegam sobie. Prawa autorskie do rysunków, modeli 3D, renderów, grafik, treści tekstowych, zdjęć, filmów, dźwięków, programów komputerowych, zawieranych w danych, załącznikach do ofert oraz innych danych technicznych, w tym w szczególności do projektu, rysunku, modelu 3D, renderu, grafiki, treści tekstowych, zdjęć, filmów, dźwięków, programów komputerowych, Zano Miroslaw Zaroński, wyrażam zastrzeżenie. Wszelkie prawa autorskie, kopowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafik, tekstów, opisków w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora - firmy ZANO Miroslaw Zaroński - jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.



ZANO Miroslaw Zaroński
ul. Lindego 7a,
30-148 Kraków

tel. 12 636 89 25
tel. 12 636 90 27
e-mail: buro@zano.pl

Numer serijny: 300919-v1

Arkusz:

A4




Skala:

1:40

Waga: z drewnem iglastym 255 kg
z drewnem egzotycznym 338 kg

STÓŁ PIKNIKOWY ARCO

Nr katalogowy: MT0027

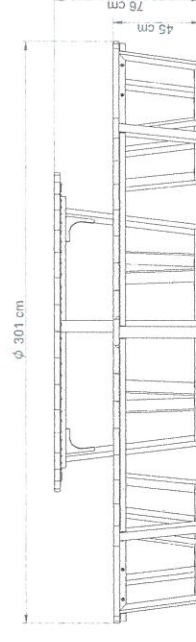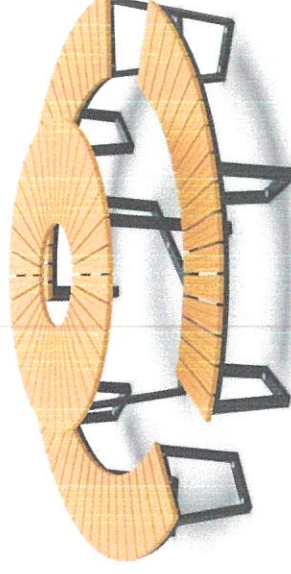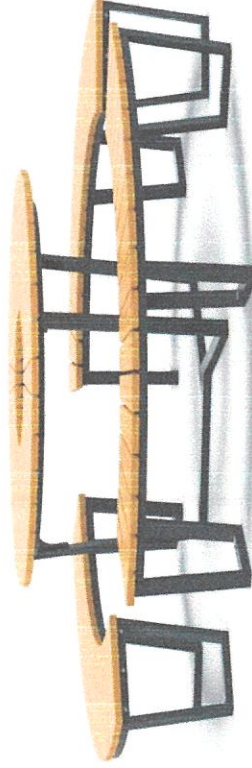

DANE TECHNICZNE

Długość: 301 cm
Wysokość: 76 cm
Szerokość: 301 cm
Waga: 208 kg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Konstrukcja nośna wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i pokrytej lakierem proszkowym. Deskowanie wytworzone z listew z drewna jesionowego trzykrotnie malowanego lub z egzotycznego drewna iroko dwukrotnie olejowanego. Na życzenie możliwość wyboru niestandardowego koloru lakierowania proszkowego, innego gatunku drewna lub wykonanie konstrukcji ze stali nierdzewnej wykończonej drobnym szlifem.

Montaż do podłoża za pomocą kotew.


METALICO Sp. z o.o.
Ul. Stanisława Staszica 36, 26-422 Rzuców
NIP 601-009-19-58 / KRS 0000869163

www.metalico.pl
e-mail: biuro@metalico.pl
tel.: +48 608775085

Treści objęte ochroną praw autorskich i własności intelektualnej.
Docelowe wymiary mogą różnić się od przedstawionych do 5%.
Kolory i tekstury użyte w wizualizacjach są poglądowe.



Strona główna / Sklep / Meble miejskie / Hamak miejski rekreacyjny HM003

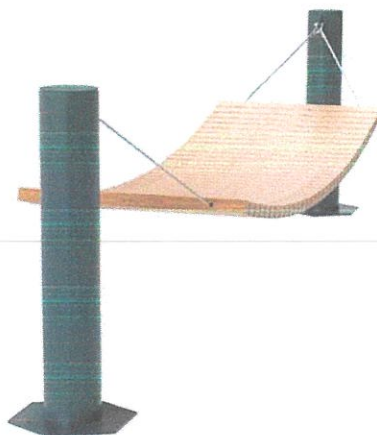

Hamak miejski rekreacyjny HM003

3 601,75 zł brutto

Opis

Materiał:

- konstrukcja: rura ø159 mm, linka stalowa
- stal ocynkowana i malowana proszkowo
- drewno: świerkowe, jesionowe, iroko

Montaż:

- przykręcenie do podłoża

[Czytaj mniej](#)

Tabela wymiarów

Długość	330cm
Szerokość	70cm
Wysokość	90cm

Rodzaj drewna

Świerk

[Resetuj wybór](#)

Cena jednej sztuki

3 601,75 zł brutto

- 1 +

[DODAJ DO KOSZYKA](#)



Odpadkový koš se sklápěcí stříškou

Kosz na śmieci ze składanym daszkiem

38 l

A20-1111


odnímatelné kotvení
zdejmowane kotwienie

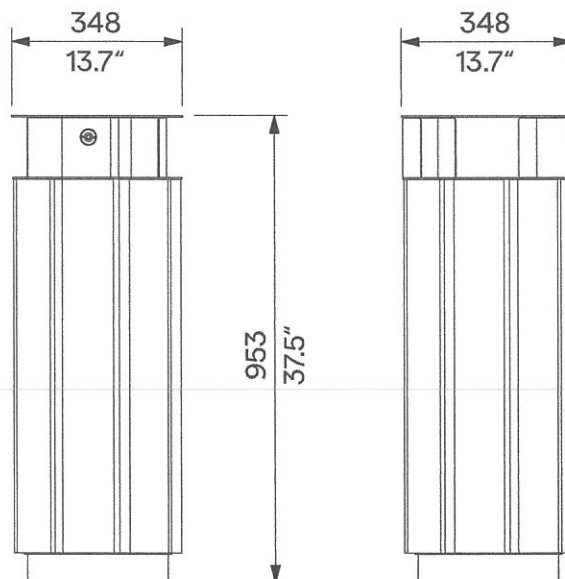

Design Egoé studio

Charakter Ocelový nosný rám je obložený dřevěnými deskami. Koš obsahuje stříšku a vnitřní plechovou nádobu. Nádobu lze vysunout směrem nahoru po odemčení a vyklopení stříšky.

Charakter Stalowa rama nośna wyłożona jest drewnianymi panelami. Kosz zawiera daszek i wewnętrzny metalowy pojemnik. Pojemnik można wysunąć do góry poprzez odblokowanie i przechylenie daszka.

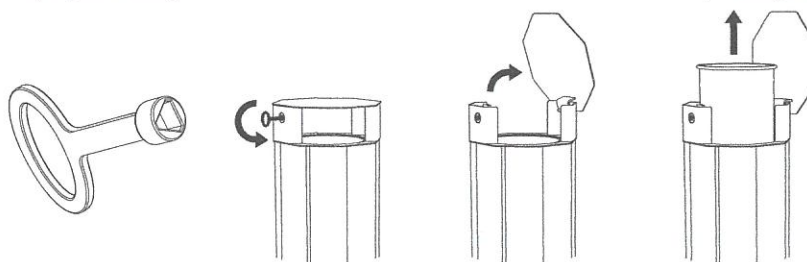

Ocelové prvky Svařovaná ocelová konstrukce je vyrobena z ohýbaných plechů a profilů. Povrchová úprava je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat podle [vzorníku RAL](#). Nerezový (A2) spojovací materiál.

Elementy stalowe Spawana konstrukcja stalowa wykonana jest z giętej blachy i profili. Powierzchnia stalowa pokryta jest ochronną warstwą cynku oraz malowana proszkowo. Kolor, w wykończeniu matowym, o drobnej strukturze, można wybrać zgodnie z [wzornikiem RAL](#). Łączniki ze stali nierdzewnej (A2).

Vnitřní nádoba Tenkostěnný ohýbaný pozinkovaný plech, manipulační madla. Objem nádoby je 38 litrů.

Pojemnik wewnętrzny Cienkościenna gięta blacha ocynkowana, uchwyty do przenoszenia. Pojemność 38 litrów.

Dřevo Obklad koše je vyroben z masivního dřeva, volitelně tropického nebo evropského; bez povrchové úpravy nebo ošetřeno teakovým olejem.

Drewno Okładzina kosza wykonana jest z litego drewna, opcjonalnie tropikalnego lub europejskiego; naturalne lub zabezpieczone olejem teakowym.

Kotvení Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí z pozinkované oceli podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych wykonanych ze stali ocynkowanej, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

Údržba Použijte obvyklé způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „[Kontrola a údržba](#)“.

Konserwacja Należy stosować zwykłe metody czyszczenia odpowiednie dla mebli miejskich, zob. instrukcje „[Kontrola i konserwacja](#)“.

Hmotnost » s vakuově termizovaným dřevem 23 kg
» s tropickým dřevem 31 kg

Waga » z drewnem poddanym termizacji próżniowej 23 kg
» z drewna tropikalnego 31 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhraujeme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowa skweru w Skórcu

Adres obiektu budowlanego

m. Skórzec, gmina Skórzec, powiat siedlecki

Kategoria obiektu budowlanego

VIII

Nazwa jednostki ewidencyjnej

142609_2.0017

Nazwa i numeru obrębu

2.0017 SKÓRZEC

Numery działek ewidencyjnych

119/17

Inwestor

Gmina Skórzec

ul. Siedlecka 3

08-114 Skórzec

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1. Mapa do celów projektowych
2. BIOZ

str. 2

str.3