


1. Zestaw Zabawowy - duży

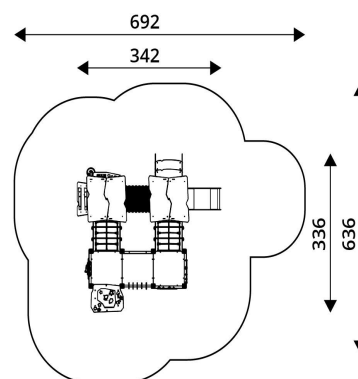



Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego i impregnowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczone od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji
- **Drażki i poręcze ze stali nierdzewnej; ślizgi ze stali nierdzewnej** z burtami z płyt HDPE lub HPL,
- Dachy, osłony z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Tunel z **rury dwuściennej** wykonanej z polipropylenu PP, okno wykonane z poliwęglanu

Opis zestawu

- 2 wieże z daszkiem 2 wieże bez daszków, 2 przejścia linowe, liczydło, 4 panele edukacyjne, przejście tubowe, foremka na łańcuchu do zabawy z piaskiem, ślizg, wejście schody

2. Zestaw Zabawowy - mały



Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego i impregnowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczone od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji
- **Drażki i poręcze ze stali nierdzewnej; ślizgi ze stali nierdzewnej** z burtami z płyt HDPE lub HPL,
- Dachy, osłony z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

Opis zestawu

- ślizg, wejście schodkowe, liczydło, ster, panel edukacyjny, buleje, masz z flagą

3. Zestaw Sprawnościowy



Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego i impregnowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczone od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji
- **Drążki i poręcze ze stali nierdzewnej; ślizgi ze stali nierdzewnej** z burtami z płyt HDPE lub HPL,
- Dachy, osłony z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Stalowe liny wykonane w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego

Opis zestawu

- wóz strażacki, 2 ścianki wspinaczkowe, ruchoma kierownica

4. Zestaw sprawnościowy typu 'małpi gaj'




Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja z najwyższej klasy klejonego i impregnowanego drewna sosnowego 90 x 90 mm pozbawionego sęków, zabezpieczone od góry zaślepkami z polipropylenu,
- Podstawa konstrukcji drewnianej oparta na metalowych, cynkowanych ogniwo kotwach, które zabezpieczają drewno przed bezpośrednim kontaktem z podłożem, a tym samym zapobiegają gniciu i przedłużają żywotność konstrukcji
- **Drążki i poręcze ze stali nierdzewnej; ślizgi ze stali nierdzewnej** z burtami z płyt HDPE lub HPL,
- Dachy, osłony z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,
- Stalowe liny wykonane w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego

Opis zestawu

- 8 trójkątnych podestów, 3 przejścia linowe, przejście grybki, 2 przejścia ruchome na sprężynie


5. Zjeżdżalnia szeroka „żółw”

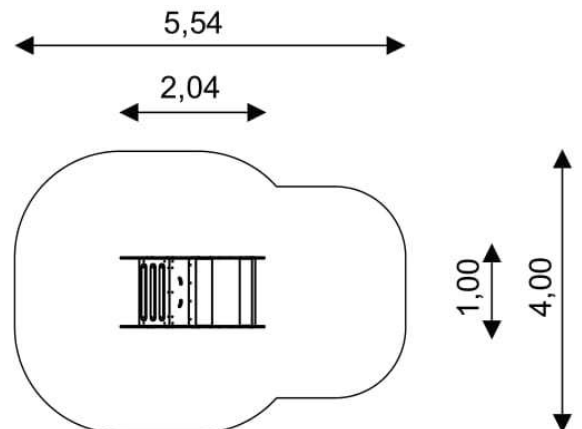

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja o profilu ze stali cynkowanej i/lub malowanej proszkowo
- boczki z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych
- Ślizgi ze stali nierdzewnej


6. Jeep

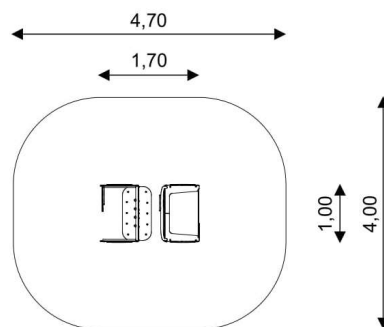

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja o profilu ze stali cynkowanej i/lub malowanej proszkowo
- boczki z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych


7. Kiwak z oparciem przestrzenny

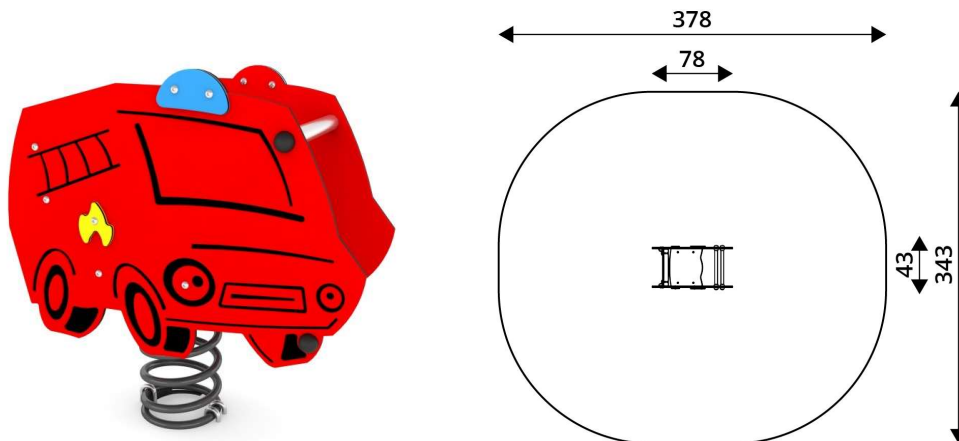

Specyfikacja materiałowa

- Osłony z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych
- Siedzisko i oparcie z wodoodpornej płyty HPL,
- Elementy konstrukcyjne stalowe, cynkowane ogniowo,
- Sprężyna stalowa piaskowana, fosforanowana żelazowo i malowana proszkowo,


8. Kiwak ważka dla 4 osób na 2 sprężynach

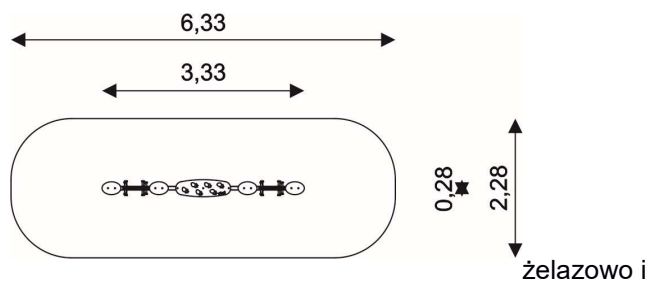

Specyfikacja materiałowa

- stalowa sprężyna 20 mm fosforanowana malowana proszkowo;
- konstrukcja stalowa cynkowana i/ lub malowana proszkowo;
- elementy kolorowe z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych;


9. Tablica do rysowania – 2 sztuki

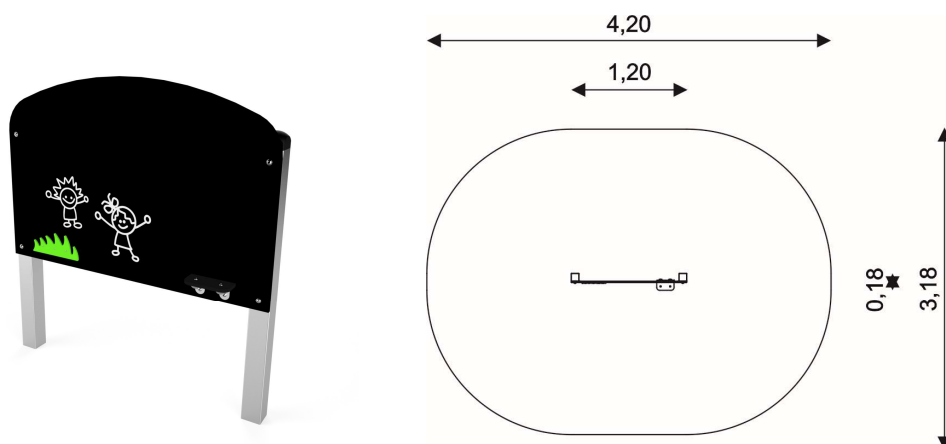

Specyfikacja materiałowa

- Konstrukcja ze stali cynkowanej i/lub malowanej proszkowo;


10. 3 Elementy manipulacyjne 3

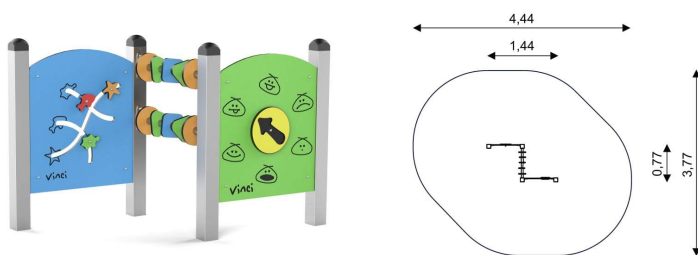

Specyfikacja materiałowa

- konstrukcja o profilu 80x80 mm cynkowana i malowana proszkowo;
- elementy kolorowe z płyt HDPE lub HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych;


11. Ławka - 4 sztuki

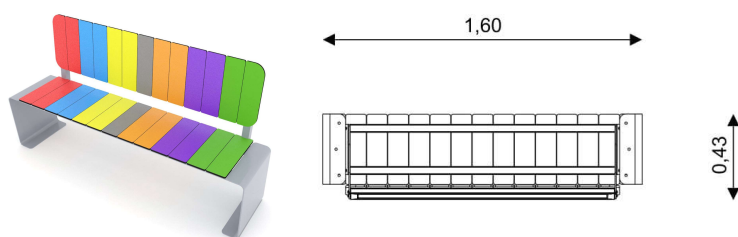

Specyfikacja materiałowa

- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo;
- siedzisko i oparcie z HDPE


12 . Kosz na śmieci - 2 sztuki

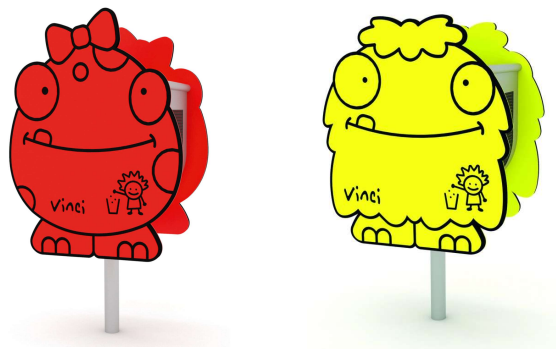

Specyfikacja materiałowa

- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo
- elementy kolorowe z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków atmosferycznych

13 Wieszak – 2 sztuki

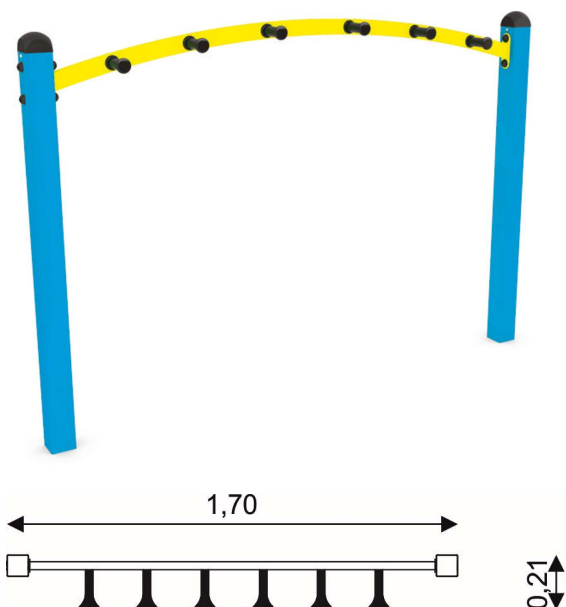

Specyfikacja materiałowa

- konstrukcja stalowa cynkowana i/lub malowana proszkowo

WAŻNE !!

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy /lub równoważny/, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisanych w dokumentacji tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji technicznej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywane w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone w dokumentacji technicznej. Zgodę na zmianę w zastosowanych materiałach należy uzyskać przed wbudowaniem - potwierdzona przez inspektora nadzoru.