

PLAY

Poznań, 2021-06-25

2021-07-01

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Roosevelta 18,
60-829 Poznań

OR	FN	GK	KD
OK	STAROSTWO POWIATOWE w Oleśnicy		SO
R	29-06-2021		SN
I	WPŁYNEŁO		KA
AB	L.dz. 24092/21 5		

p. Chmura
w załączeniu k...

Starostwo Powiatowe w Oleśnicy

Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. OLE3004

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

56-400 Oleśnica, 3-go Maja 34, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Z poważaniem

J. Minc
Jarosław Minc

jaroslaw.minc@play.pl
kom. 790-004-089

Załączniki:

1. Formularz danych przedmiotowej instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne.
2. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych przedmiotowej instalacji.
3. Notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo do reprezentowania prowadzącego instalację.
4. Potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Do wiadomości: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting system in providing reliable financial information. It also highlights the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document focuses on the various methods used to collect and analyze financial data, including the use of statistical techniques and the importance of data integrity. It also discusses the challenges associated with data collection and analysis, such as the need for standardized data formats and the importance of data security.

3. The third part of the document discusses the various methods used to analyze financial data, including the use of statistical techniques and the importance of data integrity. It also discusses the challenges associated with data collection and analysis, such as the need for standardized data formats and the importance of data security.

4. The fourth part of the document discusses the various methods used to analyze financial data, including the use of statistical techniques and the importance of data integrity. It also discusses the challenges associated with data collection and analysis, such as the need for standardized data formats and the importance of data security.

5. The fifth part of the document discusses the various methods used to analyze financial data, including the use of statistical techniques and the importance of data integrity. It also discusses the challenges associated with data collection and analysis, such as the need for standardized data formats and the importance of data security.

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ	
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia	
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Wydział Środowiska i Rolnictwa 56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10</i>	
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>OLE3004 (zgłoszenie nr 9)</i>	
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. DOLNOŚLĄSKIE 2.5.02 (TERYT: 02) (KTS: 10030200000000), pow. oleśnicki 4.5.02.04.14 (TERYT: 0214) (KTS: 10030210414000), gm. Oleśnica 5.5.02.04.14.01.1 (TERYT: 0214011) (KTS: 10030210414011)</i>	
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Wynałazek 1, 02-677 Warszawa</i>	
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>56-400 Oleśnica, 3-go Maja 34, gm. Oleśnica, pow. oleśnicki</i>	
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>	
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>	
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>	
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNT: 19613W Antena Sektorowa 12_HV: 13463W Antena Sektorowa 21_GHLNT: 19613W Antena Sektorowa 22_HV: 13463W Antena Sektorowa 31_GHLNT: 19613W Antena Sektorowa 32_HV: 13463W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 8913W Radiolinia RL4: 3467W Radiolinia RL5: 6918W Radiolinia RL6: 3020W Radiolinia RL7: 6918W</i>	
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>	
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>	
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.	
LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: <i>Antena Sektorowa 11_GHLNT: (17°22'34.5"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 12_HV: (17°22'34.5"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 21_GHLNT: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Antena Sektorowa 22_HV: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Antena Sektorowa 31_GHLNT: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N) Antena Sektorowa 32_HV: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N) Radiolinia RL1: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N) Radiolinia RL2: (17°22'34.5"E, 51°12'12.6"N) Radiolinia RL3: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Radiolinia RL4: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Radiolinia RL5: (17°22'34.3"E, 51°12'12.1"N) Radiolinia RL6: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N) Radiolinia RL7: (17°22'34.1"E, 51°12'12.6"N)</i>

LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 13GHz, 23GHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GHLNT: 50,40m Antena Sektorowa 12_HV: 50,40m Antena Sektorowa 21_GHLNT: 50,40m Antena Sektorowa 22_HV: 50,40m Antena Sektorowa 31_GHLNT: 50,40m Antena Sektorowa 32_HV: 50,40m Radiolinia RL1: 50,80m Radiolinia RL2: 51,30m Radiolinia RL3: 51,40m Radiolinia RL4: 50,80m Radiolinia RL5: 51,00m Radiolinia RL6: 51,40m Radiolinia RL7: 50,20m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GHLNT: 19613W Antena Sektorowa 12_HV: 13463W Antena Sektorowa 21_GHLNT: 19613W Antena Sektorowa 22_HV: 13463W Antena Sektorowa 31_GHLNT: 19613W Antena Sektorowa 32_HV: 13463W Radiolinia RL1: 1778W Radiolinia RL2: 1778W Radiolinia RL3: 8913W Radiolinia RL4: 3467W Radiolinia RL5: 6918W Radiolinia RL6: 3020W Radiolinia RL7: 6918W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GHLNT: azymut 40°, pochylenie 0-8,6° (900MHz), pochylenie 0-8,6° (1800MHz), pochylenie 0-8,6° (2100MHz) Antena Sektorowa 12_HV: azymut 40°, pochylenie 0-8,6° (800MHz), pochylenie 0-8,6° (2600MHz) Antena Sektorowa 21_GHLNT: azymut 160°, pochylenie 0-9,3° (900MHz), pochylenie 0-9,3° (1800MHz), pochylenie 0-9,3° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_HV: azymut 160°, pochylenie 0-9,3° (800MHz), pochylenie 0-9,3° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GHLNT: azymut 280°, pochylenie 0-9,3° (900MHz), pochylenie 0-9,3° (1800MHz), pochylenie 0-9,3° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_HV: azymut 280°, pochylenie 0-9,3° (800MHz), pochylenie 0-9,3° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 2° Radiolinia RL2: azymut 23° Radiolinia RL3: azymut 60° Radiolinia RL4: azymut 124° Radiolinia RL5: azymut 203° Radiolinia RL6: azymut 297° Radiolinia RL7: azymut 344°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_GHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_GHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_GHLNT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we

	wskazany poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska – jako załącznik.
13. Miejscowość, data: Poznań, 2021-06-25 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Jarosław Minc Podpis: 	
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia 29.06.2021	Numer zgłoszenia 5N.6221.16.2021



AB 1571

SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 213/2021/OS/02

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

OLE3004

56-400 Oleśnica, 3-go Maja 34,
pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie

Współrzędne geograficzne:

51°12'12.20"N, 17°22'36.00"E

Data wykonania badania:

14.06.2021 r.

Data wydania sprawozdania:

18.06.2021 r.

Klient:

P4 Sp. z o.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1219 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela Nr 1

Miernik	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy	Świadectwo wzorcowania	Ważne do
Narda NBM - 550 Nr E-0201	EF0392 nr G-0073	0,1 – 3 400MHz	0,8-972 V/m	LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021	17.02.2023r.
Narda NBM - 550 Nr E-0201	EF6092 nr C-0088	80 – 90 000MHz	0,8-351 V/m	LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021	17.02.2023r.

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem EA 4/16. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola [UP/29/Sw]
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
nr S/N:9614083
(Świadectwo Wzorcowania: 1388/AH/15; data wydania: 14.08.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20

3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis badania:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 przeprowadzono w pionach pomiarowych w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o najwyższych spodziewanych poziomach. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych oraz dodatkowych pionach pomiarowych na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności.

Za wynik badania wpisany w Tabeli nr 3 kolumnie 4 niniejszego sprawozdania, uznaje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiaru i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$.

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 – Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2a – Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

Lp.			Antena			
	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny	Azymut	Wysokość zainstalowania [m]
1	80	19	VHLP1-80	0,3	2	50,8
2	80	19	VHLP1-80	0,3	23	51,3
3	80	19	VHLP2-80	0,6	60	51,4
4	23	25	VHLP2-23	0,6	124	50,8
5	23	28	VHLPX2-23	0,6	203	51,0
6	13	29	VHLPX2-13	0,6	297	51,4
7	23	28	VHLPX2-23	0,6	344	50,2

Tabela Nr 2a

Parametry systemów nadawczo-odbiorczych						
Charakterystyka promieniowania			Kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/doba]			24			
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne			
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasmo [Mhz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei ATR451607	40	50,4	900	0 - 8.6	19613
				1800	0 - 8.6	
				2100	0 - 8.6	
2	Huawei ATR4518R11	40	50,4	800	0 - 8.6	13463
				2600	0 - 8.6	
3	Huawei ATR451607	160	50,4	900	0 - 9.3	19613
				1800	0 - 9.3	
				2100	0 - 9.3	
4	Huawei ATR4518R11	160	50,4	800	0 - 9.3	13463
				2600	0 - 9.3	
5	Huawei ATR451607	280	50,4	900	0 - 9.3	19613
				1800	0 - 9.3	
				2100	0 - 9.3	
6	Huawei ATR4518R11	280	50,4	800	0 - 9.3	13463
				2600	0 - 9.3	

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Przy sprawdzaniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku uwzględnia się poprawkę pomiarową o wartości 1,4 umożliwiającą uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji. Ze względu na fakt, że pomiary wykonywane są przy użyciu miernika szerokopasmowego, wartość poprawki pomiarowej nie odnosi się oddzielnie ani do poszczególnych systemów i zakresów częstotliwości, ani do obecności innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie lecz uwzględnia wszystkie te czynniki łącznie.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz.

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Warunki meteorologiczne podczas wykonywania badania:

Temperatura powietrza.....: 24÷26°C

Wilgotność względna.....: 48÷52%

Opady atmosferyczne.....: brak

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 3

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik pomiaru	Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)				Wysokość pomiaru
				Wynik badania pola-E ¹⁾	Wartość wyznaczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	
				[V/m]	[A/m]			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.5"N 17°22'34.0"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
2	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'15.5"N 17°22'34.5"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
3	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'16.0"N 17°22'33.5"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
4	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.5"N 17°22'35.0"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
5	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'14.0"N 17°22'35.5"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
6	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'15.5"N 17°22'36.5"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
7	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.0"N 17°22'35.0"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
8	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.5"N 17°22'36.0"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
9	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'15.0"N 17°22'38.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
10	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'16.5"N 17°22'40.0"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
11	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -385m od obiektu, na azymucie 40°	51°12'22.0"N 17°22'47.5"E	1,0	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
12	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -504m od obiektu, na azymucie 40°	51°12'25.0"N 17°22'51.5"E	1,0	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
13	DPP; światło okna klatki schodowej budynku przy ul. 3 Maja 26 (4p)	-	3,8	6,6	0,017	0,24	0,22	2,0
14	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'12.5"N 17°22'36.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
15	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.0"N 17°22'37.5"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
16	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.5"N 17°22'39.5"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

Tabela nr 3 c.d.

				Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)				
Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik pomiaru	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wartość wyznaczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -504m od obiektu, na azymucie 85°	51°12'11.5"N 17°23'00.5"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
18	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'12.0"N 17°22'35.5"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
19	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'11.0"N 17°22'38.0"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
20	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'10.5"N 17°22'38.5"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
21	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'11.0"N 17°22'35.0"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
22	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'09.5"N 17°22'35.5"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
23	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'06.5"N 17°22'37.0"E	1,6	2,8	0,007	0,10	0,09	2,0
24	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -336m od obiektu, na azymucie 160°	51°12'02.0"N 17°22'39.5"E	1,6	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
25	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -504m od obiektu, na azymucie 160°	51°11'56.5"N 17°22'42.5"E	1,6	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
26	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -504m od obiektu, na azymucie 160°	51°11'56.0"N 17°22'41.0"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
27	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'11.0"N 17°22'34.0"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
28	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'09.5"N 17°22'35.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
29	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -270m od obiektu, na azymucie 160°	51°12'03.5"N 17°22'37.0"E	1,6	2,9	0,008	0,10	0,10	2,0
30	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -360m od obiektu, na azymucie 160°	51°12'1.0"N 17°22'38.0"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
31	PKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -504m od obiektu, na azymucie 160°	51°11'56.5"N 17°22'40.0"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
32	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'11.0"N 17°22'33.5"E	1,4	2,4	0,006	0,09	0,08	2,0
33	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'10.0"N 17°22'33.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
34	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'09.0"N 17°22'32.5"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 3 c.d.

				Wartości obliczane zgodnie z wymaganiami załącznika do RMK z 18.02.2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258)				
Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego	Współrzędne geograficzne	Wynik pomiaru	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wartość wyznaczona pola-M	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wskaźnik poziomu emisji WM _H	Wysokość pomiaru
			[V/m]	[V/m]	[A/m]			[m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'12.0"N 17°22'32.5"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
36	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'11.0"N 17°22'28.0"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
37	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'12.5"N 17°22'31.0"E	1,0	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
38	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.0"N 17°22'28.0"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
39	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.0"N 17°22'25.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
40	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -336m od obiektu, na azymucie 280°	51°12'14.0"N 17°22'17.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
41	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej -570m od obiektu, na azymucie 280°	51°12'15.0"N 17°22'04.5"E	1,0	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
42	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.0"N 17°22'31.5"E	1,0	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
43	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.0"N 17°22'31.0"E	1,0	1,8	0,005	0,06	0,06	2,0
44	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.5"N 17°22'29.5"E	1,1	1,9	0,005	0,07	0,06	2,0
45	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'13.5"N 17°22'33.0"E	1,3	2,3	0,006	0,08	0,08	2,0
46	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'14.0"N 17°22'33.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0
47	GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej	51°12'15.5"N 17°22'32.0"E	1,2	2,0	0,005	0,07	0,07	2,0

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako iloczyn maksymalnego chwilowego wyniku pomiarów i poprawki pomiarowej, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obowiązkowym obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatorów, które pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695 z późn. zm.) zgodnie z art. 31 nie przeprowadza się pomiarów w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

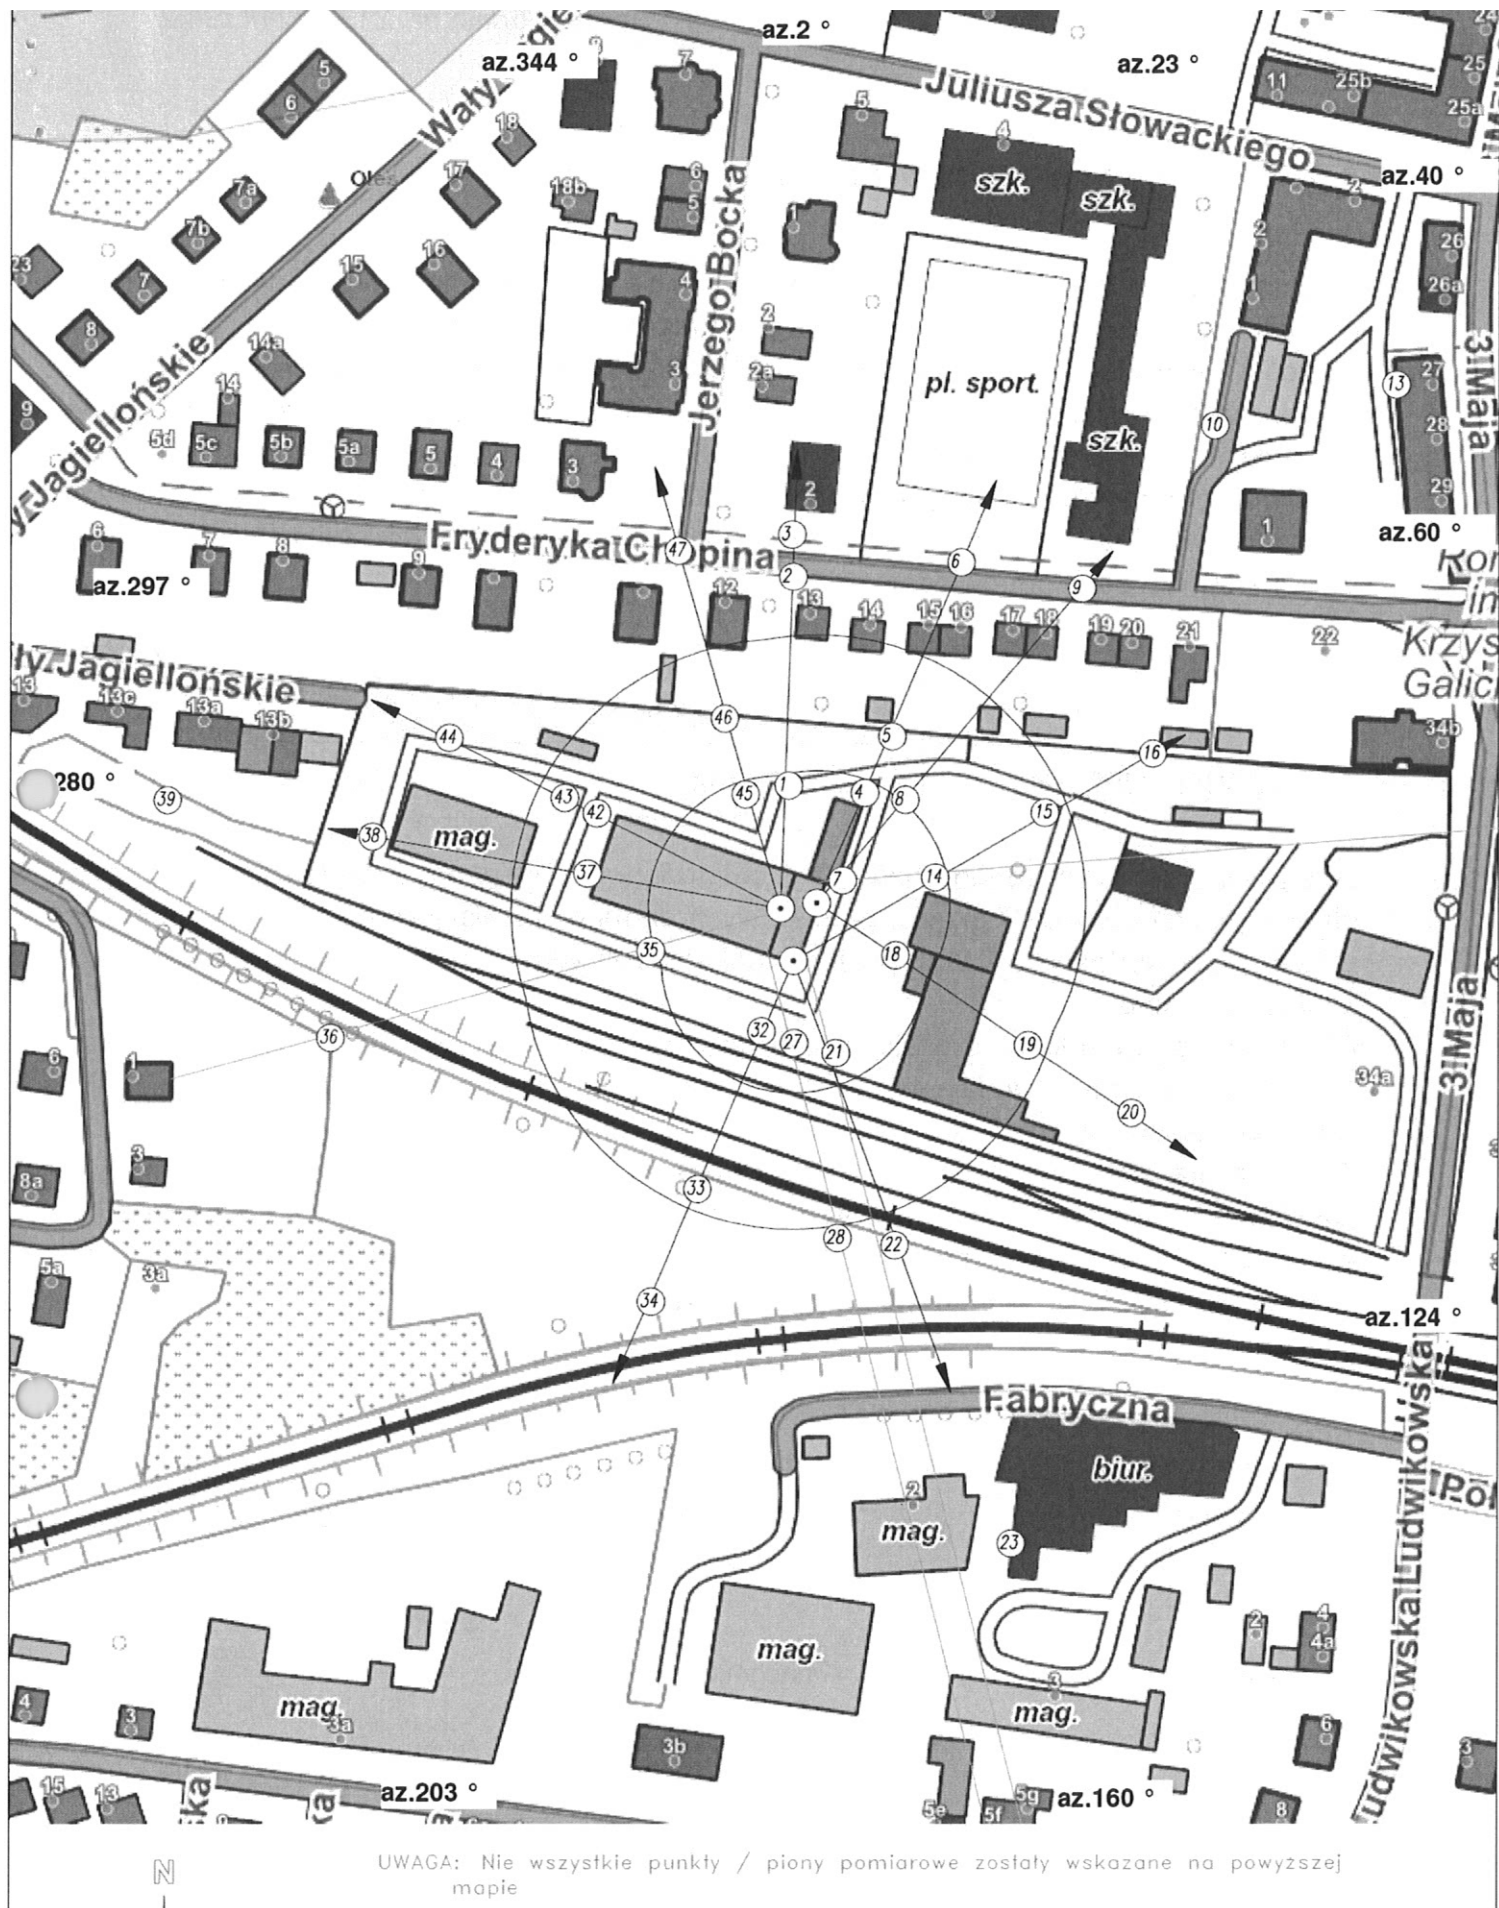

UWAGA: Nie wszystkie punkty / piony pomiarowe zostały wskazane na powyższej mapie

LEGENDA:

- (Nr) – Punkty (piony) pomiarowe
- – Lokalizacja źródła
- – Pole EM obligatoryjny obszar pomiarowy

Użytkownik: P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1	Nr stacji: OLE3004	Skala: 1:2000
Nazwa rysunku: Pomieszczenie pionów pomiarowych		
Nr sprawozdania: 213/2021/OS_02		
LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI ul. Bieżanowska 22, 30-812 Kraków	Opracował: Laboratorium Badawcze Soldi	Nr rysunku: 01

7. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników W_{ME} i W_{MH} wynoszą odpowiednio:

Tabela Nr 4

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258].

Tabela Nr 5

Badania wykonał:	Sprawozdanie sporządził:	Sprawdził/Autoryzował :
Łukasz Atrachimowicz	Katarzyna Potysz	 Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Hanna Helczyk Data: 2021.06.22 13:54:57 CEST Hanna Helczyk Kierownik ds. jakości

KONIEC SPRAWOZDANIA