



PRZEKRÓJ NORMALNY km 0+173,65 - 0+188,65

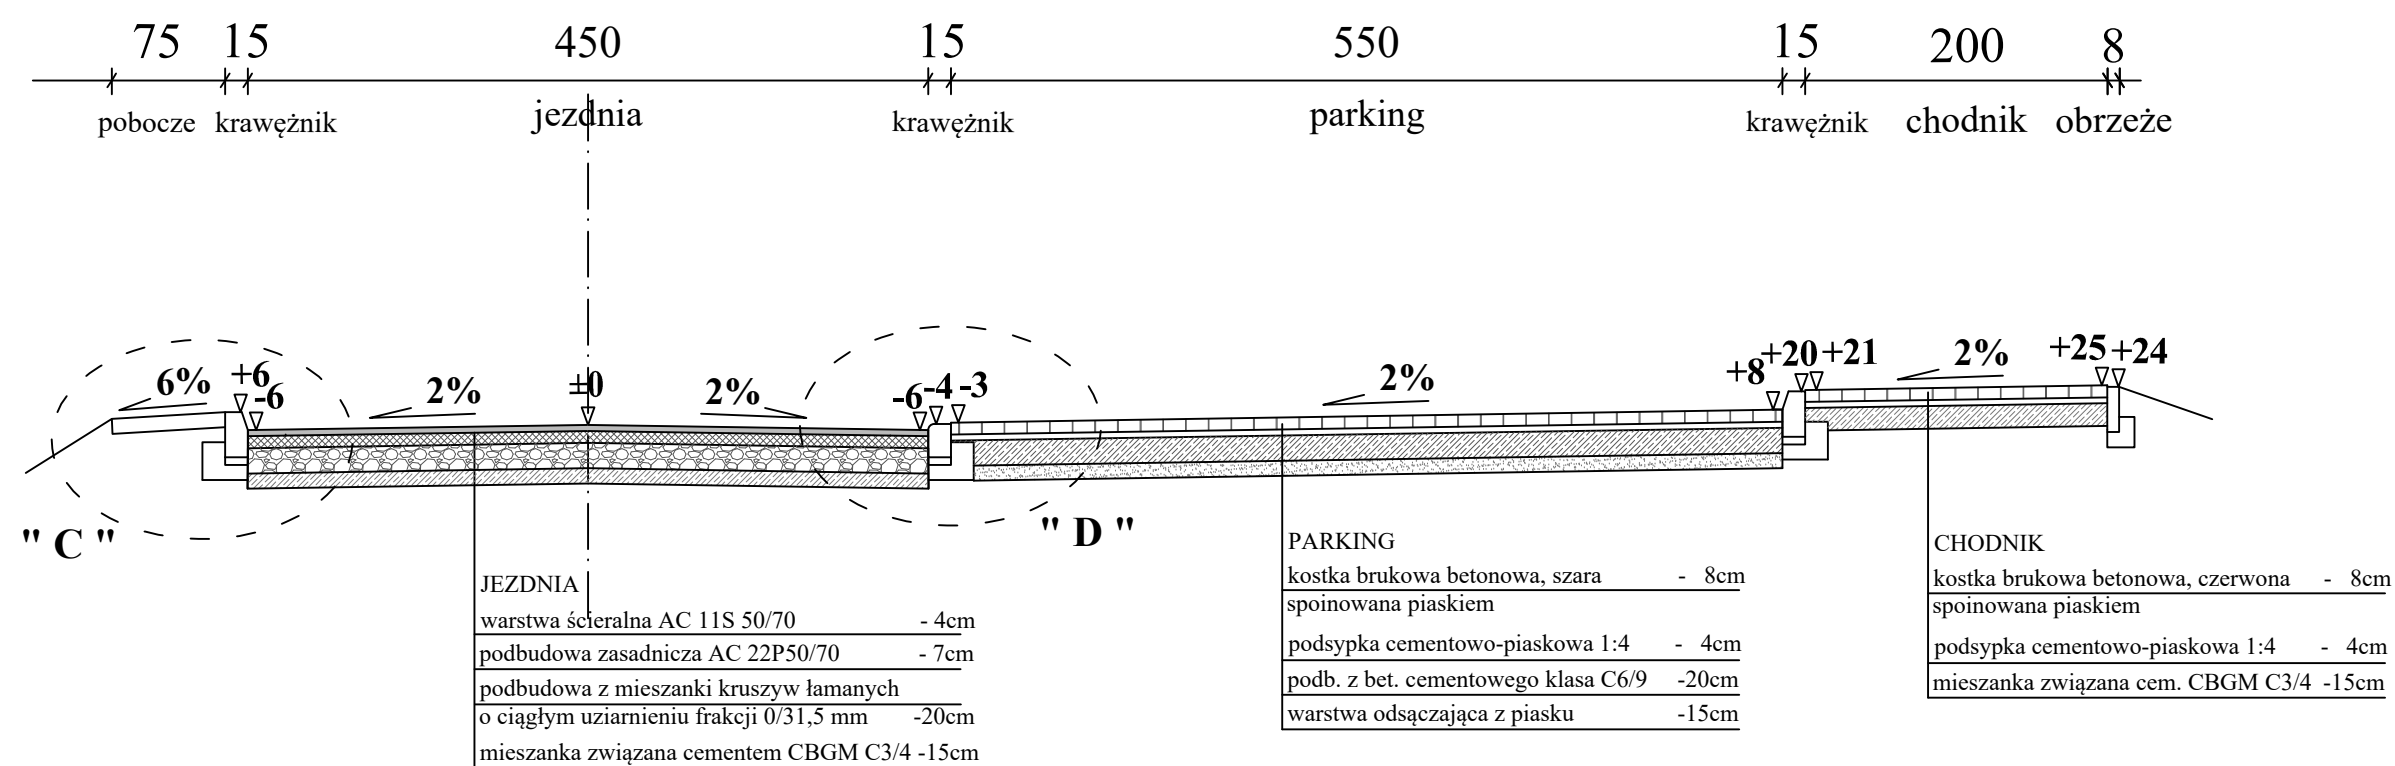

<p>PROJEKTY i NADZORY DROGOWE mgr Róża Konasiuk</p>			
<p><u>Zamawiający:</u></p>	<p>GMINA WIŚNIEW UL. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW</p>		
<p><u>Tytuł projektu:</u></p>	<p>PRZEBUDOWA ODCINKA UL. T. KOŚCIUSZKI W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIEW</p>		
<p><u>Tytuł rysunku:</u></p>	<table border="1"><tr><td><p>PRZEKROJE NORMALNE</p></td><td><p>Rys. 3</p></td></tr></table>	<p>PRZEKROJE NORMALNE</p>	<p>Rys. 3</p>
<p>PRZEKROJE NORMALNE</p>	<p>Rys. 3</p>		
<p><u>Projektant:</u></p>	<table border="1"><tr><td><p>mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06 do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LUB/BD/0090/07</p></td><td><p><u>Skala:</u></p><p>1:50</p><p><u>Branża:</u></p><p>DROGOWA</p><p><u>Data:</u></p><p>SIERPIEŃ 2020 r.</p></td></tr></table>	<p>mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06 do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LUB/BD/0090/07</p>	<p><u>Skala:</u></p> <p>1:50</p> <p><u>Branża:</u></p> <p>DROGOWA</p> <p><u>Data:</u></p> <p>SIERPIEŃ 2020 r.</p>
<p>mgr inż. Arkadiusz Jarosław Konasiuk upr. nr ewid. LUB/0183/PWOD/06 do proj. i kierow. robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LUB/BD/0090/07</p>	<p><u>Skala:</u></p> <p>1:50</p> <p><u>Branża:</u></p> <p>DROGOWA</p> <p><u>Data:</u></p> <p>SIERPIEŃ 2020 r.</p>		

PRZEKRÓJ NORMALNY km 0+194,90 - 0+284,79

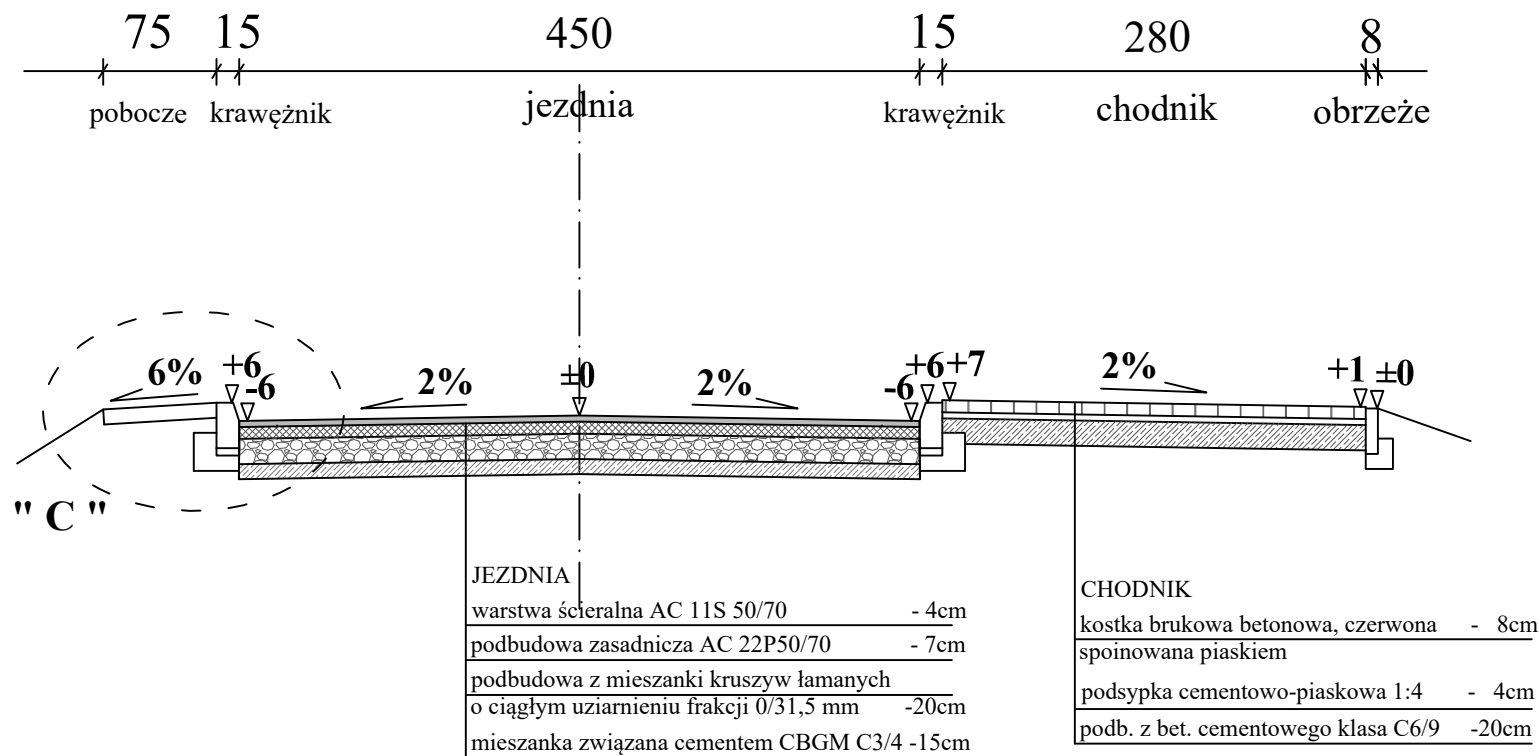

The diagram illustrates the cross-section of a road structure. At the top, horizontal dimensions are given: 8 (obrzeże), 200 (chodnik), 15 (krawężnik), 500 (jezdnia), 15 (krawężnik), 280 (chodnik), and 8 (obrzeże). Below these, the vertical profile shows elevations: +11+12, 2%, +8+7, -5, 2%, ±0, 2%, -5, +7+8, 2%, and +12+11. A dashed line labeled "B" indicates a specific section. The structure is divided into three main parts: CHODNIK (sidewalk), JEZDNIA (roadway), and CHODNIK (sidewalk). Each part has a list of materials and their thicknesses.

CHODNIK	JEZDNIA	CHODNIK
kostka brukowa betonowa, czerwona - 8cm	warstwa szelralna AC 11S 50/70 - 4cm	kostka brukowa betonowa, czerwona - 8cm
spoinowana piaskiem	podbudowa zasadnicza AC 22P50/70 - 7cm	spoinowana piaskiem
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm	podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm - 20cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
mieszanka związana cem. CBGM C3/4 - 15cm	mieszanka związana cementem CBGM C3/4 - 15cm	mieszanka związana cem. CBGM C3/4 - 15cm