

w załączeniu koperta



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

VST.0411.1.2024.AK

RKW-2024-2208

5N
26.06.2024

Trzebnica, 25 czerwca 2024 r.

S	F	N	O	R	R	K	S	O
OK	STAROSTWO POWIATOWE WOLEŚNICY						KD	
RP	2024 -06- 26						SN	
GK	WPŁYNĘŁO						PIN	
AB	L. dz. 18/4824 zał. 1						KA	

Wg rozdzielnika

27-06-2024
Syl

dot. rocznego sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu.

Kierownik PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Trzebnicy, w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 250 ust. 10 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029) przesyła Radzie Powiatu Starostwa Powiatowego roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w 2023 roku przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Trzebnicy.

Kierownik Nadzoru Wodnego

w Trzebnicy

Bartosz Tabaka

Rozdzielnik:

1. Rada Powiatu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, ul. Ks. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica,
2. Rada Powiatu Starostwa Powiatowego w Wołowie, ul. Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów,
3. Rada Powiatu Starostwa Powiatowego w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,
4. Rada Powiatu Starostwa Powiatowego w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz,
5. Rada Powiatu Starostwa Powiatowego w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica,
6. a/a



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie**

Nadzór Wodny w Trzebnicy
ul. Milicka 23
55-100 Trzebnica

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W TRZEBNICY
NA OBSZARACH POWIATÓW: TRZEBNICKIEGO, WOŁOWSKIEGO,
GÓROWSKIEGO, MILICKIEGO, OLEŚNICKIEGO
ZA ROK 2023**

Trzebnica, czerwiec 2024 rok

Spis treści:

1. Podstawa prawna sprawozdania.
2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.
3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.
4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.
5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.
6. Planowane prace konserwacyjne cieków i budowli na rok 2024.
7. Pozostałe informacje – podsumowanie działań.

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029 ze zm.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023 na terenie powiatów trzebnickiego, górowskiego, wołowskiego, milickiego, oleśnickiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Lesznie, Nadzór Wodny w Trzebnicy.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) monitorowanie sytuacji na ciekach oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej;
- b) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK);
- c) prowadzenie biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- d) przyjmowanie wniosków o wydanie zgody wodnoprawnej i przekazywanie ich do właściwego organu Wód Polskich;
- e) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- f) wydawanie zaświadczeń o braku sprzeciwu w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych;
- g) informowanie wnioskodawcy zgłaszającego wniosek o zgłoszenie wodnoprawne o konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego lub oceny wodnoprawnej;
- h) wydawanie decyzji o sprzeciwie zgłoszenia wodnoprawnego;
- i) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego;
- j) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru;
- k) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów;
- l) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych;
- m) nadzór nad utrzymaniem wód oraz utrzymaniem i eksploatacją urządzeń wodnych;
- n) uzyskiwanie wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych;
- o) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych w zakresie pobranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
- p) kontrole terenowe w ramach działalności statutowej i zgłoszeń od interesariuszy;
- q) prowadzenie spraw z zakresu ochrony mienia stosownie do przepisów ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).

Nadzór Wodny może także:


- a) utrzymywać i eksploatować urządzenia wodne oraz ciek;
- b) współdziałać z gminnymi i powiatowymi zespołami reagowania kryzysowego;
- c) zapewniać należyty stan techniczny i stan bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych;
- d) określać potrzeby oraz niezbędne działania dla poprawy stanu wód i urządzeń wodnych;
- e) współdziałać w przygotowaniu planu w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz planu usuwania szkód;

- f) informować właściwy zarząd zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych;
- g) eksploatować elektrownie wodne oraz stacje pomp;
- h) wnioskować o realizację projektów dotyczących budowy i odbudowy obiektów gospodarki wodnej, zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz zapobiegającym skutkom suszy;
- i) współpracować w szacowania szkód powodziowych;
- j) współpracować w akcji powodziowej;
- k) współpracować z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego;
- l) konserwować i eksploatować tabor pływający i inny sprzęt;
- m) dokonywać odczytu wskazań przyrządów pomiarowych;
- n) współdziałać w realizacji działań służących prowadzeniu zrównoważonego gospodarowania wodami;
- o) administrować obiektami nadzoru wodnego;
- p) prowadzić bieżący nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne w ramach remontów i inwestycji;
- q) prowadzić bieżący nadzór nad firmami zewnętrznymi obsługującymi urządzenia wodne;
- r) współpracować z innymi jednostkami Wód Polskich w zakresie funkcjonowania systemu stałego dyżuru w Wodach Polskich oraz w ramach zarządzania kryzysowego i realizacji spraw obronnych.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Trzebnicy obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat trzebnicki, a także część powiatu wołowskiego, górowskiego, milickiego i oleśnickiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Trzebnica wynosi 820,20 km².

Długość cieków w tym również kanałów na terenie administrowanym przez NW Trzebnica wynosi ponad 486 km. Na naszym terenie znajduje się 96,411 km wałów przeciwpowodziowych wraz ze 117 szt. budowli wałowych. Administrujemy 7 szt. przepompowni melioracyjnych z czego 6 jest w ciągłym naszym użyciu oraz wykorzystywana przez Stawy Milickie S.A.. Posiadamy w utrzymaniu 44 budowle hydrotechniczne (w tym jazy i zastawki) oraz wiele innych budowli regulacyjnych tj. progi, bystrza, stopnie wodne, zapory przeciwrumowiskowe, przepusty z piętrzeniem etc.

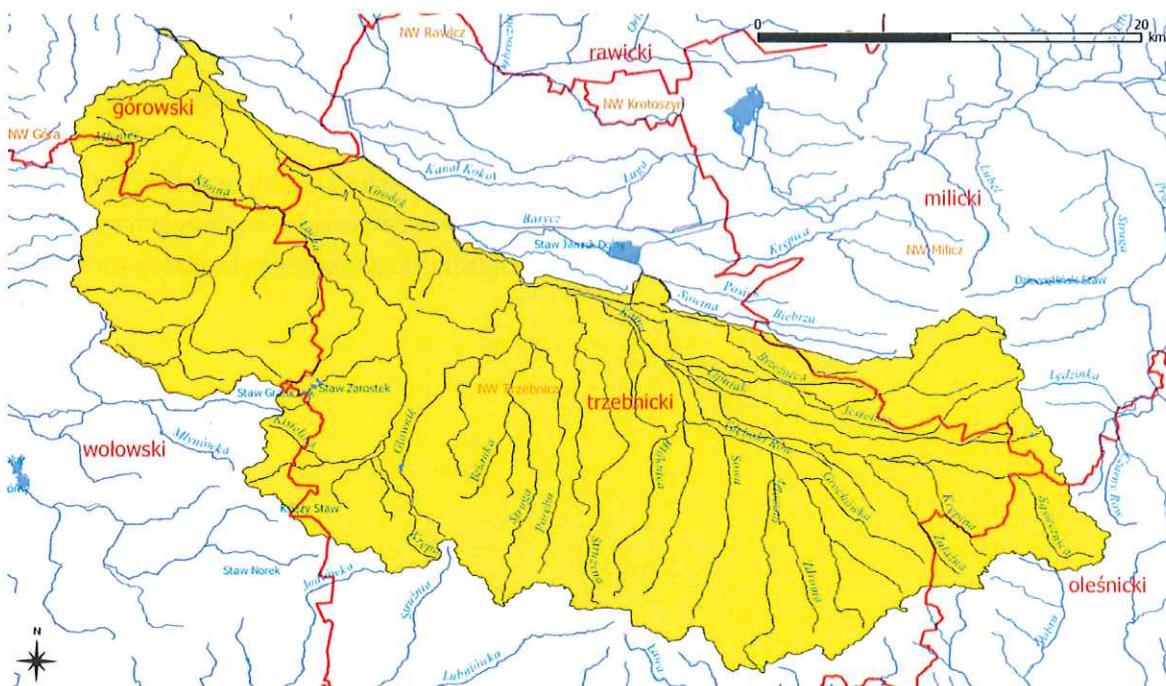

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Lesznie	Trzebnica	trzebnicki	Żmigród
			Prusice
			Trzebnica
			Zawonia
			Oborniki Śląskie
		wołowski	Brzeg Dolny
			Wińsko
			Wołów
		górowski	Wąsosz
			Jemielno
		milicki	Milicz
			Krośnice
		oleśnicki	Dobroszyce
			Twardogóra

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Trzebnica.

Lp.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Wąsosz, Żmigród, Trzebnica, Zawonia, Prusice	Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych - budowę hydrotechniczne i wałowe na terenie działania NW Trzebnica – powiat górowski, powiat trzebnicki	- regulacja przepływów, drobne naprawy, oczyszczanie i odmulanie budowli i ich dopływów, wykaszanie i odkrzaczanie budowli, raportowanie o stanie budowli;	297 192,64 zł
2	Żmigród, Wąsosz	Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – 4 szt. pompowni (Kędzie, Kamień Górowski, Barkówko, Lubiel)	- prowadzenie obsługi i eksploatacji pompowni, sterowanie poziomem wody w zbiornikach, bieżąca konserwacja urządzeń współpracujących, dbanie o porządek i ład wokół obiektu (koszenie, sprzątanie itp.);	128 940,40 zł
3	Lubiel	Prace awaryjne – naprawa instalacji elektrycznej przepompowni Lubiel – powiat górowski	- wymiana podstawy bezpiecznikowej ARS400 w rozdzielnicy transformatora, -wymiana rozdzielnicy głównej z wyłącznikiem głównym i zabezpieczeniami;	29 520,00 zł
4	Żmigród	Remont przepustów wałowych lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Poręba - powiat trzebnicki	- naprawa przepustu w km 1+160 rzeki Poręba: wyremontowanie i zamontowanie kołnierza i kłapy o średnicy 300mm z przeciwwagą, wykonanie mnicha monolitycznego MNm-4p i podłączenie do istniejącego rurociągu, zamontowanie zamknięcia szandorowego z desek iglastych; - naprawa przepustu w km 1+450 rzeki Poręba: zamontowanie nowego przyczółku, naprawa uszkodzonego betonowego rurociągu o długości 2mb, zamontowano kołnierz i klapę o śr. 500mm z przeciwwagą;	34 932,00 zł
5	Żmigród, Wińsko, Prusice, Zawonia	Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW Wrocław – Zarząd Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – część nr 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 1 szt. tamy bobrowej wielkości z koryta rzeki Krępa w obrębie Łapczyce w km 6+980, gm. Żmigród -20mp; - usunięto 1 szt. tamy bobrowej wielkości z koryta rzeki Graniczna Woda w obr. Białawy Małe, gm. Wińsko - 14mp; - usunięto 1 szt. tamy bobrowej wielkości z koryta rzeki Poręba w obr. Sanie, gm. Prusice w km 4+550 - 6mp; - usunięto 1szt. tamy bobrowej wielkości z koryta rzeki Lipniak w obrębie wsi Bukowice, gm. Krośnice w km 19+900 - 10mp; - usunięto łącznie 2 szt. tamy bobrowych wielkości (do 3mp) z koryta rzeki Mleczna w obr. Pstrzejowice, gm. Zawonia w km 7+200 i 7+250 - 2 x 3mp; - usunięto oraz wywieziono wiatrolomy drzew o średnicy 68 cm i 130 cm z koryta rzeki Sowa w m. Jaszyce, gm. Trzebnica –2,9mp; - usunięto łącznie 3 szt. tamy bobrowych wielkości z koryta rzeki Mleczna w obr. Pstrzejowice, gm. Zawonia w km 7+200, 7+100 i 7+000 - 5mp, 6mp i 12mp;	10 858,44 zł

6	Prusice	Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW Wrocław – Zarząd Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – część nr 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 1 szt. tamy bobrowej z koryta rzeki Krępa w obrębie Pększyn w km 11+900 wielkości dodatkowo z wywozem pozostałości po częściowej rozbiórce dojazd od Piotrkowic od przysiółka Raki, gm. Prusice - 30 mp; - usunięto 4 szt. tam bobrowych z koryta rzeki Krępa w obrębie Pększyn poniżej toru PKP w km 13+050 - 8mp, 13+400 - 12mp, 13+500 - 16mp, 13+610 - 14mp, tj. łącznie - 50mp; -usunięto łącznie 16 szt. zatorów z odkładem powstałych z materiału organicznego zatrzymanego na przerośniętych trzcinowiskach oraz trawach w korycie w km: 6+350, 6+380, 6+400, 6+460, 6+500, 6+580, 6+600, 6+650, 6+680, 6+700, 6+800, 6+850, 7+000, 7+100, 7+300, 7+500 z koryta rzeki Krościnka w obr. Dębica, Krościna Wielka, gm. Prusice wielkości łącznie - 228 mp;	22 632,00 zł
7	Trzebnica	Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – część nr 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 2 szt. tamy bobrowej z koryta rzeki Mleczna w obrębie Cerekwica w km 7+500 i oraz w km 7+420 w gm. Trzebnica - 18mp, 25 mp; - usunięto łącznie 3 szt. zatorów z odkładem powstałych z materiału organicznego zatrzymanego na przerośniętych trzcinowiskach oraz trawach i gałęziach w korycie w km: 21+180, 21+170, 21+160 z koryta rzeki Struga II w obr. Malczów - 30 mp;	8 324,64 zł
8	Zawonia, Prusice, Żmigród	Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na rzekach Zarządu Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – część nr 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 1 szt. zatorów z koryta rzeki Zdrojna w obrębie wsi Sucha w km od 5+200 do 5+470 w gm. Zawonia - 124mp; - usunięto 14 szt. zatorów z koryta kanału Struga I – Poręba w obrębie ulicy Górkowickiej w Prusicach, w km od 0+670 do 1+130 w gm. Prusice - 92mp; - usunięto łącznie 8 szt. zatorów z odkładem z kanału Sąsieczna powstałych z materiału organicznego zatrzymanego na przerośniętych trzcinowiskach oraz trawach i gałęziach w korycie kanału w m. Żmigród w km od 4+600 do 4+820 - 63 mp;	19 040,40 zł
9	Trzebnica, Prusice, Żmigród	Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – część nr 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 2 szt. tam bobrowych z koryta rzeki Poręba w obrębie wsi Ligotka, gm. Prusice, pow. trzebnicki w km 8+520 i 8+550 wielkości 6mp i 5mp - łącznie 11mp; - usunięto 2 szt. tam bobrowych z koryta rzeki Mleczna w obrębie wsi Cerekwica, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki w km 7+400 i 7+550 wielkości 28mp i 16mp - łącznie 44mp; - usunięto 2 szt. tam bobrowych z koryta rzeki Krępa w obrębie wsi Łapczyce, gm. Żmigród, pow. trzebnicki w km 7+910 i 8+050 wielkości 12mp i 14mp - łącznie 26mp;	11 557,08 zł

10	Prusice, Żmigród,	Usługi związane z usuwaniem zatorów i przeszkód na rzekach Zarządu Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, woj. dolnośląskie, woj. lubuskie – część nr 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 5 szt. tam bobrowych z koryta rzeki Struga II w obrębie wsi Wszemirów, gm. Prusice, pow. trzebnicki w km 10+950 – 12mp (okolice stawu), 11+550 – 7mp, 11+720 – 4mp, 11+970 – 14mp, 12+380 – 6mp tj. łącznie - 43 mp; - usunięto 2 szt. tam bobrowych z koryta rzeki Mleczna w obrębie wsi Cerekwica, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki w km 7+350 i 7+500 wielkości 36mp i 24mp tj. łącznie 60mp; - usunięto 1 szt. tamy bobrowej z koryta rzeki Krępa w obrębie wsi Piotrkowice (przysiółek Raki), gm. Żmigród, pow. trzebnicki w km 11+900– 28mp; - usunięto 28 szt. zatorów z odkładem powstałych z materiału organicznego zatrzymanego na przerośniętych trzcinowiskach oraz trawach w korycie w km od 6+000 do 6+680 z koryta rzeki Krościnka w obr. Wszemirów, gm. Prusice –171mp; - usunięto 1 szt. tamy bobrowej z koryta rzeki Jesionka w obrębie wsi Biedaszków Wielki, gm. Trzebnica, pow. trzebnicki w km 8+500 – 12mp;	28 816,44 zł
11	Prusice, Żmigród, Trzebnica	Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW Wrocław – Zarząd Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie (...) Cz. 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 18 szt. zatorów z odkładem powstałych z materiału organicznego zatrzymanego na przerośniętych trzcinowiskach, krzakach oraz trawach w korycie w km od 2+380 do 5+500 wielkości łącznej z koryta kanału K-2 Kędzie w obr. Żmigród, Bychowo – 192mp; - usunięto 10 szt. zatorów z odkładem powstałych z materiału organicznego zatrzymanego na przerośniętych trzcinowiskach, krzakach oraz trawach w korycie w km od 11+760 do 11+920 z koryta rzeki Głęboki Rów w obr. Blizocin, gm. Trzebnica - 109mp; - usunięto 10 szt. zatorów z koryta rzeki Krościnka w obrębie wsi Krościna Wielka, gm. Prusice, pow. trzebnicki w km 4+400 do 4+700 - 112mp; - usunięto powalone drzewo (pień wypróchniałej wierzby) z koryta rzeki Poręba w obrębie miasta Prusice, gm. Prusice, pow. trzebnicki w km 6+400 z odłożeniem na skarpie do rozłożenia - wielkości 2mp;	20 418,00 zł
12	Krośnice	Usługi związane z usuwaniem zatorów i oczyszczaniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW Wrocław – Zarząd Zlewni Leszno, woj. wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie (...) Cz. 2 – Usuwanie zatorów z rzek Nadzoru Wodnego w Trzebnicy i Ostrzeszowie	- usunięto 1 szt. tamy bobrowej wielkości w km 13+000 korycie Strugi Czatkowickiej wraz z pozostałościami i naniesionymi gałęziami i trawami w km w obr. Dziewiętlin - 25mp;	5030,70 zł
13	Wąsosz, Żmigród	Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych –Część 8 Konserwacja rzek i wałów w WN Trzebnica na rzekach Barycz i Sącicznica	- wykoszono porosty, usunięcie zalegających odrostów wokół pni drzew i podcięcie starych kasztanowców, wykoszenie skarp w sąsiedztwie budowli wałowych i mostowych, wywóz materii organicznej i utylizacja zebranych materiałów, 1 koszenie Barycz w km 35+900 – 56+100, Sącicznica w km 0+000 – 12+300;	115 363,16 zł

14	Żmigród, Prusice, Wąsosz	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – Część 9 Konserwacja wałów w WN Trzebnica na rzekach Poręba, Łacha, Krościnka, Główniak, Krępa</i>	- 1 koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Poręba w km 0+300 do 4+400, Łacha w km od 0+000 do 5-150, od 8+680 do 10+800, Krościnka w km od 0+000 do 0+300, Główniak w km od 1+100 do 2+625, Krępa w km 0+020 do 10+980 gmina Żmigród, gmina Prusice, powiat trzebnicki, gmina Wąsosz, powiat górowski;	110 170,56 zł
15	Prusice, Żmigród, Wińsko, Wąsosz	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów – cz. 19 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy: rzeki Barycz, Łacha, Graniczna Woda, Rów Leśny, Rów Białawski</i>	- Konserwacja rzeki Barycz w km 37+600 – 38+677: - wykoszono obustronne skarpy i brzegi w obrębie miasta Wąsosz pasami 4m z mulczowaniem; - koryto wyhakowano mechanicznie za pomocą koparki; - Konserwacja rzeki Łacha w km 0+000 – 10+800: - wykoszono obustronne skarpy i brzegi pasami 4m z mulczowaniem w km 0+000-3+900; - wykoszono ręcznie przy pomocy kosi spalinowej skarpy i brzegi rzeki pasami 3 m w km 3+900-8+200 oraz 8+800-10+800 - ścięto pojedyncze kępy krzaków ze skarp i koryta rzeki w km 3+900-8+200 łącznie 0,2ha - wyhakowano mechanicznie roślinność rosnącą i zakorzenioną w dnie w km 0+000-3+900 pasem 4m w km 3+900-8+200 pasem 3m oraz w km 8+800-9+150 pasem 3m.- usunięto zatory z naniesionych materiałów organicznych i powalonych konarów z koryta rzeki łącznie 40mp; - Konserwacja rzeki Graniczna Woda w km 0+000 – 2+200, 9+700 -10+800, 12+100 – 12+700: - wykoszono obustronne skarpy i brzegi z mulczowaniem w km 0+000-2+200 pasem 4m, w km 9+700-10+800 pasem 3m oraz w km 12+100-12+700 pasem 3m,- wyhakowano mechanicznie roślinność rosnącą i zakorzenioną w dnie w km 0+000-2+200 pasem 3m, w km 9+700-10+800 pasem 2m, w km 12+100-12+700 pasem 1,5m - usunięto zatory z naniesionych materiałów organicznych z koryta rzeki w km 12+360-12+460 za pomocą mini koparki łącznie 20m3; - Konserwacja rzeki Rów Leśny w km 2+440 – 3+440: wykoszono ręcznie przy pomocy kosi spalinowej skarpy i brzegi rzeki pasami 3m obustronnie, - wyhakowano mechanicznie roślinność rosnącą i zakorzenioną w dnie pasem 1m; -Konserwacja Rów Białawski w km 0+000 – 1+850: - wykoszono ręcznie przy pomocy kosi spalinowej skarpy i brzegi rzeki pasami 4 m obustronnie - wyhakowano mechanicznie roślinność rosnącą i zakorzenioną w dnie pasem 2m; - Konserwacja rzeki Młyniec w km 0+000 – 5+200: - wykoszono ręcznie przy pomocy kosi spalinowej skarpy i brzegi rzeki pasami 3m obustronnie- ścięto pojedyncze kępy krzaków ze skarp i koryta rzeki łącznie 0,7ha; - wyhakowano mechanicznie roślinność rosnącą i zakorzenioną w dnie pasem 2m;	305 134,98 zł
16	Żmigród, Trzebnica	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów – cz. 20 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy</i>	- Rzeka Sąsiecznica - konserwacja w km 0+000 - 12+300 i 14+200 - 21+100, na dł. 19,2 km, gm. Żmigród, gm. Trzebnica; - Rzeka Polska Woda - konserwacja cieku w km 8+000 9+540 na długości 1,54 km, gm. Trzebnica; -Rzeka Brzeźnica - konserwacja cieku w km 14+000 - 14+300 na długości 0,3 km, gm. Trzebnica; - Kanał Przytocki - konserwacja w km 0+000 do km 1+750 na długości 1,75km, gm. Żmigród;	334 409,66 zł

	Żmigród, Trzebnica		- Kanał Sąsieczna - konserwacja w km 0+000 do km 1+650 na długości 1,65km, gm. Żmigród; - Rzeką Mleczna - konserwacja cieku w km 0+000 - 1+940 na długości 1,94 km, gm. Trzebnica; - Rzeką Kątna - konserwacja cieku w km 0+000 - 5+700 na długości 5,7 km, gm. Trzebnica; - Rzeką Włóknica - konserwacja cieku w km 6+040 do 1+650 i w km 7+600 do 8+800 na długości 6,04 km, gm. Trzebnica; - Rzeką Zdrojna - konserwacja cieku w km 0+000 - 1+670 na długości 1,67 km, gm. Trzebnica;	
17	Żmigród, Prusice	Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów – cz. 21 Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy	- Rzeką Krępa - konserwacja w km 4+800 do 7+400, 9+500 do 11+000, 15+900 - 16+900 na długości 5,1 km, gm. Żmigród i Prusice; - Kanał K-3 Barkówek - konserwacja w km 0+000 do 3+080, na dł. 3,08 km, gm. Żmigród; - Kanał Struga I-Poręba - konserwacja kanału w km 1+740 - 0+000, dł. 1,74km m. Prusice, gm. Prusice; - Rzeką Struga I - wykoszenie koryta cieku w km 4+750 - 8+825, dł. 4,005km gm. Prusice; - Rzeką Poręba - konserwacja w km 0+000 do 6+500, 8+000 do 9+300, 10+000 do 12+200 na długości 10,00 km, gm. Żmigród, Prusice; - Rzeką Kisielnica - konserwacja w km 3+000 do 4+000 na długości 1,00 km, gm. Prusice; - Kanał Sąsieczna - konserwacja kanału w km 0+000 do 11+180 na długości 11,18 km. Żmigród;	448 635,13 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023 rok poz. 1478, 1688, 1890, 1963, 2029)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, opinie, uzgodnienia techniczne, inne)
I	31	323
II	50	368
III	36	371
IV	30	361
ROCZNIE	147	1423

6. Planowane prace konserwacyjne cieków i budowli na rok 2024.

L.p.	Gmina	Nazwa zadania	Opis zadania
1	Zawonia, Trzebnica	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów – powiat trzebnicki, Ścinanie na ciekach drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów;</i>	- usunięcie z terenu działki o nr ewidencyjnym 369 obręb Czeszów, gmina Zawonia 2 sztuk drzew gatunku dąb o obwodzie 58 i 65cm o wysokości 130cm; - usunięcie z terenu działki o nr ewidencyjnym 369 obręb Czeszów, gmina Zawonia 3 sztuk drzew gatunku dąb o obwodzie 58, 97 i 170cm o wysokości 130cm; - usunięcie z terenu działki o nr ewidencyjnym 369 obręb Czeszów, gmina Zawonia 1 sztuk drzewa gatunku sosna o obwodzie 150cm o wysokości 130cm; - usunięcie z terenu działki o nr ewidencyjnym 115 obręb Koczurki, gmina Trzebnica 3 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa o obwodzie 175, 135, 100cm;
2	Wąsosz, Żmigród	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – Konserwacja wałów w WN Trzebnica</i>	- konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Trzebnica - 1 koszenie 1 rz. Barycz km 35+950 - 56+150 z przegradą dolinową Wąsosz i wałem zimowym Kędzie (41,375), Łacha km 0+000 - 5+150 i 8+680 - 10+800 (8,250); - konserwacja wałów przeciwpowodziowych w NW Trzebnica - 1 koszenie rz. Krępa km 0+020 - 10+980 (19,29), Sąsiedzka km 0+030 - 12+300 z wałami zimowymi (24,504), Poręba km 0+300 - 4+400 (6,60), Krościnka km 0+000 - 0+500 (0,500), Główniak km 1+100 - 2+625 z wałem cofkowym (3,325);
3	Wąsosz, Żmigród, Prusice, Oborniki Śląskie, Wińsko	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek i kanałów – Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy</i>	- konserwacja rzeki Barycz km 37+600 - 38+677, km 52+430 - 53+710, km 35+950 - 37+600, 38+677 - 52+430, 53+710-56+100; - konserwacja rzeki Łacha km 0+000 - 10+800, km 10+800 - 23+050;
4	Żmigród, Prusice Oborniki, Śląskie	jw.	- konserwacja rzeki Krępa km 0+000 - 1+740, km 1+740-7+400, 7+400-7+860, 7+860-12+300, 15+300-16+900, km 12+300-15+300, 16+900-24+030.
5	Żmigród	jw.	- konserwacja rzeki Sąsiedzka km 0+000 - 12+300, 42+700-43+400; km 14+200 - 21+100, km 12+300 -14+200, 21+100 - 42+700, 43+400 - 44+680.
6	Żmigród, Prusice	jw.	- konserwacja rzeki Struga I km 4+750 - 9+825, km 0+000 -4+750, 9+825 - 21+485; - konserwacja cieku Kozina km 0+000 - 1+240, 3+900-7+500, km 1+240 - 3+900, 7+500 - 9+810; - konserwacja Kanału Struga I - Poręba km 0+000 - 1+740.
7	Trzebnica	<i>Bieżąca konserwacja, eksploatacja i utrzymanie urządzeń wodnych – konserwacja i eksploatacja rzek</i>	- konserwacja Kanału Struga I - Poręba km 0+000 - 1+740, km 5+320-5+415, 5+655-6+465, 7+860-11+180.

		<i>i kanałów –Konserwacja rzek w Nadzorze Wodnym w Trzebnicy</i>	
8	Żmigród	<i>jw.</i>	- konserwacja Kanału Sącieczna km 0+000 - 5+320, 5+415-5+655, 6+465 - 7+860, km 5+320-5+415, 5+655-6+465, 7+860-11+180; - konserwacja cieku Kanał K2 - Kędzie km 0+000 - 6+900; - konserwacja cieku Poręba km 0+000 - 6+500, 8+000 - 9+000, 10+000 - 12+200; km 6+500 - 8+000, 9+000 - 10+000, 12+200 - 19+085;
9	Wińsko	<i>jw.</i>	- konserwacja cieku Rów Leśny km 2+440 - 3+440; km 0+000 - 2+440, 3+440 - 8+670.
10	Żmigród, Prusice	<i>jw.</i>	- konserwacja cieku Krościnka km 0+000-0+400, 0+400 - 3+600, 3+600-8+800;
11	Żmigród	<i>Zadania utrzymaniowe z programu PKZW (Program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych)</i>	- roboty budowlane polegające na remoncie przepustu wałowego w km 1+300 rzeki Główniak w tym: naprawa ubytków betonowych przyczółki, regeneracja kłapy fi 800 wraz z kołnierzem, zakup i montaż przeciwwagi, wykonanie mnicha monolitycznego jako zamknięcia awaryjnego, wykonanie drewnianych zamknięć szandorowych mnicha

7. Pozostałe informacje – podsumowanie działań.

Ubiegły rok dał się mocno we znaki mieszkańcom i rolnikom zamieszkałym na obszarze działania naszego Nadzoru Wodnego. Do jesieni wszyscy borykaliśmy się z niedoborem wód oraz z występującym i wciąż postępującym u nas zjawiskiem suszy. Od wczesnej wiosny prowadziliśmy piętrzenia na większości naszych budowli utrzymując na możliwie wysokim poziomie retencję korytową.

W połowie listopada rozpoczął się bardzo długi okres opadów i w konsekwencji długotrwałych wezbrań na wszystkich większych odbiornikach poczynając od rzeki Barycz, Sącicznicy, Krępą i Łachę. 21 Listopada 2023 r. wodowskaz IMGW w Kanclerzowicach na rzece Sącicznica przekroczył poziom 260 cm (stan alarmowy). W następnych tygodniach kilkakrotnie zbliżaliśmy się do absolutnego maksimum (329 cm). Wysokie stany na wodowskazach na Sącicznicy i Baryczy utrzymywały się do końca lutego br. W tym okresie przez niespełna 3 miesiące spadło około 200 mm opadu co stanowi około 30% całorocznej średniej sumy opadów. Koryta rzek były wypełnione w wielu miejscach po korony wałów przeciwpowodziowych. Była to sytuacja dawno niespotykana na naszym terenie. Żadne nawet najnowocześniejsze wały przeciwpowodziowe nie mogą służyć do tak długotrwałemu przeciwstawianiu się naporowi wody. Najpoważniejsza sytuacja była w Gminie Żmigród, gdzie ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe związane z zagrożeniem powodziowym również w sąsiednich Nadzorach Wodnych (Krotoszyn, Milicz). Wielokrotnie w tym czasie uczestniczyliśmy w akcjach doraźnego zabezpieczania wałów i budowli przeciwpowodziowych (rz. Poręba, Sącicznica, Barycz, Krępa) czy to z Państwową Strażą Pożarną czy Ochotniczymi jednostkami, czy to w ramach własnych działań z wykorzystaniem naszych firm w ramach zawartych umów.

W tym miejscu dziękuję włodarzom miast – Burmistrzom: Żmigrodu oraz Wąsosz za pomoc i współpracę w sytuacjach nagłych. Szczególnie dziękuję Panu Damianowi Michałakowi z Centrum Zarządzania Kryzysowego ze Żmigrodu za ogromne zaangażowanie i poświęcenie. Wspólnie spędziliśmy dziesiątki godzin na monitorowaniu sytuacji nie tylko w godzinach pracy, ale także w weekendy i święta. Długo utrzymujący się wysoki stan wód w korytach i na międzywałach rzek powodował brak możliwości odprowadzania wód opadowych z zawali co prowadziło do wtórnych podtopień wodami opadowymi, których nie były w stanie przejmować systemy melioracyjne. W rejonie Żmigrodu oraz Wąsosz zalanych były tysiące hektarów łąk i pól. Tam gdzie przynosiło to efekt uruchamialiśmy nasze przepompownie, które pracowały niemalże nieustannie. Sterowaliśmy urządzeniami hydrotechnicznymi tak, aby w bezpieczny sposób przeprowadzać fale wezbraniowa. Duże obciążenie naszych przepompowni – długotrwała praca oraz napór wód wezbraniowych na wały przeciwpowodziowe i budowle wałowe przyczynił się do powstania licznych szkód w infrastrukturze przez nas zarządzanej. Zaplanowaliśmy na bieżący rok naprawę tych szkód. Są to m.in. doszczelnienia wałów, wyrównywanie niwelety korony wałów, naprawa uszkodzonych budowli itp. W tej chwili czekamy na potwierdzenie środków finansowych po czym ruszą procedury przetargowe, tak by w tym roku prace zostały jeszcze ukończone.

Mimo bardzo niekorzystnych warunków pogodowych i hydrologicznych udało nam się w 2023 roku przeprowadzić konserwację zaplanowanych odcinków rzek z naszego obszaru. W pracach utrzymaniowych objęliśmy takie rzeki jak: Krępa, Łacha, Graniczna Woda, Rów Białawski oraz odcinki mniejszych rzek i kanałów w obrębie miast i terenów zamieszkałych (miasta Żmigród – kanał Sącicznica i Prusice – rzeka Struga I, Poręba, kanał Struga I - Poręba). W związku z wystąpieniem jesienią ubiegłego roku sytuacji zagrożenia powodziowego wykonawca robót na rzece Sącicznica nie był w stanie należycie wykonać prac. Obecnie trwają prace poprawkowe na odcinku od Kanclerzowic

do ujścia do rzeki Barycz. Szczegółowy wykaz cieków objętych konserwacją w bieżącym roku zestawiono powyżej. W utrzymaniu uwzględniliśmy również cieki przepływające przez tereny rolnicze tak, aby stan koryt i budowli mógł służyć rolnictwu a nie stanowił problemów w uprawach. W nagłych sytuacjach podejmowaliśmy działania interwencyjne usuwania zagrażających zatorów czy tam bobrowych. W planowaniu prac konserwacyjnych priorytetem jest dla nas systematyczność i dążymy do tego, aby ujściowe odcinki naszych rzek były konserwowane regularnie – co roku. Dzięki temu regularnie utrzymywanych cieków jest mniej pracochłonne co za tym idzie tańsze. Ponadto regularna konserwacja pozwala zmniejszyć ingerencję w środowisko naturalne. W działaniach utrzymaniowych, które prowadzimy staramy się wykorzystywać nasze wieloletnie doświadczenie zwłaszcza w działaniach na rzecz ochrony środowiska. W pracach, które planujemy kierujemy się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz dobrymi praktykami w utrzymaniu wód.

W ubiegłym roku wykonaliśmy również konserwację wałów przeciwpowodziowych rzeki Barycz od Żmigrodu do Wąsosza, wałów rzeki Sąsecznicy, Krępy, Łachy, Poręby i innych mniejszych cieków. Utrzymujemy bieżącą konserwację i dozór nad urządzeniami hydrotechnicznymi tj. przepompowniami, budowlami piętrzącymi czy budowlami wałowymi w ramach umów z podwykonawcami. Mamy podpisane umowy z podwykonawcą na prace interwencyjne usuwania tam bobrowych, zatorów i wywrotów z koryt cieków dzięki czemu jesteśmy w stanie w ciągu maksymalnie kilku dni reagować a w czasie zagrożenia powodziowego – niezwłocznie. Wartość wykonanych przez nas prac i ich zakres zostały przedstawione w tabeli powyżej. Staramy się, żeby środki przeznaczone na utrzymanie cieków i urządzeń wodnych były przez nas spożytkowane efektywnie i celowo, tam, gdzie są najbardziej potrzebne również z uwzględnieniem cieków, na których nie prowadzono konserwacji od wielu lat. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wymagane przepisami Prawa budowlanego okresowe kontrole roczne oraz pięcioletnie stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych oraz wałów przeciwpowodziowych będących w naszej administracji.

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Żmigrocie

Bartosz Tabaka

