

OA.272.41.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot. postępowania przetargowego nr 2021/BZP 00126705/01 „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w wili przy ul. Szpitalnej 2 w Łosicach”.

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przekazuje odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w dniu 4 sierpnia 2021 r. do Zamawiającego.

Pytanie 1

Czy okna i drzwi mają być drewniane czy z PCV w projekcie w punkcie 12.2.7 jest stwierdzenie „Okna wykonać drewniane lub PCV”.

Odpowiedź na pytanie 1:

Okna mają być wykonane jako drewniane.

Pytanie 2

Proszę o podanie koloru okien.

Odpowiedź na pytanie 2:

Kolor okien obustronnie (biały, przełamana biel) RAL 1013.

Pytanie 3

Jeżeli okna mają być w innym kolorze niż biały proszę o podanie czy kolor ma być obustronnie, czy kolor od zewnątrz wybrany przez Zamawiającego a od środka biały.

Odpowiedź na pytanie 3:

Nie dotyczy. Okna obostronnie koloru RAL 1013.

Pytanie 4

Jeżeli okna mają być wykonane z PCV proszę o podanie czy mają być gładkie czy z okleiną imitującą drewno, oraz czy ewentualna okleina ma być obustronnie i czy od środka biała a od zewnątrz w kolorze wybranym przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie dotyczy. Okna drewniane obustronnie w kolorze RAL 1013.

Pytanie 5

Proszę o podanie które drzwi z zestawienia stolarki mają być wymienione, zestawienie stolarki zawiera większą ilość drzwi niż przyjęto do wymiany w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Drzwi zewnętrzne oznaczone w wykazie stolarki symbolem D1 i D15.

Pytanie 6

Proszę o podanie czy ramy okienne mają być gładkie czy występują na nich jakieś elementy dekoracyjne. Jeśli tak to proszę o dołączenie rozrysowanych detali.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Ramy okienne gładkie, w załączeniu wykaz stolarki i aktualizacja z potwierdzeniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Pytanie nr 7

Proszę o podanie czy okna mają być uchylno-rozwieralne. Jeżeli tak, to proszę o zaznaczenie na zestawieniu okien które części mają być uchylne.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Okna rozwierno-uchylne (każde skrzydło okienne).

Pytanie nr 8

Jeżeli okna mają być drewniane to czy mają to być okna typu skrzynkowe czy jednoramowe?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Okna skrzynkowe na wzór istniejących.

Pytanie nr 9

Czy okno ma być podzielone z wysokości szprosami czy mają to być dwa oddzielne skrzydła okienne.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Okna bez szprosów. Skrzydła okienne dzielone wg. załącznika rysunkowego.

Pytanie – prośba nr 10

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 3 miesięcy. Z informacji uzyskanej od producentów okien wynika, że czas oczekiwania na stolarkę wynosi od 10 do 12 tygodni. W związku z tym wykonanie zamówienia w terminie założonym przez Zamawiającego jest nierealne.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

WICESTAROSTA
Michał Michaluk
Michał Michaluk

ŁOSICE
POWIAT ŁOSICKI
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

SYMBOL		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012
SCHEMAT													
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	117	90	119	122	131	90	125	123	127	44	75	70
	H	190	190	192	192	190	170	169	128	230	73	50	55
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	107	80	109	112	121	80	105	113	117	34	65	60
	H	180	180	182	182	180	160	159	118	220	63	40	45
IŁOŚĆ		2	4	1	8	1	4	3	1	1	4	2	1


WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ 1:100

OKNA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH SKRZYNKOWE OBUSZTRONNY KOŁO RAL 1013
OSTATECZNY KOLOR ORAZ WYGLĄD UZGODNIĆ Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW PRZED MONTAŻEM

SYMBOL		D1	D15
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU	S	135	136
	H	265	192
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	125	126
	H	260	187
IŁOŚĆ		1	1

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
OSTATECZNY KOLOR ORAZ WYGLĄD UZGODNIĆ Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW PRZED MONTAŻEM

mgr inż. p.o. konserwatora
Joanna Korybińska
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

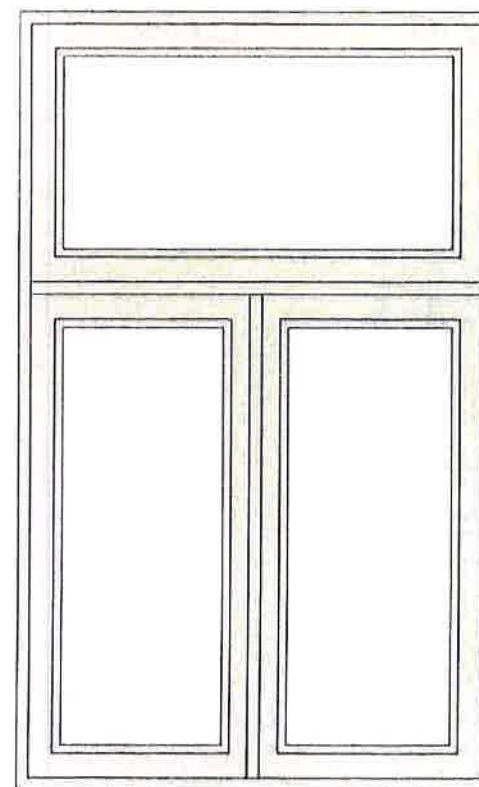

WICESTAROSTA
Michał Michalak

**Zatwierdzam
pod względem
konserwatorskim**

**WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE**

Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
tel. 025/633-56-29, fax: 025/633-94-58

**Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKÓW**

Mirostaw Starczewski
Kierownik Delegatury w Siedlcach