




Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny
w Krośnie Odrzańskim
ul. Zamkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

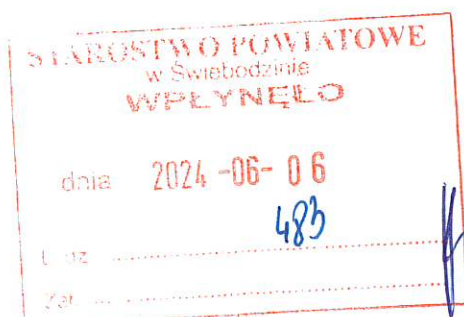

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
NA OBSZARACH POWIATÓW KROŚNIEŃSKIEGO,
ŚWIEBODZIŃSKIEGO
ZA ROK 2023**

Krosno Odrzańskie, czerwiec 2024 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10,11 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2023, na terenie powiatów krośnieńskiego i świebodzińskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim.


Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat krośnieński, a także fragment powiatu świebodzińskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Krosno Odrzańskie wynosi 635 km².

Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Krosno Odrzańskie **wynosi 164, 721 km**. Ponadto zlokalizowana jest jedna pompownia w miejscowości Kosarzyn (obsługiwana przez ZPH Sulechów), dwa jazy piętrzące na rzece Strumień, oraz **29,615 km wałów przeciwpowodziowych** rzeki Odry.

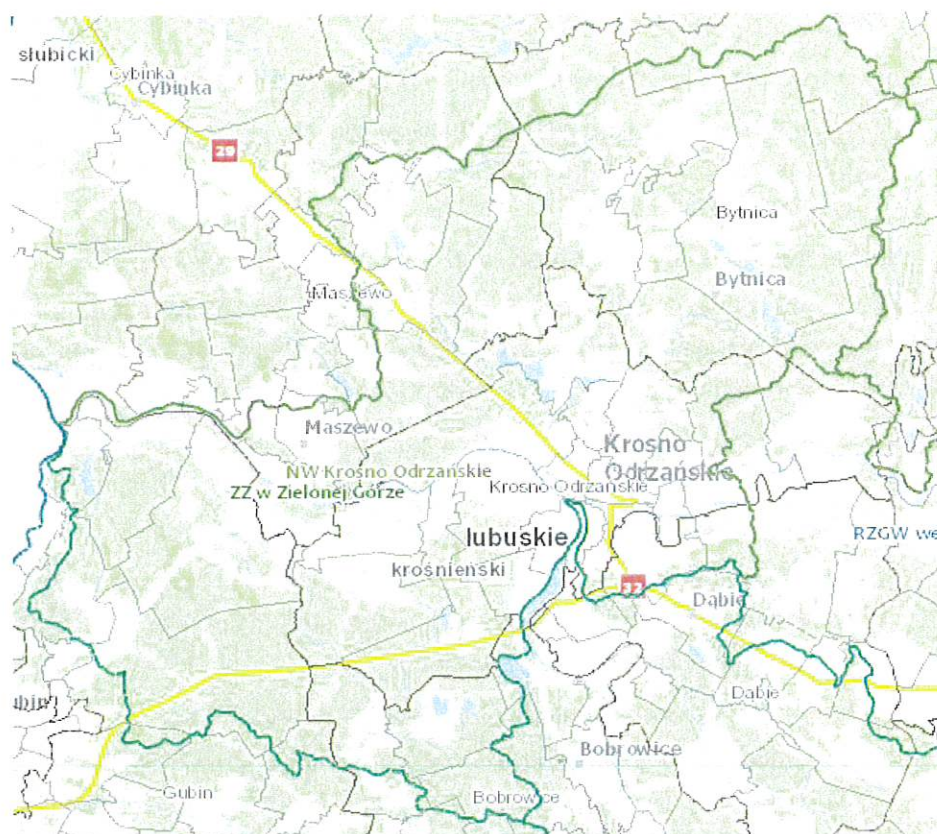

Mapka dot. terenu działalności NW w Krośnie Odrzańskim.

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Zielonej Górze	Krosno Odrzańskie	Krośnieński	Bytnica
			Maszewo
			Gubin
			Bobrowice
			Dąbie
			Krosno Odrzańskie
		Świebodziński	Łągów

Zakres prac wykonanych w 2023r. na terenie działania NW Krosno Odrzańskie

Rzeki:

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Długość km /Wartość wykonanych prac zł
1.	Krosno Odrz., Gubin.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 1: Rzeka Tęcza w km 0+000-3+700; Kanał Kamień Morsko w km 0+000-0+050; 0+150-1+670; Rzeka Młynówka Chlebowo w km 0+000-2+250; Kanał Doprowadzalnik w km 0+000-5+200.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów	12,720km/ 50726,34zł
2.	Krosno Odrz., Maszewo, Gubin.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 2: Rzeka Strumień w km 15+000-19+500, 20+000-28+600.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów, wiatrołomów	13,100km/ 27 623,66zł
3.	Krosno Odrz., Maszewo.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 3: Rzeka Raduszczańska w km 0+000-3+620 ; 3+650-4+500, 5+500-7+100 ; Rzeka Lasówka w km 0+000-0+480, 3+000-4+000, 4+050-5+100 ; Rzeka Racza w km 0+000-1+000 ; Rzeka Maszewka w km 0+000+2+447, 2+592-2+752, 2+826-3+300	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwanie zatorów i tam bobrowych oraz wywozem wydobytej roślinności z terenu wsi Raduszc Nowy oraz Maszewo	12,681km /42599,21zł
4.	Krosno Odrz., Maszewo, Bytnica.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 4: Rzeka Biała w km 1+000-6+000, 9+300-9+800, 23+900-25+00; Rzeka Lińska Struga w km 0+000-1+600, 7+900-16+000	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu tam bobrowych oraz zatorów.	16,300km/ 85063,22zł
5.	Krosno Odrz., Bobrowice.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 5: Kanał Sarbia nr 7 w km 0+000-2+900; Rzeka Jeziornica w km 0+000-4+500, 10+500-11+500;	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniem zatorów.	10,500km/ 34423,17zł

		Rzeka Tęcza A w km 0+000-2+100.		
6.	Bytnica, Gubin, Krosno Odrz..	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 6: Rzeka Dobrosułka w km 14+000-15+500; Rzeka Stechnik w km 0+000-0+800, 6+000-11+800; Kanał Opaskowy Nr 1 w km 0+000-2+450.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, ręcznym i mechanicznym usuwaniu roślin pływających i korzeniących się w dnie, usuwaniu zatorów oraz wywozem wydobytej roślinności z miejscowości Dobrosułów	10,550km/ 40632,09zł
7.	Bytnica.	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim: Część 7: Rzeka Biała w km 21+350-22+300, 23+100-23+900.	Prace polegające na ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp, wydobyciu urobku /refulerem, koparką pływającą lub na pontonach/ oraz usuwaniu tam bobrowych.	1,750km/ 27240,50zł
8.	Gubin, Krosno Odrz..	Kontrola i ocena 5-letnia stanu technicznego i bezpieczeństwa z kontrolą 1-roczną wałów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych i pompowni na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Część 3 - Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim Kontrola 5-letnia z kontrolą 1-roczną stanu technicznego obiektów budowlanych - jazy: - rz. Strumień w km 7+630; - rz. Strumień w km 15+250.	wykonanie kontroli i ocen 5-letnich stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych sporządzenie protokołów z 5-letniej kontroli okresowej stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wraz z uwzględnieniem kontroli rocznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 62a ustawy Prawo budowlane.	2 szt./ 9687,48zł
			Razem Rzeki:	77,601km/2 szt./ 317995,67zł
x	<u>Wały:</u>			
1.	Krosno Odrz., Maszewo, Gubin	„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze”. Część 1: Nadzór Wodny w Krośnie Odrz.: Raduszc Stary - Kosarzyn w km 0+000-10+500; 16+250-20+000; 20+000- 25+615. Miłów-Krzesin w km 0+000-4+000.	Prace polegające na mechanicznym wykoszeniu porostów ze skarp i korony na wałach p.pow.rzeki Odry przy użyciu kosiarek bijakowych oraz ręcznym wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp wału - dokoszenie 10% , ręcznym ścinaniu krzaków gęstych, oczyszczenie terenu z pozostałości oraz likwidacji dziur w koronie i skarpie wału.	23,865km/ 54902,62zł

2.	Gubin	Wał p.pow. Raduszec Stary-Kosarzyn rzeki Odra w km 21+750-21+800 oraz 22+500-22+550 obręb Łomy, gmina Gubin - ROBOTA AWARYJNA	Zabudowa nor w wale p.powodziowym	0,100km/ 46186,50zł
x			Razem wały:	23,965km/ 101089,12zł
x	Łączne wykonanie za rok 2023 :		Rzeki+ Wały:	101,466km/2szt 419084,79zł

4. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2023. 1478)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, pisma, skargi, inne)
I	15	113
II	7	84
III	19	92
IV	13	92
ROK 2023	54	381

5. Pozostałe informacje.

W dniu 24.01.2024 zostało zakończone i odebrane realizowane na terenie powiatu krośnieńskiego zadanie budowy nowych wałów p.pow. w dolnej części miasta, inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.- zadanie nr 1B.8 zrealizowane przez PGW Wody Polskie RZGW we Wrocławiu JRP OPDOW.

Do końca czerwca br. trwają prace wykończeniowe i usterkowe.

W ramach zadania wykonano nowe odcinki wałów, murów oporowych o łącznej długości **5,892 km** w tym 1613,7 mb ciągów pieszych i pieszo – rowerowych z czego:

- ☐ ciągi pieszo – rowerowe o długości 619,0 mb (wał p. pow. I i II),
- ☐ ciągi piesze o długości 994,7 mb (wał. P. pow. I, III, IV).

W ich przebiegu zostały wykonane zamknięcia/blokady uniemożliwiające jazdę po wale.

Klucze do zamknięć w celu realizacji zadań reagowania kryzysowego w czasie akcji powodziowej zostaną przekazane dla Wydziału Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrz.

Jak co roku wykonaliśmy również przeglądów okresowych stanu technicznego istniejących wałów p.pow. powiatu zlewni rzeki Odry tj:

- 1) Wał Raduszec Stary – Kosarzyn o długości łącznej 25,615 km ;
- 2) Wał Miłów Krzesin – o długości 4,000km.

Ich stan oceniono na : Wał Miłów Krzesin- stan techniczny dostateczny;

Wał Raduszec Stary – Kosarzyn - stan techniczny dostateczny.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Krośnie Odrzańskim
ul. Zamkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
NIP: 527-282-56-16, Regon: 368302575
e-mail: nw-krosnoodrzanski@wody.gov.pl
tel. 68 383 52 58

Kierownik Nadzoru Wodnego
w Krośnie Odrzańskim
Grażyna Lochman
Grażyna Lochman

