



AB 1571



SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 055/2023/OS/20

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

RTCN ZIELONA GÓRA JEMIOŁÓW

66-220 Jemiołów, dz. nr 314/2
pow. świebodziński, woj. lubuskie

Data wydania sprawozdania:

27.03.2023 r.

Data zakończenia badania:

27.03.2023 r.

Klient:

Emitel S.A.

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1

Miernik szerokopasmowy	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy*	Świadectwo wzorcowania
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF0392 nr E-0004	0,1 – 3 600MHz	0,5-800 V/m	LWiMP/W/229/21; data wydania: 07.07.2021
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF6091 nr 01164	80 – 90 000MHz	0,5-300 V/m	LWiMP/W/229/21; data wydania: 07.07.2021
*Do wyznaczenia poprawnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego uwzględniono współczynniki korekcyjne z właściwego świadectwa wzorcowania.				

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Procedury wdrożone w laboratorium pozwalają zapewnić odporność elektromagnetyczną miernika.

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola) [UP/10/Sw]
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614 [UP/11/Sw]
(Świadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m [UP/12/Sw]
(Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro [UP/21/Sw]

3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na kierunkach zbliżonych do azymutów badanej instalacji, w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól-EM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych oraz do odległości wyznaczonej zgodnie z pkt 18 ppkt 3 ww. Rozporządzenia Ministra Klimatu. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności. W pobliżu urządzeń, obiektów i elementów metalowych pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od tych urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie uwzględnia się poprawek pomiarowych ze względu, na fakt że pomiary wykonane są przy użyciu miernika szerokopasmowego.

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 – Informacje o zleceniu

Tabela Nr 3 – Informacje o obiekcie

Tabela Nr 4 – Dane techniczne źródła pól

Tabela Nr 2

ZLECENIE	
Zleceniodawca pomiarów:	Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie:	Zamówienie nr 36064 z dnia 10.02.2023 roku
Osoba udzielająca informacji do sprawozdania:	Przedstawiciel zleceniodawcy Pani Marta Głuch - Koordynator wiodący

Tabela Nr 3

OBIEKT	
Właściciel:	Emitel S.A.
Nazwa:	RTCN ZIELONA GÓRA JEMIOŁÓW
Rodzaj instalacji:	Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
Adres:	66-220 Jemiołów, dz. nr 314/2
Współrzędne geograficzne:	52°20'48.4"N 15°16'34.6"E
Charakterystyka otoczenia:	Obiekt zlokalizowany jest na terenie wiejskim. W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się pola uprawne i tereny leśne.
Wysokość posadowienia wieży / masztu:	160,0 m n.p.m.
Wysokość wieży / masztu:	Maszt antenowy – 316,0 m n.p.t. / wieża betonowa – 100 m n.p.t.

Tabela Nr 4

URZĄDZENIA EMITEL					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	1	2	3	4
	Użytkownik	Emitel S.A.	Emitel S.A.	Emitel S.A.	Emitel S.A.
	Typ nadajnika	Linia Radiowa	Linia Radiowa	Linia Radiowa	Linia Radiowa
	Częstotliwość znamionowa	6,5 GHz	13 GHz	13 GHz	13 GHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	72,0	160,0	160,0	161,0
	Typ anteny	HPX10-65-D4M	VHLP2-13S-NC3B	VHLP2-13S-NC3/HE/I	VHLP2,5-13S-NC3
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	1 x 1	1 x 1
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	160.1 k. Zielona Góra	95 k. LR Steinfeld Chociszewo	243 k. Bieganów_OM01	61 k. P4 Międzyrzecz
	Producent	Andrew Corp.	Andrew Corp.	Andrew Corp.	Andrew Corp.

Tabela Nr 4 cd.

URZĄDZENIA EMITEL					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	5			
	Użytkownik	Emitel S.A.			
	Typ nadajnika	Linia Radiowa			
	Częstotliwość znamionowa	13 GHz			
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych			
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	205,0			
	Typ anteny	VHLP2-13-NC3			
	Konfiguracja	1 x 1			
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych			
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa			
	Azymut [°]	136 k. PGNiG Radoszyn			
	Producent	Andrew Corp.			
URZĄDZENIA EMITEL – RADIODYFUZJA					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	6	7	8	9
	Użytkownik	Antyradio	DVB-T MUX 8	Radio Zachód	Program 1 PR
	Typ nadajnika	2A0K5A	DTV-H20/3R9P	NR 8212E	NR 8212E
	Częstotliwość znamionowa	98,4 MHz	198,5 MHz	103,0 MHz	105,0 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	0,34 kW	2,706 kW	9,619 kW	5,32 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	124,0	198,0	250,0	250,0
	Typ anteny	EAR 203T	K 52 30 57	K 772 501	K 772 501
	Konfiguracja	1 x 3	6 x 4	8 x 3	8 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	0,4 kW	22,0 kW	120,0 kW	60,0 kW
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	101; 221; 341	5; 107; 182; 280	101; 230; 332	101; 230; 332
	Producent	ANEX	Kathrein	Kathrein	Kathrein
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	10	11	12	13
	Użytkownik	Program 3 PR	RMF FM	Radio ZET	Program 2 PR
	Typ nadajnika	NR 8212E	NR 8212E	2A10KA	NR 8207E
	Częstotliwość znamionowa	94,1 MHz	106,4 MHz	88,3 MHz	89,9 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	5,38 kW	5,27 kW	6,04 kW	5,62 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	250,0	250,0	250,0	250,0
	Typ anteny	K 772 501	K 772 501	K 772 501	K 772 501
	Konfiguracja	8 x 3	8 x 3	8 x 3	8 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	60,0 kW	60,0 kW	60,0 kW	60,0 kW
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	101; 230; 332	101; 230; 332	101; 230; 332	101; 230; 332
	Producent	Kathrein	Kathrein	Kathrein	Kathrein

Tabela Nr 4 cd.

URZĄDZENIA EMITEL – RADIODYFUZJA					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	14	15	16	17
	Użytkownik	Radio Maryja	MUX R3	DVB-T2 MUX 6	DVB-T2 MUX 4
	Typ nadajnika	2A2K0A	TMV9	DTU-70/6R1PQ	THU9evo
	Częstotliwość znamionowa	100,0 MHz	220,35 MHz	474,0 MHz	514,0 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	0,496 kW	0,743 kW	3,251 kW	3,529 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	250,0	282,0	305,0	305,0
	Typ anteny	K 772 501	618	PHP-4S	PHP-4S
	Konfiguracja	8 x 3	6 x 1	16 x 4	16 x 4
	Moc promieniowania (ERP)	5,0 kW	4,5 kW	100,0 kW	100,0 kW
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	101; 230; 332	130	0; 90; 180; 270	0; 90; 180; 270
	Producent	Kathrein	Radio Frequency Systems	Radio Frequency Systems	Radio Frequency Systems
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	18	19	20	
	Użytkownik	DVB-T MUX 3	DVB-T2 MUX 2	DVB-T2 MUX 1	
	Typ nadajnika	THU9evo	THU9evo	THU9evo	
	Częstotliwość znamionowa	562,0 MHz	666,0 MHz	610,0 MHz	
	Moc wyjściowa rzeczywista	4,013 kW	3,101 kW	2,481 kW	
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	305,0	305,0	305,0	
	Typ anteny	PHP-4S	PHP-4S	PHP-4S	
	Konfiguracja	16 x 4	16 x 4	16 x 4	
	Moc promieniowania (ERP)	120,0 kW	100,0 kW	80,0 kW	
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Dookólna	
	Azymut [°]	0; 90; 180; 270	0; 90; 180; 270	0; 90; 180; 270	
	Producent	Radio Frequency Systems	Radio Frequency Systems	Radio Frequency Systems	
URZĄDZENIA INNYCH OPERATORÓW					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	21	22	23	24
	Użytkownik	Orange Polska S.A. - PTK	Orange Polska S.A. - PTK	Towerlink Poland sp. z o.o.	Towerlink Poland sp. z o.o.
	Typ nadajnika	Antena Sektorowa	Linia Radiowa	Antena Sektorowa	Antena Sektorowa
	Częstotliwość znamionowa	Brak danych	13 GHz	Brak danych	Brak danych
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	63,5	64,0	66,9	66,9
	Typ anteny	ATR4518R11	VHLP4-13-NC3	80010123v03	BSA1043
	Konfiguracja	2x (1 x 3)	1 x 1	1 x 3	1 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	0; 120; 270	110	40; 160; 280	40; 160; 280
	Producent	Huawei Tech.	Andrew Corp..	Kathrein	Kathrein

Tabela Nr 4 cd.

URZĄDZENIA INNYCH OPERATORÓW					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	25	26	27	28
	Użytkownik	P4 Sp. z o.o.	P4 Sp. z o.o.	P4 Sp. z o.o.	P4 Sp. z o.o.
	Typ nadajnika	Linia Radiowa	Linia Radiowa	Linia Radiowa	Antena Sektorowa
	Częstotliwość znamionowa	23 GHz	23 GHz	23 GHz	Brak danych
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	67,0	68,0	68,0	69,4
	Typ anteny	A23D06HAC	A23D06HAC	A23D06HAC	AQU4518R4
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	1 x 1	1 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	150	80	70	45; 160; 295
	Producent	Huawei Tech.	Huawei Tech.	Huawei Tech.	Huawei Tech.
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	29	30	31	32
	Użytkownik	Towerlink Poland sp. z o.o.	KWP w Gorzowie Wielkopolskim	Polski Związek Krótkofalowców	Polski Związek Krótkofalowców
	Typ nadajnika	Linia Radiowa	Antena	Antena	Antena
	Częstotliwość znamionowa	18 GHz	166-175 MHz	Brak danych	Brak danych
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	76,0	98,0	100,0	100,0
	Typ anteny	VHLP2-18	CLX-2	32812	V-2000
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	1 x 1	1 x 1
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	3	-	-	-
	Producent	Andrew Corp.	Procom	Radmor	Midland

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, dzięki czemu zostaje uwzględniona obecność innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Tabela nr 5

Data wykonania badania w terenie	Godzina		Opady	Temperatura [°C]		Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia badania	Zakończenia badania		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
28.02.2023	7:00	19:00	Brak	0,8	3,5	53	67

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 6

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu / punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	52.34744	15.27628	GKP; na azymucie 0°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.2	52.34761	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.3	52.34781	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.4	52.34797	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.5	52.34816	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.6	52.34833	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.7	52.34853	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.8	52.34869	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.9	52.34889	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.10	52.34905	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.11	52.34922	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.12	52.34941	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.13	52.34958	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.14	52.34978	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.15	52.34995	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.16	52.35014	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
1.17	52.35030	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
1.18	52.35050	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
1.19	52.35067	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
1.20	52.35086	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.21	52.35102	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.22	52.35122	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
1.23	52.35139	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.24	52.35158	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.25	52.35175	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.26	52.35194	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
1.27	52.35211	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
1.28	52.35230	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
1.29	52.35247	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
1.30	52.35264	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.31	52.35283	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
1.32	52.35300	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
1.33	52.35319	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
1.34	52.35336	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
1.35	52.35355	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
1.36	52.35366	15.27628	GKP; na azymucie 0°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
2.1	52.34742	15.27636	GKP; na azymucie 5°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
2.2	52.34758	15.27639	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
2.3	52.34778	15.27642	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.4	52.34794	15.27644	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.5	52.34811	15.27647	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.6	52.34830	15.27650	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.7	52.34847	15.27653	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.8	52.34867	15.27656	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
2.9	52.34883	15.27658	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
2.10	52.34903	15.27658	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.11	52.34919	15.27661	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.12	52.34939	15.27664	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.13	52.34956	15.27667	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14	52.34975	15.27669	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
2.15	52.34991	15.27672	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
2.16	52.35008	15.27675	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
2.17	52.35028	15.27678	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
2.18	52.35044	15.27680	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
2.19	52.35064	15.27683	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
2.20	52.35080	15.27686	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
2.21	52.35100	15.27689	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
2.22	52.35117	15.27692	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.23	52.35136	15.27692	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.24	52.35152	15.27694	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.25	52.35169	15.27697	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.26	52.35189	15.27700	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
2.27	52.35205	15.27703	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
2.28	52.35225	15.27706	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
2.29	52.35242	15.27708	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.30	52.35261	15.27711	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.31	52.35278	15.27714	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.32	52.35297	15.27717	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.33	52.35314	15.27719	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
2.34	52.35333	15.27722	GKP; na azymucie 5°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
2.35	52.35350	15.27725	GKP; na azymucie 5°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
2.36	52.35364	15.27725	GKP; na azymucie 5°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
3.1	52.34722	15.27675	PKP; na azymucie 35°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
3.2	52.34736	15.27692	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
3.3	52.34753	15.27708	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
3.4	52.34766	15.27725	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	52.34781	15.27742	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.6	52.34794	15.27758	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
3.7	52.34811	15.27778	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
3.8	52.34825	15.27794	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.9	52.34839	15.27811	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.10	52.34855	15.27828	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
3.11	52.34869	15.27844	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
3.12	52.34883	15.27861	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
3.13	52.34900	15.27878	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
3.14	52.34914	15.27894	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.15	52.34928	15.27911	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.16	52.34941	15.27928	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
3.17	52.34958	15.27944	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
3.18	52.34972	15.27961	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
3.19	52.34986	15.27981	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
3.20	52.35003	15.27997	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
3.21	52.35017	15.28014	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
3.22	52.35030	15.28030	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
3.23	52.35047	15.28047	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
3.24	52.35061	15.28064	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.25	52.35075	15.28081	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
3.26	52.35091	15.28097	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.27	52.35106	15.28114	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.28	52.35119	15.28131	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.29	52.35133	15.28147	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.30	52.35150	15.28164	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.31	52.35164	15.28181	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.32	52.35178	15.28200	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.33	52.35194	15.28217	PKP; na azymucie 35°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
3.34	52.35208	15.28233	PKP; na azymucie 35°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
3.35	52.35222	15.28250	PKP; na azymucie 35°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
3.36	52.35239	15.28267	PKP; na azymucie 35°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
3.37	52.35242	15.28272	PKP; na azymucie 35°	2,0	0,5	0,7	0,02	0,002	0,02
4.1	52.34705	15.27714	PKP; na azymucie 65°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
4.2	52.34714	15.27739	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
4.3	52.34719	15.27767	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
4.4	52.34727	15.27794	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.5	52.34736	15.27819	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.6	52.34742	15.27847	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.7	52.34750	15.27872	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.8	52.34758	15.27900	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
4.9	52.34766	15.27928	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.10	52.34772	15.27953	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.11	52.34781	15.27981	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
4.12	52.34789	15.28006	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
4.13	52.34797	15.28033	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
4.14	52.34803	15.28061	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.15	52.34811	15.28086	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
4.16	52.34819	15.28114	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.17	52.34828	15.28139	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.18	52.34833	15.28167	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.19	52.34842	15.28194	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
4.20	52.34850	15.28219	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
4.21	52.34858	15.28247	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
4.22	52.34864	15.28275	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
4.23	52.34872	15.28300	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.24	52.34880	15.28328	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.25	52.34886	15.28353	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
4.26	52.34894	15.28381	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.27	52.34903	15.28408	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
4.28	52.34911	15.28433	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
4.29	52.34917	15.28461	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
4.30	52.34925	15.28486	PKP; na azymucie 65°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
4.31	52.34933	15.28514	PKP; na azymucie 65°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
4.32	52.34941	15.28542	PKP; na azymucie 65°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
4.33	52.34947	15.28567	PKP; na azymucie 65°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
4.34	52.34956	15.28594	PKP; na azymucie 65°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
4.35	52.34964	15.28619	PKP; na azymucie 65°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
4.36	52.34969	15.28647	PKP; na azymucie 65°	2,0	0,5	0,7	0,02	0,002	0,02
5.1	52.34681	15.27764	GKP; na azymucie 90°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
5.2	52.34681	15.27794	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
5.3	52.34681	15.27825	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
5.4	52.34681	15.27853	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
5.5	52.34681	15.27883	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
5.6	52.34681	15.27911	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.7	52.34681	15.27942	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.8	52.34681	15.27972	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
5.9	52.34681	15.28000	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
5.10	52.34681	15.28030	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.11	52.34681	15.28058	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
5.12	52.34681	15.28089	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
5.13	52.34681	15.28119	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
5.14	52.34681	15.28147	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Tabela nr 5.1					
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.15	52.34681	15.28178	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
5.16	52.34681	15.28205	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
5.17	52.34681	15.28236	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
5.18	52.34681	15.28267	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
5.19	52.34681	15.28294	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.20	52.34681	15.28325	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.21	52.34681	15.28353	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.22	52.34681	15.28383	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
5.23	52.34681	15.28414	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
5.24	52.34681	15.28442	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
5.25	52.34681	15.28472	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
5.26	52.34681	15.28500	GKP; na azymucie 90°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
5.27	52.34681	15.28531	GKP; na azymucie 90°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
5.28	52.34681	15.28561	GKP; na azymucie 90°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
5.29	52.34681	15.28589	GKP; na azymucie 90°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
5.30	52.34681	15.28619	GKP; na azymucie 90°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
5.31	52.34681	15.28647	GKP; na azymucie 90°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
5.32	52.34681	15.28678	GKP; na azymucie 90°	2,0	0,5	0,7	0,02	0,002	0,02
6.1	52.34664	15.27758	GKP; na azymucie 101°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
6.2	52.34661	15.27786	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
6.3	52.34658	15.27817	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.4	52.34655	15.27844	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.5	52.34653	15.27872	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.6	52.34647	15.27903	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
6.7	52.34644	15.27931	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
6.8	52.34642	15.27961	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.9	52.34639	15.27989	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.10	52.34633	15.28019	GKP; na azymucie 101°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.11	52.34631	15.28047	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
6.12	52.34628	15.28075	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.13	52.34625	15.28106	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.14	52.34619	15.28133	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.15	52.34616	15.28164	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
6.16	52.34614	15.28192	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.17	52.34611	15.28219	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.18	52.34605	15.28250	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.19	52.34603	15.28278	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.20	52.34600	15.28308	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.21	52.34597	15.28336	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.22	52.34594	15.28364	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.23	52.34589	15.28395	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.24	52.34586	15.28422	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.25	52.34583	15.28453	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.26	52.34581	15.28481	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.27	52.34575	15.28508	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.28	52.34572	15.28539	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.29	52.34569	15.28567	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.30	52.34566	15.28597	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
6.31	52.34561	15.28625	GKP; na azymucie 101 °	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
6.32	52.34558	15.28653	GKP; na azymucie 101 °	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
6.33	52.34555	15.28683	GKP; na azymucie 101 °	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
6.34	52.34553	15.28711	GKP; na azymucie 101 °	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
6.35	52.34550	15.28731	GKP; na azymucie 101 °	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
7.1	52.34658	15.27753	GKP; na azymucie 107 °-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
7.2	52.34653	15.27781	GKP; na azymucie 107 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
7.3	52.34647	15.27808	GKP; na azymucie 107 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.4	52.34642	15.27836	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.5	52.34636	15.27864	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.6	52.34631	15.27892	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.7	52.34625	15.27919	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.8	52.34619	15.27950	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.9	52.34616	15.27978	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.10	52.34611	15.28006	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
7.11	52.34605	15.28033	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.12	52.34600	15.28061	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.13	52.34594	15.28089	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.14	52.34589	15.28117	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.15	52.34583	15.28147	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.16	52.34578	15.28175	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.17	52.34572	15.28203	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
7.18	52.34569	15.28231	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.19	52.34564	15.28258	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.20	52.34558	15.28286	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.21	52.34553	15.28314	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.22	52.34547	15.28345	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.23	52.34542	15.28372	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.24	52.34536	15.28400	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.25	52.34530	15.28428	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.26	52.34525	15.28456	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.27	52.34519	15.28483	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.28	52.34517	15.28511	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.29	52.34511	15.28539	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.30	52.34505	15.28570	GKP; na azymucie 107°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.31	52.34500	15.28597	GKP; na azymucie 107°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.32	52.34494	15.28625	GKP; na azymucie 107°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
7.33	52.34489	15.28653	GKP; na azymucie 107°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
7.34	52.34483	15.28681	GKP; na azymucie 107°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
7.35	52.34480	15.28703	GKP; na azymucie 107°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
8.1	52.34633	15.27719	GKP; na azymucie 130°-1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.2	52.34622	15.27742	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.3	52.34611	15.27767	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.4	52.34597	15.27789	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.5	52.34586	15.27811	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.6	52.34575	15.27833	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
8.7	52.34564	15.27855	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
8.8	52.34553	15.27878	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.9	52.34542	15.27900	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.10	52.34530	15.27922	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.11	52.34517	15.27947	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.12	52.34505	15.27969	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.13	52.34494	15.27992	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
8.14	52.34483	15.28014	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.15	52.34472	15.28036	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
8.16	52.34461	15.28058	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
8.17	52.34447	15.28081	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.18	52.34436	15.28103	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.19	52.34425	15.28125	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.20	52.34414	15.28150	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.21	52.34402	15.28172	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
8.22	52.34391	15.28194	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.23	52.34378	15.28217	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.24	52.34367	15.28239	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Tabela nr 5a					
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.25	52.34356	15.28261	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.26	52.34344	15.28283	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.27	52.34333	15.28306	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.28	52.34322	15.28331	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.29	52.34308	15.28353	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.30	52.34297	15.28375	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
8.31	52.34286	15.28397	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.32	52.34275	15.28419	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
8.33	52.34264	15.28442	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
8.34	52.34253	15.28464	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
8.35	52.34239	15.28489	GKP; na azymucie 130°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.1	52.34600	15.27675	PKP; na azymucie 160°-1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.2	52.34583	15.27686	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
9.3	52.34566	15.27697	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
9.4	52.34550	15.27706	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.5	52.34533	15.27717	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.6	52.34514	15.27728	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.7	52.34497	15.27736	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.8	52.34480	15.27747	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.9	52.34464	15.27756	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.10	52.34447	15.27767	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.11	52.34430	15.27778	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.12	52.34414	15.27786	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.13	52.34397	15.27797	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.14	52.34380	15.27808	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.15	52.34364	15.27817	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.16	52.34347	15.27828	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2									

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.17	52.34328	15.27836	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.18	52.34311	15.27847	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.19	52.34294	15.27858	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.20	52.34278	15.27867	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.21	52.34261	15.27878	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.22	52.34244	15.27889	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.23	52.34228	15.27897	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
9.24	52.34211	15.27908	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
9.25	52.34194	15.27917	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
9.26	52.34178	15.27928	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
9.27	52.34161	15.27939	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.28	52.34144	15.27947	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
9.29	52.34125	15.27958	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.30	52.34108	15.27969	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.31	52.34092	15.27978	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.32	52.34075	15.27989	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.33	52.34058	15.27997	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.34	52.34042	15.28008	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
9.35	52.34036	15.28011	PKP; na azymucie 160°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.1	52.34558	15.27628	GKP; na azymucie 180°, 182°-1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.2	52.34542	15.27628	GKP; na azymucie 180°, 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.3	52.34522	15.27628	GKP; na azymucie 180°, 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.4	52.34505	15.27628	GKP; na azymucie 180°, 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.5	52.34486	15.27628	GKP; na azymucie 180°, 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.6	52.34469	15.27628	GKP; na azymucie 180°, 182°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.7	52.34450	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.8	52.34433	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.9	52.34417	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.10	52.34397	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.11	52.34380	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.12	52.34361	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
10.13	52.34344	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.14	52.34325	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.15	52.34308	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.16	52.34289	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.17	52.34272	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.18	52.34253	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.19	52.34236	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
10.20	52.34217	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.21	52.34200	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.22	52.34180	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.23	52.34164	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.24	52.34144	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.25	52.34128	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.26	52.34108	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.27	52.34092	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
10.28	52.34075	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
10.29	52.34055	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.30	52.34039	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
10.31	52.34019	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
10.32	52.34003	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
10.33	52.33994	15.27628	GKP; na azymucie 180°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
11.1	52.34453	15.27614	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.2	52.34433	15.27614	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.3	52.34417	15.27614	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
11.4	52.34397	15.27611	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
11.5	52.34380	15.27611	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
11.6	52.34361	15.27608	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
11.7	52.34344	15.27608	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
11.8	52.34325	15.27608	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.9	52.34308	15.27606	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
11.10	52.34289	15.27606	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.11	52.34272	15.27606	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.12	52.34253	15.27603	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.13	52.34236	15.27603	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
11.14	52.34217	15.27603	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
11.15	52.34200	15.27600	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
11.16	52.34180	15.27600	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
11.17	52.34164	15.27597	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
11.18	52.34147	15.27597	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.19	52.34128	15.27597	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
11.20	52.34111	15.27594	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
11.21	52.34092	15.27594	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
11.22	52.34075	15.27594	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
11.23	52.34055	15.27592	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
11.24	52.34039	15.27592	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
11.25	52.34019	15.27589	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
11.26	52.34003	15.27589	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
11.27	52.33994	15.27589	GKP; na azymucie 182°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 7

Data wykonania badania w terenie	Godzina		Opady	Temperatura [°C]		Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia badania	Zakończenia badania		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
04.03.2023	7:00	18:35	Brak	1,1	4,6	58	66

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 8

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.1	52.34592	15.27539	PKP; na azymucie 212°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.2	52.34578	15.27522	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.3	52.34561	15.27508	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
12.4	52.34547	15.27492	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
12.5	52.34533	15.27475	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
12.6	52.34517	15.27461	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
12.7	52.34503	15.27444	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.8	52.34486	15.27428	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.9	52.34472	15.27414	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
12.10	52.34455	15.27397	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
12.11	52.34441	15.27383	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.12	52.34425	15.27367	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.13	52.34411	15.27350	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
12.14	52.34394	15.27336	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
12.15	52.34380	15.27319	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
12.16	52.34364	15.27303	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
12.17	52.34350	15.27289	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
12.18	52.34333	15.27272	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.19	52.34319	15.27258	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
12.20	52.34303	15.27242	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
12.21	52.34289	15.27225	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.22	52.34272	15.27211	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.23	52.34258	15.27194	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
12.24	52.34241	15.27181	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.25	52.34228	15.27164	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.26	52.34211	15.27147	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
12.27	52.34197	15.27133	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
12.28	52.34180	15.27117	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.29	52.34167	15.27100	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
12.30	52.34150	15.27086	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.31	52.34136	15.27069	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
12.32	52.34119	15.27056	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
12.33	52.34105	15.27039	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
12.34	52.34100	15.27033	PKP; na azymucie 212°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.1	52.34603	15.27517	GKP; na azymucie 221°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.2	52.34589	15.27497	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.3	52.34575	15.27478	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.4	52.34561	15.27458	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.5	52.34547	15.27439	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.6	52.34536	15.27419	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
13.7	52.34522	15.27400	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.8	52.34508	15.27381	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.9	52.34494	15.27361	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.10	52.34480	15.27342	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.11	52.34467	15.27325	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.12	52.34453	15.27306	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.13	52.34439	15.27286	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.14	52.34425	15.27267	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
13.15	52.34414	15.27247	GKP; na azymucie 221°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.16	52.34400	15.27228	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
13.17	52.34386	15.27208	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.18	52.34372	15.27189	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.19	52.34358	15.27169	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.20	52.34344	15.27150	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.21	52.34330	15.27131	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.22	52.34317	15.27111	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.23	52.34303	15.27092	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.24	52.34291	15.27072	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.25	52.34278	15.27053	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.26	52.34264	15.27033	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
13.27	52.34250	15.27014	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
13.28	52.34236	15.26994	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
13.29	52.34222	15.26975	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
13.30	52.34208	15.26956	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
13.31	52.34194	15.26936	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.32	52.34180	15.26919	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
13.33	52.34169	15.26900	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
13.34	52.34164	15.26892	GKP; na azymucie 221 °	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
14.1	52.34614	15.27497	GKP; na azymucie 230 °-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.2	52.34603	15.27472	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.3	52.34589	15.27450	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.4	52.34578	15.27428	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.5	52.34566	15.27406	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.6	52.34555	15.27383	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.7	52.34544	15.27361	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.8	52.34533	15.27339	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
14.9	52.34519	15.27317	GKP; na azymucie 230 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.10	52.34508	15.27292	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.11	52.34497	15.27269	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.12	52.34486	15.27247	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.13	52.34475	15.27225	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
14.14	52.34464	15.27203	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
14.15	52.34450	15.27181	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
14.16	52.34439	15.27158	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
14.17	52.34428	15.27136	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.18	52.34417	15.27114	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.19	52.34406	15.27089	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.20	52.34394	15.27067	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.21	52.34380	15.27044	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.22	52.34369	15.27022	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
14.23	52.34358	15.27000	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
14.24	52.34347	15.26978	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.25	52.34336	15.26956	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.26	52.34325	15.26933	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.27	52.34311	15.26908	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.28	52.34300	15.26886	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
14.29	52.34289	15.26864	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
14.30	52.34278	15.26842	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
14.31	52.34267	15.26819	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.32	52.34256	15.26797	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
14.33	52.34244	15.26775	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
14.34	52.34239	15.26767	GKP; na azymucie 230°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
15.1	52.34647	15.27472	PKP; na azymucie 250°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
15.2	52.34639	15.27444	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.3	52.34633	15.27417	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.4	52.34628	15.27389	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.5	52.34622	15.27361	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.6	52.34616	15.27333	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.7	52.34608	15.27308	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.8	52.34603	15.27281	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
15.9	52.34597	15.27253	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
15.10	52.34592	15.27225	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.11	52.34583	15.27197	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.12	52.34578	15.27169	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.13	52.34572	15.27142	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.14	52.34566	15.27114	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.15	52.34561	15.27086	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.16	52.34553	15.27058	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.17	52.34547	15.27031	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.18	52.34542	15.27003	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.19	52.34536	15.26975	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.20	52.34530	15.26947	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
15.21	52.34522	15.26919	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
15.22	52.34517	15.26892	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.23	52.34511	15.26864	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.24	52.34505	15.26836	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.25	52.34497	15.26808	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.26	52.34492	15.26781	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
15.27	52.34486	15.26753	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
15.28	52.34480	15.26725	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
15.29	52.34475	15.26697	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
15.30	52.34467	15.26669	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2									

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.31	52.34461	15.26642	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.32	52.34455	15.26617	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
15.33	52.34450	15.26589	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
15.34	52.34447	15.26572	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
16.1	52.34681	15.27514	GKP; na azymucie 270°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
16.2	52.34681	15.27486	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.3	52.34681	15.27456	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.4	52.34681	15.27425	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.5	52.34681	15.27397	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.6	52.34681	15.27367	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.7	52.34681	15.27339	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.8	52.34681	15.27308	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.9	52.34681	15.27278	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.10	52.34681	15.27250	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.11	52.34681	15.27219	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.12	52.34681	15.27192	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
16.13	52.34681	15.27161	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
16.14	52.34681	15.27131	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
16.15	52.34681	15.27103	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.16	52.34681	15.27072	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.17	52.34681	15.27044	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.18	52.34681	15.27014	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.19	52.34681	15.26983	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.20	52.34681	15.26956	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.21	52.34681	15.26925	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
16.22	52.34681	15.26897	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.23	52.34681	15.26867	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.24	52.34681	15.26836	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.25	52.34681	15.26808	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.26	52.34681	15.26778	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.27	52.34681	15.26750	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.28	52.34681	15.26719	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
16.29	52.34681	15.26689	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
16.30	52.34681	15.26661	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
16.31	52.34681	15.26631	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.32	52.34681	15.26603	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.33	52.34681	15.26572	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.34	52.34681	15.26542	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
16.35	52.34681	15.26514	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
16.36	52.34681	15.26506	GKP; na azymucie 270°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
17.1	52.34692	15.27531	GKP; na azymucie 280°-1m od ogrodzenia	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
17.2	52.34694	15.27500	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
17.3	52.34697	15.27472	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
17.4	52.34700	15.27442	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.5	52.34703	15.27414	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.6	52.34705	15.27383	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.7	52.34711	15.27356	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.8	52.34714	15.27325	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.9	52.34716	15.27297	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.10	52.34719	15.27269	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.11	52.34722	15.27239	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.12	52.34725	15.27211	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.13	52.34727	15.27181	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
17.14	52.34731	15.27153	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.15	52.34736	15.27122	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.16	52.34739	15.27094	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.17	52.34742	15.27067	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.18	52.34744	15.27036	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.19	52.34747	15.27008	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.20	52.34750	15.26978	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.21	52.34753	15.26950	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
17.22	52.34755	15.26919	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
17.23	52.34761	15.26892	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.24	52.34764	15.26861	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.25	52.34766	15.26833	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.26	52.34769	15.26805	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
17.27	52.34772	15.26775	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.28	52.34775	15.26747	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.29	52.34778	15.26717	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.30	52.34781	15.26689	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
17.31	52.34786	15.26658	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.32	52.34789	15.26631	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.33	52.34792	15.26603	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.34	52.34794	15.26572	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
17.35	52.34797	15.26544	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
17.36	52.34800	15.26522	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.1	52.34716	15.27558	PKP; na azymucie 310°-1m od ogrodzenia	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
18.2	52.34727	15.27536	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.3	52.34739	15.27514	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.4	52.34750	15.27492	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.5	52.34764	15.27467	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.6	52.34775	15.27444	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.7	52.34786	15.27422	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.8	52.34797	15.27400	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.9	52.34808	15.27378	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.10	52.34819	15.27356	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.11	52.34833	15.27333	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
18.12	52.34844	15.27311	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.13	52.34855	15.27286	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.14	52.34867	15.27264	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.15	52.34878	15.27242	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.16	52.34889	15.27219	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.17	52.34903	15.27197	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.18	52.34914	15.27175	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.19	52.34925	15.27153	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.20	52.34936	15.27131	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
18.21	52.34947	15.27106	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.22	52.34958	15.27083	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.23	52.34972	15.27061	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.24	52.34983	15.27039	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.25	52.34995	15.27017	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.26	52.35006	15.26994	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.27	52.35017	15.26972	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.28	52.35028	15.26950	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.29	52.35039	15.26925	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.30	52.35052	15.26903	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.31	52.35064	15.26881	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
18.32	52.35078	15.26848	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
18.33	52.35086	15.26836	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.34	52.35097	15.26814	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.35	52.35108	15.26792	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.36	52.35122	15.26769	PKP; na azymucie 310°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.1	52.34733	15.27583	GKP; na azymucie 332°-1m od ogrodzenia	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
19.2	52.34750	15.27569	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
19.3	52.34764	15.27556	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
19.4	52.34781	15.27542	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
19.5	52.34797	15.27528	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.6	52.34814	15.27514	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.7	52.34828	15.27500	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.8	52.34844	15.27486	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
19.9	52.34861	15.27472	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.10	52.34875	15.27458	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
19.11	52.34892	15.27444	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
19.12	52.34908	15.27431	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
19.13	52.34925	15.27417	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
19.14	52.34939	15.27403	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
19.15	52.34956	15.27389	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
19.16	52.34972	15.27375	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
19.17	52.34986	15.27361	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.18	52.35003	15.27347	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
19.19	52.35019	15.27333	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
19.20	52.35036	15.27319	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
19.21	52.35050	15.27306	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.22	52.35067	15.27292	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
19.23	52.35083	15.27278	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
19.24	52.35097	15.27264	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
19.25	52.35114	15.27250	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2									

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.26	52.35130	15.27236	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
19.27	52.35147	15.27222	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
19.28	52.35161	15.27208	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
19.29	52.35178	15.27194	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
19.30	52.35194	15.27181	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
19.31	52.35208	15.27167	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
19.32	52.35225	15.27153	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
19.33	52.35242	15.27139	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
19.34	52.35258	15.27125	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
19.35	52.35272	15.27111	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
19.36	52.35294	15.27092	GKP; na azymucie 332°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
20.1	52.34742	15.27594	GKP; na azymucie 341°-1m od ogrodzenia	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
20.2	52.34758	15.27583	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
20.3	52.34775	15.27575	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.4	52.34792	15.27564	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.5	52.34811	15.27556	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.6	52.34828	15.27544	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.7	52.34844	15.27536	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.8	52.34861	15.27525	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.9	52.34878	15.27517	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.10	52.34894	15.27508	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.11	52.34911	15.27497	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
20.12	52.34928	15.27489	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
20.13	52.34947	15.27478	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
20.14	52.34964	15.27469	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
20.15	52.34980	15.27458	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,8	2,4	0,09	0,006	0,09
20.16	52.34997	15.27450	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
20.17	52.35014	15.27439	GKP; na azymucie 341°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 8 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.18	52.35030	15.27431	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
20.19	52.35047	15.27419	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.20	52.35064	15.27411	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.21	52.35083	15.27403	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.22	52.35100	15.27392	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
20.23	52.35117	15.27383	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,7	2,3	0,08	0,006	0,08
20.24	52.35133	15.27372	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.25	52.35150	15.27364	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.26	52.35167	15.27353	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
20.27	52.35183	15.27344	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
20.28	52.35200	15.27333	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,4	1,9	0,07	0,005	0,07
20.29	52.35219	15.27325	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
20.30	52.35236	15.27317	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
20.31	52.35253	15.27306	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
20.32	52.35269	15.27297	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
20.33	52.35286	15.27286	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
20.34	52.35303	15.27278	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
20.35	52.35319	15.27267	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
20.36	52.35331	15.27261	GKP; na azymucie 341 °	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatorów, które zostały uwzględnione podczas wykonywania badań. Urządzenia te pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu i mogą mieć wpływ na przedstawione wyniki badań.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza się pomiarów pól elektromagnetycznych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

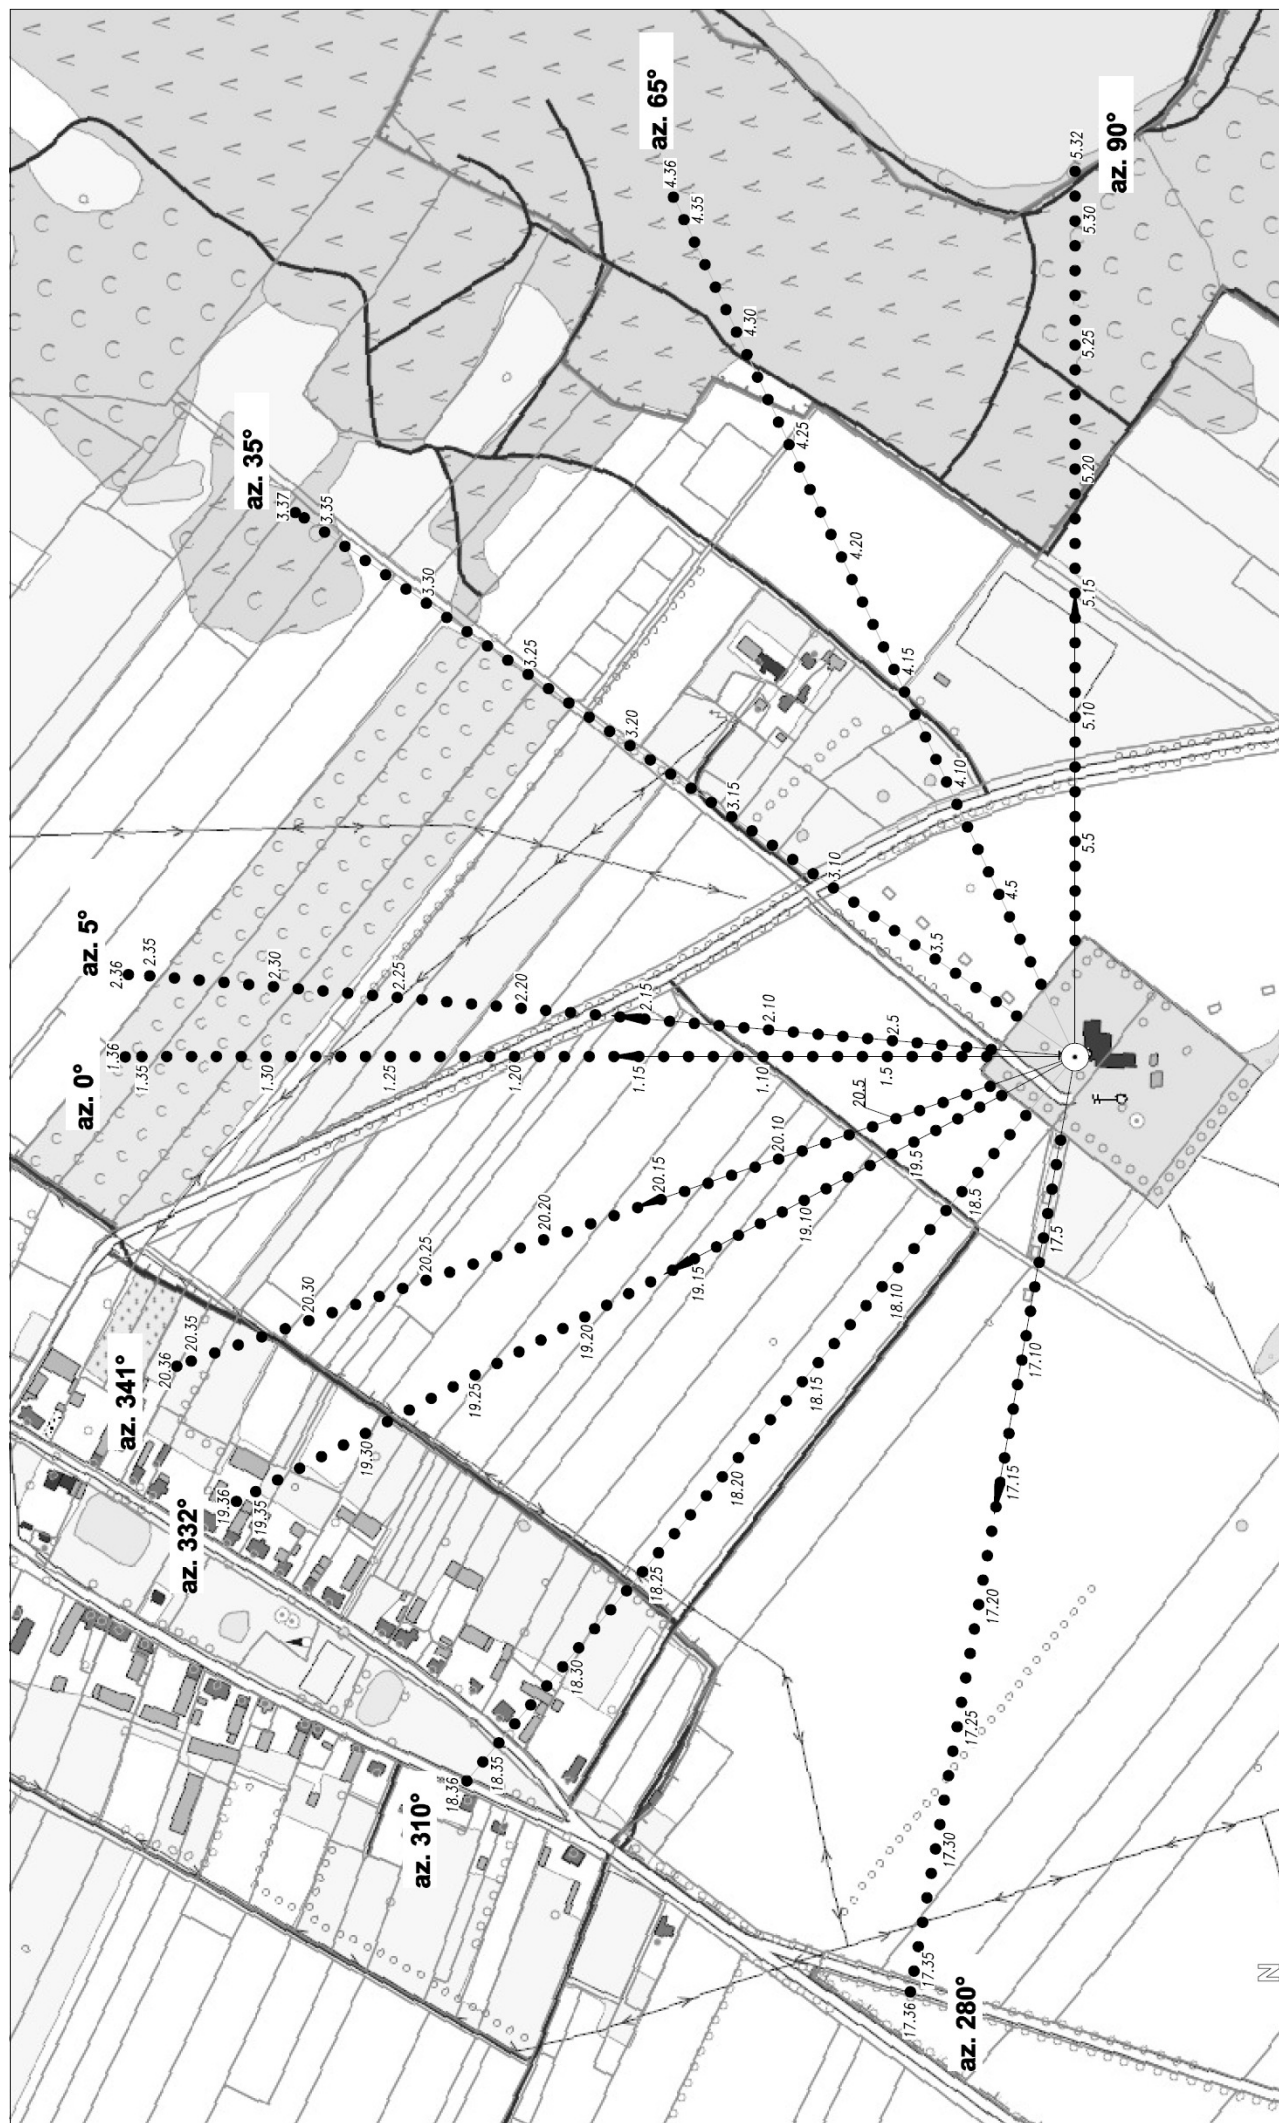

Obiekt: RTCN ZIELONA GÓRA JEMIOŁÓW Nazwa rysunku: Rozmieszczenie pionów pomiarowych Nr sprawozdania: 055/2023/OS/20	Skala 1:6000
LABORATORIUM BADAWCZE SOLDI ul. Bieżanowska 22, 30–812 Kraków	Opracował: Laboratorium Badawcze Soldi
Nr rysunku 01	

LEGENDA:

- Punkty (piony) pomiarowe
- Lokalizacja źródła pola-EM

UWAGA: Punkty/piony pomiarowe
zlokalizowane pomiędzy punktami/pionami
ponumerowanymi na mapie, są ustalane
w kolejności chronologicznej

7. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Tabela nr 9

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostały wykonane przy użyciu miernika szerokopasmowego i nie wykazały przekroczenia 70% ww. wartości dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono także, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. z 2022 r. poz. 2630].

8. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespołem antenowym



Tabela nr 10

Badanie wykonał:	Sprawozdanie sporządził:
Łukasz Atrachimowicz	Dawid Sienkiewicz
Sprawdził:	Autoryzował:
27.03.2023 r. Dorota Lach	 Signature Not Verified Dokument podpisany przez Leszek Duda Data: 2023.03.27 13:38:15 CEST  Leszek Duda Kierownik ds. Technicznych

KONIEC SPRWOZDANIA