


TABELA B2-1: Wyposażenie szafy. 0A1.

Pozycja	Oznaczenie	Nazwa i parametry techniczne	Ilość
01	0A1	Szafa 19" 15Ux600x600	1
02,04,06		Organizator kabli 19" 1U	3
03	0A1-CA	Patch panel 19" modułarny 24 portów 1U niewyposażony	1
05	SW1	Przełącznik zarządzalny PoE 24 x Gigabit Ethernet RJ45, 4 x Gigabit Ethernet SFP	1
09		Miejsce zarezerwowane dla operatora teletechnicznego	
08	NVR	Urządzenia CCTV: rejestrator	1
07, 08, 09		Półka stała 19" 1U	3
11	UPS	Zasilacz awaryjny UPS	1
10	PDU1	Listwa zasilająca 19"	1
07		Router, kontroler	1

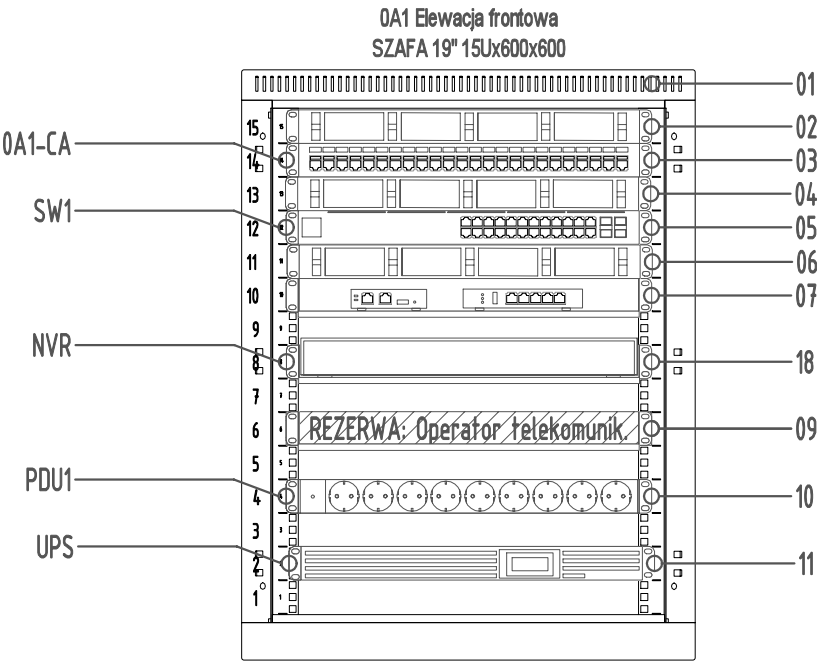

43-100 TYCHY UL. ARKADOWA 6c/2 TEL.(32) 328 24 08

obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA GMINNEGO W KOBIÓRZE PRZY UL.RODZINNEJ 1 (działki nr 1375 /143, 1999/143, 2000/130)	
temat:	PROJEKT ARCH.-BUD. ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOW. CZĘŚCI PARTERU OBIEKTU NA ŻŁOBEK GMINNY	data: 10.2024 r.
treść:	SCHEMAT GŁÓWNEGO PUNKTU DYSTRYBUCYJNEGO 0A1	skala: —
projektował/nr uprawn.	mgr inż. Szynon Skrobol upr. nr SLK/3438/PDDE/10	nr rys: IE-08
sprawdził/nr uprawn.	mgr inż. Błażej Miguta upr. nr SLK/2264/PDDE/08	