




A - A

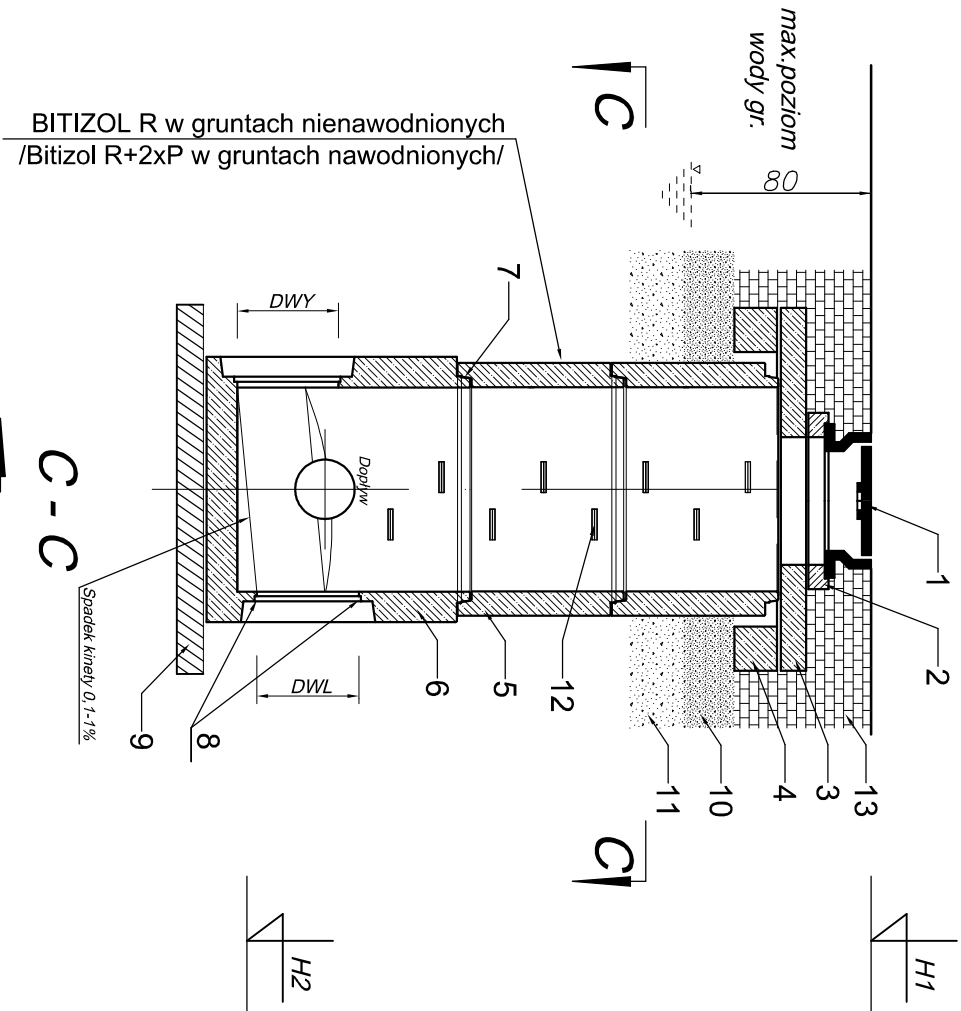

B - B

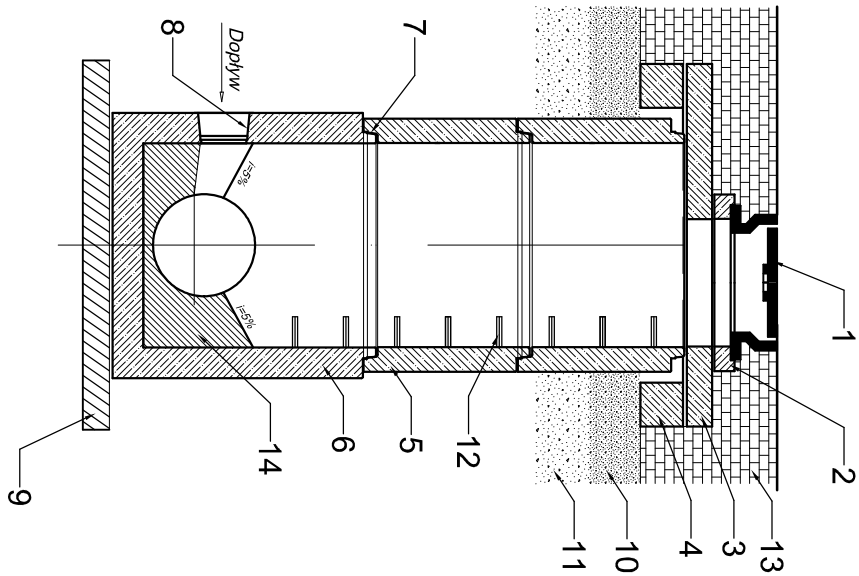

WARIANT II

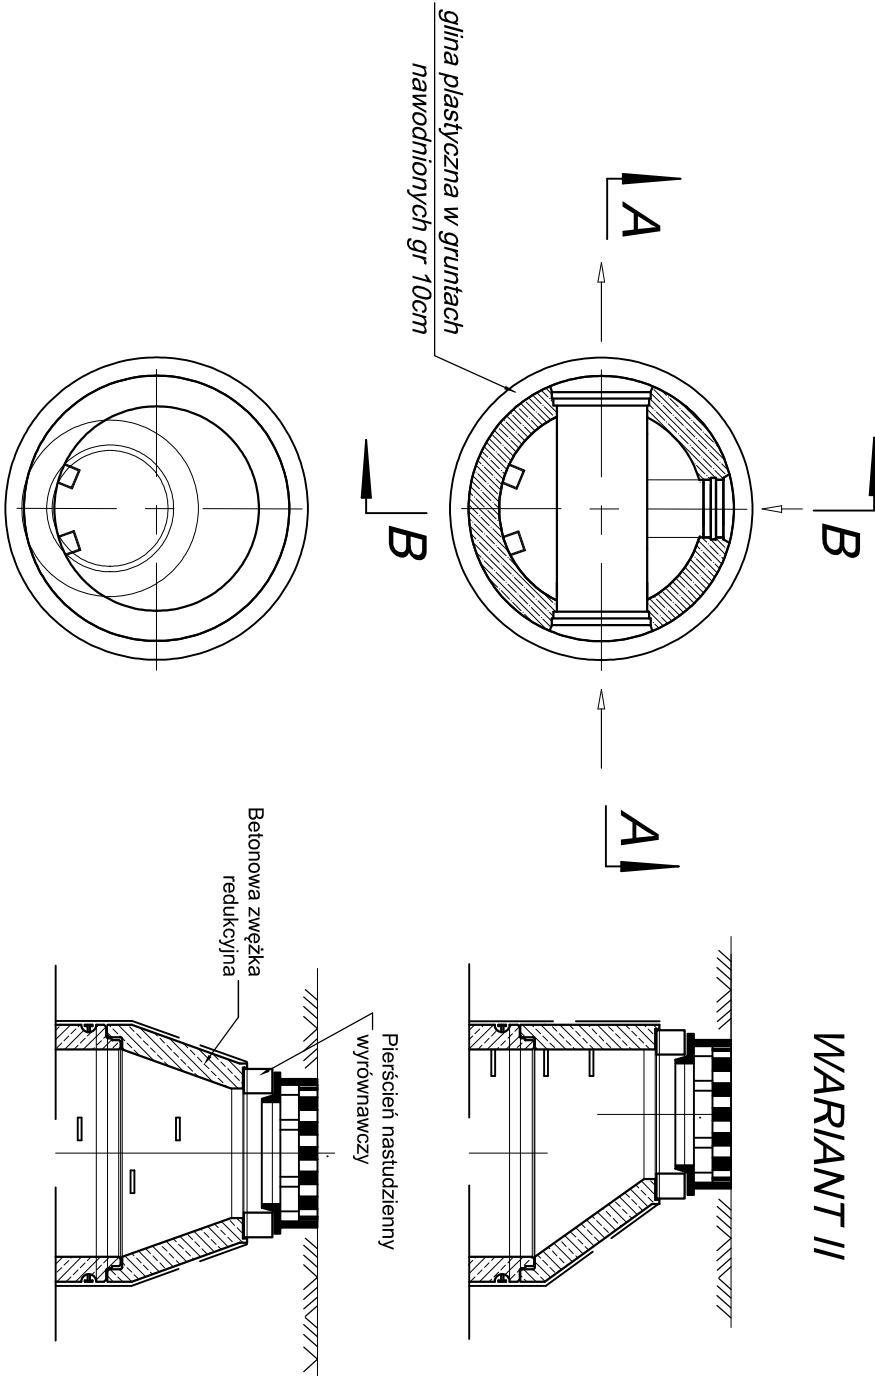

MATERIAŁY

- Żeliwny wąż uliczny Ø600 typu ciężkiego wg PN-EN-124 (żeliwo szare)
- Pierścień wyrównujący 625x785(800)(840)x60
- Płyta przykrywowa na pierścieniach
- Pierścień odcciążający z betonu C35/45 (w przypadku lokalizacji studni w pasie drogowym)
- Komorę roboczą z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę:
- Element denny monolityczny łączony na uszczelkę:
- Uszczelka z elastomeru
- Przejście szczelne dla rur PVC-U lub łącznik do wmurowania
- Beton klasy B15 gr 10cm
- Piasek gruboziarnisty zagęszczony gr. 10cm
- Tłuczeń drogowy warstwa gr. 50 cm
- Stopnie żłazowe wg PN-64/H74-86
- Warstwy konstrukcyjne drogi
- Spocznik

IZOLACJA:

Woda nieagresywna i słabo agresywna

Pozima: 2 x papa na lepiku asfaltowym

Pionowa: zagrunтовanie 2 x powierzchni abizolem "R"

2 warstwy abizolu "P" lub lepiku asfalt. na gorąco

Woda agresywna i silnie agresywna

a. do wys. zw. wody grunтовой na podłożu:

B75, izolacja pozioma i pionowa jak dla wody słabo agresywnej

b. zwierciadło wody grunтовой powyżej 1,0m od podłoża:

Pozima: 2 x papa na lepiku asfaltowym

z wypełniaczem mineralnym (np. grys wapienny)

impregnacja 2 x powierzchni abizolem "R"

Pionowa: 2 warstwy abizolu "P", mata szklana DM-1004

przesycona abizolem "P", 1 warstwa abizolu "G"

UWAGA:

1. Komora musi spełniać wymogi normy szczelności

wg. PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

UWAGA

1. Studnie należy skompletować wg wskazań producenta.

2. Łączenia wszystkich elementów prefabrykowanych studni na uszczelki gumowe

3. Elementy prefabrykowane studni wykonane z betonu C-35/45, wodoszczelnego W-8, o nasiąkliwości do 5% i

mrozoodporności F-150

4. Przejście przykanałków (sięgaczy) przez studzienkę

poprzez tuleję ochronną długą z uszczelką gumową

5. W przypadku zabudowy studni na istniejącym ciągu

kanalizacyjnym studzienka winna posiadać kruciec

połączeniowy wykonany fabrycznie długości L=0,5m,

-5 533 16 656" data-label="Text">

włączenie do istniejących rur kanalizacyjnych PVC-U

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Michał Grzyb	SLK/1938/	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Daria Karlik	PWOS/07	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		---	
Biuro Projektów Graficznych "PLATAN" w Bieruniu			
ul. Krakowska 17 43-150 Bieruń Tel./Fax (0-32) 216-30-00 www.platan-biuro.pl e-mail: biuro@platan-biuro.pl			
TEMAT OPRAWIANIA:			
Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej dla projektowanego placu na składowanie śniegu przy ul. Rodzimej 1A w Koblórze, dz. nr 1375/143			
TYTUŁ RYSUNKU:			
SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ DN1000			
PROJEKT:	SKALA:	DATA:	BRANŻA:
	--:	10.2024	S
			NR RYS:
			04