



GMINA  
DOBROŃ



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii



Dobroń, 29 czerwiec 2022r.

# Usuwamy azbest!

- Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest
- Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

# Czym jest azbest?

Azbest jest naturalnym, trwałym surowcem o budowie włóknistej. Pęczki włókien mogą rozszczepiać się na włókna kilkudziesięciokrotnie cieńsze niż ludzki włos. Włókna kruszą się i łamią, łatwo przedostają się do atmosfery. Niewidoczne dla oka, unoszą się w powietrzu, wdychane przez ludzi, powodują wiele groźnych chorób.

Azbest ze względu na właściwości takie jak: lekkość, ogniotrwałość, odporność na korozję, właściwości izolacyjne, wytrzymałość mechaniczną, w przeszłości był materiałem mającym wiele zastosowań.





Mimo jego zalet użytkowych, azbest jest jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników rakotwórczych.


# Azbest w Polsce?

W ubiegłym wieku, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych azbest używany był do produkcji materiałów budowlanych. Płyty azbestowo-cementowe faliste lub płaskie (znane pod nazwą handlową jako ETERNIT lub KARO) wykorzystywano najczęściej na wsi do pokrycia dachów budynków mieszkalnych lub gospodarskich.

Rakotwórcze właściwości azbestu sprawiły, że pod koniec ubiegłego wieku zaprzestano produkcji płyt eternitowych oraz innych wyrobów zawierających azbest.



# Azbest w Polsce?

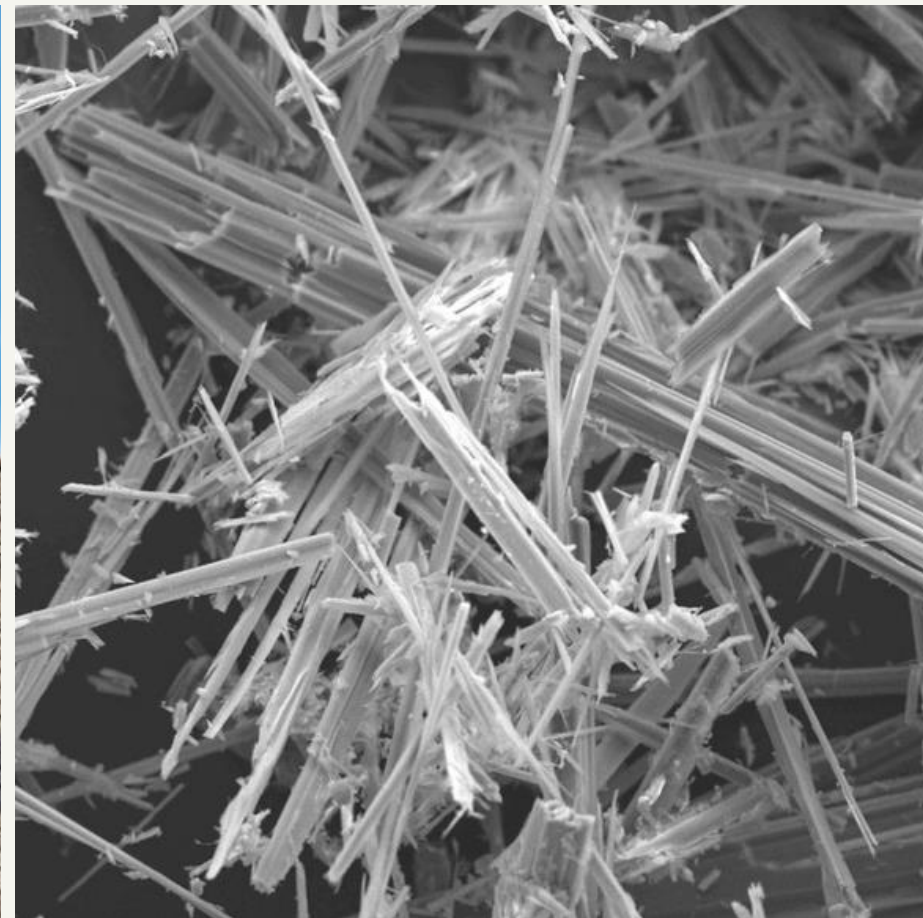





GMINA  
DOBROŃ



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

# Azbest w Polsce?

Polska jako członek Unii Europejskiej zobowiązuje się do zakazu importu azbestu, produkcji wyrobów azbestowych oraz obrotu nimi.

W 2002 r. rząd ogłosił 30-letni program usuwania azbestu stosowanego na terenie Polski.

**Pamiętaj!**

**Jeśli w Twoim gospodarstwie mogą występować dachy z eternitu, sprawdź ich stan.  
Uszkodzone natychmiast usuń!**

# Azbest w Polsce?

Uszkodzenie płyt eternitowych powoduje wymywanie przez deszcze spoiwa cementowego. Wówczas w skorodowanych miejscach samoistnie odsłaniają się włókna azbestowe, które uwalniają się i stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Azbest stanowi śmiertelne zagrożenie. Włókna azbestowe są rakotwórcze, a spowodowane przez nie nowotwory bardzo złośliwe i praktycznie nieuleczalne. Średni czas życia od rozpoznania choroby wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy. Naukowcy szacują, że w ostatnich latach na świecie azbest przyczynił się do śmierci około 100 tys. osób rocznie.



# Choroby wywołane azbestem!

## AZBEST MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ:



Międzybłoniaka opłucnej – najbardziej charakterystycznego rodzaju złośliwego nowotworu wywołanego oddziaływaniem azbestu na układ oddechowy. Jednym z objawów tej choroby jest kłujący ból w klatce piersiowej oraz duszności.



Raka płuc – nowotworu pojawiającego się po 10-40 latach od momentu zetknięcia się z azbestem. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego schorzenia jest dużo wyższe przy równoczesnym narażeniu na szkodliwe oddziaływanie azbestu i dymu tytoniowego.



Pylicy azbestowej (azbestozy) – choroby zawodowej osób narażanych na kontakt z pyłem azbestu. Schorzenie to polega na powolnym zwłóknianiu tkanki płucnej powodującym niewydolność oddechową.






# Choroby wywołane azbestem!

## AZBEST MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ:



Obturacyjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli – nawracającego stanu chorobowego wywołanego przez czynniki środowiskowo-cywilizacyjne jak spaliny samochodowe, chemiczne opary, kontakt z azbestem i dymem tytoniowym. Nawracające zapalenie oskrzeli bardzo trudno wyleczyć. Można tylko łagodzić objawy tej choroby.




Zmian opłucnowych, występujących pod postacią blaszek, zgrubień i odczynów wysiękowych opłucnej.



Naukowcy badają obecnie możliwość wpływu azbestu na rozwój kilku nowotworów takich jak: krtani, żołądka, jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków.



# Choroby wywołane azbestem!

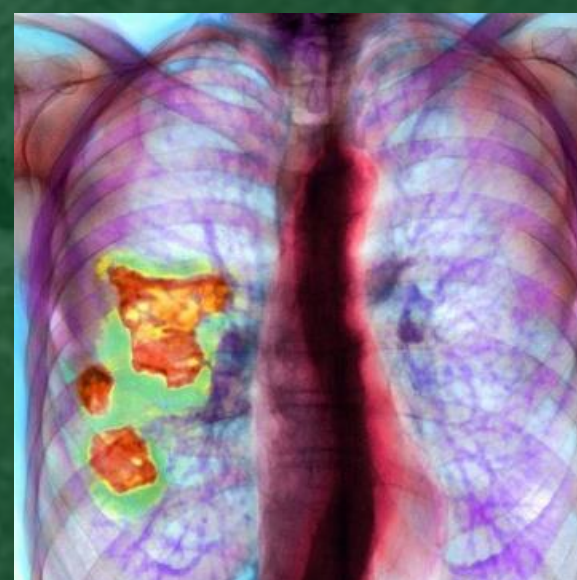

GMINA  
DOBROŃ

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii



# Ważne informacje!

## ZAPAMIĘTAJ!



Azbest jest przyczyną wielu chorób nowotworowych. W organizmie człowieka kumuluje się i pozostaje na zawsze. Skutki działania azbestu w organizmie człowieka mogą ujawnić się po kilku, a nawet kilkunastu latach.



Jeśli jesteś właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą domów lub obiektów budowlanych, pamiętaj o obowiązku dokonywania kontroli stanu wyrobów z azbestu oraz ocenie stanu i możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania.



Niezabezpieczone właściwie wyroby zawierające włókna azbestowe w budynkach mogą oddziaływać na zdrowie osób tam mieszkających, ale również zagrażać sąsiadom i otoczeniu.



Włókna azbestowe wnikają do organizmu przez układ oddechowy. Łatwo przedostają się do pęcherzyków płucnych. Są niewidoczne dla oka.

# Ocena wyrobu zawierającego o azbest

Na podstawie oceny, wyrób zawierający azbest może być zakwalifikowany do:

- 01 usunięcia i zastąpienia innym, niezawierającym tego surowca,
- 02 zabezpieczenia poprzez szczelną zabudowę (zamknięcia) przestrzeni, w której on się znajduje lub pokrycia szczelną powłoką ze środkami wiążącymi azbest.

Formularze oceny dostępne są w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego oraz gminnych, powiatowych i wojewódzkich urzędach. Jeden egzemplarz sporządzonej oceny należy dostarczyć właściwemu organowi nadzoru budowlanego (w terminie 30 dni od jej sporządzenia).



Wynik oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest wyrażany jest w skali punktowej:

- 01** Ocena do 90 punktów - oznacza dobry stan techniczny wyrobów. Ponownej oceny musisz dokonać w terminie do 5 lat.
- 02** W granicach 115 punktów oznacza możliwość uszkodzeń wyrobów (brak widocznych pęknięć). Ponownej oceny musisz dokonać w ciągu roku.
- 03** Powyżej 120 punktów oznacza duże uszkodzenia. Wymagane: pilne usunięcie, wymiana na wyrób bezazbestowy lub zabezpieczenie. Uszkodzenie (pęknięcia) oraz korozja i pylenie płyt azbestowo-cementowych powodują odsłonięcie i rozluźnienie, a w następstwie uwalnianie włókien azbestowych.

# Ocena wyrobu zawierającego o azbest



**GMINA  
DOBROŃ**

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii



# Ocena wyrobu zawierającego azbest

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 9 sierpnia 2010 r. (poz. 1089)

WZÓR

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>:

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>:

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>:

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>:

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>:

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>:

| Grupa/<br>nr | Rodzaj i stan wyrobu                                                                                                           | Punkty | Ocena |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1            | 2                                                                                                                              | 3      | 4     |
| <b>I</b>     | <b>Sposób zastosowania azbestu</b>                                                                                             |        |       |
| 1            | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                                                                      | 30     |       |
| 2            | Tynk zawierający azbest                                                                                                        | 30     |       |
| 3            | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )                                                    | 25     |       |
| 4            | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)                                                                 | 10     |       |
| <b>II</b>    | <b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                                 |        |       |
| 5            | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien                                                                      | 60     |       |
| 6            | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien                                    | 30     |       |
| 7            | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach                                           | 15     |       |
| 8            | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń                                                                                          | 0      |       |
| <b>III</b>   | <b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>                                                                     |        |       |
| 9            | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac                                                                                            | 30     |       |
| 10           | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)                                                                                 | 15     |       |
| 11           | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                                                                      | 10     |       |
| 12           | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne                                                                | 10     |       |
| 13           | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                                                                   | 0      |       |
| <b>IV</b>    | <b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>                                                         |        |       |
| 14           | Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                                                   | 30     |       |
| 15           | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem                                                                       | 25     |       |
| 16           | W systemie wentrowania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                                                                     | 25     |       |
| 17           | Na zewnątrz obiektu (np. tynk)                                                                                                 | 20     |       |
| 18           | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)                                                                 | 10     |       |
| 19           | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5      |       |

| 1                         | 2                                                                                                                                   | 3  | 4 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
| 20                        | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)                                               | 0  |   |
| <b>V</b>                  | <b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>                                                 |    |   |
| 21                        | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców                                                                                     | 40 |   |
| 22                        | Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)                                                                                  | 30 |   |
| 23                        | Czasowe (np. domki rekreacyjne)                                                                                                     | 15 |   |
| 24                        | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)                                                                                             | 5  |   |
| 25                        | Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0  |   |
| <b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b> |                                                                                                                                     |    |   |
| <b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>   |                                                                                                                                     |    |   |

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

<sup>1)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

<sup>2)</sup> Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>3)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.


<sup>4)</sup> Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).

<sup>5)</sup> Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.



# Podstawa prawna

Szczegółowe zasady bezpiecznego użytkowania i usuwania azbestu zawarto w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami).

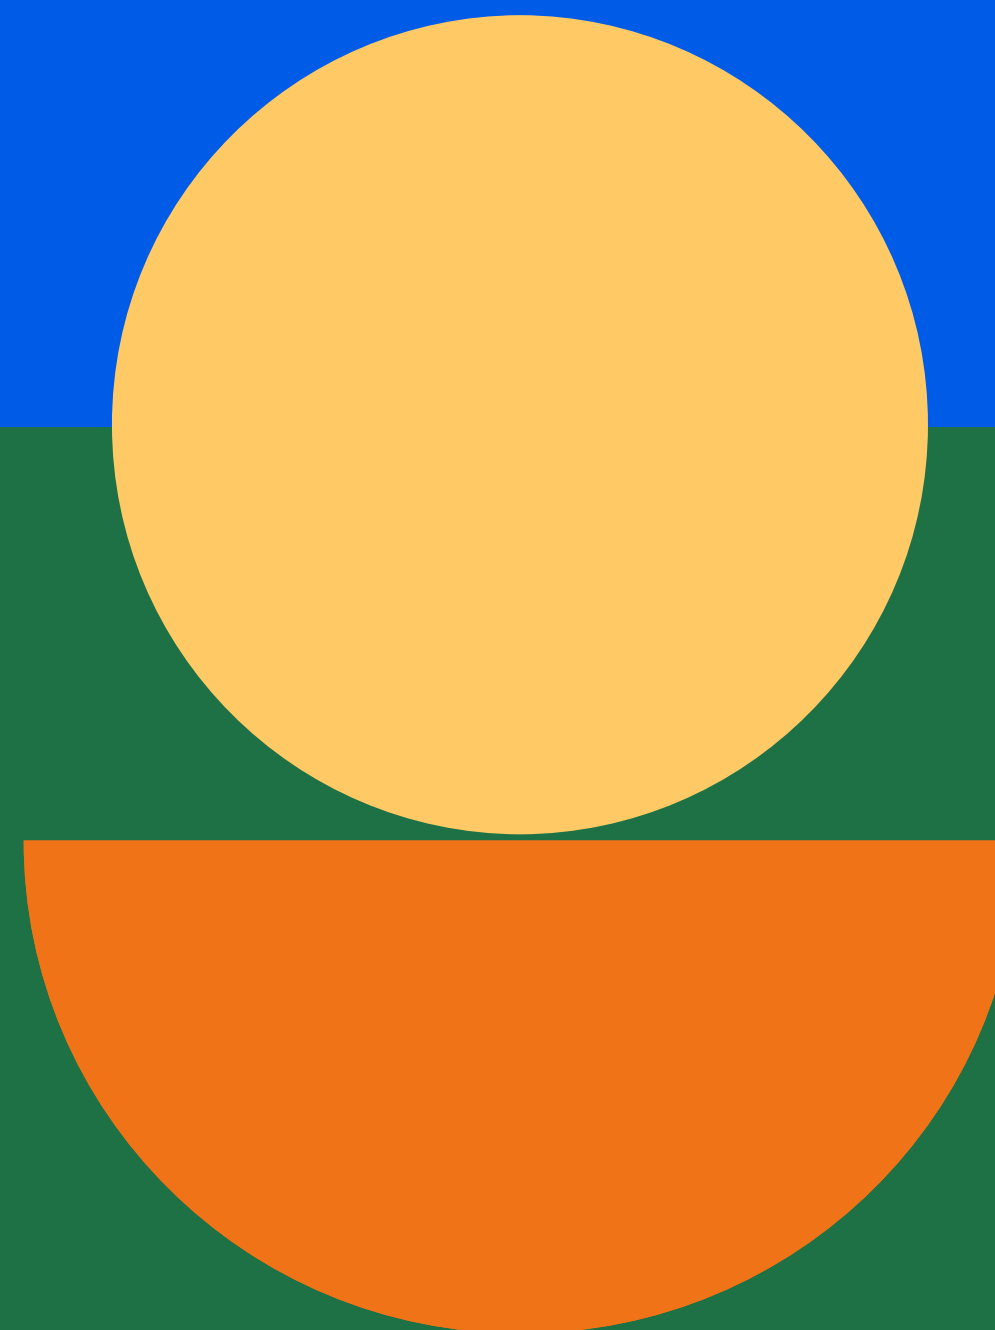



GMINA  
DOBROŃ



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

# Usuwanie wyrobów zawierających azbest

**Pamiętaj!**

**Wyrobów azbestowych nie powinienś usuwać samodzielnie.**

Takie działania narażają Ciebie oraz osoby, które Ci pomagają na niebezpieczeństwo zachorowania.

Usuwaniem tego typu wyrobów zajmują się wyspecjalizowane firmy. Skorzystaj z ich usług!

Odpadów zawierających azbest nie można składować ani mieszać z odpadami gospodarczymi. Transportem i składowaniem odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest, zajmują się firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.

---

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



# Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W rządowym Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przewidziano, że usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości może nastąpić bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm. Warunkiem jest prowadzenie przez gminę lokalnych szkoleń informujących o metodach bezpiecznego dla zdrowia ludzi wykonywania prac usuwania i przygotowania zdemontowanego azbestu do transportu.

W ciągu 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić ten fakt do:

- powiatowego inspektoratu sanitarnego,
- powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego,
- okręgowego inspektoratu pracy.



GMINA  
DOBROŃ

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

# Usuwanie wyrobów zawierających azbest

## Podczas pracy używaj:

- wyłącznie specjalistycznej, dopasowanej do kształtu twarzy półmaski typu P3, tj. nieprzepuszczającej włókien azbestowych,
- środków ochrony twarzy i oczu

## Ważne:

Środki ochrony układu oddechowego muszą być szczelne. Dlatego przed założeniem półmaski ochronnej - ogól się. Jeśli nosisz okulary, załóż je po nałożeniu półmaski, jednorazowej odzieży ochronnej dostosowanej do pracy z azbestem, ochraniaczy na obuwiu i rękawic.

**Kiedy kończysz pracę, pamiętaj o starannym usunięciu pozostałości azbestu z miejsca robót.**



GMINA  
DOBROŃ

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii



# Usuwanie wyrobów zawierających azbest



GMINA  
DOBROŃ

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii



# Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W przypadku zanieczyszczonego podłoża stosuj odkurzacz z filtrem HEPA pochłaniającym włókna azbestowe lub mokrą ścierkę ze środkiem wiążącym. W przypadku zanieczyszczonego gruntu usuń wierzchnią warstwę łopatą. Małe kawałki odpadów lub pyłu azbestowo-cementowego składuj w pojemniku ze środkiem wiążącym.

Ubranie ochronne: rękawice, ochraniacze na obuwie, jednorazowe półmaski oraz zanieczyszczoną ścierkę, a także usunięty łopatą grunt umieść w worku foliowym. Po pracy dokładnie umyj ciało pod prysznicem. Po kąpieli zdejmij zużytą półmaskę i włóż do worka razem z odzieżą ochronną. Worek dołącz do odpadów transportowanych na składowisko odpadów azbestowych.





GMINA  
DOBROŃ



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

# Pamiętaj o zasadach bezpiecznej pracy!

## Kilka ważnych rad:

- Strefę prac powinieneś ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi: **Uwaga! Zagrożenie azbestem!**
- Odpady zawierające azbest pakuj szczelnie, oznaczając literą „a” oraz napisem ostrzegawczym według ustalonego wzoru.
- Nie pal papierosów, nie spożywaj posiłków i napojów w pobliżu usuwanego azbestu.

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



**UWAGA!  
ZAWIERA AZBEST!**

**Wdychanie pyłu azbestu  
stanowi  
niebezpieczeństwo  
dla zdrowia!**

**stępuj zgodnie z przepisami  
zasadami bezpieczeństwa  
i higieny pracy**

COLOR







GMINA  
DOBROŃ



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii

# Pamiętaj o zasadach bezpiecznej pracy!

Zapobiegaj powstawaniu pyłu azbestowego:

- zraszaj usuwane płyty wodą, nie stosuj szybkoobrotowych narzędzi elektromechanicznych (szlifierki, wiertarki),
- czyść regularnie sprzęt, jednak nie używaj sprężonego powietrza i dmuchaw,
- po zakończeniu pracy całe ciało spłucz obficie wodą.



# Pamiętaj o zasadach bezpiecznej pracy!

## Kilka ważnych rad:

- Odpadów zawierających azbest nie łam, nie krusz, ani nie rzucaj nimi.
- Odpady azbestowe pochodzące z pokryć dachowych składuj i przygotuj do niezwłocznego transportu w mocnych, szczelnych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach do specjalnie przeznaczonego na nie miejsca.
- Na opakowanie zalecana jest folia polietylenowa o grubości 0,2 mm.
- Do przewozu odpadów azbestowych zatrudnij uprawnionego przewoźnika.



# Pamiętaj o zasadach bezpiecznej pracy!



GMINA  
DOBROŃ

Szkolenie dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzonych na terenie gminy Dobroń



Ministerstwo Rozwoju,  
Pracy i Technologii



# Minimalizuj zagrożenie!

Nie każdego stać na natychmiastowy demontaż azbestu. Dlatego, jeśli wyroby z azbestem nie są uszkodzone - nie mają pęknięć ani naruszonej struktury - można pozostawić je do 2032 r.



Do tego czasu wyroby z azbestem należy poddawać konserwacji, polegającej na ręcznym malowaniu. Zabezpieczenie takie zapobiegnie na jakiś czas pyleniu, dzięki czemu zyskasz czas na zaplanowanie wymiany.



Płyty należy malować farbami wnikałymi głęboko w strukturę powierzchni, wiążącymi włókna azbestowe. Na opakowaniu farby powinna znajdować się etykieta z informacją o aprobach technicznej, dopuszczającej do takiego zastosowania.



Nie zaleca się malowania skorodowanych płyt azbestowych ze względu na znaczne obniżenie wytrzymałości i możliwość pęknięć.

# Finansowanie

Oczyszczanie województwa łódzkiego z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą realizowane jest przez

**PROGRAM PRIORYTETOWY  
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I  
GOSPODARKI WODNEJ W  
ŁÓDZI**



WOJEWÓDZKI FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ  
W ŁÓDZI

pod nazwą:


**Dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu województwa łódzkiego na 2022 rok**



# Finansowanie

## Beneficjenci

Osoby fizyczne będące właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, (potwierdzenie własności – Księga Wieczysta) oraz dzierżawcy ogródków działkowych (domki, altany letniskowe), z których będą usunięte wyroby zawierające azbest, położonych na obszarze województwa łódzkiego, którzy nie mają możliwości skorzystania z pomocy w ramach gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest.

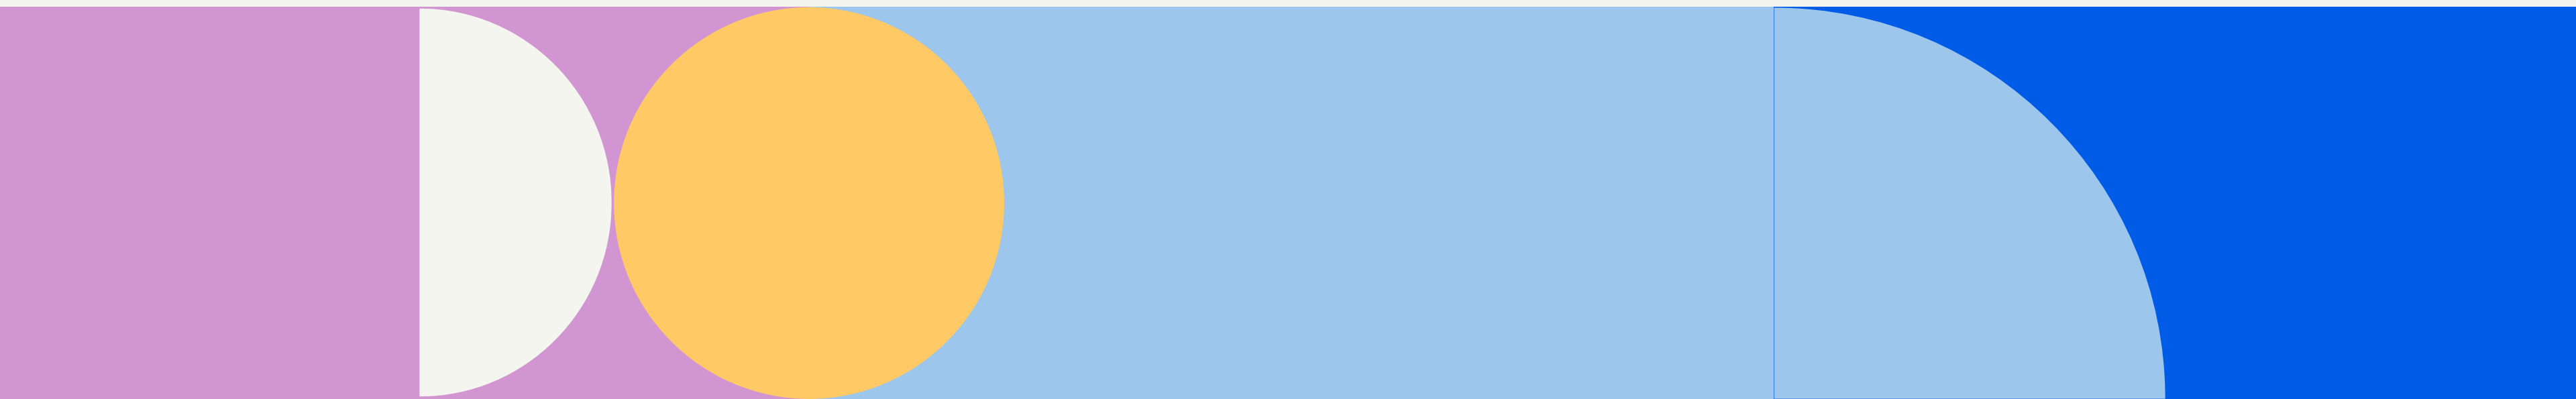

## Budżet Programu

Pula środków na realizację Programu na rok 2022 wynosi 500.000,00 zł. Kwota niewykorzystana w danym roku przechodzi do wypłaty na rok następny.

## Nabór wniosków


Wnioski składane są w siedzibie Funduszu.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie Programu. Wnioski rozpatrywane są w kolejności ich wpływu do siedziby Funduszu.

## Forma dofinansowania

Dotacja

# Finansowanie

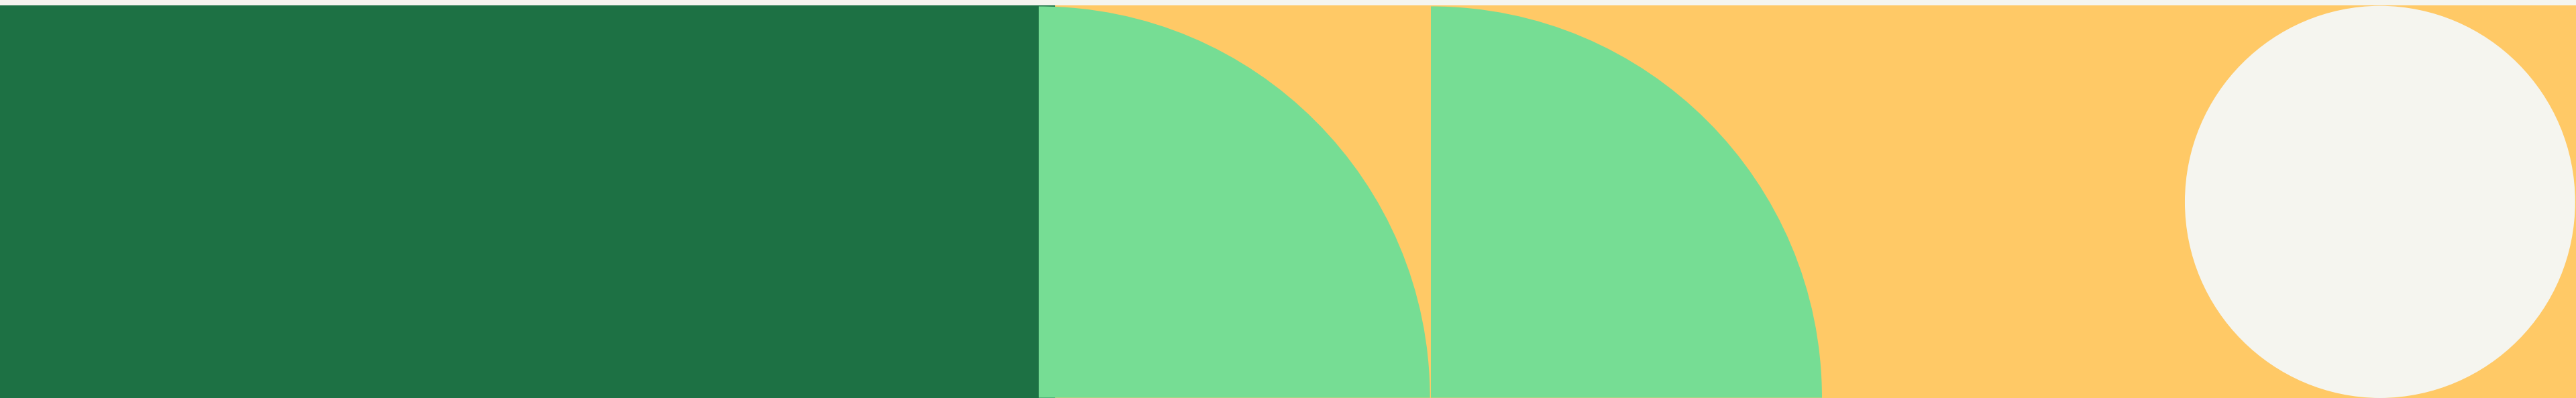



# Finansowanie

## Koszty kwalifikowane:

- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, innych budynków nie wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdujących się na nieruchomości Beneficjenta.
- koszty związane z usuwaniem wyrobów azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków o których mowa w pkt. 1 i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się w szczególności wydatki poniesione na:

- demontaż z budynków wyrobów zawierających azbest,
- przygotowanie do transportu,
- załadunek, transport, rozładunek,
- przekazanie do unieszkodliwienia i unieszkodliwienie azbestu metodami dopuszczalnymi do stosowania w Polsce.

## Koszty niekwalifikowane:

Do kosztów *niekwalifikowanych* zalicza się koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu.

## Intensywność dofinansowania

- Dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych zadania.
- Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta oraz ich unieszkodliwieniu nie może przekroczyć 500,00 zł za 1 Mg.
- Koszt kwalifikowany kompleksowej usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków i ich unieszkodliwieniu nie może przekroczyć 700,00 zł za 1 Mg.

# Finansowanie



# Finansowanie

## Warunki dofinansowania

- Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na zadania, które zostały zakończone przed datą złożenia w Funduszu wniosku o dotację.
- Przy udzielaniu dofinansowania Fundusz bierze pod uwagę zgodność dofinansowania z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
- Środki z dotacji wypłacane są po zakończeniu realizacji zadania, bezgotówkowo na zasadzie refundacji, na podstawie wystawionych na Beneficjenta rachunków lub faktur za realizację prac zgodnych z zawartą Umową dotacji oraz na podstawie karty przekazania odpadu lub dokumentu równoważnego z systemu BDO.
- Program nie przewiduje możliwości dofinansowania Zadań współfinansowanych ze środków publicznych innych niż środki pochodzące z WFOŚiGW w Łodzi.
- Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest do dokonania wyboru wykonawcy zadania z zastosowaniem zasad uczciwej konkurencji gwarantującej jego realizację w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

# Finansowanie

## Etapy realizacji dofinansowania

- Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ lub uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń (o ile są one wymagane, przy czym obligatoryjnie zgłoszenie w przypadku budynków gospodarczych) oraz rynkowe oszacowanie kosztów planowanych prac.
- Złożenie w Funduszu, wniosku o udzielenie dotacji na obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach.
- Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji.
- Zawarcie umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem i Funduszem w terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o przyznaniu dotacji lecz nie później niż do dnia 30 września 2022 r.
- Przedłożenie w Funduszu faktur lub rachunków na udokumentowanie wykonanych prac oraz karty przekazania odpadu lub dokument równoważny z systemu BDO, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- Wypłata przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji na rachunek Beneficjenta.



# Ważne strony WWW




Szczegółowe informacje o zasadach bezpiecznego usuwania azbestu znajdziesz na stronie internetowej:

[www.bazaazbestowa.gov.pl](http://www.bazaazbestowa.gov.pl)



Szczegółowe informacje o dofinansowaniu usuwania azbestu znajdziesz na stronie internetowej:

[www.wfosigw.lodz.pl](http://www.wfosigw.lodz.pl)

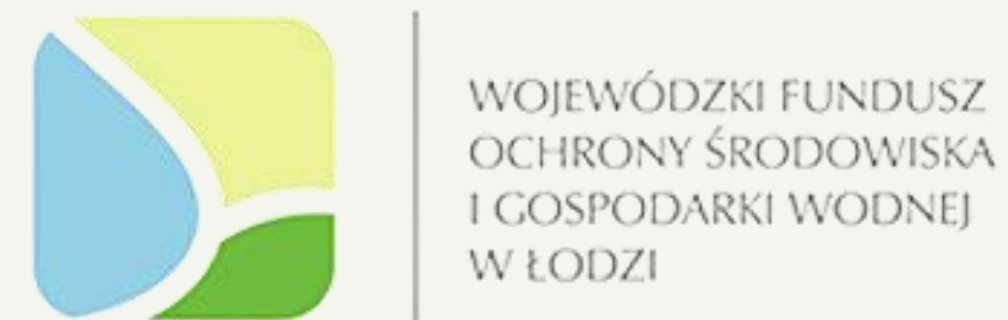

Prezentację można znaleźć na  
stronie internetowej:

[www.dobron.ug.gov.pl](http://www.dobron.ug.gov.pl)



GMINA  
DOBROŃ

Dziękujemy za uwagę!

**Opracowano:**  
Kamila Jasitczak  
Marcin Wnuk