



AB 1571

SOLDI

SOLDI s.c. Robert Kłosek, Leszek Duda
ul. Bieżanowska 22
30-812 Kraków

Sprawozdanie nr 251/2022/OS/03

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych
wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od klienta)

RTCN SIEDLCE ŁOSICE

dz. nr 905/2, 08-200 Chotycze
pow. łosicki, woj. mazowieckie

Data wydania sprawozdania:

25.07.2022 r.

Data zakończenia badania:

25.07.2022 r.

Klient:

Emitel S.A.

ul. Klimczaka 1
02-797 Warszawa

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2019 poz. 2448)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1

Miernik szerokopasmowy	Sondy	Zakres częstotliwościowy	Zakres pomiarowy*	Świadectwo wzorcowania
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF0392 nr E-0004	0,1 – 3 600MHz	0,5-800 V/m	LWiMP/W/229/21; data wydania: 07.07.2021
Narda NBM - 520 Nr D-1583	EF6091 nr 01164	80 – 90 000MHz	0,5-300 V/m	LWiMP/W/229/21; data wydania: 07.07.2021
*Do wyznaczenia poprawnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego uwzględniono współczynniki korekcyjne z właściwego świadectwa wzorcowania.				

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$

Procedury wdrożone w laboratorium pozwalają zapewnić odporność elektromagnetyczną miernika.

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów – źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 32%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

- Kompas (busola)[UP/10/Sw]
- Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza AZ8703
nr fab. S/N:10047614
(Świadectwo Wzorcowania: 0367/AH/15; data wydania: 17.03.2015)
- Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Świadectwo Wzorcowania: 1429.01-M11-4180-515/15; data wydania: 27.04.2015)
- Odbiornik GPS HUAWEI P20 Pro

3. Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy Emitel S.A.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na kierunkach zbliżonych do azymutów badanej instalacji, w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól-EM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych oraz do odległości wyznaczonej zgodnie z pkt 18 ppkt 3 ww. Rozporządzenia Ministra Klimatu. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności. W pobliżu urządzeń, obiektów i elementów metalowych pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od tych urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie uwzględnia się poprawek pomiarowych ze względu, na fakt że pomiary wykonane są przy użyciu miernika szerokopasmowego.

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 – Informacje o zleceniu

Tabela Nr 3 – Informacje o obiekcie

Tabela Nr 4 – Dane techniczne źródła pól

Tabela Nr 2

ZLECENIE	
Zleceniodawca pomiarów:	Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. F. Klimczaka 1
Zlecenie:	Zamówienie nr 32444 z dnia 01.07.2022 roku
Osoba udzielająca informacji do sprawozdania:	Przedstawiciel zleceniodawcy Pani Marta Głuch - Koordynator wiodący

Tabela Nr 3

OBIEKT	
Właściciel:	Emitel S.A.
Nazwa:	RTCN Siedlce Łosice
Rodzaj instalacji:	Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze
Adres:	dz. nr 905/2, 08-200 Chotycze
Współrzędne geograficzne:	52°11'08.8"N 22°46'58.1"E
Charakterystyka otoczenia:	Obiekt zlokalizowany jest na terenie wiejskim. W najbliższym otoczeniu obiektu znajdują się pola uprawne, tereny zielone oraz rozproszona zabudowa gospodarstwa rolnego.
Wysokość posadowienia masztu:	185,0 m n.p.m.
Wysokość masztu:	313,7 m n.p.t.

Tabela Nr 4

URZĄDZENIA EMITEL					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	1	2	3	4
	Użytkownik	Emitel S.A.	Emitel S.A.	Emitel S.A.	Emitel S.A.
	Typ nadajnika	Linia radiowa	Linia radiowa	Linia radiowa	Linia radiowa
	Częstotliwość znamionowa	32 GHz	6,5 GHz	13 GHz	6,5 GHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	45,0	70,0	73,0	75,0
	Typ anteny	VHLP1-32-NC3	HPX6-65-D4A/F	VHLP4-130-NC3	HPX6-65-D4A/F
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	1 x 1	1 x 1
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	355 kier. Polfer Woźniki	131 kier. RTON Biała Podl.	255 kier. Katedra	131 kier. RTON Biała Podl.
	Producent	Andrew Corp.	Andrew Corp.	Andrew Corp.	Andrew Corp.

Tabela Nr 4 cd.

URZĄDZENIA EMITEL					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	5	6		
	Użytkownik	Emitel S.A.	Emitel S.A.		
	Typ nadajnika	Linia radiowa	Linia radiowa		
	Częstotliwość znamionowa	13 GHz	13 GHz		
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych		
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	150,0	156,0		
	Typ anteny	VHLP2-13S-NC3	VHLP2-13-NC3		
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1		
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych		
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa		
	Azymut [°]	309.6 kier. UG Repki	52.7 kier. Klepaczew Gaz System		
	Producent	Andrew Corp.	Andrew Corp.		
URZĄDZENIA EMITEL – RADIODYFUZJA					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	7	8	9	10
	Użytkownik	Radio Maryja	Radio dla Ciebie	Program 3 PR	Katolickie Radio Podlasie
	Typ nadajnika	PJ1000M	NR 8210E	EXC 3000 GX	EXC 3500 GX
	Częstotliwość znamionowa	107,7 MHz	103,4 MHz	90,5 MHz	101,7 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	0,88 kW	10,0 kW	2,7 kW	3,2 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	181,8	181,8	181,8	181,8
	Typ anteny	AT12-223	AT12-223	AT12-223	AT12-223
	Konfiguracja	12 x 3	12 x 3	12 x 3	12 x 3
	Moc promieniowania (ERP)	10 kW	120 kW	30 kW	35 kW
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	103,5; 223,5; 343,5	103,5; 223,5; 343,5	103,5; 223,5; 343,5	103,5; 223,5; 343,5
	Producent	RYMSA	RYMSA	RYMSA	RYMSA
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	11	12	13	14
	Użytkownik	Program 1 PR	RMF FM	Radio ZET	DVB-T MUX 3
	Typ nadajnika	EXC 3000 GX	NR 8205	EXC 3000 GX	THU9evo
	Częstotliwość znamionowa	88,3 MHz	91,9 MHz	105,4 MHz	554 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	2,71 kW	2,88 kW	2,63 kW	3,8 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	181,8	181,8	181,8	235,0
	Typ anteny	AT12-223	AT12-223	AT12-223	RD16B 488-608 L1S
	Konfiguracja	12 x 3	12 x 3	12 x 3	1 x 1
	Moc promieniowania (ERP)	30 kW	30 kW	30 kW	65 kW
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Dookólna	Kierunkowa
	Azymut [°]	103,5; 223,5; 343,5	103,5; 223,5; 343,5	103,5; 223,5; 343,5	290
	Producent	RYMSA	RYMSA	RYMSA	Radio Frequency Systems

Tabela Nr 4 cd.

URZĄDZENIA EMITEL – RADIODYFUZJA					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	15	16	17	18
	Użytkownik	DVB-T MUX 8	MUX R3	DVB-T2 MUX 1	DVB-T2 MUX 4
	Typ nadajnika	DTV-M20/2R2P	TMV9	DTT TRANSMITTER MP-1800W DD FS ASYM	DTT TRANSMITTER MP-1800W DD FS ASYM
	Częstotliwość znamionowa	205,5 MHz	216,93 MHz	650 MHz	562 MHz
	Moc wyjściowa rzeczywista	1,38 kW	2,59 kW	1,61 kW	1,72 kW
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	253,3	268,0	298,4	298,4
	Typ anteny	K 52 30 57	K 52 30 57	ADT 8621	ADT 8621
	Konfiguracja	6 x 3	(4 x 1)+(2 x 1)	16 x 4	16 x 4
	Moc promieniowania (ERP)	10 kW	22,5 kW	50 kW	50 kW
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	141; 226; 345	280; 25	293; 203; 113; 23	293; 203; 113; 23
	Producent	Kathrein	Kathrein	TESLA	TESLA
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	19	20	21	
	Użytkownik	DVB-T2 MUX 2	DVB-T MUX 3	DVB-T2 MUX TVP Testowy	
	Typ nadajnika	DTT TRANSMITTER MP-1800W DD FS ASYM	DTT TRANSMITTER MP-1800W DD FS ASYM	DTU-70/4R9PQ	
	Częstotliwość znamionowa	618 MHz	570 MHz	594 MHz	
	Moc wyjściowa rzeczywista	1,8 kW	1,7 kW	1,377 kW	
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	298,4	298,4	298,4	
	Typ anteny	ADT 8621	ADT 8621	ADT 8621	
	Konfiguracja	16 x 4	16 x 4	16 x 4	
	Moc promieniowania (ERP)	50 kW	50 kW	40 kW	
	Charakterystyka promieniowania	Dookólna	Dookólna	Dookólna	
	Azymut [°]	293; 203; 113; 23	293; 203; 113; 23	293; 203; 113; 23	
	Producent	TESLA	TESLA	TESLA	

Tabela Nr 4 cd.

URZĄDZENIA INNYCH OPERATORÓW					
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	22	23	24	25
	Użytkownik	Towerlink Poland sp. z o.o.	Orange Polska S.A. - PTK	Towerlink Poland sp. z o.o.	Orange Polska S.A. - PTK
	Typ nadajnika	Linia radiowa	Linia radiowa	Antena sektorowa	Antena sektorowa
	Częstotliwość znamionowa	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	35,0	43,5	58,0	78,0
	Typ anteny	A13D06HAC	A23D80S06HAC	80010517V01	ATR4518R6
	Konfiguracja	1 x 1	1 x 1	2x (1 x 3)	2x (1 x 2)
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa	Kierunkowa
	Azymut [°]	220	201.3	70; 190; 315	180; 300
	Producent	Huawei Technologies Co., Ltd.	Huawei Technologies Co., Ltd.	Kathrein	Huawei Technologies Co., Ltd.
Urządzenie Obciążenie (antena)	Nr źródła	26	27	28	29
	Użytkownik	Orange Polska S.A. - PTK	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu	Polski Związek Krótkofalowców	Polski Związek Krótkofalowców
	Typ nadajnika	Antena sektorowa	Antena prętowa	Antena	Antena
	Częstotliwość znamionowa	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Moc wyjściowa rzeczywista	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Wysokość zainstalowania [m n.p.t.]	81,5	100,0	150,0	270,0
	Typ anteny	ATR4518R6	3282	3282	3284
	Konfiguracja	2 szt.	1 x 1	1 x 1	1 x 1
	Moc promieniowania (ERP)	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych
	Charakterystyka promieniowania	Kierunkowa	Dookólna	Dookólna	Dookólna
	Azymut [°]	60	-	-	-
	Producent	Huawei Technologies Co., Ltd.	Radmor	Radmor	Radmor

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m^2 , co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m – tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, dzięki czemu zostaje uwzględniona obecność innych instalacji emitujących pole – EM w sąsiedztwie

6. Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Tabela nr 5

Data wykonania badania w terenie	Godzina		Opady	Temperatura [°C]		Wilgotność [%]	
	Rozpoczęcia badania	Zakończenia badania		Minimalna	Maksymalna	Minimalna	Maksymalna
08.07.2022	06:40	16:20	Brak	20,4	24,2	58	62

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 6

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	52.18642	22.78308	PKP; na azymucie 15° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
1.2	52.18658	22.78317	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
1.3	52.18675	22.78322	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.4	52.18695	22.78331	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.5	52.18711	22.78339	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.6	52.18728	22.78347	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.7	52.18745	22.78353	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.8	52.18764	22.78361	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.9	52.18781	22.78369	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.10	52.18797	22.78378	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.11	52.18814	22.78383	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.12	52.18834	22.78392	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.13	52.18850	22.78400	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.14	52.18867	22.78408	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.15	52.18886	22.78414	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.16	52.18903	22.78422	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
1.17	52.18919	22.78431	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
1.18	52.18936	22.78436	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
1.19	52.18956	22.78444	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
1.20	52.18972	22.78453	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
1.21	52.18989	22.78461	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu / punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1.22	52.19006	22.78467	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
1.23	52.19025	22.78475	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
1.24	52.19042	22.78483	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
1.25	52.19059	22.78492	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
1.26	52.19075	22.78497	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
1.27	52.19094	22.78506	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
1.28	52.19111	22.78514	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
1.29	52.19128	22.78522	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
1.30	52.19144	22.78528	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
1.31	52.19164	22.78536	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
1.32	52.19181	22.78544	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
1.33	52.19197	22.78550	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
1.34	52.19214	22.78558	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
1.35	52.19225	22.78564	PKP; na azymucie 15°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
2.1	52.18633	22.78319	GKP; na azymucie 23° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.2	52.18650	22.78331	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.3	52.18667	22.78342	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.4	52.18684	22.78353	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.5	52.18700	22.78367	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.6	52.18717	22.78378	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.7	52.18734	22.78389	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.8	52.18750	22.78400	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.9	52.18767	22.78411	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.10	52.18784	22.78422	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.11	52.18800	22.78433	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.12	52.18817	22.78444	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.13	52.18834	22.78458	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.14	52.18850	22.78469	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru: U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15	52.18867	22.78481	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.16	52.18884	22.78492	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.17	52.18900	22.78503	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
2.18	52.18917	22.78514	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
2.19	52.18933	22.78525	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.20	52.18950	22.78536	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
2.21	52.18967	22.78550	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
2.22	52.18983	22.78561	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
2.23	52.19000	22.78572	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
2.24	52.19014	22.78583	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.25	52.19031	22.78594	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.26	52.19047	22.78605	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.27	52.19064	22.78617	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.28	52.19081	22.78628	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.29	52.19097	22.78642	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.30	52.19114	22.78653	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.31	52.19131	22.78664	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
2.32	52.19147	22.78675	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.33	52.19164	22.78686	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.34	52.19181	22.78697	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
2.35	52.19194	22.78708	GKP; na azymucie 23°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.1	52.18830	22.78472	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
3.2	52.18847	22.78483	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.3	52.18864	22.78497	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
3.4	52.18878	22.78508	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.5	52.18895	22.78522	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
3.6	52.18911	22.78533	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
3.7	52.18928	22.78547	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8	52.18945	22.78558	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
3.9	52.18961	22.78572	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.10	52.18978	22.78583	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.11	52.18992	22.78597	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.12	52.19008	22.78608	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.13	52.19025	22.78622	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.14	52.19042	22.78633	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
3.15	52.19059	22.78644	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.16	52.19075	22.78658	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.17	52.19092	22.78669	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.18	52.19109	22.78683	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.19	52.19122	22.78694	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.20	52.19139	22.78708	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.21	52.19156	22.78719	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
3.22	52.19172	22.78733	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
3.23	52.19186	22.78744	GKP; na azymucie 25°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
4.1	52.18597	22.78325	PKP; na azymucie 55° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.2	52.18608	22.78347	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.3	52.18617	22.78372	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.4	52.18628	22.78397	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
4.5	52.18639	22.78419	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
4.6	52.18647	22.78444	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.7	52.18658	22.78467	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.8	52.18670	22.78492	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.9	52.18681	22.78517	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.10	52.18689	22.78539	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.11	52.18700	22.78564	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.12	52.18711	22.78589	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.13	52.18719	22.78611	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.14	52.18731	22.78636	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.15	52.18742	22.78661	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.16	52.18753	22.78683	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.17	52.18761	22.78708	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.18	52.18773	22.78733	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.19	52.18784	22.78756	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.20	52.18792	22.78781	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
4.21	52.18803	22.78806	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.22	52.18814	22.78828	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
4.23	52.18825	22.78853	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
4.24	52.18834	22.78878	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
4.25	52.18845	22.78900	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
4.26	52.18856	22.78925	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
4.27	52.18864	22.78950	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
4.28	52.18875	22.78972	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
4.29	52.18886	22.78997	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
4.30	52.18895	22.79019	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
4.31	52.18906	22.79044	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
4.32	52.18917	22.79069	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
4.33	52.18928	22.79092	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
4.34	52.18936	22.79117	PKP; na azymucie 55°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
4.35	52.18947	22.79142	PKP; na azymucie 55°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
4.36	52.18958	22.79164	PKP; na azymucie 55°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
4.37	52.18964	22.79178	PKP; na azymucie 55°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
5.1	52.18581	22.78319	PKP; na azymucie 85° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.2	52.18581	22.78347	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.3	52.18583	22.78378	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.4	52.18586	22.78406	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.5	52.18586	22.78436	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.6	52.18589	22.78464	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.7	52.18589	22.78494	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.8	52.18592	22.78522	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.9	52.18592	22.78553	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.10	52.18594	22.78580	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.11	52.18594	22.78611	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.12	52.18597	22.78639	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.13	52.18600	22.78669	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
5.14	52.18600	22.78697	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.15	52.18603	22.78728	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.16	52.18603	22.78758	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.17	52.18606	22.78786	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
5.18	52.18606	22.78817	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.19	52.18608	22.78844	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.20	52.18611	22.78875	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.21	52.18611	22.78903	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.22	52.18614	22.78933	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
5.23	52.18614	22.78961	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.24	52.18617	22.78992	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.25	52.18617	22.79019	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
5.26	52.18620	22.79050	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
5.27	52.18622	22.79078	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
5.28	52.18622	22.79108	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
5.29	52.18625	22.79136	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
5.30	52.18625	22.79167	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
5.31	52.18628	22.79194	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.32	52.18628	22.79225	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
5.33	52.18631	22.79253	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
5.34	52.18631	22.79283	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
5.35	52.18633	22.79311	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
5.36	52.18636	22.79342	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
5.37	52.18636	22.79369	PKP; na azymucie 85°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.1	52.18572	22.78317	GKP; na azymucie 104° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
6.2	52.18570	22.78344	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.3	52.18564	22.78372	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.4	52.18559	22.78403	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.5	52.18556	22.78431	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.6	52.18550	22.78458	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
6.7	52.18547	22.78486	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
6.8	52.18542	22.78517	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
6.9	52.18539	22.78544	GKP; na azymucie 104°	2,0	2,0	2,6	0,09	0,007	0,10
6.10	52.18533	22.78572	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
6.11	52.18528	22.78600	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
6.12	52.18525	22.78630	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
6.13	52.18520	22.78658	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
6.14	52.18517	22.78686	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.15	52.18511	22.78714	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.16	52.18509	22.78744	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
6.17	52.18503	22.78772	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
6.18	52.18500	22.78800	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
6.19	52.18494	22.78828	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.20	52.18489	22.78858	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
6.21	52.18486	22.78886	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
6.22	52.18481	22.78914	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^y	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.23	52.18478	22.78942	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.24	52.18472	22.78972	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.25	52.18470	22.79000	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.26	52.18464	22.79028	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.27	52.18459	22.79056	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.28	52.18456	22.79083	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
6.29	52.18450	22.79114	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.30	52.18447	22.79142	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.31	52.18442	22.79169	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
6.32	52.18439	22.79197	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.33	52.18433	22.79228	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.34	52.18428	22.79255	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
6.35	52.18425	22.79283	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
6.36	52.1842	22.79311	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
6.37	52.18417	22.79342	GKP; na azymucie 104°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.1	52.18556	22.78369	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.2	52.18547	22.78394	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.3	52.18542	22.78422	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.4	52.18533	22.78450	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.5	52.18528	22.78475	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.6	52.18520	22.78503	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
7.7	52.18514	22.78531	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.8	52.18505	22.78558	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
7.9	52.18500	22.78583	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
7.10	52.18492	22.78611	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
7.11	52.18486	22.78639	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
7.12	52.18478	22.78667	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.13	52.18472	22.78692	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.14	52.18464	22.78719	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.15	52.18456	22.78747	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.16	52.18450	22.78772	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.17	52.18442	22.78800	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.18	52.18436	22.78828	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.19	52.18428	22.78856	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.20	52.18422	22.78881	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.21	52.18414	22.78908	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
7.22	52.18409	22.78936	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
7.23	52.18400	22.78961	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
7.24	52.18394	22.78989	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.25	52.18386	22.79017	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
7.26	52.18381	22.79044	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.27	52.18372	22.79069	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.28	52.18367	22.79097	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
7.29	52.18359	22.79125	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.30	52.18353	22.79153	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.31	52.18344	22.79178	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.32	52.18336	22.79206	GKP; na azymucie 113°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
7.33	52.18331	22.79233	GKP; na azymucie 113°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
7.34	52.18322	22.79258	GKP; na azymucie 113°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
7.35	52.18317	22.79286	GKP; na azymucie 113°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
8.1	52.18556	22.78311	GKP; na azymucie 141° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.2	52.18542	22.78328	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
8.3	52.18528	22.78347	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.4	52.18514	22.78367	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.5	52.18500	22.78383	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
8.6	52.18486	22.78403	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.7	52.18472	22.78422	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.8	52.18459	22.78439	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.9	52.18444	22.78458	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.10	52.18431	22.78475	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.11	52.18417	22.78494	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.12	52.18403	22.78514	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
8.13	52.18389	22.78531	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
8.14	52.18375	22.78550	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
8.15	52.18361	22.78569	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.16	52.18347	22.78586	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.17	52.18333	22.78605	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.18	52.18320	22.78625	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.19	52.18303	22.78642	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.20	52.18289	22.78661	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
8.21	52.18275	22.78680	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.22	52.18261	22.78697	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
8.23	52.18247	22.78717	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
8.24	52.18233	22.78736	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
8.25	52.18220	22.78753	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
8.26	52.18206	22.78772	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
8.27	52.18192	22.78789	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
8.28	52.18178	22.78808	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
8.29	52.18164	22.78828	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
8.30	52.18150	22.78844	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
8.31	52.18136	22.78864	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
8.32	52.18122	22.78883	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
8.33	52.18108	22.78900	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
8.34	52.18095	22.78919	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.35	52.18081	22.78939	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
8.36	52.18067	22.78955	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
8.37	52.18056	22.78969	GKP; na azymucie 141°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
9.1	52.18559	22.78286	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
9.2	52.18539	22.78292	PKP; na azymucie 171° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
9.3	52.18522	22.78294	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.4	52.18505	22.78300	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.5	52.18486	22.78305	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
9.6	52.18470	22.78308	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.7	52.18450	22.78314	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.8	52.18433	22.78317	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
9.9	52.18417	22.78322	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
9.10	52.18397	22.78328	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
9.11	52.18381	22.78331	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
9.12	52.18361	22.78336	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.13	52.18344	22.78342	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.14	52.18328	22.78344	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.15	52.18309	22.78350	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.16	52.18292	22.78356	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.17	52.18272	22.78358	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.18	52.18256	22.78364	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.19	52.18239	22.78369	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.20	52.18220	22.78372	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.21	52.18203	22.78378	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.22	52.18184	22.78383	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.23	52.18167	22.78386	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.24	52.18150	22.78392	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
9.25	52.18130	22.78397	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.26	52.18114	22.78400	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.27	52.18095	22.78406	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.28	52.18078	22.78411	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.29	52.18061	22.78414	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.30	52.18042	22.78419	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.31	52.18025	22.78422	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.32	52.18008	22.78428	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
9.33	52.17989	22.78433	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.34	52.17972	22.78436	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.35	52.17953	22.78442	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.36	52.17936	22.78447	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
9.37	52.17917	22.78453	PKP; na azymucie 171°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
10.1	52.18559	22.78267	GKP; na azymucie 203° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
10.2	52.18542	22.78255	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
10.3	52.18525	22.78244	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
10.4	52.18509	22.78233	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
10.5	52.18492	22.78222	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
10.6	52.18475	22.78211	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
10.7	52.18459	22.78200	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
10.8	52.18444	22.78186	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
10.9	52.18428	22.78175	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
10.10	52.18411	22.78164	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
10.11	52.18394	22.78153	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
10.12	52.18378	22.78142	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
10.13	52.18361	22.78131	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
10.14	52.18344	22.78119	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
10.15	52.18328	22.78106	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
10.16	52.18311	22.78094	GKP; na azymucie 203°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis					A/m	
								[m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.17	52.18295	22.78083	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.18	52.18278	22.78072	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.19	52.18261	22.78061	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.20	52.18245	22.78050	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.21	52.18228	22.78039	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.22	52.18211	22.78028	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.23	52.18195	22.78014	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.24	52.18178	22.78003	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.25	52.18161	22.77992	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.26	52.18145	22.77981	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.27	52.18128	22.77969	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.28	52.18111	22.77958	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
10.29	52.18095	22.77947	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.30	52.18078	22.77936	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.31	52.18061	22.77922	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
10.32	52.18045	22.77911	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
10.33	52.18031	22.77900	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
10.34	52.18014	22.77889	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
10.35	52.17997	22.77878	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
10.36	52.17981	22.77867	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
10.37	52.17961	22.77853	GKP; na azymucie 203°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.1	52.18561	22.78253	GKP; na azymucie 224° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
11.2	52.18547	22.78233	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
11.3	52.18536	22.78214	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
11.4	52.18522	22.78192	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
11.5	52.18509	22.78172	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
11.6	52.18497	22.78153	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
11.7	52.18483	22.78131	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego									
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.8	52.18470	22.78111	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
11.9	52.18459	22.78092	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
11.10	52.18444	22.78069	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
11.11	52.18431	22.78050	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
11.12	52.18420	22.78031	GKP; na azymucie 224°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
11.13	52.18406	22.78008	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
11.14	52.18394	22.77989	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
11.15	52.18381	22.77969	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.16	52.18367	22.77947	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.17	52.18356	22.77928	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
11.18	52.18342	22.77908	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.19	52.18328	22.77886	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.20	52.18317	22.77867	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.21	52.18303	22.77847	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.22	52.18289	22.77825	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.23	52.18278	22.77806	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.24	52.18264	22.77786	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
11.25	52.18250	22.77764	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.26	52.18239	22.77744	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
11.27	52.18225	22.77725	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
11.28	52.18211	22.77703	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
11.29	52.18200	22.77683	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.30	52.18186	22.77664	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.31	52.18172	22.77642	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.32	52.18161	22.77622	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.33	52.18147	22.77603	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.34	52.18134	22.77580	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
11.35	52.18122	22.77561	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
11.36	52.18108	22.77542	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
11.37	52.18095	22.77519	GKP; na azymucie 224°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.1	52.18400	22.77978	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
12.2	52.18386	22.77958	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.3	52.18375	22.77936	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
12.4	52.18361	22.77917	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.5	52.1835	22.77894	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.6	52.18336	22.77872	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.7	52.18325	22.77853	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.8	52.18311	22.77831	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.9	52.18300	22.77811	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.10	52.18286	22.77789	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.11	52.18275	22.77767	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.12	52.18261	22.77747	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.13	52.18250	22.77725	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.14	52.18236	22.77706	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.15	52.18225	22.77683	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.16	52.18211	22.77661	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.17	52.18200	22.77642	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.18	52.18186	22.77619	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.19	52.18175	22.77600	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
12.20	52.18161	22.77578	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.21	52.18150	22.77555	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,7	0,9	0,03	0,002	0,03
12.22	52.18136	22.77536	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
12.23	52.18125	22.77514	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
12.24	52.18111	22.77494	GKP; na azymucie 226°	2,0	0,6	0,8	0,03	0,002	0,03
13.1	52.18564	22.78219	PKP; na azymucie 250° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
13.2	52.18559	22.78192	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.3	52.18553	22.78164	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
13.4	52.18547	22.78136	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.5	52.18539	22.78108	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.6	52.18533	22.78083	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
13.7	52.18528	22.78056	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.8	52.18522	22.78028	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.9	52.18517	22.78000	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.10	52.18509	22.77972	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
13.11	52.18503	22.77944	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
13.12	52.18497	22.77917	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
13.13	52.18492	22.77889	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.14	52.18483	22.77861	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.15	52.18478	22.77833	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
13.16	52.18472	22.77806	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.17	52.18467	22.77778	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.18	52.18461	22.77750	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.19	52.18453	22.77725	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.20	52.18447	22.77697	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.21	52.18442	22.77669	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.22	52.18436	22.77642	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.23	52.18431	22.77614	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.24	52.18422	22.77586	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.25	52.18417	22.77558	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.26	52.18411	22.77530	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.27	52.18406	22.77503	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.28	52.18397	22.77475	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.29	52.18392	22.77447	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
13.30	52.18386	22.77419	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
13.31	52.18381	22.77392	PKP; na azymucie 250°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
13.32	52.18375	22.77367	PKP; na azymucie 250°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
13.33	52.18367	22.77339	PKP; na azymucie 250°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
13.34	52.18361	22.77311	PKP; na azymucie 250°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
13.35	52.18356	22.77283	PKP; na azymucie 250°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
13.36	52.18347	22.77253	PKP; na azymucie 250°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
14.1	52.18592	22.78153	GKP; na azymucie 280° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.2	52.18594	22.78122	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.3	52.18597	22.78094	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.4	52.18600	22.78067	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
14.5	52.18606	22.78036	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.6	52.18608	22.78008	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.7	52.18611	22.77978	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.8	52.18614	22.77950	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
14.9	52.18617	22.77922	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
14.10	52.18620	22.77892	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.11	52.18622	22.77864	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.12	52.18625	22.77833	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.13	52.18631	22.77806	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.14	52.18633	22.77778	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.15	52.18636	22.77747	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.16	52.18639	22.77719	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.17	52.18642	22.77689	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
14.18	52.18645	22.77661	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.19	52.18647	22.77633	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.20	52.18650	22.77603	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
14.21	52.18656	22.77575	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
14.22	52.18658	22.77544	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.23	52.18661	22.77517	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
14.24	52.18664	22.77489	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
14.25	52.18667	22.77458	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
14.26	52.18670	22.77431	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
14.27	52.18679	22.77396	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
14.28	52.18688	22.77368	GKP; na azymucie 280°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
14.29	52.18700	22.77335	GKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
14.30	52.18707	22.77298	GKP; na azymucie 280°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
14.31	52.18710	22.77276	GKP; na azymucie 280°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
14.32	52.18713	22.77255	GKP; na azymucie 280°	2,0	0,8	1,1	0,04	0,003	0,04
15.1	52.18600	22.78186	GKP; na azymucie 290° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.2	52.18606	22.78158	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
15.3	52.18611	22.78131	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.4	52.18617	22.78103	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.5	52.18625	22.78078	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.6	52.18631	22.78050	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.7	52.18636	22.78022	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
15.8	52.18642	22.77994	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
15.9	52.18647	22.77967	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.10	52.18656	22.77939	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.11	52.18661	22.77911	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.12	52.18667	22.77883	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.13	52.18672	22.77855	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.14	52.18678	22.77828	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.15	52.18686	22.77800	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.16	52.18692	22.77772	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.17	52.18697	22.77744	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.18	52.18703	22.77719	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
15.19	52.18711	22.77692	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.20	52.18717	22.77664	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.21	52.18722	22.77636	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.22	52.18728	22.77608	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.23	52.18734	22.77580	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.24	52.18742	22.77553	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
15.25	52.18747	22.77525	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.26	52.18753	22.77497	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.27	52.18758	22.77469	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
15.28	52.18764	22.77442	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.29	52.18773	22.77414	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
15.30	52.18778	22.77386	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
15.31	52.18784	22.77361	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
15.32	52.18789	22.77333	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
15.33	52.18795	22.77306	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
15.34	52.18803	22.77278	GKP; na azymucie 290°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
15.35	52.18808	22.77253	GKP; na azymucie 290°	2,0	0,9	1,2	0,04	0,003	0,04
16.1	52.18653	22.77997	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.2	52.18658	22.77972	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.3	52.18667	22.77944	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.4	52.18672	22.77917	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.5	52.18681	22.77892	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.6	52.18686	22.77864	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.7	52.18695	22.77836	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.8	52.18700	22.77808	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.9	52.18708	22.77783	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
16.10	52.18714	22.77756	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.11	52.18722	22.77728	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego				Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis						
1	2	3	4	[m]	[V/m]	[V/m]	8	[A/m]	10
16.12	52.18728	22.77700	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.13	52.18736	22.77675	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.14	52.18742	22.77647	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.15	52.18750	22.77619	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
16.16	52.18756	22.77594	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.17	52.18764	22.77567	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.18	52.18773	22.77539	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
16.19	52.18778	22.77511	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.20	52.18786	22.77486	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.21	52.18792	22.77458	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.22	52.18800	22.77431	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
16.23	52.18806	22.77406	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
16.24	52.18814	22.77378	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
16.25	52.18819	22.77350	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
16.26	52.18828	22.77322	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
16.27	52.18834	22.77297	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
16.28	52.18839	22.77272	GKP; na azymucie 293°	2,0	1,0	1,3	0,05	0,004	0,05
17.1	52.18633	22.78205	PKP; na azymucie 320° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
17.2	52.18647	22.78186	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
17.3	52.18661	22.78167	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.4	52.18675	22.78147	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.5	52.18689	22.78131	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.6	52.18703	22.78111	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.7	52.18717	22.78092	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.8	52.18731	22.78072	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
17.9	52.18745	22.78056	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
17.10	52.18758	22.78036	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
17.11	52.18773	22.78017	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

¹⁾ Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.12	52.18786	22.77997	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.13	52.18797	22.77978	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.14	52.18811	22.77961	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.15	52.18825	22.77942	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.16	52.18839	22.77922	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.17	52.18853	22.77903	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.18	52.18867	22.77883	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.19	52.18881	22.77867	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.20	52.18895	22.77847	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.21	52.18908	22.77828	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.22	52.18922	22.77808	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
17.23	52.18936	22.77789	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.24	52.18950	22.77772	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
17.25	52.18964	22.77753	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
17.26	52.18978	22.77733	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
17.27	52.18992	22.77714	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
17.28	52.19006	22.77697	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
17.29	52.19020	22.77678	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
17.30	52.19033	22.77658	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
17.31	52.19047	22.77639	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
17.32	52.19061	22.77619	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
17.33	52.19075	22.77603	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
17.34	52.19101	22.77596	PKP; na azymucie 320°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
18.1	52.18667	22.78239	GKP; na azymucie 344° - 1m od ogrodzenia	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.2	52.18684	22.78230	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.3	52.18700	22.78222	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.4	52.18719	22.78214	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.5	52.18736	22.78208	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego								
Nr pionu/ punktu	LAT	LON	Opis	Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ¹⁾	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
				[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.6	52.18753	22.78200	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.7	52.18769	22.78192	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.8	52.18786	22.78183	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
18.9	52.18806	22.78175	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
18.10	52.18822	22.78167	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
18.11	52.18839	22.78158	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
18.12	52.18856	22.78150	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
18.13	52.18875	22.78142	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,8	2,4	0,08	0,006	0,09
18.14	52.18892	22.78133	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
18.15	52.18908	22.78125	GKP; na azymucie 344°	2,0	2,0	2,6	0,09	0,007	0,10
18.16	52.18925	22.78117	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,9	2,5	0,09	0,007	0,09
18.17	52.18942	22.78111	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,7	2,2	0,08	0,006	0,08
18.18	52.18961	22.78103	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.19	52.18978	22.78094	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.20	52.18995	22.78086	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,6	2,1	0,08	0,006	0,08
18.21	52.19011	22.78078	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.22	52.19031	22.78069	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.23	52.19047	22.78061	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,5	2,0	0,07	0,005	0,07
18.24	52.19064	22.78053	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
18.25	52.19081	22.78045	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
18.26	52.19097	22.78036	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
18.27	52.19117	22.78028	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
18.28	52.19133	22.78022	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
18.29	52.19150	22.78014	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
18.30	52.19167	22.78006	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
18.31	52.19186	22.77997	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
18.32	52.19203	22.77989	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
18.33	52.19222	22.77978	GKP; na azymucie 344°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05

^{*)} Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

Tabela nr 6 cd.

Nr pionu/ punktu	Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego			Wysokość pomiaru	Wartość zmierzona	Wynik badania pola-E ^{*)}	Wskaźnik poziomu emisji WM _E	Wartość wyznaczona pola-H	Wskaźnik poziomu emisji WM _H
	LAT	LON	Opis	[m]	[V/m]	[V/m]		[A/m]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.1	52.19031	22.78083	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
19.2	52.19050	22.78075	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,4	1,8	0,07	0,005	0,07
19.3	52.19067	22.78067	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
19.4	52.19083	22.78058	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
19.5	52.19100	22.78053	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
19.6	52.19120	22.78045	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,3	1,7	0,06	0,005	0,06
19.7	52.19136	22.78036	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
19.8	52.19153	22.78031	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,2	1,6	0,06	0,004	0,06
19.9	52.19170	22.78022	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
19.10	52.19189	22.78014	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
19.11	52.19205	22.78006	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05
19.12	52.19225	22.77997	GKP; na azymucie 345°	2,0	1,1	1,5	0,05	0,004	0,05

*) Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2

Objaśnienia:


GKP – Główny Kierunek Pomiarowy


Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów / pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obszarze pomiarowym zainstalowane są urządzenia obcych operatorów, które zostały uwzględnione podczas wykonywania badań. Urządzenia te pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu i wpływają na przedstawione wyniki badań.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza się pomiarów pól elektromagnetycznych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

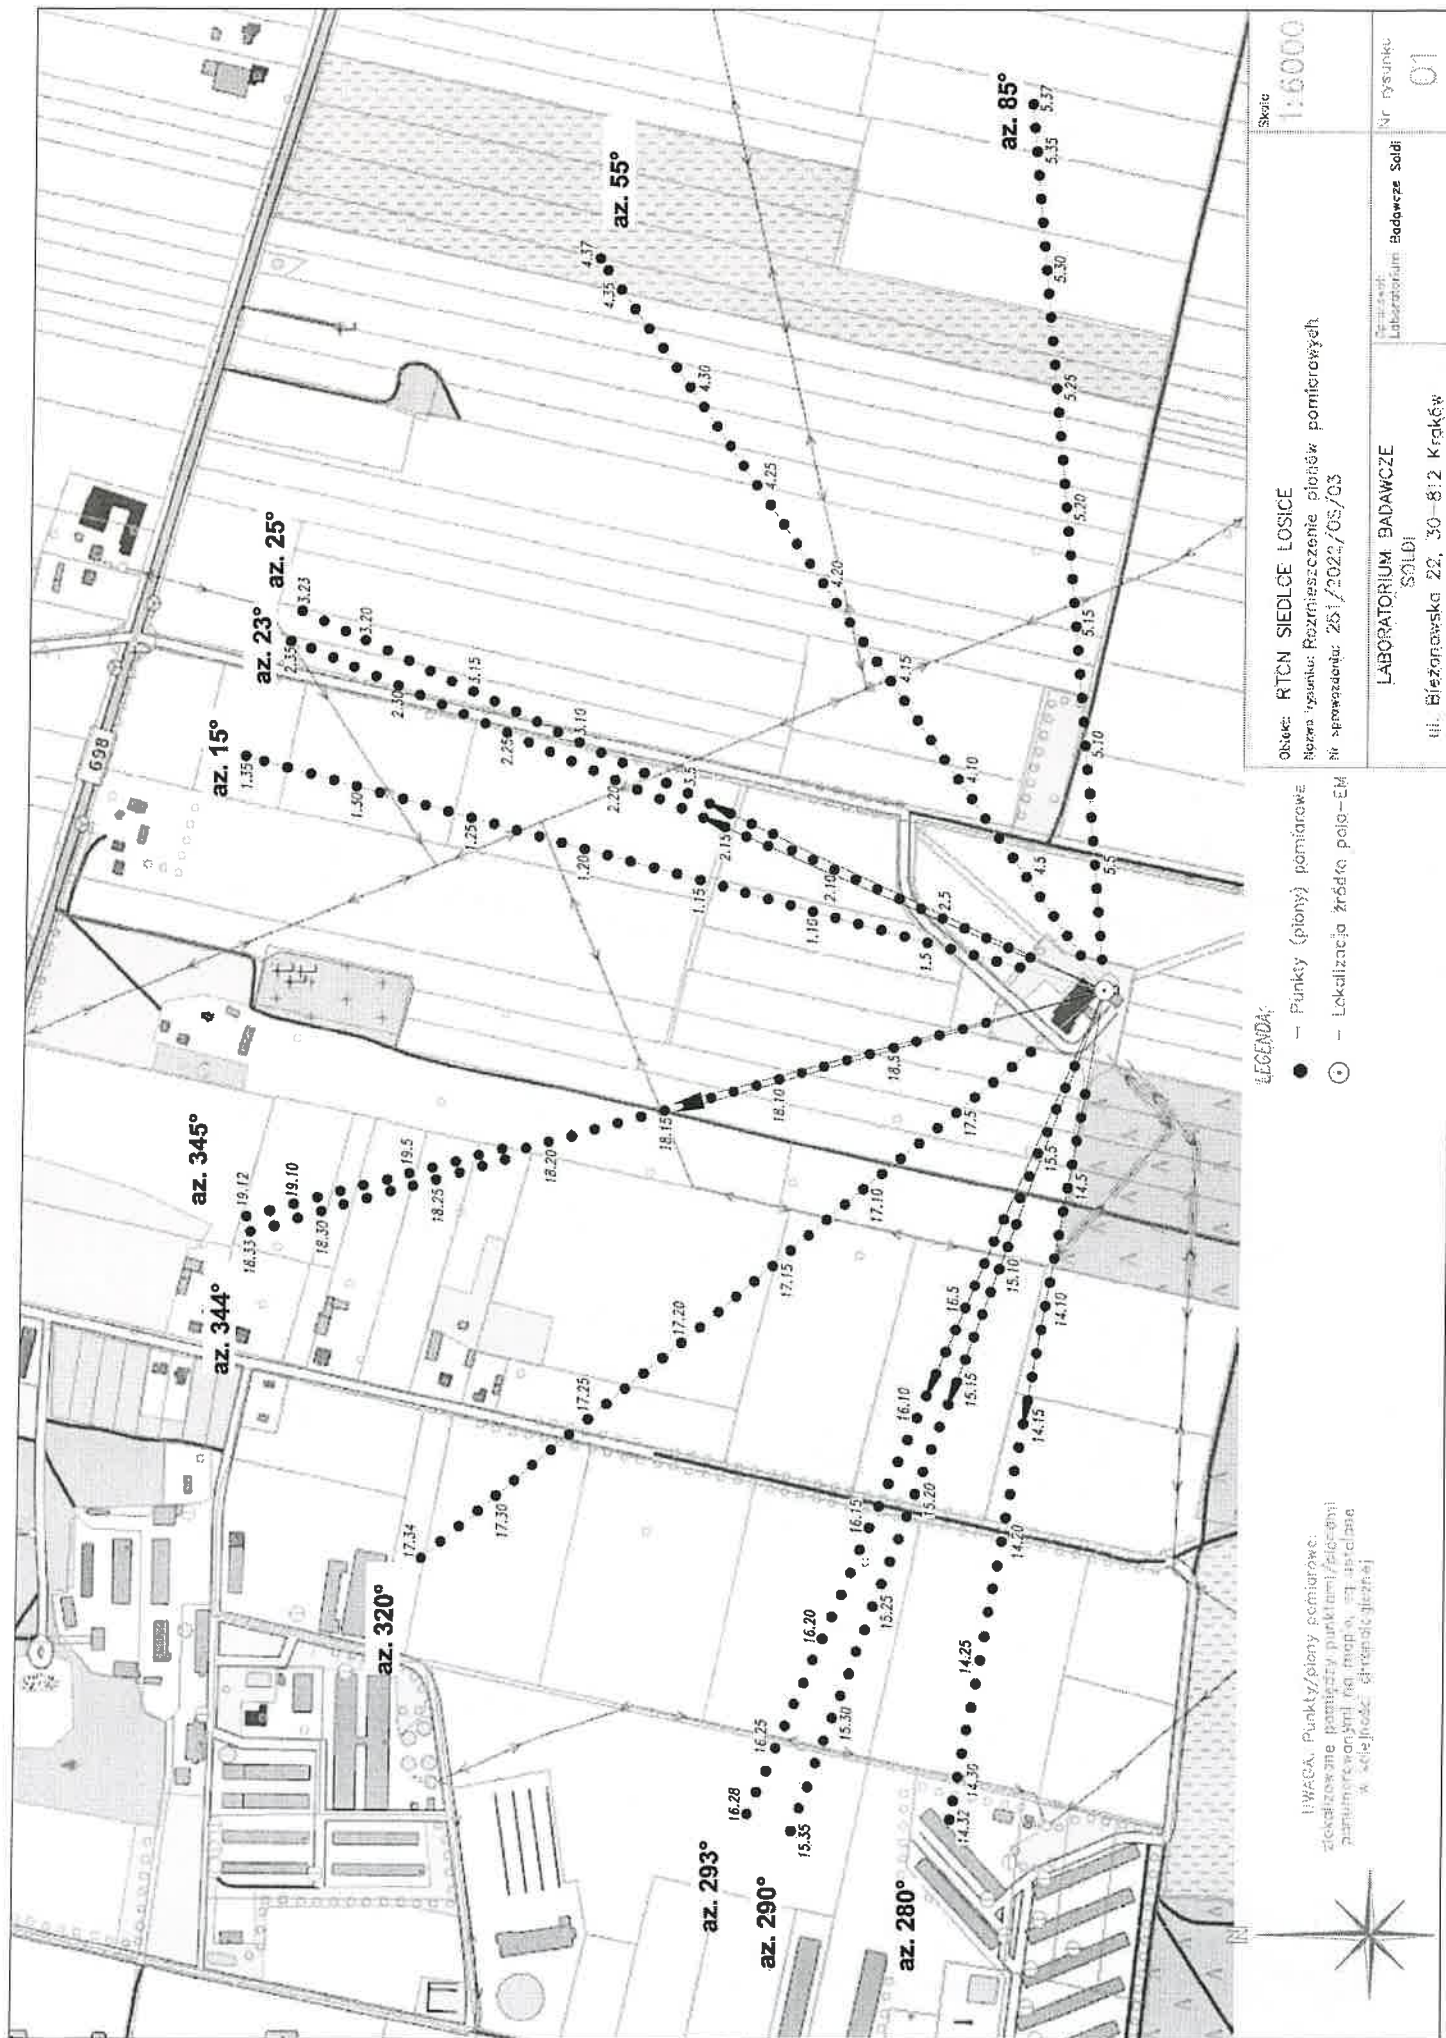

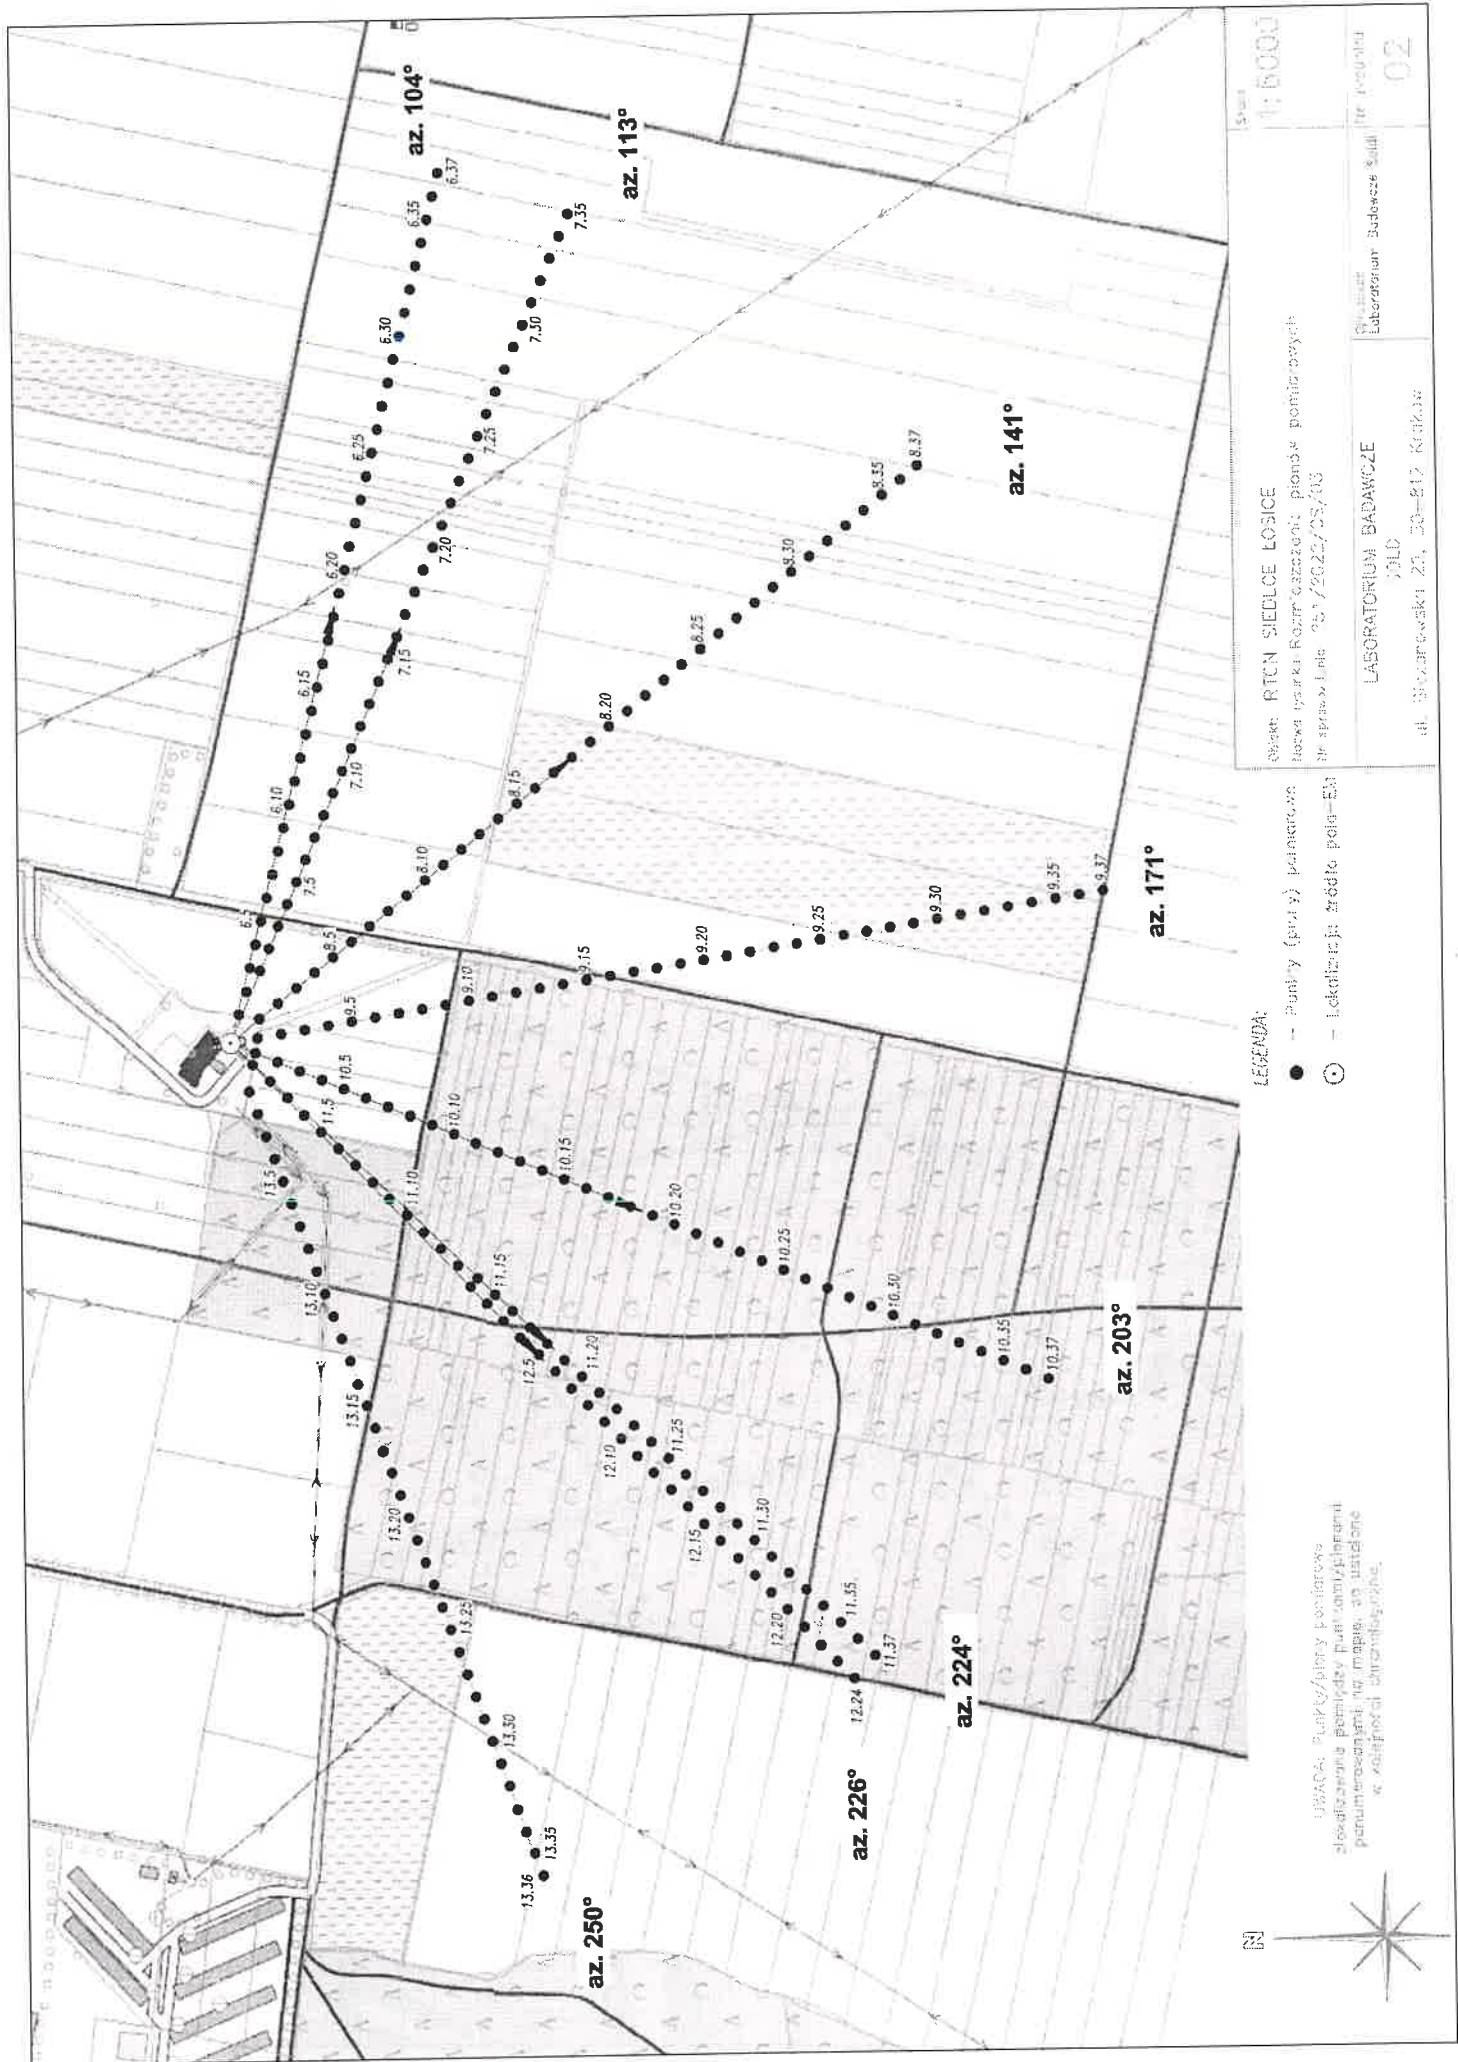

7. Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WM_E i WM_H wynoszą odpowiednio:

Tabela nr 7

Zakres częstotliwości	Natężenie pola - E	Natężenie pola - H
10 MHz – 300 GHz	28 V/m	0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostały wykonane przy użyciu miernika szerokopasmowego i nie wykazały przekroczenia 70% ww. wartości dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono także, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów / pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne.

Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta (za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do *Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* [Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121].

8. Dokumentacja fotograficzna

Widok obiektu wraz z zainstalowanym zespołem antenowym



Tabela nr 8

Badanie wykonał:	Sprawozdanie sporządził:
Leszek Duda	Dorota Lach
Sprawdził:	Autoryzował:
25.07.2022 r. Hanna Helczyk	 Signature Not Verified Dokument podpisany przez Leszek Duda Data: 2022.07.26 14:26:00 CEST  Leszek Duda Kierownik ds. Technicznych

KONIEC SPRAWOZDANIA



POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZELEWU - DUPLIKAT

mBank S.A.
Bankowość Detaliczna
Skrytka Poczтовая 2108, 90-959 Łódź 2

Informacje o transakcji

Rachunek:	Winien (Nadawca)	Rachunek:	Ma (Odbiorca)
Nr Rachunku:	87 1140 2004 0000 3602 4810 5200	Nr Rachunku:	29 8038 0007 8888 8888 8888 8888
Nazwa Banku:	MBANK S.A.	Nazwa Banku:	Bank Spółdzielczy Łosice
Nadawca:	TPM CONTROL PRZEMYSŁAW TARNOWSKI UL.SZKOLNA 100 32-083 BALICE K. KRAKOWA	Odbiorca:	URZĄD MIASTA W ŁOSICACH

Tytuł operacji:	OPŁ. ZA PEŁN. - ZMIANA PARAMETRÓW INST. - RTCN SIEDLCE ŁOSICE
Rodzaj operacji:	PRZELEW ZEWNĘTRZNY WYCHODZĄCY
Nr referencyjny operacji:	48105200-000006399

Data operacji:	2022-08-01
Data księgowania:	2022-08-01
Kwota przelewu:	17,00 PLN

Data wystawienia dokumentu: 2022-08-02

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.

INFORMACJA O ZMIANIE PARAMETRÓW INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia informacji

Starostwo Powiatowe w Łosicach,
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

RTCN Siedlce / Łosice

3. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

Emitel S.A. ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

4. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

RTCN Siedlce / Łosice, dz. nr 905/2, 08-200 Chotycze

5. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług

Świadczenie usług w zakresie telekomunikacji oraz emisji programów telewizyjnych i radiowych na terenie całego kraju.
Wielkość produkcji opisana jest parametrem EIRP (moc izotropowa) w pkt. 7

6. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia przez całą dobę

7. Wielkość i rodzaj emisji

Tabela 1. Parametry techniczne układu antenowego (12x3) AT12-223 (Radio Maryja; Radio dla Ciebie; PR PR3; Katolickie Radio Podlasie; PR PR1; RMF FM; Radio ZET)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	AT12-223	Emitel S.A.	88-108	103,5	189,5	0	12983
2	AT12-223				188,1	0	12983
3	AT12-223				186,7	0	12983
4	AT12-223				185,3	0	12983
5	AT12-223				183,9	0	12983
6	AT12-223				182,5	0	12983
7	AT12-223				181,1	0	12983
8	AT12-223				179,7	0	12983
9	AT12-223				178,3	0	12983
10	AT12-223				176,9	0	12983
11	AT12-223				175,5	0	12983
12	AT12-223				174,1	0	12983
13	AT12-223			223,5	189,5	0	12983
14	AT12-223				188,1	0	12983
15	AT12-223				186,7	0	12983
16	AT12-223				185,3	0	12983
17	AT12-223				183,9	0	12983
18	AT12-223				182,5	0	12983
19	AT12-223				181,1	0	12983
20	AT12-223				179,7	0	12983
21	AT12-223				178,3	0	12983
22	AT12-223				176,9	0	12983
23	AT12-223				175,5	0	12983
24	AT12-223				174,1	0	12983

25	AT12-223				189,5	0	12983
26	AT12-223				188,1	0	12983
27	AT12-223				186,7	0	12983
28	AT12-223				185,3	0	12983
29	AT12-223				183,9	0	12983
30	AT12-223				182,5	0	12983
31	AT12-223			343,5	181,1	0	12983
32	AT12-223				179,7	0	12983
33	AT12-223				178,3	0	12983
34	AT12-223				176,9	0	12983
35	AT12-223				175,5	0	12983
36	AT12-223				174,1	0	12983

Tabela 2 Parametry techniczne układu antenowego (1x1) RD16B 488-608 L1S (DVB-T MUX3)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	RD16B 488-608 L1S	Emitel S.A.	554	290	235,0	0	106600

Tabela 3. Parametry techniczne układu antenowego (6x3) K 52 30 57 (DVB-T MUX8)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	K 52 30 57	Emitel S.A.	205,5	141	256,25	0	911
2	K 52 30 57				254,95	0	911
3	K 52 30 57				253,65	0	911
4	K 52 30 57				252,35	0	911
5	K 52 30 57				251,05	0	911
6	K 52 30 57				249,75	0	911
7	K 52 30 57			226	256,25	0	911
8	K 52 30 57				254,95	0	911
9	K 52 30 57				253,65	0	911
10	K 52 30 57				252,35	0	911
11	K 52 30 57				251,05	0	911
12	K 52 30 57				249,75	0	911
13	K 52 30 57			345	256,25	0	911
14	K 52 30 57				254,95	0	911
15	K 52 30 57				253,65	0	911
16	K 52 30 57				252,35	0	911
17	K 52 30 57				251,05	0	911
18	K 52 30 57				249,75	0	911

Tabela 4. Parametry techniczne układu antenowego (4x1)+(2x1) K 52 30 57 (MUXR3)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	K 52 30 57				270,1	0	6150
2	K 52 30 57			280	268,7	0	6150

3	K 52 30 57	Emitel S.A.	216,93	200	267,3	0	6150
4	K 52 30 57				265,9	0	6150
5	K 52 30 57			25	268,7	0	6150
6	K 52 30 57				267,3	0	6150

Tabela 5. Parametry techniczne układu antenowego (16x4) ADT 8621 (DVB-T2 MUX1; DVB-T2 MUX4; DVB-T2 MUX2; DVB-T MUX3; DVBT2- MUX TVP testowy)

L.p.	Pojedyncza antena	Użytkownik	Pasmo	Główne kierunki promieniowania	Wysokość zawieszenia	Pochylenie wiązki głównej	EIRP pojedynczej anteny
			MHz	deg	mnpt	deg	W
1	ADT 8621			dookólna (23)	308,25	0	6150
2	ADT 8621				307,15	0	6150
3	ADT 8621				306,05	0	6150
4	ADT 8621				304,95	0	6150
5	ADT 8621				303,85	0	6150
6	ADT 8621				302,75	0	6150
7	ADT 8621				301,65	0	6150
8	ADT 8621				300,55	0	6150
9	ADT 8621				299,45	0	6150
10	ADT 8621				298,35	0	6150
11	ADT 8621				297,25	0	6150
12	ADT 8621				296,15	0	6150
13	ADT 8621				295,05	0	6150
14	ADT 8621				293,95	0	6150
15	ADT 8621				292,85	0	6150
16	ADT 8621				291,75	0	6150
17	ADT 8621			dookólna (113)	308,25	0	6150
18	ADT 8621				307,15	0	6150
19	ADT 8621				306,05	0	6150
20	ADT 8621				304,95	0	6150
21	ADT 8621				303,85	0	6150
22	ADT 8621				302,75	0	6150
23	ADT 8621				301,65	0	6150
24	ADT 8621				300,55	0	6150
25	ADT 8621				299,45	0	6150
26	ADT 8621				298,35	0	6150
27	ADT 8621				297,25	0	6150
28	ADT 8621				296,15	0	6150
29	ADT 8621				295,05	0	6150

30	ADT 8621	Emitel S.A.	470-860		293,95	0	6150
31	ADT 8621				292,85	0	6150
32	ADT 8621				291,75	0	6150
33	ADT 8621				308,25	0	6150
34	ADT 8621				307,15	0	6150
35	ADT 8621				306,05	0	6150
36	ADT 8621				304,95	0	6150
37	ADT 8621				303,85	0	6150
38	ADT 8621				302,75	0	6150
39	ADT 8621				301,65	0	6150
40	ADT 8621				300,55	0	6150
41	ADT 8621				299,45	0	6150
42	ADT 8621				298,35	0	6150
43	ADT 8621				297,25	0	6150
44	ADT 8621				296,15	0	6150
45	ADT 8621				295,05	0	6150
46	ADT 8621				293,95	0	6150
47	ADT 8621				292,85	0	6150
48	ADT 8621				291,75	0	6150
49	ADT 8621				308,25	0	6150
50	ADT 8621			307,15	0	6150	
51	ADT 8621			306,05	0	6150	
52	ADT 8621			304,95	0	6150	
53	ADT 8621			303,85	0	6150	
54	ADT 8621			302,75	0	6150	
55	ADT 8621			301,65	0	6150	
56	ADT 8621			300,55	0	6150	
57	ADT 8621			299,45	0	6150	
58	ADT 8621			298,35	0	6150	
59	ADT 8621			297,25	0	6150	
60	ADT 8621			296,15	0	6150	
61	ADT 8621			295,05	0	6150	
62	ADT 8621			293,95	0	6150	
63	ADT 8621			292,85	0	6150	
64	ADT 8621	291,75	0	6150			
Tabela 6. Parametry techniczne radiolinii							