



TR-05-Trzpień żelbetowy

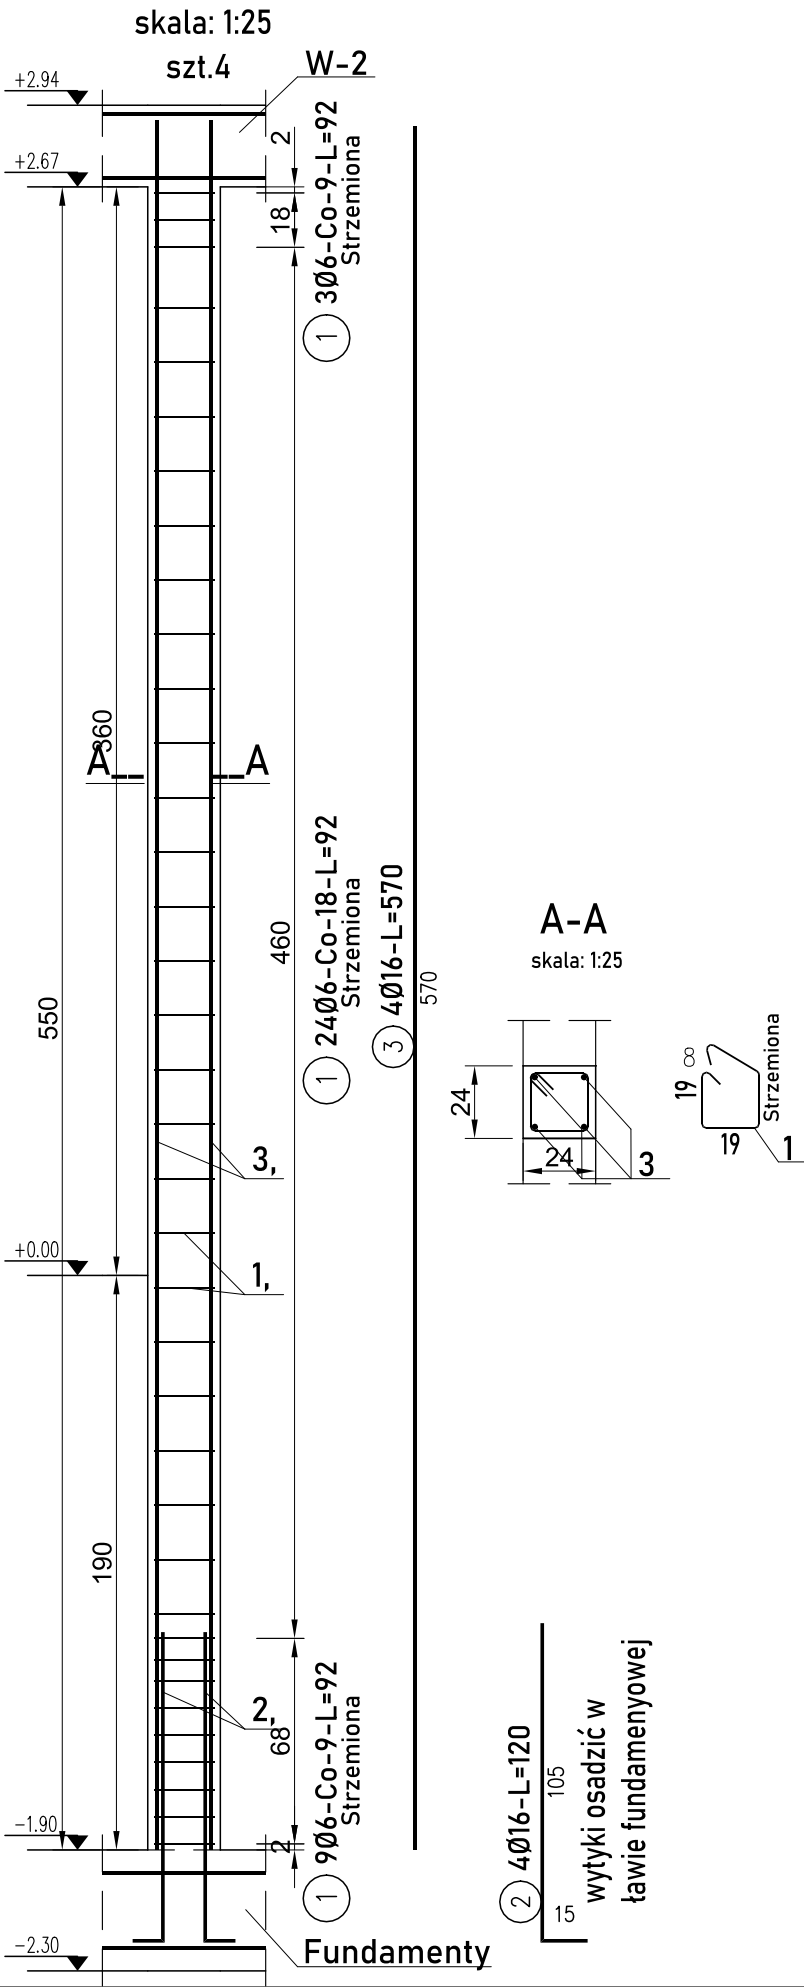

TR-06-Trzpień żelbetowy

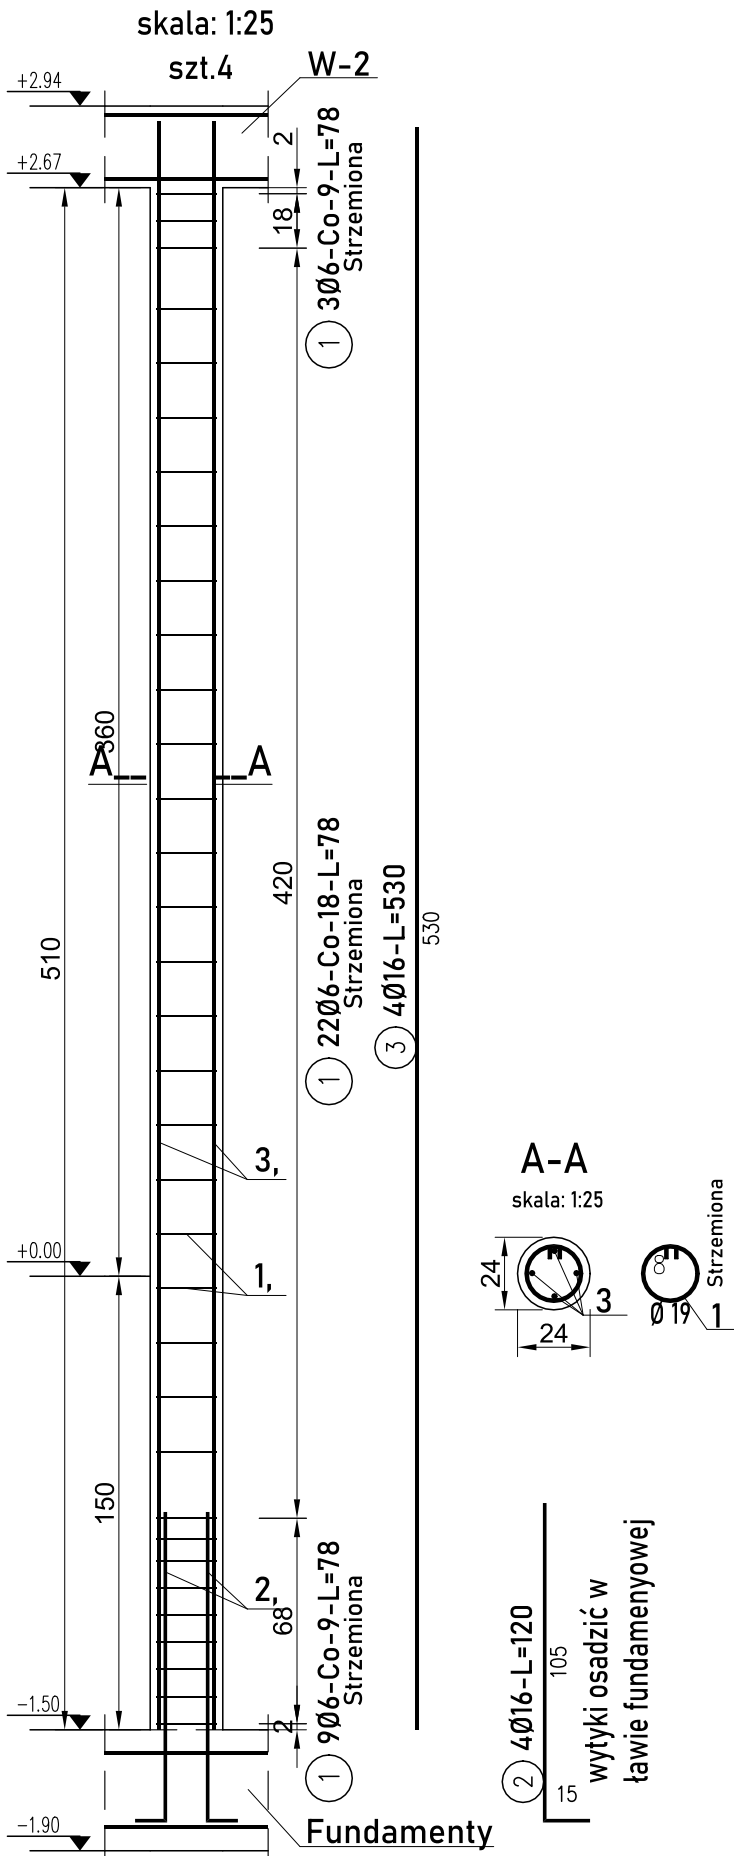

DETALE-5

skala - 1:25

UWAGA:

- nadproża wykonać z z prefabrykowanych belek nadprożowych technobeton, ilość i długość belek wg rysunku; przy montażu nadproża prawidłowo zorientować jego położenie. Zbrojenie musi znajdować się w jego dolnej części!
- otulina zbrojenia głównego: 25mm;
- pręty zbrojenia podłużnego wieńców w narożach i po długości należy łączyć na zakład na długości min. 55cm
- na ścianach konstrukcyjnych należy wykonać wieniec żelbetowy zbrojony 4#12, strzemiona Ø6 co 30cm, zachować ciągłość zbrojenia wieńca
- zastosowano kominy systemowe
- wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzą techniczną
- wszystkie wymiary należy sprawdzić i dostosować na budowie
- rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż oraz opisem technicznym
- wszystkie wymiary podano w centymetrach

BETON C20/25 (B25)
STAL: # - AIII N(B500SP)
STAL: Ø AII (S135)

Otulina zbrojenia:
c=25 mm

| | | | | |
|---|-------------------|--------|------|---|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | | | | |
| BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ, UL. OSIEDŁOWA 9, 21-470 KRZYWDA | | | | |
| NAZWA I ADRES INWESTYCJI | | | | |
| BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZIAŁKA O NR EWID. 120/1, OBRĘB 142611_2.0001.120/1 BORKI-KOSIORKI 35, 08-112 WIŚNIEW, GMINA WIŚNIEW | | | | |
| INWESTOR | | | | |
| GMINA WIŚNIEW UL. SIEDLECKA 13. 08-112 WIŚNIEW | | | | |
| NAZWA RYSUNKU | | | | |
| DETALE-5 | | | | |
| BRANŻA | | | | |
| KONSTRUKCYJNA | | | | |
| SPECJALNOŚĆ | PROJEKTANT | PODPIS | | |
| KONSTRUKCJA | KRZYSZTOF GRZEŚKO | | | |
| Nr uprawnień | LUB/0241/PWBKb/15 | | | |
| SPECJALNOŚĆ | SPRAWDZAJĄCY | PODPIS | | |
| KONSTRUKCJA | ANDRZEJ RAFALSKI | | | |
| Nr uprawnień | LUB/BO/0074/01 | | | |
| Nr rysunku | K-8 | skala | 1:25 | JAKUBOWICE KONIŃSKIE, CZERWIEC-GRUDZIEŃ 2020 |