

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

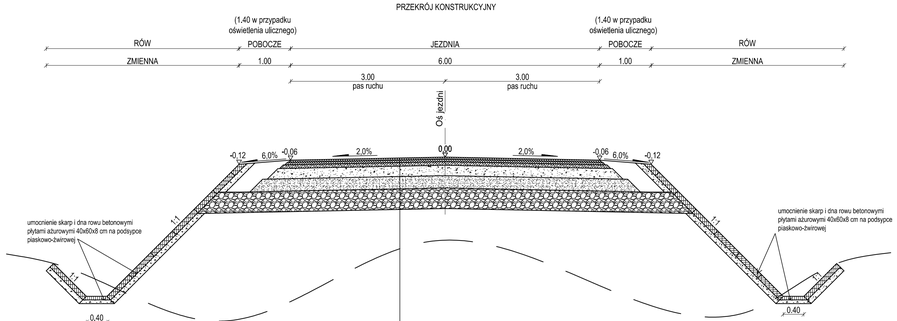

4 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA 8 S 50/70 wg WT-2
5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2
7 cm	Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 wg WT-2
20 cm	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (CBR≥80%) wg WT-4
24 cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 80% wg WT-4
40 cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 20% pełniąca funkcję warstwy odsączającej o k10≥8m/dobę wg WT-4
100 cm	RAZEM

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY Z KORYTKIEM ZA CHODNIKIEM

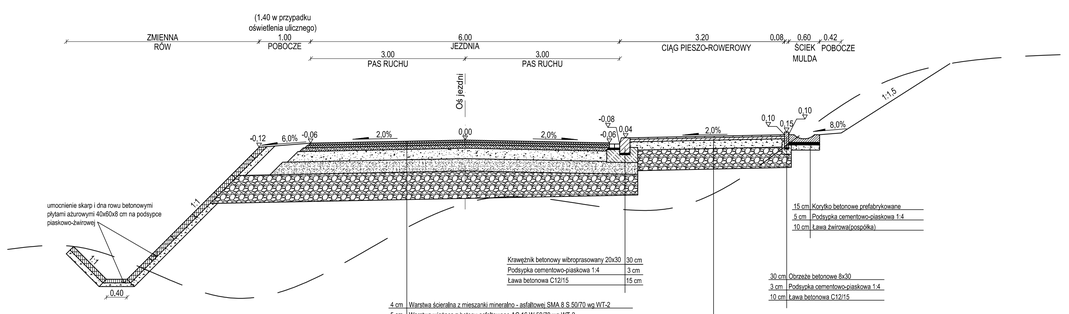

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30	30 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
Ława betonowa C12/15	15 cm

4 cm	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej SMA 8 S 50/70 wg WT-2
5 cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2
7 cm	Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 wg WT-2
20 cm	Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (CBR≥80%) wg WT-4
24 cm	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 80% wg WT-4
40 cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 20% pełniąca funkcję warstwy odsączającej o k10≥8m/dobę wg WT-4
100 cm	RAZEM

15 cm	Korytko betonowe prefabrykowane
5 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	Ława żwirowa(pospółka)

30 cm	Obrzeże betonowe 8x30
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm	Ława betonowa C12/15

3 cm	Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 8S
5 cm	Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W
15 cm	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 (CBR≥80%) wg WT-4
40 cm	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR≥ 20% wg WT-4
66 cm	RAZEM

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Kanonicza 16
32-086 Batowice
tel. (012) 637-18-11, (012) 622-10-10, fax. (012) 637-10-12
e-mail: sekretariat@zdpk.krakow.pl
www.zdpk.krakow.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PBW INŻYNIERIA Sp. z o. o.
ul. Karmelkowa 34
52-436 Wrocław
tel. +48 570 698 955
e-mail: biuro@pbwinzynieria.pl
www.pbwinzynieria.pl

Nazwa zadania	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Śręgoborzyce – Rudno Górne – Więckowice – Łaganów – Proszowice oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobrancwice – Rudno Dolne – Wawrzeńczyce
Adres obiektu	województwo: małopolskie, powiat: proszowicki, gmina Proszowice, obręb Więckowice, Łaganów, Proszowice oraz gmina Koniusza, obręb Gorka Jaklińska
Tytuł rysunku	Przekroje konstrukcyjne DP 1271K od km 6+095,74 do km 9+767,19

Branża	DROGOWA		Stadium	Projekt budowlany	
Projektant	mgr inż. Dorota Słowiak	Upr. 152/2002 spec. konstr-bud		Data	08.2024
Sprawdzający	dr inż. Marcin Bednarczyk	Upr. 240/DOŚ/11 spec. drogowa			
Opracował	mgr inż. Karol Chrzan	———			
Opracował	inż. Hubert Kobus	———		Skala	1:50
Opracował	mgr inż. Mateusz Miesiączek	———			
———	———	———	———		
———	———	———	———	Numer rysunku	D-5.2
———	———	———	———		