



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
spadek jednostronny

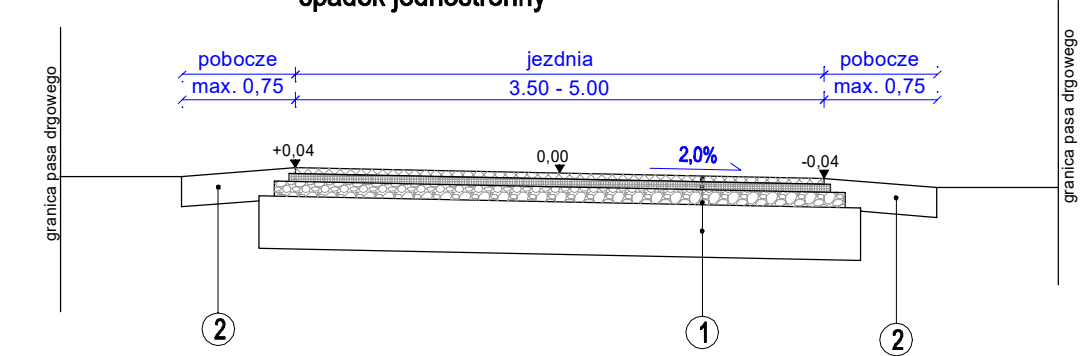

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
spadek daszkowy

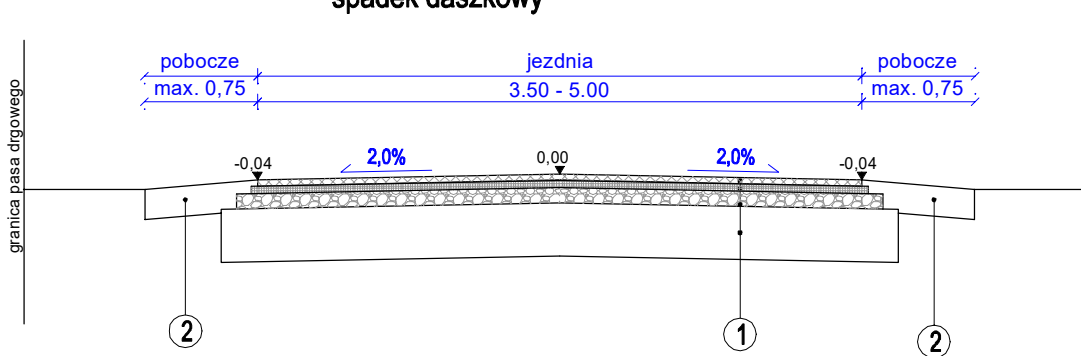

- 1
Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 6 cm
Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym - gr. 35 cm
Podłoże gruntowe
- 2
Pobocze kruszywowe gr. 20 cm

INWESTOR	GMINA OLSZANKA OLSZANKA 16, 49-322 OLSZANKA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROG - PLAN Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW			
TEMAT	„Remont drogi gminnej ul. Liliowej w Pogorzeli” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja drogi gminnej ul. Liliowej w Pogorzeli"			
Nazwa rys.	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
branża	Projektant	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
drogowa	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12		
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
FAZA	SKALA	BRANŻA	DATA	NR RYS.
PW	1:50	DROGI	11.2022	3.1