
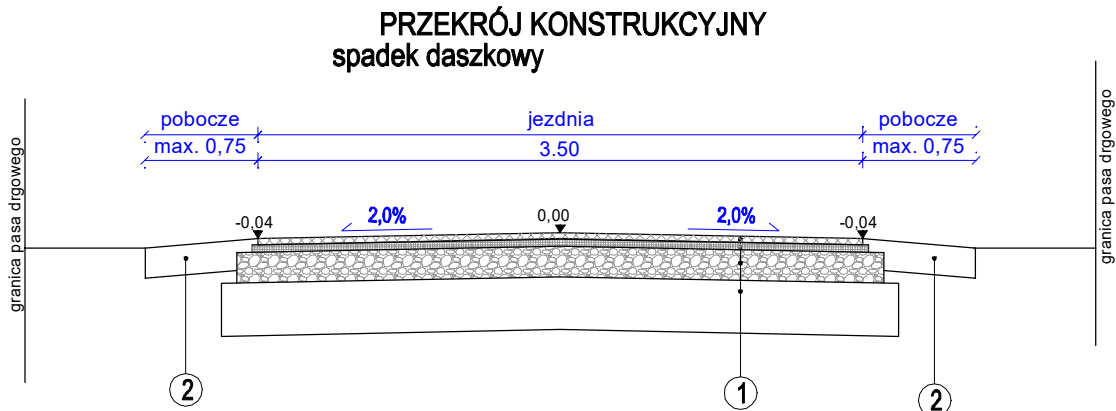


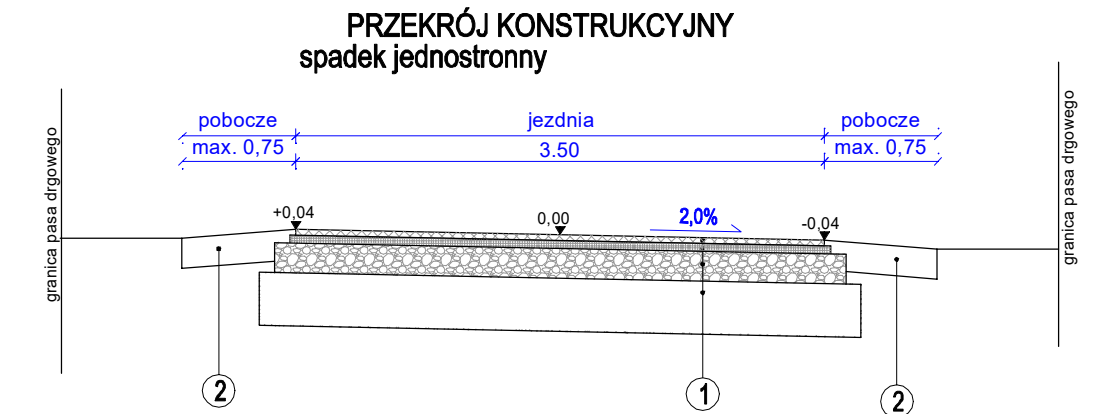

- 1
- Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
 - Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W gr. 5 cm
 - Podbudowa z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 20 cm
 - Mieszanka stabilizowana cementem o Rm - 2,5 MPa - gr. 30 cm
 - Podłoże gruntowe
- 2
- Pobocze kruszywowe gr. 20 cm

INWESTOR	GMINA OLSZANKA OLSZANKA 16, 49-322 OLSZANKA			
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROG - PLAN Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKÓW			
TEMAT	„Przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyżowicach”			
Nazwa rys.	PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE			
drogowa	Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Podpis
	Projektant	mgr inż. Przemysław Dłubała	OPL/0862/POOD/12	
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
	Projektant			
	Sprawdzający			
FAZA		SKALA	BRANŻA	DATA
PW		1:50	DROGI	11.2022
				NR RYS.
				3.1