










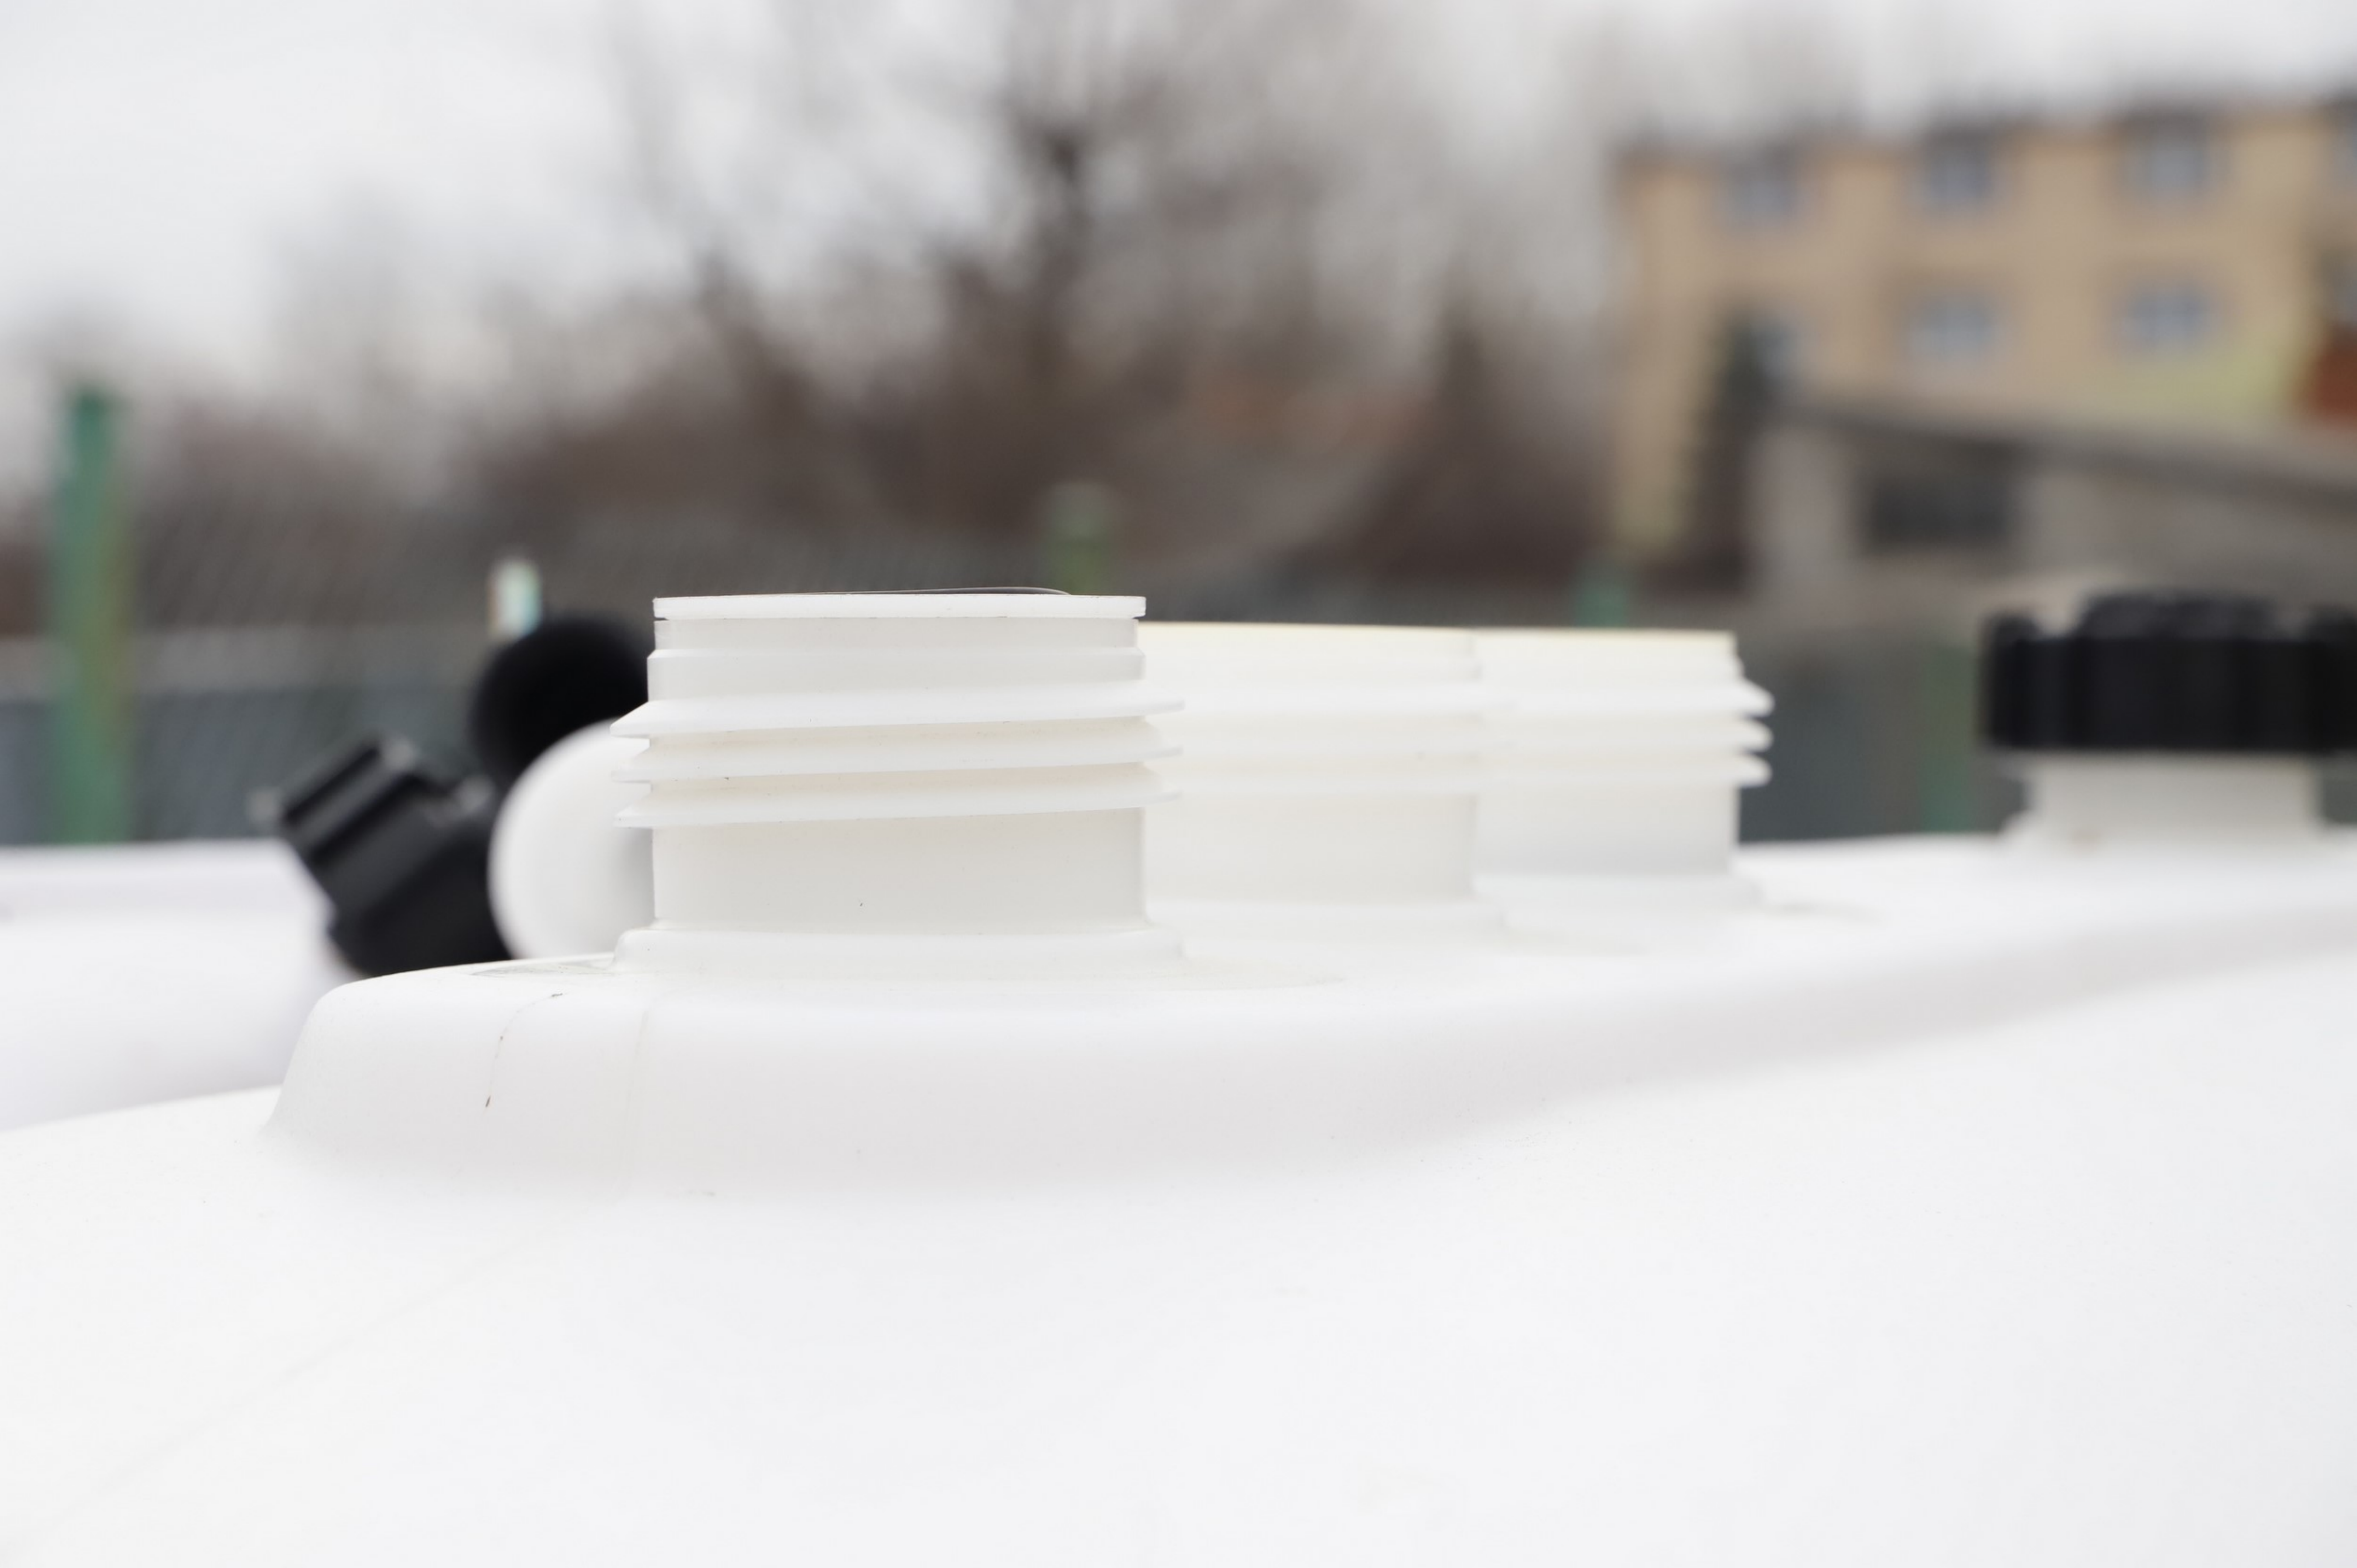







Roth
Roth Werke GmbH
D-35232 Dautphetal

Behälter aus PE-HD
2000 l
Nur für Lagermedium gemäß
allg. bauaufsichtlicher Zulassung
Z-40.21-42
OTZ
CH 111.02.03
Zul. Drucktemperatur: 20 °C
Prüfdruck: 0,3 bar
Nur druckloser Betrieb
Außenabfüllung nicht zulässig
Abwärtsschwenken vermeiden
Wartungsfrei

Roth
Roth Werke GmbH
D-35232 Dautphetal

Behälter aus PE-HD
2000 l
Nur für Lagermedium gemäß
allg. bauaufsichtlicher Zulassung
Z-40.21-42
OTZ
CH 111.02.03
Zul. Drucktemperatur: 20 °C
Prüfdruck: 0,3 bar
Nur druckloser Betrieb
Außenabfüllung nicht zulässig
Abwärtsschwenken vermeiden
Wartungsfrei

