PODPIS ZAUFANY
EDWARD ADAM
SZCZEPANIUK
20.10.2026 13:21:28 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

2026-10-20

EDWARD SZCZEPANIUK
AE:PL-87693-94347-WCJSI-27

STAROSTWO POWIATOWE W MRĄGOWIE
AE:PL-73694-15897-JICFR-26

zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

Działając z upoważnienia Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa zgłaszam przedmiotową instalację zgodnie z obowiązkiem wynikającym art. 152 ust. 1 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2025r. poz. 647 z późn. zm.).

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację: BT49011 ZALEC

instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest pod adresem: dz. nr 273/1, obręb 0029 ZALEC, jedn. ew. 281003_2, gm. Mrągowo, pow. Mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie

Jednocześnie wnoszę o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Załączniki

1. BT49011_opłata_skarbowa_2.pdf (SHA3-512, d608eb28ec8b7aec5da44f3044d173fda7b5b423bc47bad0d95bf0f222cccda419c8fc29bf0f613808260a0beb3c19e0e3566c56bda1b1a1fbe00831ea7d73ee)
2. BT49011_opłata_skarbowa_1.pdf (SHA3-512, 8bf6c4f63931caaa235e7ad166878883c799046bfa9080c4c088090e5459a4784486419c9879e06bc7e14c9de7d778eaf5e09f41198ff98fb5564530cea9eb1f)
3. Pełnomocnictwo_ES.pdf (SHA3-512, 235a8f41f8abe0779d082d8fa7dbdf73f20eb9983e599047eb2fc8ebc27dcc70a4bc112cd41e4352a37b15c81623423a85af17afac2568203d1dd9ea1224a880)
4. BT49011_Formularz_zgloszenia_instalacji.pdf (SHA3-512, 5e9e16fefcbec7e3558a7d863b3b98c1e9cf7b52590d9a8d6926c0e3a0561cc536347db0d870c57fe15a6ca96375509c51326943e4db4d6d5db71ec14aec3500)

5. BT49011_ZALEC_OŚ_2026.10.19.pdf (SHA3-512, 1587fad278160f8151e2b37ec7292b6c00ff34456fecffc408664dd9e55072232d1f6268af359f5815e62435fdaf674776e74da4bd1e7061c798460e9e75c38d)

KIR Szafir

elektronicznypodpis.pl

Raport z weryfikacji podpisu

INFORMACJE O DOKUMENCIE:	
Nazwa pliku	Pismo_przewodnie_20262010132129715.pdf
Liczba podpisów	1
Data weryfikacji podpisów	2026-10-20 13:58:28

SZCZEGÓŁY WERYFIKACJI:

Podpis: 1 - Pozytywny	
Rodzaj certyfikatu	Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
Format podpisu	PAdES-BES
Data złożenia podpisu	2026-10-20 13:21:28
Podpis zawiera znacznik czasu	Brak
Certyfikat podpisującego / składającego pieczęć	Nazwa powszechna: Minister do spraw informatyzacji - pieczęć podpisu zaufanego Nazwa organizacji: Ministerstwo Cyfryzacji Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-5252955037
Numer seryjny certyfikatu	208921242172929218141389202127465756886188 77
Wystawca certyfikatu	Nazwa powszechna: Centrum Kwalifikowane EuroCert Nazwa organizacji: EuroCert Sp. z o.o. Kraj: PL Identyfikator organizacji: VATPL-9512352379
Lista CRL wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	8525 (2026-10-20T07:00:13Z)
Odpowiedź OCSP wykorzystana do weryfikacji certyfikatu	
Zweryfikowano na dzień	2026-10-20 13:58:26 (Bieżący czas systemowy)
Status weryfikacji	Pozytywny
	Zaawansowana pieczęć poprawnie zweryfikowana certyfikatem kwalifikowanym
Uwagi	Informacja PAdES: Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: EDWARD ADAM SZCZEPANIUK, PESEL: 80100503355, PZ ID: EDWARDSZCZEPANIUK801005

ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Nazwa instalacji:

BT49011 ZALEC

adres instalacji:

dz. nr 273/1, obręb 0029 ZALEC, jedn. ew. 281003_2, gm. Mrągowo, pow. Mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

dz. nr 273/1, obręb 0029 ZALEC, jedn. ew. 281003_2, gm. Mrągowo, pow. Mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 2050 użytkowników

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24h/dobę

5) wielkość i rodzaj emisji:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy [MHz]	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu [m n.p.t.]	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo [W]	5) azymut	6) pochylenie elektryczne głównych osi wiązek promieniowania	7) pochylenie mechaniczne anteny
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	2600	44,7	24085	10	2-12	0
	3500				2-12	
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	2600	44,7	24085	130	2-12	0
	3500				2-12	
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	2600	44,7	24085	250	2-12	0
	3500				2-12	
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	1800	46,8	38070	10	2-12	0
	2100				2-12	
	2600				2-12	
	700				2-12	
	900				2-12	
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	1800	46,8	38070	130	2-12	0
	2100				2-12	
	2600				2-12	
	700				2-12	
	900				2-12	
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	1800	46,8	38070	250	2-12	0
	2100				2-12	
	2600				2-12	
	700				2-12	
	900				2-12	
53°53'12.63"N 21°24'53.04"E	80000	43,3	11749	254	-	-

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:

Urządzenia technologiczne instalacji są wyposażone w automatyczne regulacje mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą, niezbędną mocą do realizacji połączenia. Podana moc w niniejszym formularzu jest mocą maksymalną. W praktyce instalacja pracuje z dużo mniejszą mocą.

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Pomiary pól elektromagnetycznych nie wykazały przekroczeń.

8) -

9) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów elektromagnetycznych

Miejscowość, data, imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację


Kowale	20.10.2026	Edward Szczepaniuk
podpis		Podpisuję z Cencert Podpisany elektronicznie przez Edward Adam Szczepaniuk 20.10.2026 9:28:15 +02'00'

DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale
email: edward.szczepaniuk@duarte.com.pl

AB 1691

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA nr 05/10/OŚ/2026

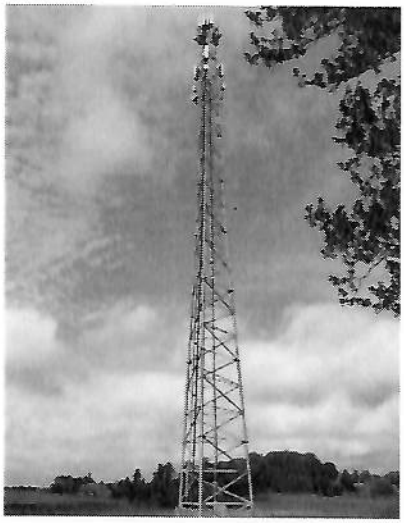

Obiekt: instalacja radiokomunikacyjna
Nazwa obiektu: BT49011 ZALEC
Adres: dz. nr 273/1, obręb 0029 ZALEC, jedn. ew. 281003_2, gm.Mrągowo, powiat Mrągowski, woj.warmińsko-mazurskie

opracował:
mgr inż. Edward Szczepaniuk

autoryzował:
mgr inż. Edward Szczepaniuk

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez Edward Adam Szczepaniuk 29-10-2026 9:24:08 +02'00'

Spis treści

1. Prowadzący Instalację

2. Zleceniodawca

3. Metoda Pomiarowa

4. Lokalizacja Obiektu

5. Opis pomiarów

6. Źródła PEM

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

8. Stwierdzenie zgodności wyników

9. Podstawa prawna

10. Załączniki

1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2. Zleceniodawca

ECS Sp. z o. o., ul. Krakowska 84, 32-083 Balice k. Krakowa

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu:	dz. nr 273/1, obręb 0029 ZALEC, jedn. ew. 281003_2
gmina:	Mrągowo
powiat:	Mrągowski
województwo:	warmińsko-mazurskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2026-10-19, 14:30-15:45

pomiary wykonał:

Sebastian Górka

warunki metrologiczne:

Temp. [°]	11,2 - 11,4
Wilgotność [%]:	65,3 - 67,6
Opady:	BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu EMR-300 nr seryjny BC-0009. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/153/26 z dnia 16 kwietnia 2026r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

sonda pola elektrycznego:

11.3. nr seryjny L-0012 pracującą w paśmie 27MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/153/26 z dnia 16 kwietnia 2026r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny LK2639378. Świadectwo wzorcowania nr 0710/AH/23 z dnia 15 lutego 2023r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH".

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczanie za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Deklarowane pochylenie elektryczne [°]	Pochylenie elektryczne [°] (ustawienia podsczas pomiarów PEM*)	Deklarowane pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]
AIR3229	Ericsson	10	2600	44,7	2-12	7	0	24085
			3500		2-12	7		
AIR3229	Ericsson	130	2600	44,7	2-12	7	0	24085
			3500		2-12	7		
AIR3229	Ericsson	250	2600	44,7	2-12	7	0	24085
			3500		2-12	7		
KRE2014022-21	Ericsson	10	1800	46,8	2-12	7	0	38070
			2100		2-12	7		
			2600		2-12	7		
			700		2-12	7		
			900		2-12	7		
KRE2014022-21	Ericsson	130	1800	46,8	2-12	7	0	38070
			2100		2-12	7		
			2600		2-12	7		
			700		2-12	7		
			900		2-12	7		
KRE2014022-21	Ericsson	250	1800	46,8	2-12	7	0	38070
			2100		2-12	7		
			2600		2-12	7		
			700		2-12	7		
			900		2-12	7		

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	średnica [m]	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości [GHz]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny [dBi]	EIRP [W]
ANT3 C 0.6 80 HPX	Ericsson	0,6	254	80	43,3	22	48,7	11749

Inne źródła PEM: inny operator

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 47,8% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
1	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'13.06"N 21°24'53.17"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 10°
2	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'14.48"N 21°24'53.59"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 10°
3	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'19.91"N 21°24'55.21"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 10°

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
4	1,1	0,003	1,6	0,004	2,0	53°53'25.12"N 21°24'56.77"E	0,06	0,06	GKP – az. 10°
5	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'22.64"N 21°24'59.66"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
6	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'15.52"N 21°24'59.90"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
7	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'22.80"N 21°24'51.79"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
8	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'18.58"N 21°24'48.75"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
9	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'12.33"N 21°24'53.63"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 130°
10	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'11.14"N 21°24'56.03"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 130°
11	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'09.86"N 21°24'58.63"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 130°
12	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'06.76"N 21°25'04.90"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 130°
13	1,1	0,003	1,6	0,004	2,0	53°53'04.47"N 21°25'09.53"E	0,06	0,06	GKP – az. 130°
14	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'04.47"N 21°25'04.33"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
15	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'06.44"N 21°24'59.66"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
16	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'07.72"N 21°25'09.70"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
17	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'09.25"N 21°25'04.66"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
18	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	-	<0,03	<0,03	Zalec 3, parter, w oknie
19	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'15.12"N 21°25'04.31"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
20	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'12.48"N 21°24'52.38"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 250°
21	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'11.85"N 21°24'49.54"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 250°
22	1,0	0,003	1,5	0,004	2,0	53°53'09.75"N 21°24'39.62"E	0,05	0,05	GKP – az. 250°
23	1,2	0,003	1,8	0,005	2,0	53°53'08.28"N 21°24'32.80"E	0,06	0,07	GKP – az. 250°
24	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'06.73"N 21°24'40.04"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
25	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'09.13"N 21°24'46.76"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
26	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'08.18"N 21°24'53.95"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
27	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'12.50"N 21°24'38.14"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
28	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'13.29"N 21°24'46.32"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
29	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'12.26"N 21°24'50.85"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 254°
30	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'10.88"N 21°24'42.68"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 254°
31	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	-	<0,03	<0,03	Zalec 6, parter, w oknie
32	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°53'16.06"N 21°24'42.18"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (0,5 V/m – dla składowej elektrycznej, 0,01 A/m – dla składowej magnetycznej))

** wartość powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego / Parametr fizyczny		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m^2]
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	$87/f^{0.5}$	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0.5}$	$0,0037 \times f^{0.5}$	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 19-10-2026r. stwierdza się, iż w obszarze pomiarowym nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych zostały dotrzymane.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielanie inaczej jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 20.10.2026

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630)

10. Załączniki

Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu




Współrzędne geograficzne	
N	53° 53' 12,90"
E	21° 24' 53,30"

Rys. 2 Lokalizacja pionow pomiarowych



Sprawozdanie z pomiarów nr 05/10/OŚ/2026

Rys. 3 Widok badanego obiektu

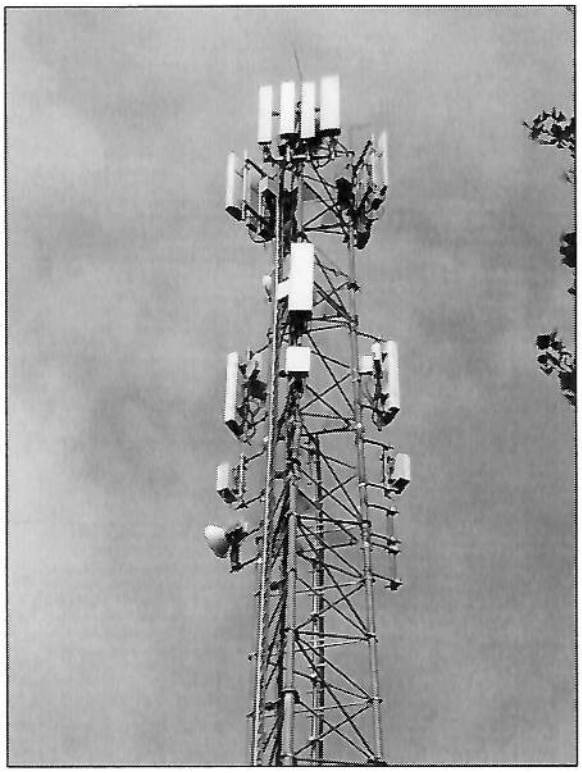

PEŁNOMOCNICTWO 2610/2021
udzielone w dniu 13 grudnia 2021 roku

TOWERLINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000476879, NIP 1132868871, Regon 146870713, wysokość kapitału zakładowego 103 493 150,00 zł, upoważnia:

Pana Edwarda Szczepaniuka

do:

1. reprezentowania Towerlink Poland sp. z o.o. w postępowaniach przed organami administracji publicznej, rządowej, samorządu terytorialnego, a także innymi instytucjami i podmiotami w postępowaniach w sprawach związanych z uzyskaniem stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji instalacji radiokomunikacyjnych wraz z konstrukcją wsporczą oraz osprzętem i urządzeniami zasilającymi (dalej: „instalacja radiokomunikacyjna"), zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę i rozbiórkę instalacji radiokomunikacyjnej, w tym do składania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentów;
2. wnoszenia opłat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, postanowień i opinii dla potrzeb realizacji instalacji radiokomunikacyjnych zezwalających na budowę, eksploatację, przebudowę lub rozbiórkę instalacji radiokomunikacyjnych;
3. podpisywania w imieniu Towerlink Poland sp. z o.o. oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowy i przebudowy instalacji radiokomunikacyjnej – według wzoru wynikającego z aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
4. występowania w imieniu Towerlink Poland sp. z o.o. z wnioskami w postępowaniu o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w gminie, jak również o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a także do udziału w postępowaniach prowadzących do uzyskania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towerlink Poland sp. z o.o.

Niniejsze pełnomocnictwo jest udzielone na czas nieokreślony. Z chwilą odwołania pełnomocnictwa lub jego wygaśnięcia oryginał pełnomocnictwa należy zwrócić do Towerlink Poland sp. z o.o.

Towerlink Poland Sp. z o.o.
S. Krzyżowski
Członek Zarządu

Towerlink Poland Sp. z o.o.
Członek Zarządu ds. Finansowych

KANCELARIA NOTARIALNA
Magdalena Wnuczko - NOTARIUSZ
ul. Andromedy 1/1
80 – 180 KOWALE
tel. 58 766 – 40 – 40
kom. 665 – 444 – 696
e-mail: wnuczko@notariusz.gda.pl

Repertorium A numer 10176/2024

Ja, niżej podpisana **notariusz Magdalena Wnuczko** niniejszym poświadczam zgodność drugostronnej kopii z okazanym mi w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Kowalach (80-180), przy ulicy Andromedy 1/1 w dniu dziewiątego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (09.10.2024r.) – oryginałem dokumentu – pełnomocnictwem udzielonym przez TOWERLINK POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku Panu Edwardowi SZCZEPANIUK (ni

POBRANO
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. (Dz. U.2020.1473 j.t.) w **sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:**
- z § 13 i 16 kwotę: ..... 20,00 zł

a ponadto tytułem **podatku VAT** na podstawie art. 5 i 41 ust.1 w zw. z art. 146a pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2024, poz.295 t.j.):
- 23% (od kwoty 20,00 zł) kwotę: ..... 4,60 zł

RAZEM: **24,60 zł**
słownie: dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy

Kowale, dnia dziewiątego października dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (09.10.2024r.).

Magdalena Krystyna Wnuczko

Elektronicznie podpisany przez Magdalena Krystyna Wnuczko
Data: 2024.10.09 09:37:00 +02'00'