


warstwy konstrukcyjne nawierzchni

stożek odciążający pod pokrywą DN950/625, H=160

stozek DN100/625

studnia monolityczna z PE do odlewania rotacyjnego DN1000 ze stopniami fabrycznymi ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem antypoślizgowym wg PN EN13101

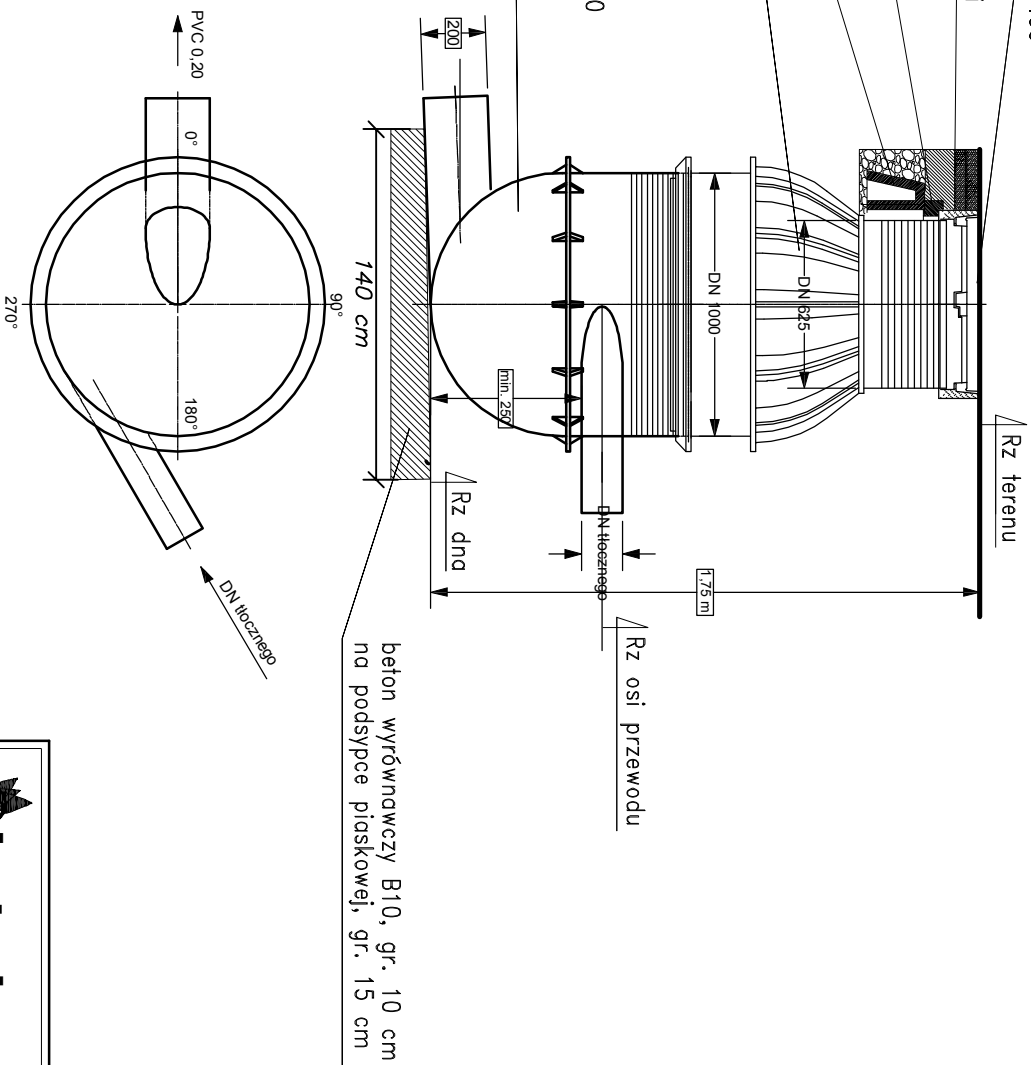

Instech
Zakład Techniki Sanitarnej

[illegible]

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Data: 04.2018 r.	Strona: 8
-------------------------	------------------